

The logo for CANALIT, featuring the word in white, bold, uppercase letters on a blue rectangular background. The background image is a modern office interior with a glass wall, a grey sofa with blue cushions, a floor lamp, and a yellow chair.

Onderdeel van klemko® elektrotechniek

Slimme **oplossingen**
vragen om goede
producten.

Canalit laat **esthetiek** en **efficiëntie** hand in hand gaan.

Met de slimme installatiematerialen, maakt Canalit haar reputatie waar. Canalit staat bekend om haar kunststof kabelkanalen, leidingkokers, aircokanalen en bijbehorende hulpstukken van hoge kwaliteit.

Het merk streeft naar perfectie in zowel esthetiek als efficiëntie en scoort daarbij ongeëvenaard hoog. Onze producten zijn ontworpen met oog voor detail en streven naar de ideale balans tussen visuele aantrekkingskracht en functionele prestaties. Of het nu gaat om het organiseren van bekabeling in een stijlvolle en geordende manier of het faciliteren van een vlekkeloze werking van leidingen, onze producten zijn de ultieme keuze.

De producten van Canalit weten keer op keer zowel de installateur als de uiteindelijke gebruiker tevreden te stellen. En hoe divers het product-assortiment ook is, het uitgangspunt van elk product is om de installateur **sneller, efficiënter** en **slimmer** te laten werken op een laagdrempelige manier.

Onderdeel van klemko elektrotechniek

klemko®
lumiko

Maskate
bluegrip

mepac
PANFLEX®

Inhoudsopgave

Zelfklevende leidingkokers	4
Mini leidingkokers M2	8
Systeem25	12
Kabelkanalen M5	20
Leidingkanalen KKI	26
Leidingkanalen voor airco	30
Bedradingskokers M6	38
Bedradingskoker veiligheid	42
Bedradingskoker flexibel	46
Bevestigingsmaterialen & tapes	50
Gereedschappen	56




Zelfklevende leidingkokers

Handige leidingkokers met
scharnierend deksel

Zelfklevende leidingkokers

De Zelfklevende leidingkokers zijn een handige oplossing om je snoeren en kabels op een nette en professionele manier weg te werken. Met hun scharnierende deksels en sterke kleefkracht van de zelfklevende tape kunnen ze gemakkelijk op vrijwel elk oppervlak worden bevestigd voor een snelle en eenvoudige oplossing. Daarnaast zijn ze bestand tegen UV-straling, vocht en gaan ze lang mee dankzij hun duurzaamheid en resistentie tegen uitdroging.

- ✓ Hoge kleefkracht op zowel vlakke als oneffen oppervlakken door dikker tape
- ✓ De kleefband is UV-gestabiliseerd, vochtbestendig en droogt niet uit
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

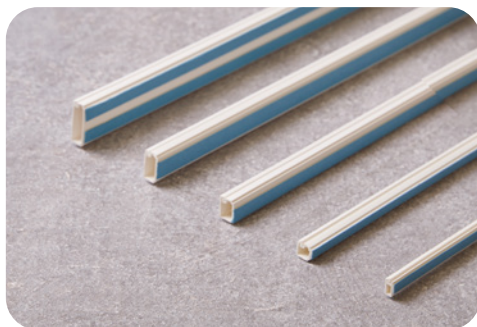

VERPAKT PER LENGTE

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
10 x 5 mm	1 x 2 meter	911514	C 10/5 W - 2
10 x 10 mm	1 x 2 meter	911910	C 10/10 W - 2
15 x 10 mm	1 x 2 meter	911936	C 15/10 W - 2
20 x 10 mm	1 x 2 meter	911944	C 20/10 W - 2
30 x 10 mm	1 x 2 meter	911969	C 30/10 W - 2

VERPAKT PER 10 METER (5 X 2 METER)

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
10 x 5 mm	5 x 2 meter	910514	C 10/5 W - 10
10 x 10 mm	5 x 2 meter	910910	C 10/10 W - 10
15 x 10 mm	5 x 2 meter	910936	C 15/10 W - 10
20 x 10 mm	5 x 2 meter	910944	C 20/10 W - 10
30 x 10 mm	5 x 2 meter	910969	C 30/10 W - 10

Hulpstukken Zelfklevende leidingkokers



Voor een fraaie afwerking van Zelfklevende leidingkokers kunnen de hulpstukken eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd via een klikverbinding.

- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: ABS, UV gestabiliseerd, halogeen vrij
- ✓ Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C

Kleur: wit (RAL9010)


	Vorm	Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
	T-stuk	10 x 10 mm	2 VPE	912910	CT 10/10 W
		15 x 10 mm	2 VPE	912936	CT 15/10 W
		20 x 10 mm	2 VPE	912944	CT 20/10 W
	Binnenhoek	10 x 10 mm	2 VPE	913910	CBI 10/10 W
		15 x 10 mm	2 VPE	913936	CBI 15/10 W
		20 x 10 mm	2 VPE	913944	CBI 20/10 W
	Buitenhoekstuk	10 x 10 mm	2 VPE	914910	CBU 10/10 W
		15 x 10 mm	2 VPE	914936	CBU 15/10 W
		20 x 10 mm	2 VPE	914944	CBU 20/10 W
	Vlakhaakstuk	10 x 10 mm	2 VPE	915910	CVL 10/10 W
		15 x 10 mm	2 VPE	915936	CVL 15/10 W
		20 x 10 mm	2 VPE	915944	CVL 20/10 W
	Koppelstuk	10 x 10 mm	2 VPE	916910	CK 10/10 W
		15 x 10 mm	2 VPE	916936	CK 15/10 W
		20 x 10 mm	2 VPE	916944	CK 20/10 W
	Eindstuk	10 x 10 mm	2 VPE	917910	CE 10/10 W
		15 x 10 mm	2 VPE	917936	CE 15/10 W
		20 x 10 mm	2 VPE	917944	CE 20/10 W

Zelfklevende driehoek leidingkoker

Binnenmaat: Hoogte 13 mm en Breedte 18 mm.

Kleur: wit (RAL9010)

	Art. nr.	Type	VPE	Afmeting (lxbxh)
	911980	C3HK-34/15W-2	1 x 2 meter	2000 x 34 x 15 mm
	911985	C3HK-34/15W-3	1 x 3 meter	3000 x 34 x 15 mm
	917946	CE 3HK/15 W	2 Eindkappen voor 34/15W	30 x 34 x 15 mm

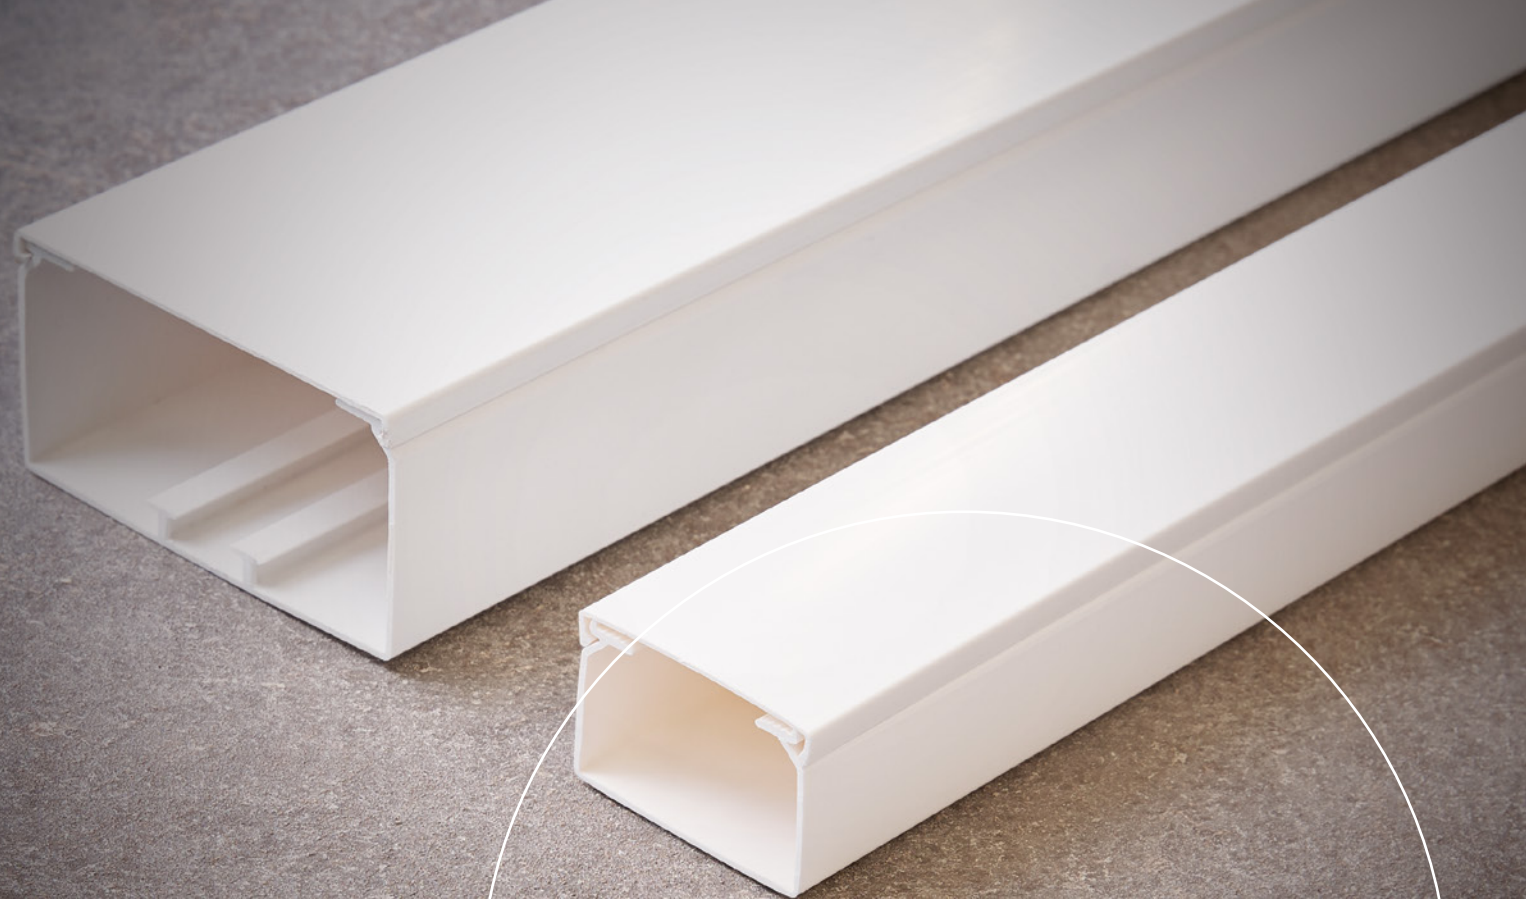

Mini leidingkokers M2

Maximale opslagruimte in
minimale afmetingen




Mini leidingkokers M2

De Mini leidingkokers M2 houden bekabeling netjes en georganiseerd, zelfs in krappe ruimtes. Door hun kleinere formaat dan standaard leidingkokers, zijn ze bijna onzichtbaar, maar bieden toch veel opslagruimte.

- ✓ Montage: met schroef, duimnagel of Canalit kleefband
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Verpakking: per 5 lengtes van 2 meter in Canalit beschermfolie

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 10 mm	5 x 2 meter	920060	M2 20/10 W
30 x 15 mm	5 x 2 meter	920335	M2 30/15 W
18,5 x 18,5 mm	5 x 2 meter	920610	M2 18,5/18,5 W
40 x 25 mm	5 x 2 meter	920815	M2 40/25 W

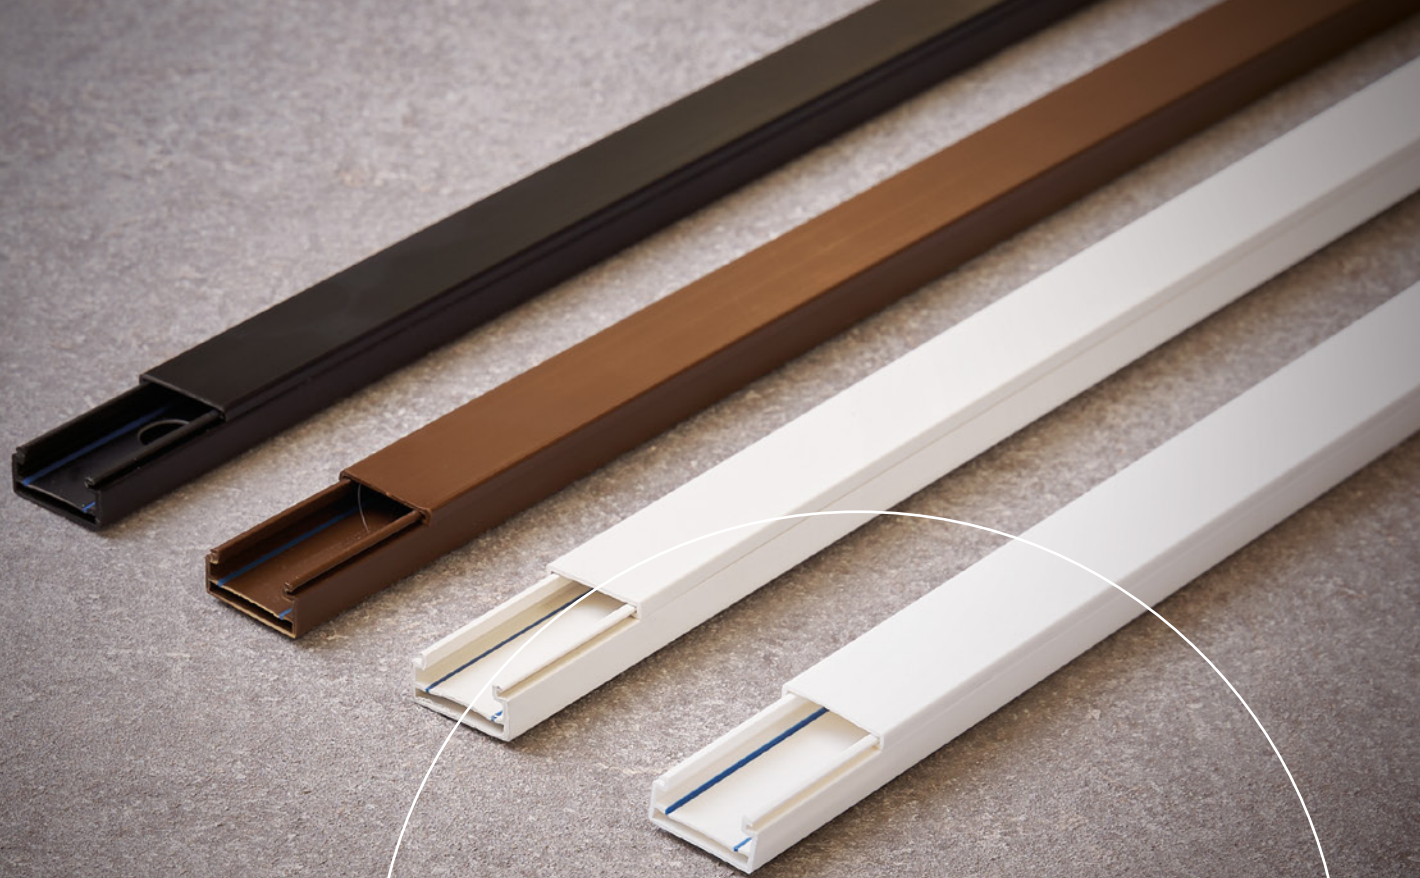

System25

Gepatenteerd: Het innovatieve plattebuissysteem met dubbele bodem


Stysteem25

Twee leidingkokers in één

De uitscheurbare bodem van Canalit Stysteem25 zorgt ervoor dat de koker gebruikt kan worden voor zowel draad (met dubbele bodem) als kabel (uitgescheurde bodem).

De beschermfolie op de deksel beschermt tegen vuil en beschadiging tijdens montage. Het geheel is getest en goedgekeurd door KEMA voor toepassing van sterkstroom.

- ✓ Plattebuissysteem voor zowel kabel als VD draad
- ✓ Voorzien van gepatenteerde, uitscheurbare bodemconstructie
- ✓ Met blauwe beschermende folie tegen vervuiling en krassen tijdens montage en opslag
- ✓ In buisfolie verpakt
- ✓ Montage: schroeven of plakken
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

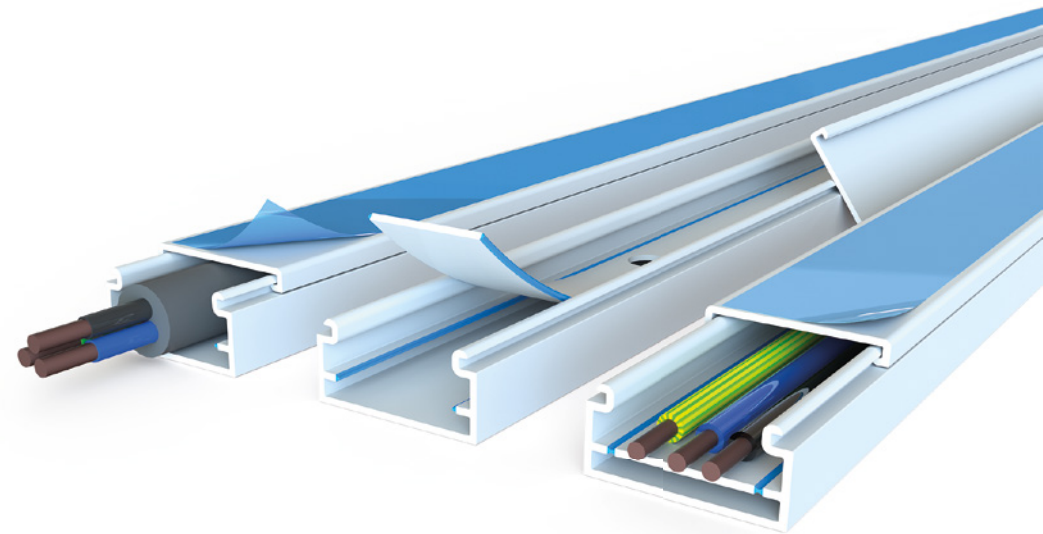

VERPAKT PER 10 METER (5 X 2 METER)

Kleur: crème (RAL1013)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 13 mm	5 x 2 meter	930010	CS25 2 C

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 13 mm	5 x 2 meter	930020	CS25 2 W

Kleur: bruin (RAL8028)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 13 mm	5 x 2 meter	930030	CS25 2 BR

Kleur: zwart (RAL9005)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 13 mm	5 x 2 meter	930040	CS25 2 ZW

VERPAKT PER 15 METER (5 X 3 METER)

Kleur: crème (RAL1013)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 13 mm	5 x 3 meter	930110	CS25 3 C


Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 13 mm	5 x 3 meter	930120	CS25 3 W







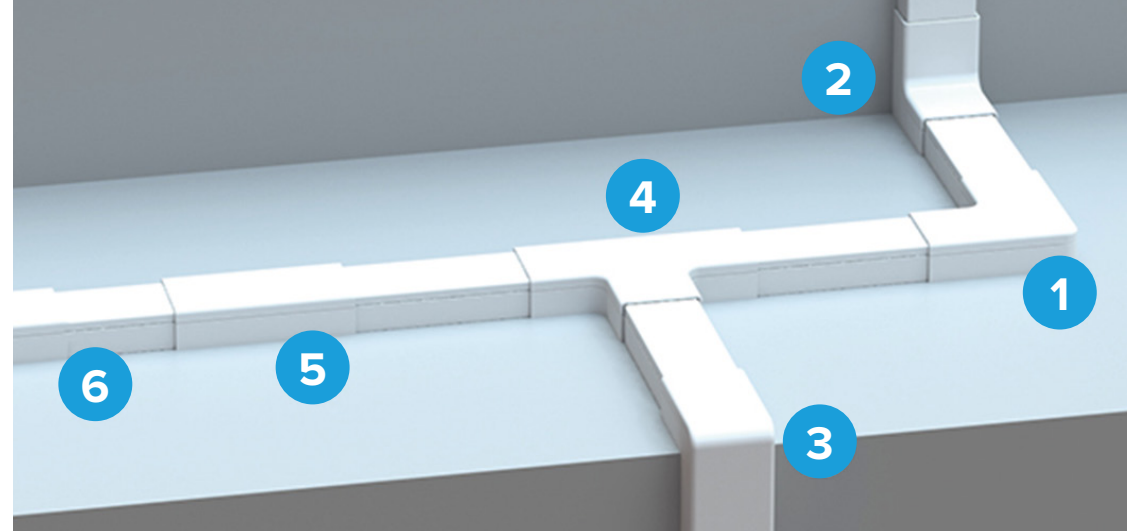

Hulpstukken Systeem25

Het assortiment hulpstukken zorgt voor een compleet systeem en door het strakke ontwerp is er een vloeiende overgang van kanaal naar bocht of koppelstuk. Samen met de juiste afwerking van het oppervlak zorgt dit ervoor dat de hele installatie een mooi geheel wordt. De bodemplaatjes, die zorgen voor bescherming van de draden of kabels tegen de ondergrond, zijn eenvoudig te bevestigen. Afgeronde hoeken maken het ook mogelijk om netwerkkabels toe te passen.











- ✓ Montage: schroeven of plakken
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Grondplaten lasdoos en uitbreidingsdoos uitwisselbaar
- ✓ Kap 360 graden draaibaar t.o.v. grondplaten













Kleur: crème (RAL1013)

Vorm	Art. nr.	VPE	Type
 Vlakhaakstuk	931001	2 VPE	CS25 PB C
 Binnenhoek 90°	931011	2 VPE	CS25 BI C
 Buitenbocht 90°	931021	2 VPE	CS25 BU C
 Koppelstuk	931031	2 VPE	CS25 KS C
 Eindstuk	931041	2 VPE	CS25 E C
 T-stuk	931051	2 VPE	CS25 T C
 Verloopmof 16 mm buis	931061	2 VPE	CS25 V16 C
 Verloopmof 19 mm buis	931071	2 VPE	CS25 V19 C
 Lasdoos	931081	1 VPE	CS25 LD C
 Uitbreidingsdoos	931091	2 VPE	CS25 UD C











Kleur: wit (RAL9010)


Vorm	Art. nr.	VPE	Type
 Vlakhaakstuk 1	932001	2 VPE	CS25 PB W
 Binnenhoek 90° 2	932011	2 VPE	CS25 BI W
 Buitenbocht 90° 3	932021	2 VPE	CS25 BU W
 T-stuk 4	932051	2 VPE	CS25 T W
 Koppelstuk 5	932031	2 VPE	CS25 KS W
 Eindstuk 6	932041	2 VPE	CS25 E W
 Verloopmof 16 mm buis	932061	2 VPE	CS25 V16 W
 Verloopmof 19 mm buis	932071	2 VPE	CS25 V19 W
 Lasdoos	932081	1 VPE	CS25 LD W
 Uitbreidingsdoos	932091	2 VPE	CS25 UD W

Kleur: bruin (RAL8028)

Vorm	Art. nr.	VPE	Type
 Vlakhaakstuk	933001	2 VPE	CS25 PB BR
 Binnenhoek 90°	933011	2 VPE	CS25 BI BR
 Buitenbocht 90°	933021	2 VPE	CS25 BU BR
 Koppelstuk	933031	2 VPE	CS25 KS BR
 Eindstuk	933041	2 VPE	CS25 E BR
 T-stuk	933051	2 VPE	CS25 T BR
 Verloopmof 16 mm buis	933061	2 VPE	CS25 V16 BR
 Verloopmof 19 mm buis	933071	2 VPE	CS25 V19 BR
 Lasdoos	933081	1 VPE	CS25 LD B
 Uitbreidingsdoos	933091	2 VPE	CS25 UD B

Kleur: zwart (RAL9005)

Vorm	Art. nr.	VPE	Type
 Vlakhaakstuk	934001	2 VPE	CS25 PB ZW
 Binnenhoek 90°	934011	2 VPE	CS25 BI ZW
 Buitenbocht 90°	934021	2 VPE	CS25 BU ZW
 Koppelstuk	934031	2 VPE	CS25 KS ZW
 Eindstuk	934041	2 VPE	CS25 E ZW
 T-stuk	934051	2 VPE	CS25 T ZW
 Verloopmof 16 mm buis	934061	2 VPE	CS25 V16 ZW
 Verloopmof 19 mm buis	934071	2 VPE	CS25 V19 ZW
 Lasdoos	934081	1 VPE	CS25 LD ZW
 Uitbreidingsdoos	934091	2 VPE	CS25 UD ZW

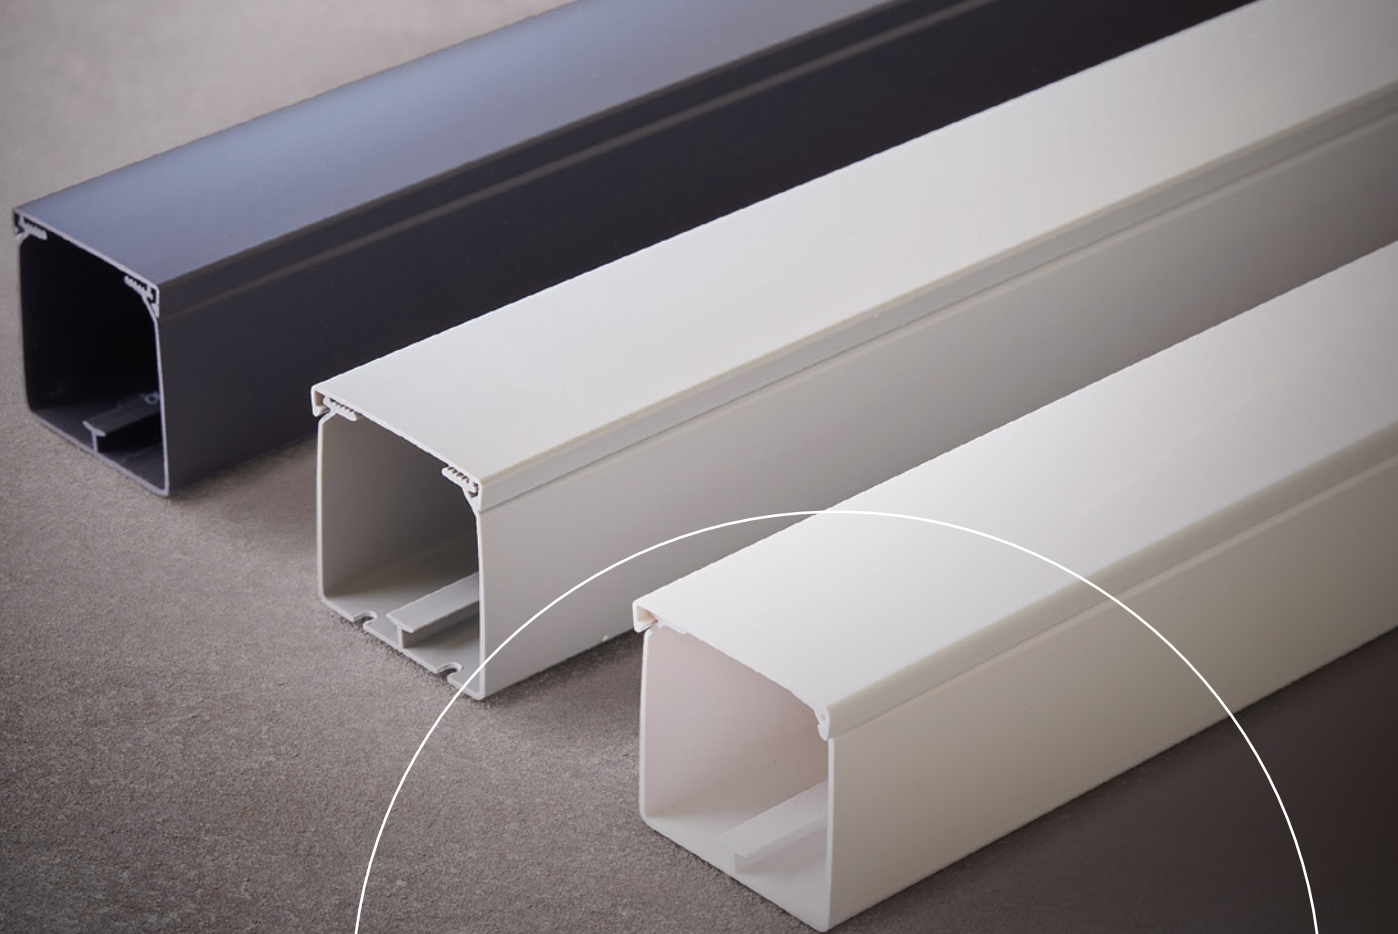

Kabelkanalen M5

Maximale opslagruimte voor
diverse soorten kabels

Kabelkanalen M5

Ervaar nu het gebruiksgemak van de M5 kabelkanalen voor het netjes wegwerken van kabels. Bovendien wordt het geleverd in Canalit beschermfolie om beschadiging tijdens transport te voorkomen.

- ✓ Montage: schroeven, tweezijdig kleefband of duimnagels
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Geschikt voor schietmontage

M5 IN FOLIEVERPAKKING

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 25 mm	1 x 2 meter	955030	M5 25/25 W
30 x 30 mm	1 x 2 meter	955218	M5 30/30 W
40 x 40 mm	1 x 2 meter	955040	M5 40/40 W
60 x 40 mm	1 x 2 meter	955046*	M5 60/40 W
60 x 60 mm	1 x 2 meter	955060*	M5 60/60 W
90 x 60 mm	1 x 2 meter	955335*	M5 90/60 W
110 x 60 mm	1 x 2 meter	955345*	M5 110/62 W
130 x 60 mm	1 x 2 meter	955360*	M5 130/60 W
190 x 60 mm	1 x 2 meter	955375*	M5 190/60 W

Kleur: grijs (RAL7030)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 25 mm	1 x 2 meter	951184	M5 25/25 G
30 x 30 mm	1 x 2 meter	951218	M5 30/30 G
40 x 40 mm	1 x 2 meter	951040	M5 40/40 G
60 x 40 mm	1 x 2 meter	951046*	M5 60/40 G
60 x 60 mm	1 x 2 meter	951060*	M5 60/60 G
90 x 60 mm	1 x 2 meter	951335*	M5 90/60 G
110 x 60 mm	1 x 2 meter	951345*	M5 110/60 G
130 x 60 mm	1 x 2 meter	951360*	M5 130/60 G

Kleur: zwart (RAL9005)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 25 mm	1 x 2 meter	952030	M5 25/25 ZW
30 x 30 mm	1 x 2 meter	952218	M5 30/30 ZW
40 x 40 mm	1 x 2 meter	952040	M5 40/40 ZW
60 x 40 mm	1 x 2 meter	952046*	M5 60/40 ZW
60 x 60 mm	1 x 2 meter	952060*	M5 60/60 ZW

M5 IN DOOSVERPAKKING (ZONDER FOLIE)

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 25 mm	36 x 2 meter	955184	M5 25/25 W - D
40 x 40 mm	16 x 2 meter	955234	M5 40/40 W - D
60 x 40 mm	14 x 2 meter	955242*	M5 60/40 W - D
60 x 60 mm	12 x 2 meter	955325*	M5 60/60 W - D
110 x 60 mm	5 x 2 meter	955347*	M5 100/60 W - D

Kleur: grijs (RAL7030)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
40 x 40 mm	16 x 2 meter	951234	M5 40/40 G - D
60 x 40 mm	14 x 2 meter	951242*	M5 60/40 G - D
60 x 60 mm	12 x 2 meter	951325*	M5 60/60 G - D

Kabelkanalen M5 Halogeenvrij



Deze M5 kabelkanalen zijn vervaardigd van halogeenvrij gemodificeerd PPO-materiaal, dat voldoet aan de strengste vlamvertragingseisen. Dankzij het gebruik van dit hoogwaardige materiaal wordt de verspreiding van rook tijdens brand beperkt en wordt de schade aan aangrenzende elektrische apparaturen geminimaliseerd.

- ✓ Geen giftige gassen bij brand
- ✓ Materiaal: Halogeenvrij kunststof, UV gestabiliseerd
- ✓ Montage: schroeven duimnagel of kunststof nagel
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Verpakt in Canalit beschermfolie per lengte van 2 meter (of in doos op aanvraag)

Kleur: wit (RAL9010)





Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
15 x 15 mm	2 meter	958700	M5 HV 15 x 15
30 x 15 mm	2 meter	958710	M5 HV 30 x 15
40 x 40 mm	2 meter	958720	M5 HV 40 x 40
60 x 40 mm	2 meter	958730*	M5 HV 60 x 40
90 x 60 mm	2 meter	958740*	M5 HV 90 x 60
110 x 60 mm	2 meter	958750*	M5 HV 110 x 60

M5 Hulpstukken





Met behulp van de M5 hulpstukken kun je eenvoudig bochten of haakse hoeken gebruiken om jouw kabels op een nette en overzichtelijke manier weg te werken. Bovendien zijn deze hulpstukken allemaal halogeenvrij, waardoor je bijdraagt aan een veiligere en duurzamere omgeving. Met de scheidingswanden kun je daarnaast verschillende compartimenten creëren en specifieke delen van de bekabeling van elkaar scheiden, waardoor er een overzichtelijke en georganiseerde situatie ontstaat.

- ✓ Binnen- en buitenhoek flexibel instelbaar
- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: Polycarbonaat
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C
- ✓ Verpakking: in folie per verpakkingseenheid
- ✓ Verpakt in beschermfolie

Kleur: grijs (RAL7030)

Vorm	Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
	40 x 40 mm	1 PCE	951502	M5 BI 40/40 G
	60 x 40 mm	1 PCE	951503	M5 BI 60/40 G
	60 x 60 mm	1 PCE	951506	M5 BI 60/60 G
	90 x 60 mm	1 PCE	951507	M5 BI 90/60 G
	110 x 60 mm	1 PCE	951508	M5 BI 110/60 G
	130 x 60 mm	1 PCE	951509	M5 BI 130/60 G
	40 x 40 mm	1 PCE	951602	M5 BU 40/40 G
	60 x 40 mm	1 PCE	951603	M5 BU 60/40 G
	60 x 60 mm	1 PCE	951606	M5 BU 60/60 G
	90 x 60 mm	1 PCE	951607	M5 BU 90/60 G
	110 x 60 mm	1 PCE	951608	M5 BU 110/60 G
	130 x 60 mm	1 PCE	951609	M5 BU 130/60 G
	40 x 40 mm	1 PCE	951702	M5 V 40/40 G
	60 x 40 mm	1 PCE	951703	M5 V 60/40 G
	60 x 60 mm	1 PCE	951706	M5 V 60/60 G
	90 x 60 mm	1 PCE	951707	M5 V 90/60 G
	110 x 60 mm	1 PCE	951708	M5 V 110/60 G
	130 x 60 mm	1 PCE	951709	M5 V 130/60 G
	40 x 40 mm	1 PCE	951802	M5 E 40/40 G
	60 x 40 mm	1 PCE	951803	M5 E 60/40 G
	60 x 60 mm	1 PCE	951806	M5 E 60/60 G
	90 x 60 mm	1 PCE	951807	M5 E 90/60 G
	110 x 60 mm	1 PCE	951808	M5 E 110/60 G
	130 x 60 mm	1 PCE	951809	M5 E 130/60 G

Kleur: wit (RAL9010)

Vorm	Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
	40 x 40 mm	1 PCE	955502	M5 BI 40/40 W
	60 x 40 mm	1 PCE	955503	M5 BI 60/40 W
	60 x 60 mm	1 PCE	955506	M5 BI 60/60 W
	90 x 60 mm	1 PCE	955507	M5 BI 90/60 W
	110 x 60 mm	1 PCE	955508	M5 BI 110/60 W
	130 x 60 mm	1 PCE	955509	M5 BI 130/60 W
	40 x 40 mm	1 PCE	955602	M5 BU 40/40 W
	60 x 40 mm	1 PCE	955603	M5 BU 60/40 W
	60 x 60 mm	1 PCE	955606	M5 BU 60/60 W
	90 x 60 mm	1 PCE	955607	M5 BU 90/60 W
	110 x 60 mm	1 PCE	955608	M5 BU 110/60 W
	130 x 60 mm	1 PCE	955609	M5 BU 130/60 W
	40 x 40 mm	1 PCE	955702	M5 V 40/40 W
	60 x 40 mm	1 PCE	955703	M5 V 60/40 W
	60 x 60 mm	1 PCE	955706	M5 V 60/60 W
	90 x 60 mm	1 PCE	955707	M5 V 90/60 W
	110 x 60 mm	1 PCE	955708	M5 V 110/60 W
	130 x 60 mm	1 PCE	955709	M5 V 130/60 W
	40 x 40 mm	1 PCE	955802	M5 E 40/40 W
	60 x 40 mm	1 PCE	955803	M5 E 60/40 W
	60 x 60 mm	1 PCE	955806	M5 E 60/60 W
	90 x 60 mm	1 PCE	955807	M5 E 90/60 W
	110 x 60 mm	1 PCE	955808	M5 E 110/60 W
	130 x 60 mm	1 PCE	955809	M5 E 130/60 W

ACCESSOIRES

Kleur: wit

Vorm	Voor hoogte	Halogeenvrij	VPE	Art. nr.	Type
Scheidingswand	40 mm	Nee	2 meter	958020	M5 SW 40
	60 mm	Nee	2 meter	958021	M5 SW 60
	60 mm	Ja	2 meter	958850	M5 HV SW 60
Vorm	Voor breedte	VPE	Art. nr.	Type	
Draadhouder	60 mm	10 PCE	958000	M5 DH 60	
	90 mm	10 PCE	958001	M5 DH 90	
	110 mm	10 PCE	958002	M5 DH 110	
	130 mm	10 PCE	958003	M5 DH 130	



Leidingkanalen KKI

Dubbele wand en bodem voor
extra sterkte en geen vervorming
over langere lengtes

Leidingkanalen KKI

Het Canalit assortiment heeft 2 maten kunststof kabelkanalen met installatiemogelijkheden (KKI).

Om de kanalen net zo stevig te maken als hun metalen tegenhangers worden ze uitgerust met een dubbele wand en bodem die vervorming over langere lengtes voorkomt.

- ✓ Montage: schroeven, duimnagel, Canalit kleefband of kunststof duimplug
- ✓ Geschikt voor schietmontage
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
130 x 70 mm	2 meter	958100	M5KKI 130/70
170 x 70 mm	2 meter	958110	M5KKI 170/70

VERPAKT PER 12 METER (6 X 2 METER)

Kleur: wit (RAL9010)









Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
130 x 70 mm	6 x 2 meter	958180	M5KKI 130/70-D
170 x 70 mm	6 x 2 meter	958190	M5KKI 170/70-D

Hulpstukken KKI

Verschillende accessoires voor het klikbaar inbouwen van wandcontactdozen of data-aansluitingen houden de invulling van het kanaal modern en flexibel. Verder wordt iedere lengte voorzien van plakfolie op de bovenkant zodat het kanaal schoon en beschermd blijft tot aan de oplevering van de installatie.

- ✓ Geschikt voor de meest gebruikte merken installatiematerialen
- ✓ Flexibele binnen- en buitenhoeken voor installatie op niet-haakse muren.
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Verpakt in hersluitbare beschermfolie

Kleur: wit (RAL9010)

	Vorm	Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
	Buitenhoek	130 x 70 mm 170 x 70 mm	1 PCE 1 PCE	958200 958230	M5KKI BU 130/70 M5KKI BU 170/70
	Binnenhoek	130 x 70 mm 170 x 70 mm	1 PCE 1 PCE	958205 958235	M5KKI BI 130/70 M5KKI BI 170/70
	Vlakhaakstuk	130 x 70 mm 170 x 70 mm	1 PCE 1 PCE	958210 958240	M5KKI VH 130/70 M5KKI VH 170/70
	Eindstuk	130 x 70 mm 170 x 70 mm	1 PCE 1 PCE	958215 958245	M5KKI E 130/70 M5KKI E 170/70
	T-stuk	130 x 70 mm 170 x 70 mm	1 PCE 1 PCE	958220 958250	M5KKI T 130/70 M5KKI T 170/70
	Koppeling	50 x 10 mm	10 PCE	958260	M5KKI V 130/170
	Inbouwdoos enkel	70 x 70 mm	1 PCE	958270	M5KKI IBD 1V
	Inbouwdoos dubbel	140 x 70 mm	1 PCE	958275	M5KKI IBD 2V

Kleur: grijs

Vorm	Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
Inbouwframe	70 x 70 mm	1 PCE	958280	M5KKI MO RAAM



Leidingkanalen voor airco

Vallen op door niet op te vallen

Leidingkanalen voor airco

Met de witte en antraciet grijze aircokanalen van Canalit zorg je voor een nette en professionele afwerking van je aircosysteem. Je wilt natuurlijk niet dat de installatiematerialen aan de buitenkant zichtbaar zijn. De aircokanalen zijn speciaal ontworpen om koelleidingen, condenswaterafvoeren en voedingskabels op een elegante en efficiënte manier weg te werken.

Deze leidingkanalen en hulpstukken voldoen aan de RoHS richtlijn (EU directive 2002/95/EF) en de REACH (EC1907/2006) richtlijn.

- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Verpakt in stevige Canalit beschermfolie
- ✓ 140 x 90 mm | Optimaal formaat voor warmtepompinstallaties

Kleur: wit (RAL9010)*

* M.u.v. 140 x 90 mm (RAL9001)

Folieverpakking

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	2 meter	940250	AC 65/50 W
78 x 38 mm	2 meter	940255	AC 78/38 W
80 x 60 mm	2 meter	940260	AC 80/60 W
90 x 65 mm	2 meter	940265	AC 90/65 W
125 x 75 mm	2 meter	940275	AC 125/75 W
140 x 90 mm*	2 meter	940280	AC 140/90 W

Doosverpakking (zonder folie)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	12 x 2 meter	940150	AC 65/50 W - D
78 x 38 mm	12 x 2 meter	940155	AC 78/38 W - D
80 x 60 mm	8 x 2 meter	940160	AC 80/60 W - D
90 x 65 mm	8 x 2 meter	940165	AC 90/65 W - D
125 x 75 mm	4 x 2 meter	940175	AC 125/75 W - D
140 x 90 mm*	4 x 2 meter	940180	AC 140/90 W - D

Kleur: grijs (RAL7030)

Folieverpakking

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	2 meter	940252**	AC 65/50 G
90 x 65 mm	2 meter	940266***	AC 90/65 G

Doosverpakking (zonder folie)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	12 x 2 meter	940152**	AC 65/50 G - D
90 x 65 mm	8 x 2 meter	940166***	AC 90/65 G - D

Hulpstukken voor aircokanalen

Met onze uitgebreide selectie van handige hulpstukken voor aircokanalen is het eenvoudig om de aircokanalen van jouw airco-unit perfect te monteren, zelfs op lastige plekken en in hoeken.

- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Verpakt in stevige beschermfolie

Kleur: geel

Klikbeugel



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941150	AC 65/50 KB
78 x 38 mm	941155	AC 78/38 KB
80 x 60 mm	941160	AC 80/60 KB
90 x 65 mm	941165	AC 90/65 KB
125 x 75 mm	941175	AC 125/75 KB
140 x 90 mm	941180	AC 140/90 KB

Kleur: wit (RAL9010)*

* M.u.v. 140 x 90 mm (RAL9001)

Ronde buitenbocht 90°



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941550	AC 65/50 BU
78 x 38 mm	941555	AC 78/38 BU
80 x 60 mm	941560	AC 80/60 BU
90 x 65 mm	941565	AC 90/65 BU
125 x 75 mm	941575	AC 125/75 BU
140 x 90 mm*	941580	AC 140/90 BU

Koppelstuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941250	AC 65/50 KS
78 x 38 mm	941255	AC 78/38 KS
80 x 60 mm	941260	AC 80/60 KS
90 x 65 mm	941265	AC 90/65 KS
125 x 75 mm	941275	AC 125/75 KS
140 x 90 mm*	941280	AC 140/90 KS

Aansluitprofiel




Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
2,5 meter	942500	AC AP25


Kleur: wit (RAL9010)*

* M.u.v. 140 x 90 mm (RAL9001)


Eindkap

	Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
	65 x 50 mm	941650	AC 65/50 EK
	78 x 38 mm	941655	AC 78/38 EK
	80 x 60 mm	941660	AC 80/60 EK
	90 x 65 mm	941665	AC 90/65 EK
	125 x 75 mm	941675	AC 125/75 EK
	140 x 90 mm*	941680	AC 140/90 EK


Plafond/wandeindstuk

	Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
	65 x 50 mm	941350	AC 65/50 PWE
	78 x 38 mm	941355	AC 78/38 PWE
	80 x 60 mm	941360	AC 80/60 PWE
	90 x 65 mm	941365	AC 90/65 PWE
	125 x 75 mm	941375	AC 125/75 PWE
	140 x 90 mm*	941380	AC 140/90 PWE


Plattebocht 90°

	Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
	65 x 50 mm	941750	AC 65/50 PB
	78 x 38 mm	941755	AC 78/38 PB
	80 x 60 mm	941760	AC 80/60 PB
	90 x 65 mm	941765	AC 90/65 PB
	125 x 75 mm	941775	AC 125/75 PB
	140 x 90 mm*	941780	AC 140/90 PB

Binnenbocht 90°

	Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
	65 x 50 mm	941450	AC 65/50 BI
	78 x 38 mm	941455	AC 78/38 BI
	80 x 60 mm	941460	AC 80/60 BI
	90 x 65 mm	941465	AC 90/65 BI
	125 x 75 mm	941475	AC 125/75 BI
	140 x 90 mm*	941480	AC 140/90 BI


Muurafdekkap

	Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
	65 x 50 mm	941850	AC 65/50 MA
	78 x 38 mm	941855	AC 78/38 MA
	80 x 60 mm	941860	AC 80/60 MA
	90 x 65 mm	941865	AC 90/65 MA
	125 x 75 mm	941875	AC 125/75 MA
	140 x 90 mm*	941880	AC 125/75 MA


Kleur: wit (RAL9010)*

* M.u.v. 140 x 90 mm (RAL9001)


T-stuk

	Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
	65 x 50 mm	942050	AC 65/50 T
	80 x 60 mm	942060	AC 80/60 T
	90 x 65 mm	942065	AC 90/65 T
	125 x 75 mm	942075	AC 125/75 T
	140 x 90 mm*	942080	AC 140/90 T


Aansluitstuk met flexibele rand

	Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
	65 x 50 mm	942350	AC 65/50 AS
	78 x 38 mm	942355	AC 78/38 AS
	80 x 60 mm	942360	AC 80/60 AS
	90 x 65 mm	942365	AC 90/65 AS

Verloopstuk


	Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
	90 x 65 mm > 65 x 50 mm	942165	AC 90/65 V
	125 x 75 mm > 90 x 65 mm	942170	AC 125/75 V

Beweegbare platte bocht

	Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
	65 x 50 mm	942450	AC 65/50 BPB
	80 x 60 mm	942460	AC 80/60 BPB
	90 x 65 mm	942465	AC 90/65 BPB

Hoekverstelling: 60° - 120°

Flexibel leidingstuk

	Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
	65 x 50 mm	942250	AC 65/50 FL W
	78 x 38 mm	942255	AC 78/38 FL W
	90 x 65 mm	942265	AC 90/65 FL W
	125 x 75 mm	942275	AC 125/75 FL W

Kleur: grijs (RAL7030)

Koppelstuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941252	AC 65/50 KS G
90 x 65 mm	941266	AC 90/65 KS G

Muurafdekkap



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941852	AC 65/50 MA G
90 x 65 mm	941866	AC 90/65 MA-G

Plafond/wandeindstuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941352	AC 65/50 PWE G
90 x 65 mm	941366	AC 90/65 PWE G

T-stuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	942052	AC 65/50 T G
90 x 65 mm	942066	AC 90/65 T G

Binnenbocht 90°



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941452	AC 65/50 BI G
90 x 65 mm	941466	AC 90/65 BI G

Flexibel leidingstuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	942252	AC 65/50 FL G
90 x 65 mm	942266	AC 90/65 FL G

Kleur: grijs (RAL7030)

Ronde buitenbocht 90°



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941552	AC 65/50 BU G
90 x 65 mm	941566	AC 90/65 BU G

Aansluitstuk met flexibele rand




Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	942352	AC 65/50 PWE G
90 x 65 mm	942366	AC 90/65 PWE G

Eindkap



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941652	AC 65/50 EK G
90 x 65 mm	941666	AC 90/65 EK G

Beweegbare platte bocht



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	942452	AC 65/50 BI G
90 x 65 mm	942466	AC 90/65 BI G

Hoekverstelling: 60° - 120°

Plattebocht 90°




Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941752	AC 65/50 PB G
90 x 65 mm	941766	AC 90/65 PB-G

Verloopstuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
90 x 65 mm > 65 x 50 mm	942166	AC 90/65 V G

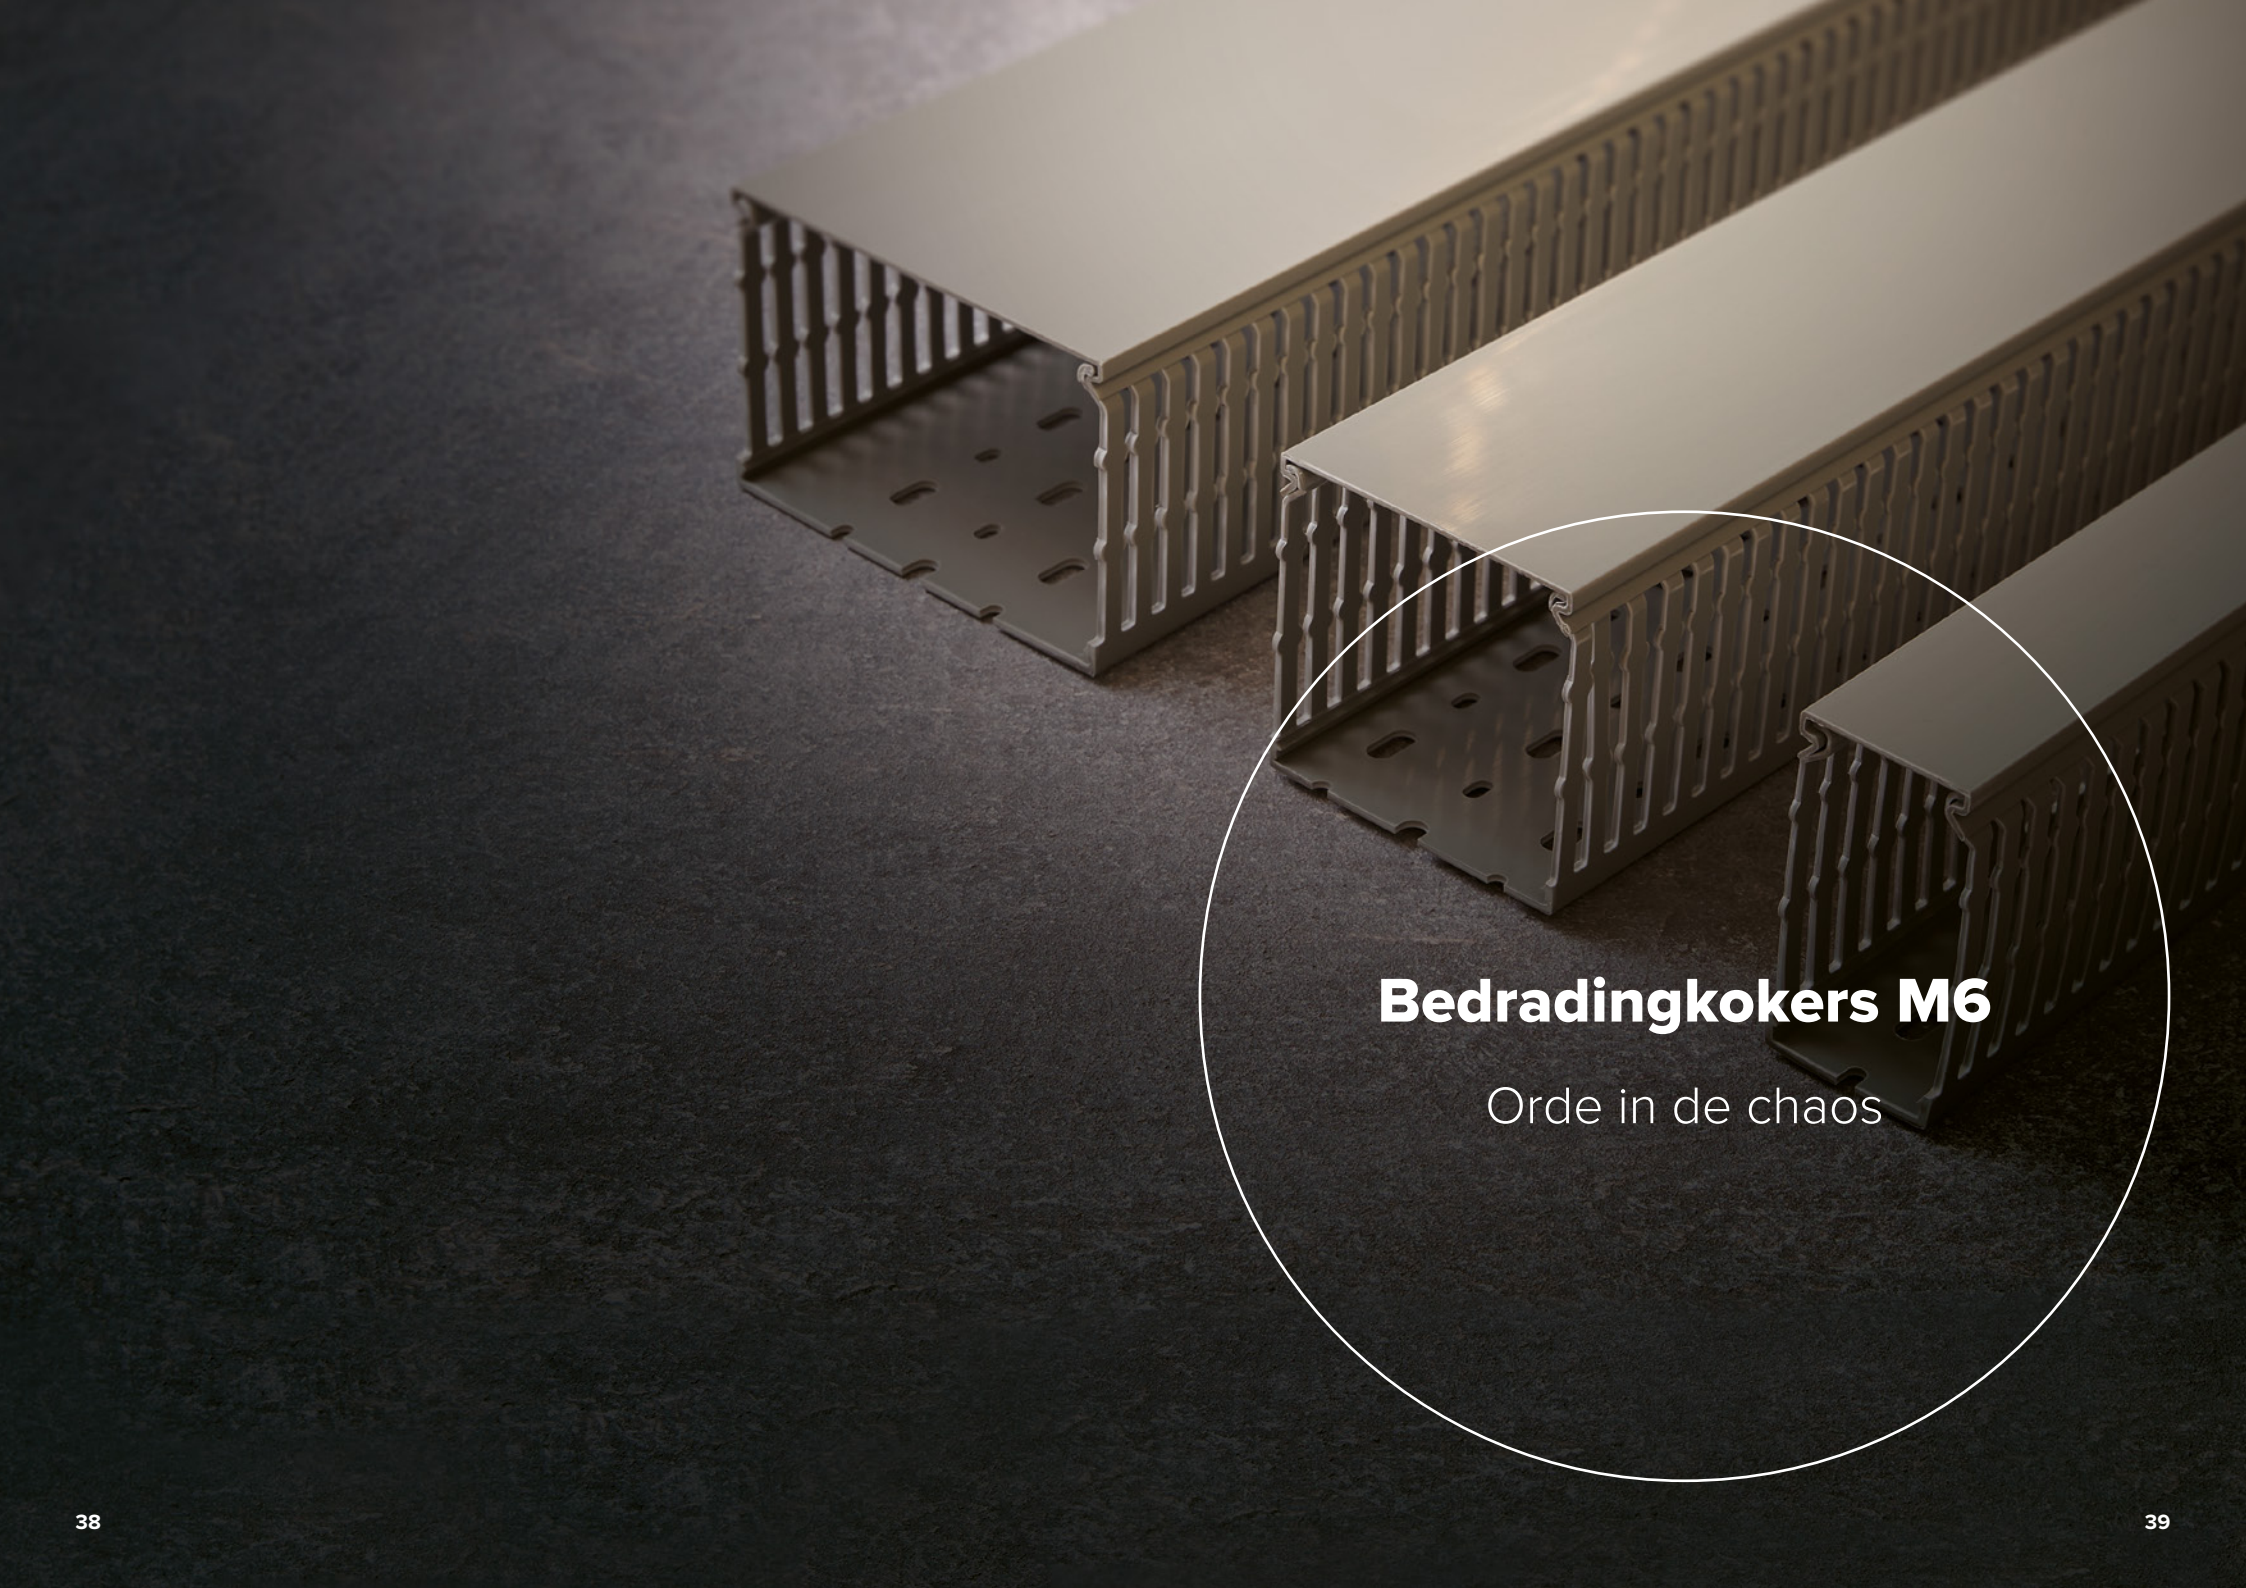

Bedradingkokers M6

Orde in de chaos

Bedradingskokers

Deze handige bedradingskokers zijn perfect voor een nette afwerking van bedrading in paneelbouw en in en rondom de meterkast voor de distributie van elektriciteit. Met een tweevoudige breuklijn en stevige dekselsluiting is deze koker niet alleen eenvoudig te gebruiken, maar ook veilig af te sluiten. De gemakkelijk uit te breken zijpoorten zorgen voor een glad oppervlak om beschadiging van draden en handen te voorkomen.

- ✓ Tweevoudige breuklijn, stevige dekselsluiting
- ✓ Montage: schroeven, tape of spreidklinknagels
- ✓ Materiaal: PVC
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

Kleur: grijs (RAL7030)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
40 x 60 mm	1 x 2 meter	961120	M6V 40/60 B
60 x 60 mm	1 x 2 meter	961121	M6V 60/60 B
80 x 60 mm	1 x 2 meter	961122	M6V 80/60 B
30 x 80 mm	1 x 2 meter	961123	M6V 30/80 B
40 x 80 mm	1 x 2 meter	961124	M6V 40/80 B
60 x 80 mm	1 x 2 meter	961125	M6V 60/80 B
80 x 80 mm	1 x 2 meter	961126	M6V 80/80 B
100 x 80 mm	1 x 2 meter	961127	M6V 100/80 B
60 x 100 mm	1 x 2 meter	961128	M6V 60/100 B
100 x 100 mm	1 x 2 meter	961129	M6V 100/100 B

Bedradingskokers halogeenvrij



Deze bedradingskokers bieden niet alleen een oplossing voor bedrading in paneelbouw, maar zijn ook gemaakt van halogeenvrij gemodificeerd PPO-materiaal met vlamvertragende eigenschappen. Hierdoor wordt de verspreiding van rook tijdens brand beperkt en wordt de schade aan nabijgelegen elektrische apparatuur geminimaliseerd.

- ✓ Geen giftige gassen bij brand
- ✓ Voor het maken van hoeken
- ✓ Montage: schroeven of voorgemonteerde tape
- ✓ Materiaal: PVC
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

Kleur: lichtgrijs (RAL7035)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
37,5 x 37,5 mm	1 x 2 meter	965033	M6HV37,5/37,5 2M
37,5 x 50 mm	1 x 2 meter	965035	M6HV37,5/50 2M
37,5 x 75 mm	1 x 2 meter	965037	M6HV37,5/75 2M
50 x 50 mm	1 x 2 meter	965055	M6HV50/50 2M
50 x 75 mm	1 x 2 meter	965057	M6HV50/75 2M
75 x 50 mm	1 x 2 meter	965075	M6HV75/50 2M
75 x 75 mm	1 x 2 meter	965077	M6HV100/50 2M
100 x 50 mm	1 x 2 meter	965105	M6HV125/75 2M
100 x 75 mm	1 x 2 meter	965107	M6HV75/75 2M
125 x 75 mm	1 x 2 meter	965127	M6HV100/75 2M



Bedradingskoker veiligheid

Een veilig besluit is altijd
het beste besluit

Bedradingskoker veiligheid

In paneelbouw zorgt deze bedradingskoker niet alleen voor overzichtelijke bedrading, maar ook voor veiligheid. De koker is uitgerust met een tweevoudige breuklijn en een stevige dekselsluiting voor extra robuustheid. Montage kan plaatsvinden via schroeven, tape of spreidklinknagels.

- ✓ Tweevoudige breuklijn, stevige dekselsluiting
- ✓ Montage: schroeven, tape of spreidklinknagels
- ✓ Materiaal: PVC
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Beschermfolie per 1 lengte van 2 meter

Kleur: blauw (RAL5015)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
40 x 60 mm	1 x 2 meter	966120	M6V 40/60 B
60 x 60 mm	1 x 2 meter	966121	M6V 60/60 B
80 x 60 mm	1 x 2 meter	966122	M6V 80/60 B
30 x 80 mm	1 x 2 meter	966123	M6V 30/80 B
40 x 80 mm	1 x 2 meter	966124	M6V 40/80 B
60 x 80 mm	1 x 2 meter	966125	M6V 60/80 B
80 x 80 mm	1 x 2 meter	966126	M6V 80/80 B
100 x 80 mm	1 x 2 meter	966127	M6V 100/80 B
60 x 100 mm	1 x 2 meter	966128	M6V 60/100 B
100 x 100 mm	1 x 2 meter	966129	M6V 100/100 B

Bedradingskoker draadhouder

Art. nr: 961802

- ✓ Voor bedradingskokers van 25 - 80 mm breed
- ✓ Kleur: Grijs
- ✓ Per 100 stuks verpakt in folie
- ✓ Eenvoudig op lengte in te korten zonder gereedschap



Bedradingskoker scheidingswand

Art. nr: 961804

- ✓ Voor bedradingskokers van 60 mm breed
- ✓ Hoogte 100 mm
- ✓ Kleur: Wit
- ✓ 1 lengte van 2 meter in folie




Bedradingskoker draadhouder

Art. nr: 961806

- ✓ Geschikt voor bedradingskokers tussen de 40 en 80 mm breed
- ✓ In hoogte verstelbare draadhouder met bevestigingspunten voor een scheidingswand 961804
- ✓ Perfect te combineren met scheidingswand 961804
- ✓ Hoogte instelbaar tussen 5 en 10 cm
- ✓ Kleur: Grijs
- ✓ Verpakt per 10 stuks in folie



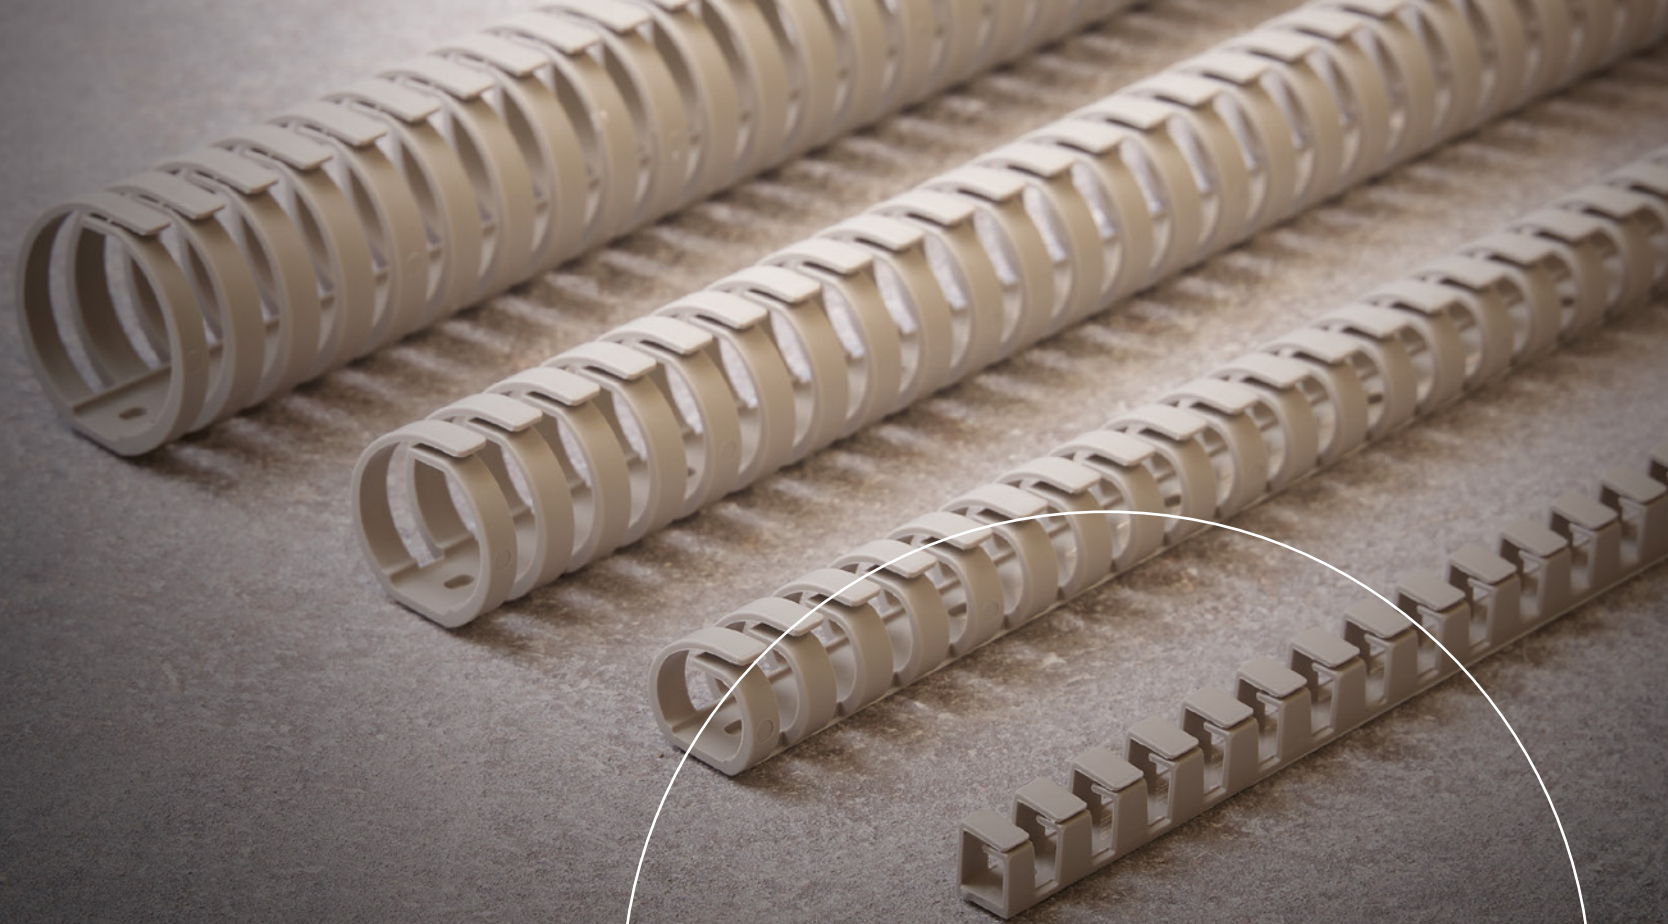

Bedradingskoker flexibel

Flexibel installatiegemak
voor zorgeloze paneelbouw




Bedradingskoker flexibel

De perfecte oplossing voor het netjes afwerken van bedrading in paneelbouw en het maken van hoeken is de flexibele bedradingskoker. Deze kan eenvoudig worden gemonteerd met behulp van de voorgemonteerde tape of door te schroeven. Bovendien wordt de bedradingskoker geleverd met een Canalit beschermfolie voor extra bescherming.

- ✓ Voor het maken van hoeken
- ✓ Montage: schroeven of voorgemonteerde tape
- ✓ Materiaal: PVC
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

Kleur: grijs (RAL7030)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
10 x 10 mm	1 x 0,5 meter	961820	M6 FLEX 10
20 x 20 mm	1 x 0,5 meter	961824	M6 FLEX 20
30 x 30 mm	1 x 0,5 meter	961828	M6 FLEX 30
40 x 40 mm	1 x 0,5 meter	961832	M6 FLEX 40

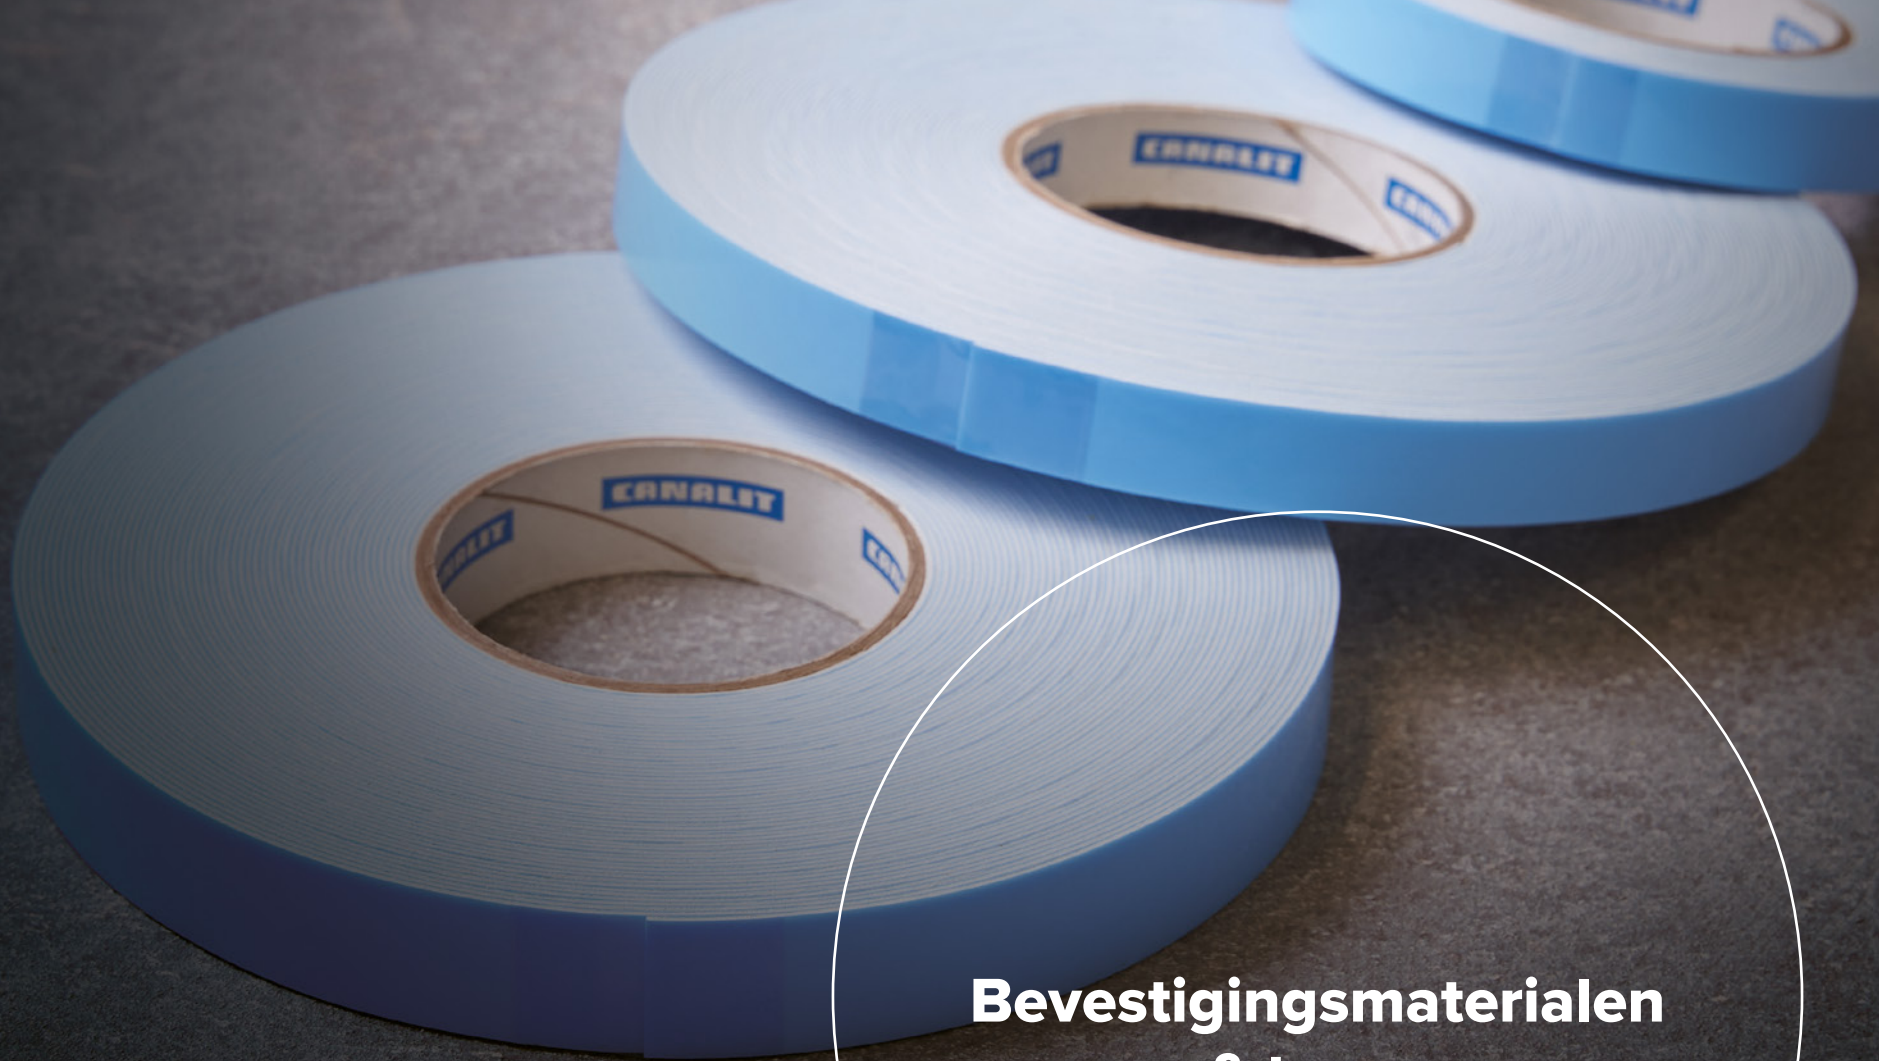


Bevestigingsmaterialen & tapes

Van kleine reparaties tot
grote installaties

Tweezijdig kleefband en Duct tape

- ✓ Voor de montage van leidingkokers, kabelkanalen en bedradingskokers
- ✓ Bestand tegen enorme schuifbelasting en vochtbestendig
- ✓ Geschikt voor oneffen oppervlakken
- ✓ Montage: plakken op stof- en vetvrije ondergrond
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE) schuim met acrylaatlijm
- ✓ Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C, montage tot -20°C
- ✓ Verpakking: per rol in folie

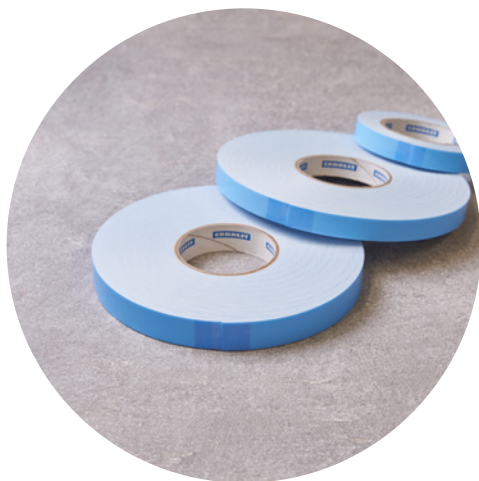

Omschrijving

Omschrijving	VPE	Art. nr.	Type
Tweezijdig kleefband 19mm/5m	5 meter	999119	TK 19/5
Tweezijdig kleefband 19mm/25m	25 meter	999219	TK 19/25
Tweezijdig kleefband 25mm/25m	25 meter	999325	TK 25/25

Omschrijving

Omschrijving	VPE	Art. nr.	Type
Duct tape 50mm/25m	25 meter	998250	DT 50/25
Duct tape 50mm/50m	50 meter	998350	DT 50/50

Stretch & Fix tape

Beschadigde aders of lekkage repareren? Eenvoudig gereedschap isoleren? Als je een reparatie uitvoert wil je een snelle, flexibele en bij voorkeur permanente oplossing leveren. Voor deze installatieprofessional heeft Canalit Stretch & Fix tape in het assortiment.

- ✓ Vulkaniserende tape voor al jouw reparaties
- ✓ Isolierend tot 8kV, water- en luchtdicht, onder water te gebruiken
- ✓ Drukbestendigheid tot 12 bar in meerdere lagen
- ✓ Zeer goed UV-bestendig en bestand tegen vuil, corrosie en vocht
- ✓ Schoon te verwijderen zonder lijmresten
- ✓ Montage: na oprekken en aanbrengen vulkaniseert de tape met zichzelf
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE) tape met scheidingslaag
- ✓ Temperatuurbereik: -45°C tot +200°C langdurig, -60°C tot +260°C kortstondig
- ✓ Verpakking: per rol in folie



Kleur: zwart

Breedte	Dikte	VPE	Art. nr.	Type
25 mm	0,5 mm	3 meter	996125	SF 25/3 Z

Kleur: transparant

Breedte	Dikte	VPE	Art. nr.	Type
25 mm	0,5 mm	3 meter	996425	SF 25/3 T

Duimnagel

Voor de bevestiging van kabeldozen, leidingkokers en leidingkanalen.

- ✓ Montage: 6 mm voorboren, insteken en aandrukken
- ✓ Trekweerstand tot 40 kg in harde steensoorten en beton
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE)
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C
- ✓ Verpakt per 100 stuks in doos



Kleur: wit (RAL9010)

Lengte	Boorgat	VPE	Art. nr.	Type
35 mm	6 mm	100 PCE	991201	DN W

Kleur: grijs (RAL7030)

Lengte	Boorgat	VPE	Art. nr.	Type
35 mm	6 mm	100 PCE	462001	DN G

Spreidklinknagels

Voor een isolerende bevestiging van bedradingskokers of kabelkanalen op plaatmateriaal.

- ✓ Montage: handmatig of met Canalit spreidklinknageltang (art. nr. 600700)
- ✓ Materiaal: Nylon PA6.6
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C
- ✓ Verpakt in folie



Diameter kop	Diameter gat	VPE	Art. nr.	Type
16 mm	5,5 mm	100	961610	SK 5,5 Z
9 mm	6 mm	100	961620	SK 6 Z

Omschrijving	VPE	Art. nr.	Type
Canalit spreidklinknageltang	1	600700	SKT



Gereedschappen

Zorg voor een betrouwbare installatie met het juiste gereedschap

Kanaalschaar 45°

Art. nr: 600100

- ✓ Deze schaar is voorzien van een 45 graden aanslag voor het knippen van haakse hoeken
- ✓ Voor het knippen van leidingkanalen tot een hoogte van 40 mm
- ✓ Het mes is gemaakt van hoogwaardig kwaliteitsstaal
- ✓ Lengte: 25 cm
- ✓ Per stuk verpakt



Kanaalschaar 90°

Art. nr: 600110

- ✓ Deze schaar is voorzien van een 90 graden aanslag voor het recht doormidden knippen van de kanalen
- ✓ Voor het knippen van leidingkanalen tot een hoogte van 40 mm
- ✓ Het mes is gemaakt van hoogwaardig kwaliteitsstaal
- ✓ Lengte: 25 cm
- ✓ Per stuk verpakt



Uitkniptang

Art. nr: 600183

- ✓ Inkepingen kunnen worden vergroot door meerdere keren naast elkaar te knippen
- ✓ Met openingsveer, openingsbegrenzing en vergrendeling
- ✓ Per stuk verpakt



Spreadklinknageltang

Art. nr: 600700

- ✓ Voor het verwerken van de spreadklinknagels van 5,5 en 6 mm
- ✓ Lengte: 23 cm
- ✓ Per stuk verpakt





CANALIT

Onderdeel van klemko® elektrotechniek

Maskate B.V.

Nieuwegracht 26

3763 LB Soest, Nederland

Tel: +31 (0) 88 0023300

E-mail: info@klemko.nl

www.canalit.nl