

HANDLEIDING



891370 BM-TOUCH-FREE Bedieningsmodule t.b.v. Lumiko modulaire dimmers/schakelaars

SPECIFICATIES

Combineren met

Lumiko Modulair Basiselement

Kleur

Zwart RAL 9004

Normen en standaarden

CE

Maat

55x55mm

MODULAIRE SERIE

De Lumiko modulaire dimmer/schakelaar serie staat voor ultieme vrijheid in het naar wens uitwisselen van de bediening. Elk basis element kan gecombineerd worden met een bedieningsmodule naar keuze. De elektronische aansluiting gebeurt op het basiselement, vervolgens kan de bedieningsmodule eenvoudig uitgewisseld worden zonder elektrotechnische kennis. Zo is het gemakkelijk switchen van een draaiknop naar een drukknop maar ook naar draadloze of bijvoorbeeld aanraakvrije bediening.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Hygiënische aanraakvrije bedieningsmodule voor gebruik in combinatie met alle Lumiko basis elementen. Deze module is specifiek voor gebruik in publieke ruimtes maar ook in woningen of andere plaatsen waar een optimale hygiëne van belang is. Een eenvoudige zwaaibeweging op korte afstand is voldoende om de verlichting in- of uit te schakelen. Bij gebruik met een modulaire dimmer kan ook de lichtsterkte contactloos ingesteld worden.

MONTAGE


De bedieningsmodule kan geplaatst worden na montage van het basiselement. Kijk op Lumiko.nl voor alle beschikbare basiselementen.

Montage van een basiselement dient

met zorg te gebeuren

- Bevestig het basiselement in de elektradoos of wand.
- LET OP: Zorg ervoor dat de aluminium plaat niet wordt vervormd, draai de schroeven of boutjes niet vaster dan nodig!
- Plaats het afdekraam en de adapter op het basiselement (Wanneer een Lumiko afdekraam wordt toegepast is gebruik van de adapter niet nodig).
- Plaats vervolgens de bedieningsmodule op het basiselement. Deze kan maar op één manier geplaatst worden, houd de aanduiding ↑UP aan de bovenzijde. Druk de module, zowel aan de boven als onderkant, aan tot hij vastklikt.

Aandrukken tot hij vastklikt




DEMONTAGE

Het verwijderen van een bedieningsmodule kan met een behulp van een kleine platte schroevendraaier. Steek

de schroevendraaier voorzichtig tussen het frame en de module en wip hem voorzichtig los.

Hierna kan de module van het basiselement verwijderd worden.



INSTELLEN MINIMALE EN MAXIMALE LICHTWAARDE

- Zwaai met één vinger in een snelle korte beweging 5x voor de sensor, waarna de instelmodus actief wordt en de controle led zal gaan knipperen.
- Stel vervolgens de verlichting in op de gewenste minimale waarde en schakel de verlichting uit met een zwaaibeweging.
- Hierna kan de maximale waarde op de zelfde manier ingesteld worden.

Let op, bij de eerste uitschakeling wordt de minimale waarde opgeslagen, bij de tweede de maximale waarde. Een onbedoelde uitschakeling tijdens het instellen wordt gelijk opgeslagen als waarde.

WERKING

In- / uitschakelen

Beweeg de hand één keer voor de module langs op 5cm afstand om het licht in- of uit te schakelen.


Lichtniveau verhogen

Beweeg de hand vanaf links naar de module en houdt hem stil voor de sensor. Zolang de hand zich voor de sensor bevindt zal het lichtniveau verhogen.

Lichtniveau verlagen

Beweeg de hand vanaf rechts naar de module en houdt hem stil voor de sensor. Zolang de hand zich voor de sensor bevindt zal het lichtniveau verlagen.

Wanneer er een minimale of maximale waarde is ingesteld zal de lichtsterkte niet verder verhogen of verlagen dan de ingestelde waarde.

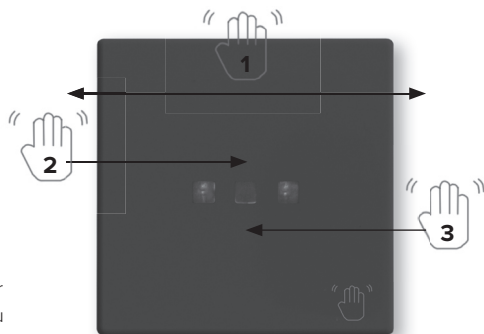

- 1 In- / uitschakelen
- 2 Lichtniveau verhogen
- 3 Lichtniveau verlagen

Garantie: 24 maanden na productie-datum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Klemko Techniek B.V.
Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest
The Netherlands
T +31 (0)88 002 3300
info@klemko.nl
www.klemko.nl

V2309