

CANALIT

onderdeel van **klemko** elektrotechniek

Inhoudsopgave

Canalit	pag.
Zelfklevende leidingkokers	4
Zelfklevende leidingkokers	4
Hulpstukken	5
Mini leidingkokers M2	8
Mini leidingkokers M2	8
Systeem25	10
Systeem25	10
Hulpstukken Systeem25	11
Kabelkanalen M5	16
Kabelkanalen M5	16
M5 Halogeenvrij	17
M5 Hulpstukken	18
M5 KKI	20
Leidingkanalen voor airco	24
Leidingkanalen voor airco	24
Hulpstukken	25
Bedradingskokers M6	30
Standaard	30
Halogeenvrij	31
Veiligheidskokers	32
Flexibele bedradingskokers	33
Accessoires	34
Bevestigingsmaterialen & tapes	36
Tweezijdig kleefband	36
Stretch & Fix tape	37
Duimnagels	38
Spreidklinknagels	39
Gereedschappen	42

Zelfklevende leidingkokers





Zelfklevende leidingkokers

- ✓ Voor de afwerking van snoeren en kabels
- ✓ Voorzien van een scharnierend deksel
- ✓ Hoge kleefkracht op zowel vlakke als oneffen oppervlakken
- ✓ De kleefband is UV-bestendig, vochtbestendig en droogt niet uit
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: wit [RAL9010]
- ✓ Verpakking: per 1 of per 5 lengtes van 2 meter in folie

Verpakt per lengte

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
911514	C 10/5 W - 2	Wit [RAL9010]	10 x 5 mm	2 MTR
911910	C 10/10 W - 2	Wit [RAL9010]	10 x 10 mm	2 MTR
911936	C 15/10 W - 2	Wit [RAL9010]	15 x 10 mm	2 MTR
911944	C 20/10 W - 2	Wit [RAL9010]	20 x 10 mm	2 MTR
911969	C 30/10 W - 2	Wit [RAL9010]	30 x 10 mm	2 MTR

Verpakt per 10 meter [5 x 2 meter]

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
910514	C 10/5 W - 10	Wit [RAL9010]	10 x 5 mm	5x 2 MTR
910910	C 10/10 W - 10	Wit [RAL9010]	10 x 10 mm	5x 2 MTR
910936	C 15/10 W - 10	Wit [RAL9010]	15 x 10 mm	5x 2 MTR
910944	C 20/10 W - 10	Wit [RAL9010]	20 x 10 mm	5x 2 MTR
910969	C 30/10 W - 10	Wit [RAL9010]	30 x 10 mm	5x 2 MTR



Hulpstukken



Voor een fraaie afwerking van zelfklevende leidingkokers. De hulpstukken kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd via een klikverbinding.

- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: ABS, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C
- ✓ Kleur: wit (RAL 9010)
- ✓ Verpakking: per 2 stuks in folie

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
	912910 CT 10/10 W	T-stuk	Wit (RAL9010)	10 x 10 mm	2 PCE
	912936 CT 15/10 W	T-stuk	Wit (RAL9010)	15 x 10 mm	2 PCE
	912944 CT 20/10 W	T-stuk	Wit (RAL9010)	20 x 10 mm	2 PCE
	913910 CBI 10/10 W	Binnenhoek	Wit (RAL9010)	10 x 10 mm	2 PCE
	913936 CBI 15/10 W	Binnenhoek	Wit (RAL9010)	15 x 10 mm	2 PCE
	913944 CBI 20/10 W	Binnenhoek	Wit (RAL9010)	20 x 10 mm	2 PCE
	914910 CBU 10/10 W	buitenhoekstuk	Wit (RAL9010)	10 x 10 mm	2 PCE
	914936 CBU 15/10 W	buitenhoekstuk	Wit (RAL9010)	15 x 10 mm	2 PCE
	914944 CBU 20/10 W	buitenhoekstuk	Wit (RAL9010)	20 x 10 mm	2 PCE
	915910 CVL 10/10 W	Vlakhaakstuk	Wit (RAL9010)	10 x 10 mm	2 PCE
	915936 CVL 15/10 W	Vlakhaakstuk	Wit (RAL9010)	15 x 10 mm	2 PCE
	915944 CVL 20/10 W	Vlakhaakstuk	Wit (RAL9010)	20 x 10 mm	2 PCE

▼ Vervolg op volgende pagina

▼ Vervolg van vorige pagina

	art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
	916910	CK 10/10 W	koppelstuk	Wit (RAL9010)	10 x 10 mm	2 PCE
	916936	CK 15/10 W	koppelstuk	Wit (RAL9010)	15 x 10 mm	2 PCE
	916944	CK 20/10 W	koppelstuk	Wit (RAL9010)	20 x 10 mm	2 PCE
	917910	CE 10/10 W	eindstuk	Wit (RAL9010)	10 x 10 mm	2 PCE
	917936	CE 15/10 W	eindstuk	Wit (RAL9010)	15 x 10 mm	2 PCE
	917944	CE 20/10 W	eindstuk	Wit (RAL9010)	20 x 10 mm	2 PCE

Mini leidingkokers M2






Mini leidingkokers M2

- ✓ Voor de afwerking van snoeren en kabels
- ✓ Montage: met schroef, duimnagel of Canalit kleefband
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: wit, RAL 9010
- ✓ Verpakking: per 5 lengtes van 2 meter in folie

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
920060	M2 20/10 W	Wit [RAL9010]	20 x 10 mm	5x 2MTR
920335	M2 30/15 W	Wit [RAL9010]	30 x 15 mm	5x 2MTR
920610	M2 18,5/18,5 W	Wit [RAL9010]	18,5 x 18,5 mm	5x 2MTR
920815	M2 40/25 W	Wit [RAL9010]	40 x 25 mm	5x 2MTR

System25

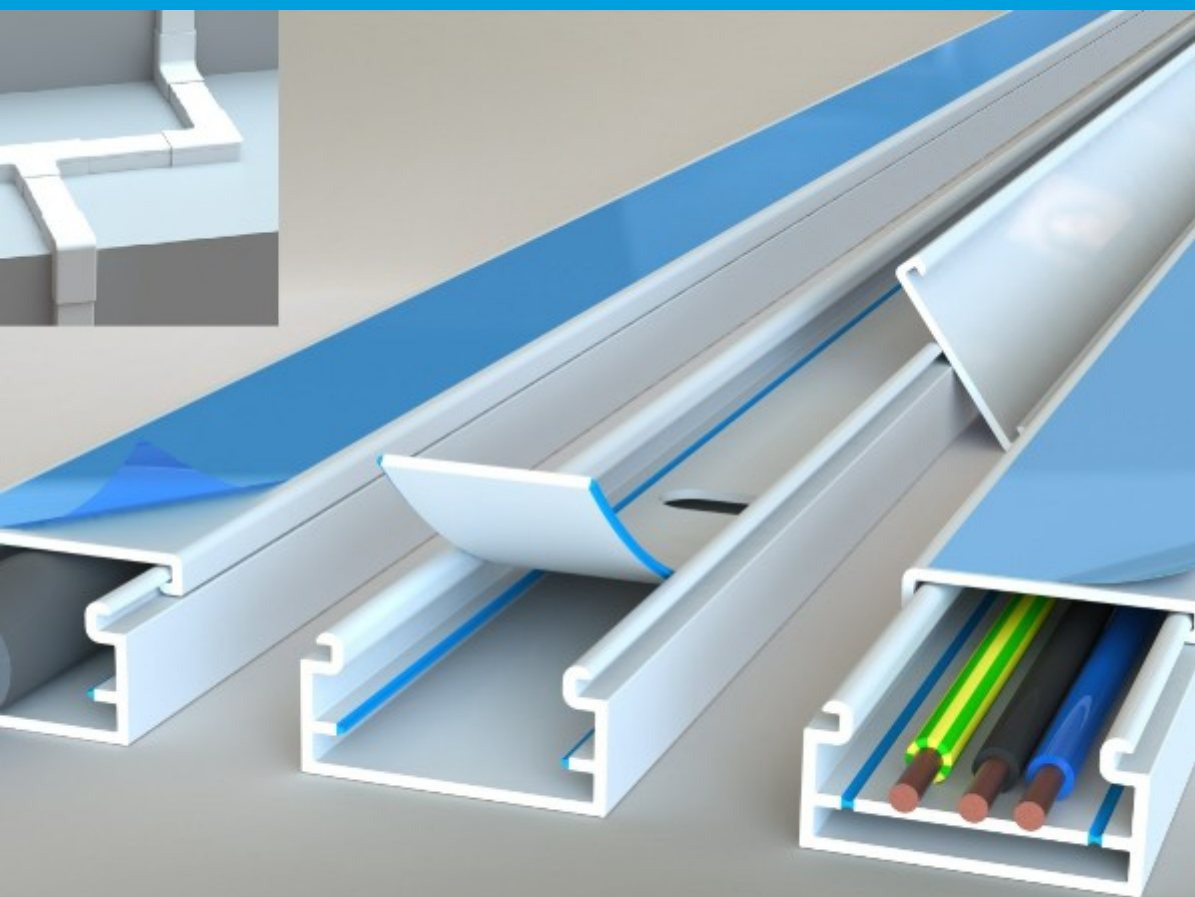



System25

De gepatenteerde bodemconstructie van de plattebuis biedt de mogelijkheid om schroefkoppen te laten verzinken in de dubbele bodem ter bescherming van VD draad. Door met een eenvoudige beweging de bodem uit te scheuren en zo de benodigde ruimte te creëren voor het plaatsen van een kabel. De beschermfolie op de deksel beschermt tegen vuil en beschadiging tijdens montage.

Een assortiment hulpstukken zorgt voor een compleet systeem en door het strakke ontwerp is er een vloeiende overgang van kanaal naar bocht of koppelstuk. Samen met de juiste afwerking van het oppervlak zorgt dit ervoor dat de hele installatie een mooi geheel wordt. De bodemplaatjes, die zorgen voor bescherming van de draden of kabels tegen de ondergrond, zijn eenvoudig te bevestigen. Afgeronde hoeken maken het ook mogelijk om netwerk kabels toe te passen. Het geheel is getest en goedgekeurd door KEMA voor toepassing van sterkstroom.

- ✓ Plattebuissysteem voor zowel kabel als VD draad
- ✓ Voorzien van gepatenteerde, uitscheurbare bodemconstructie
- ✓ Met blauwe beschermende folie tegen vervuiling en krassen tijdens montage en opslag
- ✓ Maatvoering volgens de standaard van 25x13 mm
- ✓ Montage: schroeven of plakken
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: wit [RAL9010], creme [RAL 1013] bruin [RAL 8028] en zwart [RAL 9005]
- ✓ Verpakking: per 5 lengtes van 2 of 3 meter in folie











Verpakt per 10 meter [5 x 2 meter]

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
930030	CS25 2 BR	Bruin [RAL8028]	25 x 13 mm	5x2 MTR
930010	CS25 2 C	Crème [RAL1013]	25 x 13 mm	5x2 MTR
930020	CS25 2 W	Wit [RAL9010]	25 x 13 mm	5x2 MTR
930040	CS25 2 ZW	Zwart [RAL9005]	25 x 13 mm	5x2 MTR

Verpakt per 15 meter [5 x 3 meter]

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
930110	CS25 3 C	Crème [RAL1013]	25 x 13 mm	5x3 MTR
930120	CS25 3 W	Wit [RAL9010]	25 x 13 mm	5x3 MTR

Wit






	art. nr.	Type	Vorm	Kleur	VPE
	932001	CS25 PB W	Vlakhaakstuk	Wit (RAL9010)	2 PCE
	932011	CS25 BI W	Binnenhoek	Wit (RAL9010)	2 PCE
	932021	CS25 BU W	buitenbocht	Wit (RAL9010)	2 PCE
	932031	CS25 KS W	koppelstuk	Wit (RAL9010)	2 PCE
	932041	CS25 E W	eindstuk	Wit (RAL9010)	2 PCE
	932051	CS25 T W	T-stuk	Wit (RAL9010)	2 PCE
	932061	CS25 V16 W	verloopmof 16mm	Wit (RAL9010)	2 PCE
	932071	CS25 V19 W	verloopmof 19mm	Wit (RAL9010)	2 PCE
	932081	CS25 LD W	lasdoos	Wit (RAL9010)	1 PCE
	932091	CS25 UD W	uitbreidingsdoos	Wit (RAL9010)	1 PCE

Crème











	art. nr.	Type	Vorm	Kleur	VPE
	931001	CS25 PB C	Vlakhaakstuk	Crème (RAL1013)	2 PCE
	931011	CS25 BI C	Binnenhoek	Crème (RAL1013)	2 PCE
	931021	CS25 BU C	buitenbocht	Crème (RAL1013)	2 PCE
	931031	CS25 KS C	koppelstuk	Crème (RAL1013)	2 PCE
	931041	CS25 E C	eindstuk	Crème (RAL1013)	2 PCE

▼ Vervolg op volgende pagina











▼ Vervolg van vorige pagina

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	VPE
 931051	CS25 T C	T-stuk	Crème [RAL1013]	2 PCE
 931061	CS25 V16 C	verloopmof 16mm	Crème [RAL1013]	2 PCE
 931071	CS25 V19 C	verloopmof 19mm	Crème [RAL1013]	2 PCE
 931081	CS25 LD C	lasdoos	Crème [RAL1013]	1 PCE
 931091	CS25 UD C	uitbreidingsdoos	Crème [RAL1013]	1 PCE

Bruin

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	VPE
 933001	CS25 PB BR	Vlakhaakstuk	Bruin [RAL8028]	2 PCE
 933011	CS25 BI BR	Binnenhoek	Bruin [RAL8028]	2 PCE
 933021	CS25 BU BR	buitenbocht	Bruin [RAL8028]	2 PCE
 933031	CS25 KS BR	koppelstuk	Bruin [RAL8028]	2 PCE
 933041	CS25 E BR	eindstuk	Bruin [RAL8028]	2 PCE
 933051	CS25 T BR	T-stuk	Bruin [RAL8028]	2 PCE
 933061	CS25 V16 BR	verloopmof 16mm	Bruin [RAL8028]	2 PCE
 933071	CS25 V19 BR	verloopmof 19mm	Bruin [RAL8028]	2 PCE
 933081	CS25 LD B	lasdoos	Bruin [RAL8028]	1 PCE
 933091	CS25 UD B	uitbreidingsdoos	Bruin [RAL8028]	1 PCE

Zwart

	art. nr.	Type	Vorm	Kleur	VPE
	934001	CS25 PB ZW	Vlakhaakstuk	Zwart (RAL9005)	2 PCE
	934011	CS25 BI ZW	Binnenhoek	Zwart (RAL9005)	2 PCE
	934021	CS25 BU ZW	buitenbocht	Zwart (RAL9005)	2 PCE
	934031	CS25 KS ZW	koppelstuk	Zwart (RAL9005)	2 PCE
	934041	CS25 E ZW	eindstuk	Zwart (RAL9005)	2 PCE
	934051	CS25 T ZW	T-stuk	Zwart (RAL9005)	2 PCE
	934061	CS25 V16 ZW	verloopmof 16mm	Zwart (RAL9005)	2 PCE
	934071	CS25 V19 ZW	verloopmof 19mm	Zwart (RAL9005)	2 PCE
	934081	CS25 LD ZW	lasdoos	Zwart (RAL9005)	1 PCE
	934091	CS25 UD ZW	uitbreidingsdoos	Zwart (RAL9005)	1 PCE

Kabelkanalen M5





Kabelkanalen M5

- ✓ Voor de afwerking van kabels en snoeren
- ✓ Vanaf breedte 60 mm standaard geleverd met draadhouders
- ✓ Montage: schroeven, tweezijdig kleefband of duimnagels
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleuren: grijs (RAL 7030) of wit (RAL 9010)
- ✓ Verpakking: lengtes van 2 meter in folie of onverpakt in doos

M5 in folieverpakking

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting (bxh)	VPE
951184	M5 25/25 G	Grijs (RAL7030)	25 x 25 mm	2 MTR
951218	M5 30/30 G	Grijs (RAL7030)	30 x 30 mm	2 MTR
951040	M5 40/40 G	Grijs (RAL7030)	40 x 40 mm	2 MTR
951060	M5 60/60 G	Grijs (RAL7030)	60 x 60 mm	2 MTR
951046	M5 60/40 G	Grijs (RAL7030)	60 x 40 mm	2 MTR
951335	M5 90/60 G	Grijs (RAL7030)	90 x 60 mm	2 MTR
951345	M5 110/60 G	Grijs (RAL7030)	110 x 60 mm	2 MTR
951360	M5 130/60 G	Grijs (RAL7030)	130 x 60 mm	2 MTR
955030	M5 25/25 W	Wit (RAL9010)	25 x 25 mm	2 MTR
955218	M5 30/30 W	Wit (RAL9010)	30 x 30 mm	2 MTR
955040	M5 40/40 W	Wit (RAL9010)	40 x 40 mm	2 MTR
955060	M5 60/60 W	Wit (RAL9010)	60 x 60 mm	2 MTR
955046	M5 60/40 W	Wit (RAL9010)	60 x 40 mm	2 MTR
955335	M5 90/60 W	Wit (RAL9010)	90 x 60 mm	2 MTR
955345	M5 110/62 W	Wit (RAL9010)	110 x 60 mm	2 MTR
955360	M5 130/60 W	Wit (RAL9010)	130 x 60 mm	2 MTR
955375	M5 190/60 W	Wit (RAL9010)	190 x 60 mm	2 MTR

M5 in doosverpakking [zonder folie]

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting (bxh)	VPE
951234	M5 40/40 G - D	Grijs (RAL7030)	40 x 40 mm	16x2 MTR
951242	M5 60/40 G - D	Grijs (RAL7030)	60 x 40 mm	14x2 MTR
951325	M5 60/60 G - D	Grijs (RAL7030)	60 x 60 mm	12x2 MTR
955184	M5 25/25 W - D	Wit (RAL9010)	25 x 25 mm	36x2 MTR
955234	M5 40/40 W - D	Wit (RAL9010)	40 x 40 mm	16x2 MTR
955242	M5 60/40 W - D	Wit (RAL9010)	60 x 40 mm	14x2 MTR
955325	M5 60/60 W - D	Wit (RAL9010)	60 x 60 mm	12x2 MTR


M5 Halogeenvrij

- ✓ Voor de afwerking van kabels en snoeren
- ✓ Vanaf breedte 60 mm standaard geleverd met draadhouders
- ✓ Montage: schroeven duimnagel of kunststof nagel
- ✓ Materiaal: Halogeenvrij kunststof, UV gestabiliseerd
- ✓ Kleur: wit (RAL 9010)
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Verpakking: lengtes van 2 meter
- ✓ Geen giftige gassen bij brand

M5 Halogeenvrij

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
958700	M5 HV 15 x 15	Wit (RAL9010)	15 x 15 mm	2 MTR
958710	M5 HV 30 x 15	Wit (RAL9010)	30 x 15 mm	2 MTR
958720	M5 HV 40 x 40	Wit (RAL9010)	40 x 40 mm	2 MTR
958730	M5 HV 60 x 40	Wit (RAL9010)	60 x 40 mm	2 MTR
958740	M5 HV 90 x 60	Wit (RAL9010)	90 x 60 mm	2 MTR
958750	M5 HV 110 x 60	Wit (RAL9010)	110 x 60 mm	2 MTR



M5 Hulpstukken

- ✓ Hulpstukken voor de afwerking van Canalit M5 kabelkanalen
- ✓ Binnen- en buitenhoek flexibel instelbaar
- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: Polycarbonaat
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C
- ✓ Kleur: wit [RAL 9010] of grijs [RAL 7030]
- ✓ Verpakking: in folie per verpakkingseenheid

Grijs

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
951502	M5 BI 40/40 G	Binnenhoek	Grijs [RAL7030]	40 x 40 mm	1 PCE
951503	M5 BI 60/40 G	Binnenhoek	Grijs [RAL7030]	60 x 40 mm	1 PCE
951506	M5 BI 60/60 G	Binnenhoek	Grijs [RAL7030]	60 x 60 mm	1 PCE
951507	M5 BI 90/60 G	Binnenhoek	Grijs [RAL7030]	90 x 60 mm	1 PCE
951508	M5 BI 110/60 G	Binnenhoek	Grijs [RAL7030]	110 x 60 mm	1 PCE
951509	M5 BI 130/60 G	Binnenhoek	Grijs [RAL7030]	130 x 60 mm	1 PCE
951602	M5 BU 40/40 G	Buitenhoek	Grijs [RAL7030]	40 x 40 mm	1 PCE
951603	M5 BU 60/40 G	Buitenhoek	Grijs [RAL7030]	60 x 40 mm	1 PCE
951606	M5 BU 60/60 G	Buitenhoek	Grijs [RAL7030]	60 x 60 mm	1 PCE
951607	M5 BU 90/60 G	Buitenhoek	Grijs [RAL7030]	90 x 60 mm	1 PCE
951608	M5 BU 110/60 G	Buitenhoek	Grijs [RAL7030]	110 x 60 mm	1 PCE
951609	M5 BU 130/60 G	Buitenhoek	Grijs [RAL7030]	130 x 60 mm	1 PCE
951702	M5 V 40/40 G	Vlakhaakstuk	Grijs [RAL7030]	40 x 40 mm	1 PCE
951703	M5 V 60/40 G	Vlakhaakstuk	Grijs [RAL7030]	60 x 40 mm	1 PCE
951706	M5 V 60/60 G	Vlakhaakstuk	Grijs [RAL7030]	60 x 60 mm	1 PCE
951707	M5 V 90/60 G	Vlakhaakstuk	Grijs [RAL7030]	90 x 60 mm	1 PCE
951708	M5 V 110/60 G	Vlakhaakstuk	Grijs [RAL7030]	110 x 60 mm	1 PCE
951709	M5 V 130/60 G	Vlakhaakstuk	Grijs [RAL7030]	130 x 60 mm	1 PCE
951802	M5 E 40/40 G	Eindstuk	Grijs [RAL7030]	40 x 40 mm	1 PCE
951803	M5 E 60/40 G	Eindstuk	Grijs [RAL7030]	60 x 40 mm	1 PCE
951806	M5 E 60/60 G	Eindstuk	Grijs [RAL7030]	60 x 60 mm	1 PCE
951807	M5 E 90/60 G	Eindstuk	Grijs [RAL7030]	90 x 60 mm	1 PCE
951808	M5 E 110/60 G	Eindstuk	Grijs [RAL7030]	110 x 60 mm	1 PCE
951809	M5 E 130/60 G	Eindstuk	Grijs [RAL7030]	130 x 60 mm	1 PCE

Wit

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
955502	M5 BI 40/40 W	Binnenhoek	Wit [RAL9010]	40 x 40 mm	1 PCE
955503	M5 BI 60/40 W	Binnenhoek	Wit [RAL9010]	60 x 40 mm	1 PCE
955506	M5 BI 60/60 W	Binnenhoek	Wit [RAL9010]	60 x 60 mm	1 PCE

▼ Vervolg van vorige pagina

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
955507	M5 BI 90/60 W	Binnenhoek	Wit [RAL9010]	90 x 60 mm	1 PCE
955508	M5 BI 110/60 W	Binnenhoek	Wit [RAL9010]	110 x 60 mm	1 PCE
955509	M5 BI 130/60 W	Binnenhoek	Wit [RAL9010]	130 x 60 mm	1 PCE
955602	M5 BU 40/40 W	Buitenhoek	Wit [RAL9010]	40 x 40 mm	1 PCE
955603	M5 BU 60/40 W	Buitenhoek	Wit [RAL9010]	60 x 40 mm	1 PCE
955606	M5 BU 60/60 W	Buitenhoek	Wit [RAL9010]	60 x 60 mm	1 PCE
955607	M5 BU 90/60 W	Buitenhoek	Wit [RAL9010]	90 x 60 mm	1 PCE
955608	M5 BU 110/60 W	Buitenhoek	Wit [RAL9010]	110 x 60 mm	1 PCE
955609	M5 BU 130/60 W	Buitenhoek	Wit [RAL9010]	130 x 60 mm	1 PCE
955702	M5 V 40/40 W	Vlakhaakstuk	Wit [RAL9010]	40 x 40 mm	1 PCE
955703	M5 V 60/40 W	Vlakhaakstuk	Wit [RAL9010]	60 x 40 mm	1 PCE
955706	M5 V 60/60 W	Vlakhaakstuk	Wit [RAL9010]	60 x 60 mm	1 PCE
955707	M5 V 90/60 W	Vlakhaakstuk	Wit [RAL9010]	90 x 60 mm	1 PCE
955708	M5 V 110/60 W	Vlakhaakstuk	Wit [RAL9010]	110 x 60 mm	1 PCE
955709	M5 V 130/60 W	Vlakhaakstuk	Wit [RAL9010]	130 x 60 mm	1 PCE
955802	M5 E 40/40 W	Eindstuk	Wit [RAL9010]	40 x 40 mm	1 PCE
955803	M5 E 60/40 W	Eindstuk	Wit [RAL9010]	60 x 40 mm	1 PCE
955806	M5 E 60/60 W	Eindstuk	Wit [RAL9010]	60 x 60 mm	1 PCE
955807	M5 E 90/60 W	Eindstuk	Wit [RAL9010]	90 x 60 mm	1 PCE
955808	M5 E 110/60 W	Eindstuk	Wit [RAL9010]	110 x 60 mm	1 PCE
955809	M5 E 130/60 W	Eindstuk	Wit [RAL9010]	130 x 60 mm	1 PCE

Scheidingswanden

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Voor hoogte	Halogeenvrij	VPE
958020	M5 SW 40	Scheidingswand	Wit	40 mm	Nee	2 MTR
958021	M5 SW 60	Scheidingswand	Wit	60 mm	Nee	2 MTR
958850	M5 HV SW 60	Scheidingswand	Wit	60 mm	Ja	2 MTR

Accessoires

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Voor breedte	VPE
958000	M5 DH 60	Draadhouder	Wit	60 mm	10 PCE
958001	M5 DH 90	Draadhouder	Wit	90 mm	10 PCE
958002	M5 DH 110	Draadhouder	Wit	110 mm	10 PCE
958003	M5 DH 130	Draadhouder	Wit	130 mm	10 PCE



M5 KKI

Het Canalit assortiment heeft 2 maten unieke kunststof kabelkanalen met installatiemogelijkheden [KKI]. Om de kanalen net zo stevig te maken als hun metalen tegenhangers worden ze uitgerust met een dubbele wand en bodem die vervorming over langere lengtes voorkomt. Verschillende accessoires voor het klikbaar inbouwen van wandcontactdozen of data-aansluitingen houden de invulling van het kanaal modern en flexibel. Verder wordt iedere lengte voorzien van plakfolie op de bovenkant zodat het kanaal schoon en beschermd blijft tot aan de oplevering van de installatie.

- ✓ Voor de afwerking van kabels en snoeren
- ✓ Inclusief installatiemogelijkheden
- ✓ Montage: schroeven, duimnagel, plakken of kunststof plug
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleuren: wit (RAL 9010)
- ✓ Verpakking: lengtes van 2 meter in folie

M5 KKI kanalen

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
958100	M5KKI 130/70	Wit (RAL9010)	130 x 70 mm	2 PCE
958110	M5KKI 170/70	Wit (RAL9010)	170 x 70 mm	2 PCE

- ✓ Voor een nette afwerking van de KKI kabelkanalen.
- ✓ Uitgebreid assortiment hulpstukken.
- ✓ Flexibele binnen- en buitenhoeken voor installatie op niet-haakse muren.
- ✓ Geschikt voor de meest gebruikte merken installatiematerialen
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓

M5 KKI hulpstukken

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
958200	M5KKI BU 130/70	Buitenhoek	Wit	130 x 70 mm	1 PCE
958205	M5KKI BI 130/70	Binnenhoek	Wit	130 x 70 mm	1 PCE
958210	M5KKI VH 130/70	Vlakhaakstuk	Wit	130 x 70 mm	1 PCE
958215	M5KKI E 130/70	Eindstuk	Wit	130 x 70 mm	1 PCE
958220	M5KKI T 130/70	T-stuk	Wit	130 x 70 mm	1 PCE
958230	M5KKI BU 170/70	Buitenhoek	Wit	170 x 70 mm	1 PCE
958235	M5KKI BI 170/70	Binnenhoek	Wit	170 x 70 mm	1 PCE
958240	M5KKI VH 170/70	Vlakhaakstuk	Wit	170 x 70 mm	1 PCE
958245	M5KKI E 170/70	Eindstuk	Wit	170 x 70 mm	1 PCE

▼ Vervolg van vorige pagina

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
958250	M5KKI T 170/70	T-stuk	Wit	170 x 70 mm	1 PCE
958260	M5KKI V 130/170	Koppeling	Wit	50 x 10 mm	10 PCE
958270	M5KKI IBD 1V	Inbouwdoos enkel	Wit	70 x 70 mm	1 PCE
958275	M5KKI IBD 2V	Inbouwdoos dubbel	Wit	140 x 70 mm	1 PCE
958280	M5KKI MO RAAM	Inbouwframe	Grijs	70 x 70 mm	1 PCE

Leidingkanalen voor airco





Leidingkanalen voor airco

- ✓ Voor de afwerking van koelleidingen, condenswaterafvoeren en voedingskabels
- ✓ Montage: schroeven, plakken of duimnagel
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: wit [RAL 9010]
- ✓ Verpakking: in omdoos of per lengte van 2 meter in folie

Verpakt per lengte [in folie]

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
940250	AC 65/50 W	Wit [RAL9010]	65 x 50 mm	2 MTR
940255	AC 78/38 W	Wit [RAL9010]	78 x 38 mm	2 MTR
940260	AC 80/60 W	Wit [RAL9010]	80 x 60 mm	2 MTR
940265	AC 90/65 W	Wit [RAL9010]	90 x 65 mm	2 MTR
940275	AC 125/75 W	Wit [RAL9010]	125 x 75 mm	2 MTR

Doosverpakking [zonder folie]

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
940150	AC 65/50 W - D	Wit [RAL9010]	65 x 50 mm	12x2 MTR
940155	AC 78/38 W - D	Wit [RAL9010]	70 x 55 mm	12x2 MTR
940160	AC 80/60 W - D	Wit [RAL9010]	80 x 60 mm	8x2 MTR
940165	AC 90/65 W - D	Wit [RAL9010]	90 x 65 mm	8x2 MTR
940175	AC 125/75 W - D	Wit [RAL9010]	125 x 75 mm	4x2 MTR



Hulpstukken

- ✓ Ruim assortiment
- ✓ Uniek flexibel aansluitprofiel passend op elke binneneenheid
- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: wit (RAL 9010)
- ✓ Verpakking: in folie per verpakkingseenheid

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
941250	AC 65/50 KS	koppelstuk	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	10 PCE
941255	AC 78/38 KS	koppelstuk	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	10 PCE
941260	AC 80/60 KS	koppelstuk	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	10 PCE
941265	AC 90/65 KS	koppelstuk	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	10 PCE
941275	AC 125/75 KS	koppelstuk	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	10 PCE
941350	AC 65/50 PWE	plafond of wand eindstuk	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE
941355	AC 78/38 PWE	plafond of wand eindstuk	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	1 PCE
941360	AC 80/60 PWE	plafond of wand eindstuk	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE
941365	AC 90/65 PWE	plafond of wand eindstuk	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
941375	AC 125/75 PWE	plafond of wand eindstuk	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	1 PCE
941450	AC 65/50 BI	binnenbocht	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE
941455	AC 78/38 BI	binnenbocht	Wit (RAL9010)	70 x 38 mm	1 PCE

▼ Vervolg op volgende pagina

▼ Vervolg van vorige pagina

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
 941460	AC 80/60 BI	binnen-bocht	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE
 941465	AC 90/65 BI	binnen-bocht	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
 941475	AC 125/75 BI	binnen-bocht	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	1 PCE
 941550	AC 65/50 BU	ronde buitenbocht	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE
 941555	AC 78/38 BU	ronde buitenbocht	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	1 PCE
 941560	AC 80/60 BU	ronde buitenbocht	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE
 941565	AC 90/65 BU	ronde buitenbocht	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
 941575	AC 125/75 BU	ronde buitenbocht	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	1 PCE
 941650	AC 65/50 EK	eindkap	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE
 941655	AC 78/38 EK	eindkap	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	1 PCE
 941660	AC 80/60 EK	eindkap	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE
 941665	AC 90/65 EK	eindkap	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
 941675	AC 125/75 EK	eindkap	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	1 PCE
 941750	AC 65/50 PB	Platte bocht	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE
 941755	AC 78/38 PB	Platte bocht	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	1 PCE
 941760	AC 80/60 PB	Platte bocht	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE








▼ Vervolg op volgende pagina

▼ Vervolg van vorige pagina

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
	941765 AC 90/65 PB	Platte bocht	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
	941775 AC 125/75 PB	Platte bocht	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	1 PCE
	941850 AC 65/50 MA	muurafdek- kap	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE
	941855 AC 78/38 MA	muurafdek- kap	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	1 PCE
	941860 AC 80/60 MA	muurafdek- kap	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE
	941865 AC 90/65 MA	muurafdek- kap	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
	941875 AC 125/75 MA	muurafdek- kap	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	1 PCE
	942050 AC 65/50 T	t-stuk	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE
	942060 AC 80/60 T	t-stuk	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE
	942065 AC 90/65 T	t-stuk	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
	942075 AC 125/75 T	t-stuk	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	1 PCE
	942250 AC 65/50 FL	flexibel lei- dingstuk	Wit (RAL9010)	64 x 50 mm	1 PCE
	942255 AC 78/38 FL	flexibel lei- dingstuk	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	1 PCE
	942265 AC 90/65 FL	flexibel lei- dingstuk	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
	942275 AC 125/75 FL	flexibel lei- dingstuk	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	1 PCE
	942350 AC 65/50 AS	koppelstuk met aan- sluitprofiel	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE

▼ Vervolg op volgende pagina

▼ Vervolg van vorige pagina

	art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
	942355	AC 78/38 AS	koppelstuk met aansluitprofiel	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	1 PCE
	942360	AC 80/60 AS	koppelstuk met aansluitprofiel	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE
	942365	AC 90/65 AS	koppelstuk met aansluitprofiel	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
	942450	AC 65/50 BPB	beweegbare platte bocht	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE
	942460	AC 80/60 BPB	beweegbare platte bocht	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE
	942465	AC 90/65 BPB	beweegbare platte bocht	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
	942500	AC AP25	aansluitprofiel	Wit (RAL9010)	8 x 22 mm	2.5 MTR

Bedradingskokers M6





Bedradingskoker


- ✓ Voor de afwerking van bedrading in paneelbouw
- ✓ Tweevoudige breuklijn, stevige dekselsluiting
- ✓ Montage: schroeven, tape of spreidklinknagels
- ✓ Materiaal: PVC
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: grijs [RAL 7030]
- ✓ Verpakking: lengtes van 2 meter, per 2 stuks in folie verpakt

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	
961224	M6 25/40 G	Grijs [RAL7030]	25x40 mm	2x2 MTR
961307	M6 25/60 G	Grijs [RAL7030]	25x60 mm	2x2 MTR
961414	M6 25/80 G	Grijs [RAL7030]	25x80 mm	2x2 MTR
961213	M6 30/30 G	Grijs [RAL7030]	30x30 mm	2x2 MTR
961230	M6 30/40 G	Grijs [RAL7030]	30x40 mm	2x2 MTR
961310	M6 30/60 G	Grijs [RAL7030]	30x60 mm	2x2 MTR
961420	M6 30/80 G	Grijs [RAL7030]	30x80 mm	2x2 MTR
961486	M6 30/100 G	Grijs [RAL7030]	30x100 mm	2x2 MTR
961232	M6 40/40 G	Grijs [RAL7030]	40x40 mm	2x2 MTR
961315	M6 40/60 G	Grijs [RAL7030]	40x60 mm	2x2 MTR
961422	M6 40/80 G	Grijs [RAL7030]	40x80 mm	2x2 MTR
961488	M6 40/100 G	Grijs [RAL7030]	40x100 mm	2x2 MTR
961240	M6 60/40 G	Grijs [RAL7030]	60x40 mm	2x2 MTR
961323	M6 60/60 G	Grijs [RAL7030]	60x60 mm	2x2 MTR
961430	M6 60/80 G	Grijs [RAL7030]	60x80 mm	2x2 MTR
961490	M6 60/100 G	Grijs [RAL7030]	60x100 mm	2x2 MTR
961331	M6 80/60 G	Grijs [RAL7030]	80x60 mm	2x2 MTR
961448	M6 80/80 G	Grijs [RAL7030]	80x80 mm	2x2 MTR
961494	M6 80/100 G	Grijs [RAL7030]	80x100 mm	2x2 MTR
961349	M6 100/60 G	Grijs [RAL7030]	100x60 mm	2x2 MTR
961455	M6 100/80 G	Grijs [RAL7030]	100x80 mm	2x2 MTR
961502	M6 100/100 G	Grijs [RAL7030]	100x100 mm	2x2 MTR
961460	M6 120/80 G	Grijs [RAL7030]	120x80 mm	2x2 MTR


Bedradingskoker halogeenvrij

- ✓ Voor de afwerking van bedrading in paneelbouw
- ✓ Tweevoudige breuklijn, stevige dekselsluiting
- ✓ Montage: schroeven, tape of spreidklinknagels
- ✓ Materiaal: halogeenvrij gemodificeerd PPO, vlamdovend
- ✓ Temperatuurbereik: -25°C tot +70°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: grijs [RAL 7035]
- ✓ Verpakking: lengtes van 2 meter, per 2 stuks in folie verpakt

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	
965033	M6HV37,5/37,5	Grijs [RAL7035]	37,5x37,5 mm	2x2 MTR
965035	M6HV37,5/50	Grijs [RAL7035]	37,5x50 mm	2x2 MTR
965037	M6HV37,5/75	Grijs [RAL7035]	37,5x75 mm	2x2 MTR
965055	M6HV50/50	Grijs [RAL7035]	50x50 mm	2x2 MTR
965057	M6HV50/75	Grijs [RAL7035]	50x75 mm	2x2 MTR
965075	M6HV75/50	Grijs [RAL7035]	75x50 mm	2x2 MTR
965077	M6HV75/75	Grijs [RAL7035]	75x75 mm	2x2 MTR
965105	M6HV100/50	Grijs [RAL7035]	100x50 mm	2x2 MTR
965107	M6HV100/75	Grijs [RAL7035]	100x75 mm	2x2 MTR
965127	M6HV125/75	Grijs [RAL7035]	125x75 mm	2x2 MTR

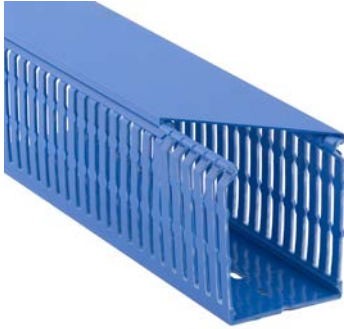

Bedradingskoker veiligheid

- ✓ Voor de afwerking van bedrading in paneelbouw
- ✓ Tweevoudige breuklijn, stevige dekselsluiting
- ✓ Montage: schroeven, tape of spreidklinknagels
- ✓ Materiaal: PVC
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: blauw [RAL 5015]
- ✓ Verpakking: lengtes van 2 meter, per 2 stuks in folie verpakt

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	
966120	M6V 40/60 B	Blauw [RAL5015]	40x60 mm	2x2 MTR
966121	M6V 60/60 B	Blauw [RAL5015]	60x60 mm	2x2 MTR
966122	M6V 80/60 B	Blauw [RAL5015]	80x60 mm	2x2 MTR
966123	M6V 30/80 B	Blauw [RAL5015]	30x80 mm	2x2 MTR
966124	M6V 40/80 B	Blauw [RAL5015]	40x80 mm	2x2 MTR
966125	M6V 60/80 B	Blauw [RAL5015]	60x80 mm	2x2 MTR
966126	M6V 80/80 B	Blauw [RAL5015]	80x80 mm	2x2 MTR
966127	M6V 100/80 B	Blauw [RAL5015]	100x80 mm	2x2 MTR
966128	M6V 60/100 B	Blauw [RAL5015]	60x100 mm	2x2 MTR
966129	M6V 100/100 B	Blauw [RAL5015]	100x100 mm	2x2 MTR



Bedradingskoker flexibel

- ✓ Voor de afwerking van bedrading in paneelbouw
- ✓ Voor het maken van hoeken
- ✓ Montage: schroeven of voorgemonteerde tape
- ✓ Materiaal: PVC
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: grijs [RAL7030]
- ✓ Verpakking: in folie per lengte van 50cm

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
961820	M6 FLEX 10	Grijs [RAL7030]	10 x 10 mm	0,5 MTR
961824	M6 FLEX 20	Grijs [RAL7030]	20 x 20 mm	0,5 MTR
961828	M6 FLEX 30	Grijs [RAL7030]	30 x 30 mm	0,5 MTR
961832	M6 FLEX 40	Grijs [RAL7030]	40 x 40 mm	0,5 MTR



ART.NR. 961802

Type M6DH

Bedradingskoker draadhouder

CANALIT draadhouder voor bedradingskokers van 25-80mm breed. Kleur: Grijs. Per 100 stuks verpakt in folie.



ART.NR. 961804

Type M6 SW 100MM

Bedradingskoker scheidingswand

CANALIT Scheidingswand, hoogte 100mm, Kleur: Wit. 1 lengte van 2 meter in folie.



ART.NR. 961806

Type M6 DH UNI

Bedradingskoker draadhouder

CANALIT in hoogte verstelbare draadhouder met bevestigingspunten voor een scheidingswand. Perfect te combineren met scheidingswand 961804. Geschikt voor bedradingskokers tussen de 40 en 80 mm breed. Hoogte instelbaar tussen 5 en 10 cm. Kleur: Grijs. Verpakt per 10 stuks in folie.

Bevestigingsmaterialen & tapes





Tweezijdig kleefband

- ✓ Voor de montage van leidingkokers, kabelkanalen en bedradingskokers
- ✓ Bestand tegen enorme schuifbelasting en vochtbestendig
- ✓ Geschikt voor oneffen oppervlakken
- ✓ Montage: plakken op stof- en vetvrije ondergrond
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE) schuim met acrylaatlijm
- ✓ Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C, montage tot -20°C
- ✓ Verpakking: per rol in folie


art. nr.	Type	Omschrijving	VPE
999119	TK 19/5	CANALIT tweezijdig kleefband 19mm/5m	5 MTR
999219	TK 19/25	CANALIT tweezijdig kleefband 19mm/25m	25 MTR
999325	TK 25/25	CANALIT tweezijdig kleefband 25mm/25m	25 MTR



Stretch & Fix tape

Beschadigde aders of lekkage repareren? Eenvoudig gereedschap isoleren? Als u een reparatie uitvoert wilt u een snelle, flexibele en bij voorkeur permanente oplossing leveren. Voor deze improvisatie-professionals heeft Canalit Stretch & Fix tape in het assortiment opgenomen.

- ✓ Vulkaniserende tape voor al uw reparaties
- ✓ Isolerend tot 8kV, water- en luchtdicht, onder water te gebruiken
- ✓ Drukbestendigheid tot 12 bar in meerdere lagen
- ✓ Zeer goed UV-bestendig en bestand tegen vuil, corrosie en vocht
- ✓ Schoon te verwijderen zonder lijmresten
- ✓ Montage: na oprekken en aanbrengen vulkaniseert de tape met zichzelf
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE) tape met scheidingslaag
- ✓ Temperatuurbereik: -45°C tot +200°C langdurig, -60°C tot +260°C kortstondig
- ✓ Verpakking: per rol in folie
- ✓ Kleur: zwart of transparant

art. nr.	Type	Kleur	Breedte(mm)	Dikte(mm)	VPE
 996125	SF 25/3 Z	Zwart	25	0,5	3 MTR
 996425	SF 25/3 T	Transparant	25	0,5	3 MTR



Duimnagel

- ✓ Voor de bevestiging van kabeldozen en leidingkokers
- ✓ Montage: 6 mm voorboren, insteken en aandrukken
- ✓ Trekweerstand tot 40 kg in harde steensoorten en beton
- ✓ Materiaal: polyethyleen [PE]
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C
- ✓ Kleur: wit [RAL 9010]
- ✓ Verpakking: per 100 stuks in folie

	art. nr.	Type	Kleur	Lengte	Boorgat	VPE
	462001	DN G	Grijs	35 mm	6 mm	100 PCE
	991201	DN W	Wit	35 mm	6 mm	100 PCE



Spreidklinknagels

Voor een isolerende bevestiging van bedradingskokers of kabelkanalen op plaatmateriaal.

- ✓ Montage: Handmatig over met Canalit spreidklinknageltag (art. nr. 600700)
- ✓ Materiaal: Nylon PA6.6
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C
- ✓ Kleur: Zwart

art. nr.	Type	Gat diameter	Diameter kop	VPE
 961610	SK 5,5 Z	5,5 mm	16 mm	100
 961620	SK 6 Z	6 mm	9 mm	100
art. nr.	Type	Omschrijving	VPE	
 600700	SKT	CANALIT spreidklinknageltang	1	

Gereedschappen





ART.NR. 600100
Type KNS 40MM-45

CANALIT Gereedschap

CANALIT kanaalschaar voor het knippen van leidingkanalen tot een hoogte van 40mm. Deze schaar is voorzien van een 45 graden aanslag voor het knippen van haakse hoeken. Het mes is gemaakt van hoogwaardig kwaliteitsstaal. Lengte: 25 cm. Per stuk verpakt



ART.NR. 600110
Type KNS 40MM-90

CANALIT Gereedschap

CANALIT kanaalschaar voor het knippen van leidingkanalen tot een hoogte van 40mm. Deze schaar is voorzien van een 90 graden aanslag voor het recht doormidden knippen van de kanalen. Het mes is gemaakt van hoogwaardig kwaliteitsstaal. Lengte: 25 cm. Per stuk verpakt



ART.NR. 600183
Type M6T

CANALIT Gereedschap

CANALIT uitkniptang voor het uitknippen van bedradingskokers. Lengte: 21 cm. Per stuk verpakt



ART.NR. 600700
Type SKT

CANALIT Gereedschap

CANALIT spreidklinknageltang voor het verwerken van de spreidklinknagels van 5,5 en 6mm. Lengte: 23 cm. Per stuk verpakt