

PRODUCTBLAD

PIRAN EN PALERMO



1

De compacte Piran COB spot verlicht elke hoek met zijn richtbare en stralende kenmerken.

2

De multifunctionele Palermo COB spot biedt verlichting met precisie, kan zowel ingeschoven als richtbaar worden gebruikt.



3

De compacte Piran COB spot verlicht elke hoek met zijn richtbare en stralende kenmerken.

3


4

De multifunctionele Palermo COB spot biedt verlichting met precisie, kan zowel ingeschoven als richtbaar worden gebruikt.

PIRAN

- Sluit de LED nooit op een hogere stroom (mA) aan dan aangegeven!
- Ontkoppel altijd de netspanning van de driver voordat u de LED module koppelt of ontkoppelt!


- Voorkom overbelasting van de driver! Let op het max. vermogen/fV van de driver.
- Bij max. belasting van de driver niet meer dan 10M kabel gebruiken naar de spots.
- Plaats de LEDs op een goed geventileerde plaats.
- Verbind de spots door met de connectorblokjes.
- Verzekert u er van dat alle openingen gebruikt worden. Ongebruikte openingen dienen gesloten te worden met een jumper.




Draai de tube tot er weerstand wordt gevoeld. Draai verder om de spot te kantelen. Draai vervolgens terug om de richting te bepalen of om terug te kantelen.



1 SPOT AANSLUITEN



MEERDERE SPOTS AANSLUITEN

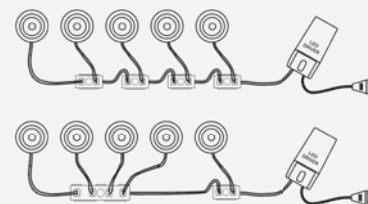

CONNECTORBLOKJES

2-voudig (20cm) 2-voudig (2m)



876838



876802

4-voudig (2m) 6-voudig (1m)



876803



860810

VERLENGKABELS

1 meter 2 meter



876839



876841

3 meter 5 meter



876842



876844

7 meter 10 meter



876846



876848

REFLECTOR RING

Goud Wit




863762



863764

AFMETINGEN

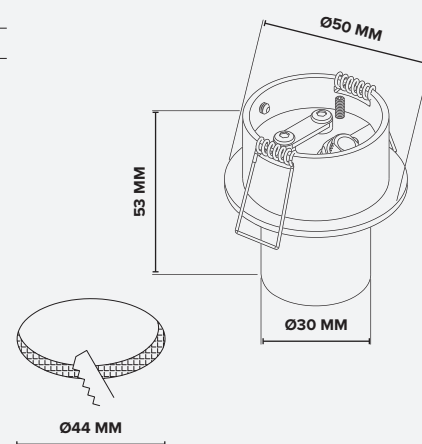

KIES EEN DRIVER

	Fase afsnijding	
Artikelnummer	860300	876819*
Dimbereik (%)	100-30%	100-1%
Afmetingen (LxBxH) in mm	99 x 39 x 23	119 x 38 x 28
Incl. connectorblokjes	✓	✓
Incl. 230 Vac aansluitbox**	✓	✓
3,1W COB spot	1 stuk	1 - 4 stuks
Inbouwdimmer	891042	

*Dit zijn de specificaties van het vernieuwde model, dat eind 2024 beschikbaar zal zijn. Houd onze website in de gaten voor de nieuwste updates.


** Voorbeeld LED driver met aansluitbox.



PALERMO

- Sluit de LED nooit op een hogere stroom (mA) aan dan aangegeven!
- Ontkoppel altijd de netspanning van de driver voordat u de LED module koppelt of ontkoppelt!


- Voorkom overbelasting van de driver! Let op het max. vermogen/fV van de driver.
- Bij max. belasting van de driver niet meer dan 10M kabel gebruiken naar de spots.
- Plaats de LEDs op een goed geventileerde plaats.
- Verbind de spots door met de connectorblokjes.
- Verzekert u er van dat alle openingen gebruikt worden. Ongebruikte openingen dienen gesloten te worden met een jumper.

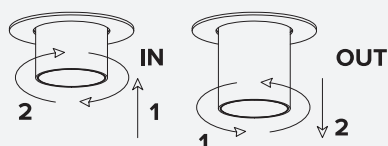


Draai de tube naar links om hem er uit te halen.



1 SPOT AANSLUITEN



MEERDERE SPOTS AANSLUITEN

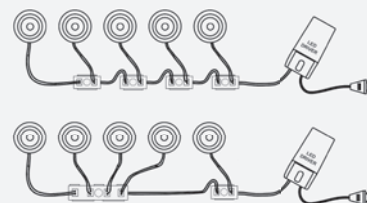

CONNECTORBLOKJES

2-voudig (20cm)



876838

2-voudig (2m)



876802

4-voudig (2m)



876803

6-voudig (1m)



860810

VERLENGKABELS

1 meter



876839

2 meter



876841

3 meter



876842

5 meter



876844

7 meter



876846

10 meter



876848

REFLECTOR RING

Goud




863782

Wit



863784

AFMETINGEN

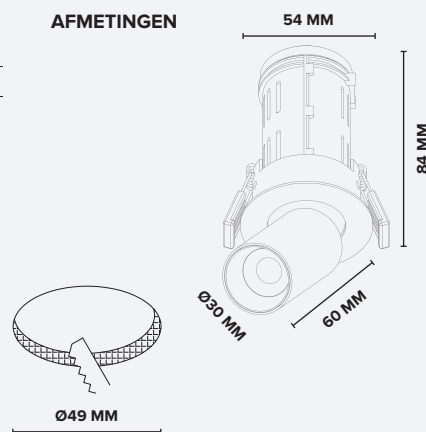

KIES EEN DRIVER

	Fase afsnijding	
Artikelnummer	860300	876819*
Dimbereik (%)	100-30%	100-1%
Afmetingen (LxBxH) in mm	99 x 39 x 23	119 x 38 x 28
Incl. connectorblokjes	✓	✓
Incl. 230 Vac aansluitbox**	✓	✓
3,1W COB spot	1 stuk	1 - 4 stuks
Inbouwdimmer	891042	

*Dit zijn de specificaties van het vernieuwde model, dat eind 2024 beschikbaar zal zijn. Houd onze website in de gaten voor de nieuwste updates.

** Voorbeeld LED driver met aansluitbox.



Specs voor Piran en Palermo

Art. nr.	Product	Kelvin	Kleur
863770	LEDspot Palermo	2700K	Zwart
863772	LEDspot Palermo	3000K	Zwart
863776	LEDspot Palermo	2700K	Wit
863778	LEDspot Palermo	3000K	Wit
863782	Reflectorring Palermo		Goud
863784	Reflectorring Palermo		Wit
863750	LEDspot Piran	2700K	Zwart
863752	LEDspot Piran	3000K	Zwart
863756	LEDspot Piran	2700K	Wit
863758	LEDspot Piran	3000K	Wit
863762	Reflectorring Piran		Goud
863764	Reflectorring Piran		Wit

	Product	Lichtkleur	Lumen
Vermogen	3,1 W	Extra warm wit (2700K)	400
Spanning	8,8 V	Warm wit (3000K)	415
Stroom	350 mA		
Lumenstroom	Zie tabel		



lumiko

Onderdeel van de klemko Group