

## STRETCH & FIX TAPE




Art. nr.	996125	996425	996100	996105	996110
Type	SF 25/3 T	SF 25/3 Z	SF BUTYL -NR 15	SF BUTYL -NR 25	SF BUTYL -NR 38
Breedte	25 mm		19 mm	25 mm	38 mm
Lengte	3 meter		10 meter		
Kleur	Transparant	Zwart			
Dikte	0,5 mm				
Materiaal	Vulkaniserende siliconentape		Vulkaniserende rubbertape		
UV bestendig	Ja		Ja		
Zelfdovend	Ja		Nee		
Isolerend	Ja, tot 8 kV		Doorslagspanning: tot 44 kV/mm		
Drukbestendig	Ja, tot 12 bar (1 laag) Ja, tot 15 bar (meerdere lagen)				

# TAPES

## Tweezijdig kleefband

- ✓ Voor de montage van leidingkokers, kabelkanalen en bedradingskokers
- ✓ Bestand tegen enorme schuifbelasting en vochtbestendig
- ✓ Geschikt voor oneffen oppervlakken
- ✓ Montage: plakken op stof- en vetvrije ondergrond
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE) schuim met acrylaatlijm
- ✓ Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C, montage tot -20°C
- ✓ Verpakking: per rol in folie

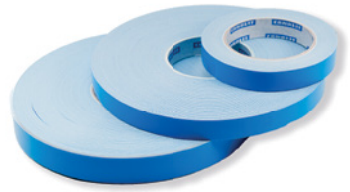

Art. nr.	999119	999219	999235
Type	TK 19/5	TK 19/25	TK 25/25
Breedte	19 mm		25 mm
Lengte	5 meter	25 meter	25 meter
Dikte	1 mm		
Max. temp	70°C		

## Duct tape

- ✓ Krachtige lijmformule, hoogwaardige polyester weving voor als een degelijke oplossing is vereist
- ✓ Schoon te verwijderen zonder lijmresten
- ✓ Treksterkte: 137N/25 mm
- ✓ Montage: toepassen op schoon, stof- en vetvrij oppervlak
- ✓ Materiaal: polyethylene drager met geweven polyester
- ✓ Temperatuurbereik: 80° (kortstondig), 60° (langdurig)
- ✓ Verpakking: per rol van 10, 25 of 50 meter in folie
- ✓ Kleur: zilvergrijs



Art. nr.	998150	998250	998350
Type	DT 50/10	DT 50/25	DT 50/50
Breedte	50 mm		
Lengte	10 meter	25 meter	50 meter
Dikte	0,3 mm		
Max. temp	80°C		