

klemko®

HANDLEIDING

890160

IB-DPAF-CAS-P150

CASAMBI

MONTAGE EN AANSLUITEN


- Spanning afschakelen.
- Aansluiten volgens het aansluit-schema

⚠ LET OP! Nooit onder spanning de ledspots inklikken, dit geeft onherstelbare schade aan de spot.

AANSLUITEN


De driver wordt bestuurd met de Casambi app, welke gratis is te downloaden in de Apple- en Google play store.

Alle draadloze Casambi componenten, mogen niet in de omgeving of in een metalen behuizing gemonteerd worden. De radio signalen worden hierdoor geblokkeerd en tevens de werking van het product.

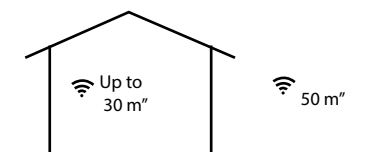


Casambi maakt gebruik van een mesh netwerk, waarbij door gebruik te maken van meerdere Casambi componenten de range vergroot kan worden.

AFMETINGEN



AANSLUITSHEMA

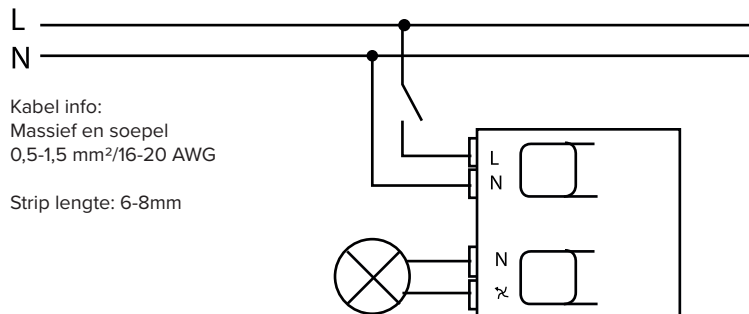


Kabel info:
Massief en soepel
0,5-1,5 mm²/16-20 AWG

Strip lengte: 6-8mm

DIMMEN MET SCHAKELAAR

1. Zet schakelaar aan.
2. Puls de schakelaar (binnen 1 sec uit en aan) het lichtniveau stijgt geleidelijk.
3. Puls de schakelaar opnieuw op het gewenste lichtniveau, dit niveau wordt bewaard.
4. Als de 2e puls niet binnen 8 seconden plaatsvindt, stijgt het lichtniveau naar maximaal.

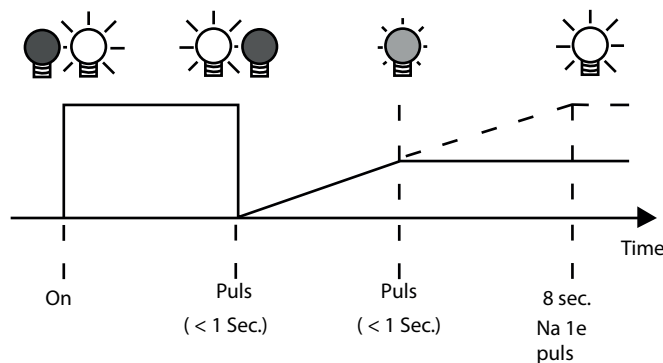

LET OP: maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij. Lees de gebruiksaanwijzing goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!



WAARSCHUWING:
Vermijd direct in de lichtbron te kijken, langdurige blootstelling aan intensief licht kan schade aan de ogen veroorzaken.

INTRODUCTIE

De 150W led fase afsnijding dimmer kan via het draadloze Casambi protocol, of handmatig met een schakelaar gedimd worden.

Door de geringe afmetingen is deze dimmer in een inbouwdoos of armatuur te monteren.

Voor het aansluiten van de dimmer is een fase en nul draad noodzakelijk.

ALGEMENE SPECIFICATIES

Aansluitspanning	85-240Vac
Vermogen	150W LED
Omgevingstemperatuur	-20° - +45°
Uitgangsstroom	0.65A max
Gewicht	15 gr.
IP waarde	IP20
Afmetingen	40,4 x 36,3 x 14,0 mm



BEVEILIGINGEN

De driver is beveiligd tegen kortsluiting, spanningpieken en overbelasting.

Deze driver is Ripple free en geschikt voor Dim to Warm ledverlichting.

Garantie: 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Klemko Techniek B.V.

W klemko.nl
@ info@klemko.nl
T +31 (0)88 002 3300

Nieuwegracht 26
NL-3763 LB Soest
Nederland

V2008