



CANALIT

Onderdeel van klemko Techniek

Slimme **kabel- en**
leidingoplossingen
met een **vlekkeloos**
resultaat.

Canalit laat **esthetiek** en **efficiëntie** hand in hand gaan.

Met de slimme installatiematerialen, maakt Canalit haar reputatie waar. Canalit staat bekend om haar kunststof kabelkanalen, leidingkokers, aircokanalen en bijbehorende hulpstukken van hoge kwaliteit.

Het merk streeft naar perfectie in zowel esthetiek als efficiëntie en scoort daarbij ongeëvenaard hoog. Onze producten zijn ontworpen met oog voor detail en streven naar de ideale balans tussen visuele aantrekkingskracht en functionele prestaties. Of het nu gaat om het organiseren van bekabeling in een stijlvolle en geordende manier of het faciliteren van een vlekkeloze werking van leidingen, onze producten zijn de ultieme keuze.

De producten van Canalit weten keer op keer zowel de installateur als de uiteindelijke gebruiker tevreden te stellen. En hoe divers het product-assortiment ook is, het uitgangspunt van elk product is om de installateur **sneller, efficiënter** en **slimmer** te laten werken op een laagdrempelige manier.

Onderdeel van klemko® Techniek

klemko®

mepac

lumiko

bluegrip

PANFLEX®

Inhoudsopgave

Zelfklevende leidingkokers	4	Bedradingskokers M6	58
Zelfklevende leidingkokers	6	Bedradingskokers	60
Hulpstukken Zelfklevende leidingkokers	7	Bedradingskokers halogeen vrij	61
Zelfklevende driehoek leidingkoker	7		
Mini leidingkokers M2	8	Bedradingskoker veiligheid	62
Mini leidingkokers M2	11	Bedradingskoker veiligheid	64
		Bedradingskoker draadhouder	65
		Bedradingskoker scheidingwand	65
		Bedradingskoker draadhouder	65
Systeem25	12	Bedradingskoker flexibel	66
Systeem25	14	Bedradingskoker flexibel	69
Hulpstukken Systeem25	16		
Kabelkanalen M5	20	Bevestigingsmaterialen & tapes	70
Kabelkanalen M5	22	Tweezijdig kleefband en Duct tape	72
Kabelkanalen M5 Halogeen vrij	23	Stretch & Fix tape	73
M5 Hulpstukken	24	Duimnagel	74
		Spreidklinknagels	75
Leidingkanalen KKI	26	Gereedschappen	76
Leidingkanalen KKI	28	Kanaalschaar 45°	78
Hulpstukken KKI	29	Kanaalschaar 90°	78
		Uitkniptang	78
		Spreidklinknageltool	78
Leidingkanalen voor airco	30		
Leidingkanalen voor airco	32		
Hulpstukken voor aircokanalen	33		
Leidingwrap	38		
Kabeldakdoorvoeren	39		
Airco wandsteunen	40		
Airco daksteunen	41		
Condensafvoermateriaal	42		
Opstel materiaal	43		
Bodemplaat	44		
Airco opstelbalken	44		
Ophoogblokken	45		
Airco Trillingsdempers	47		
Bevestigingsmaterialen	50		
Airco montage toebehoren	51		




Zelfklevende leidingkokers

Handige leidingkokers met
scharnierend deksel

Zelfklevende leidingkokers

De Zelfklevende leidingkokers zijn een handige oplossing om je snoeren en kabels op een nette en professionele manier weg te werken. Met hun scharnierende deksels en sterke kleefkracht van de zelfklevende tape kunnen ze gemakkelijk op vrijwel elk oppervlak worden bevestigd voor een snelle en eenvoudige oplossing. Daarnaast zijn ze bestand tegen UV-straling, vocht en gaan ze lang mee dankzij hun duurzaamheid en resistentie tegen uitdroging.

- ✓ Hoge kleefkracht op zowel vlakke als oneffen oppervlakken door dikker tape
- ✓ De kleefband is UV-gestabiliseerd, vochtbestendig en droogt niet uit
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

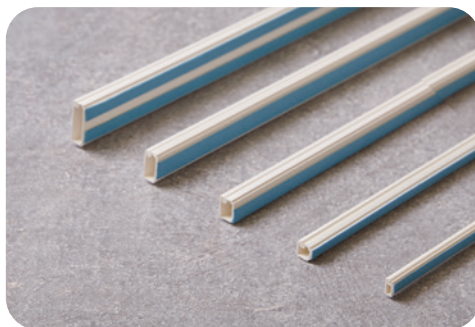

VERPAKT PER LENGTE

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
10 x 5 mm	1 x 2 meter	911514	C 10/5 W - 2
10 x 10 mm	1 x 2 meter	911910	C 10/10 W - 2
15 x 10 mm	1 x 2 meter	911936	C 15/10 W - 2
20 x 10 mm	1 x 2 meter	911944	C 20/10 W - 2
30 x 10 mm	1 x 2 meter	911969	C 30/10 W - 2

VERPAKT PER 10 METER (5 X 2 METER)

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
10 x 5 mm	5 x 2 meter	910514	C 10/5 W - 10
10 x 10 mm	5 x 2 meter	910910	C 10/10 W - 10
15 x 10 mm	5 x 2 meter	910936	C 15/10 W - 10
20 x 10 mm	5 x 2 meter	910944	C 20/10 W - 10
30 x 10 mm	5 x 2 meter	910969	C 30/10 W - 10

Hulpstukken Zelfklevende leidingkokers



Voor een fraaie afwerking van Zelfklevende leidingkokers kunnen de hulpstukken eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd via een klikverbinding.

- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: ABS, UV gestabiliseerd, halogeen vrij
- ✓ Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C

Kleur: wit (RAL9010)


	Vorm	Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
	T-stuk	10 x 10 mm	2 VPE	912910	CT 10/10 W
		15 x 10 mm	2 VPE	912936	CT 15/10 W
		20 x 10 mm	2 VPE	912944	CT 20/10 W
	Binnenhoek	10 x 10 mm	2 VPE	913910	CBI 10/10 W
		15 x 10 mm	2 VPE	913936	CBI 15/10 W
		20 x 10 mm	2 VPE	913944	CBI 20/10 W
	Buitenhoekstuk	10 x 10 mm	2 VPE	914910	CBU 10/10 W
		15 x 10 mm	2 VPE	914936	CBU 15/10 W
		20 x 10 mm	2 VPE	914944	CBU 20/10 W
	Vlakhaakstuk	10 x 10 mm	2 VPE	915910	CVL 10/10 W
		15 x 10 mm	2 VPE	915936	CVL 15/10 W
		20 x 10 mm	2 VPE	915944	CVL 20/10 W
	Koppelstuk	10 x 10 mm	2 VPE	916910	CK 10/10 W
		15 x 10 mm	2 VPE	916936	CK 15/10 W
		20 x 10 mm	2 VPE	916944	CK 20/10 W
	Eindstuk	10 x 10 mm	2 VPE	917910	CE 10/10 W
		15 x 10 mm	2 VPE	917936	CE 15/10 W
		20 x 10 mm	2 VPE	917944	CE 20/10 W

Zelfklevende driehoek leidingkoker

Binnenmaat: Hoogte 13 mm en Breedte 18 mm.

Kleur: wit (RAL9010)

	Afmeting (lxbxh)	VPE	Art. nr.	Type
	2000 x 34 x 15 mm	1 x 2 meter	911980	C3HK-34/15W-2
	3000 x 34 x 15 mm	1 x 3 meter	911985	C3HK-34/15W-3
	30 x 34 x 15 mm	2 Eindkappen voor 34/15W	917946	CE 3HK/15 W
	45 x 34 x 22 mm	1 st.	917950	CT-3HK34/15-CS25

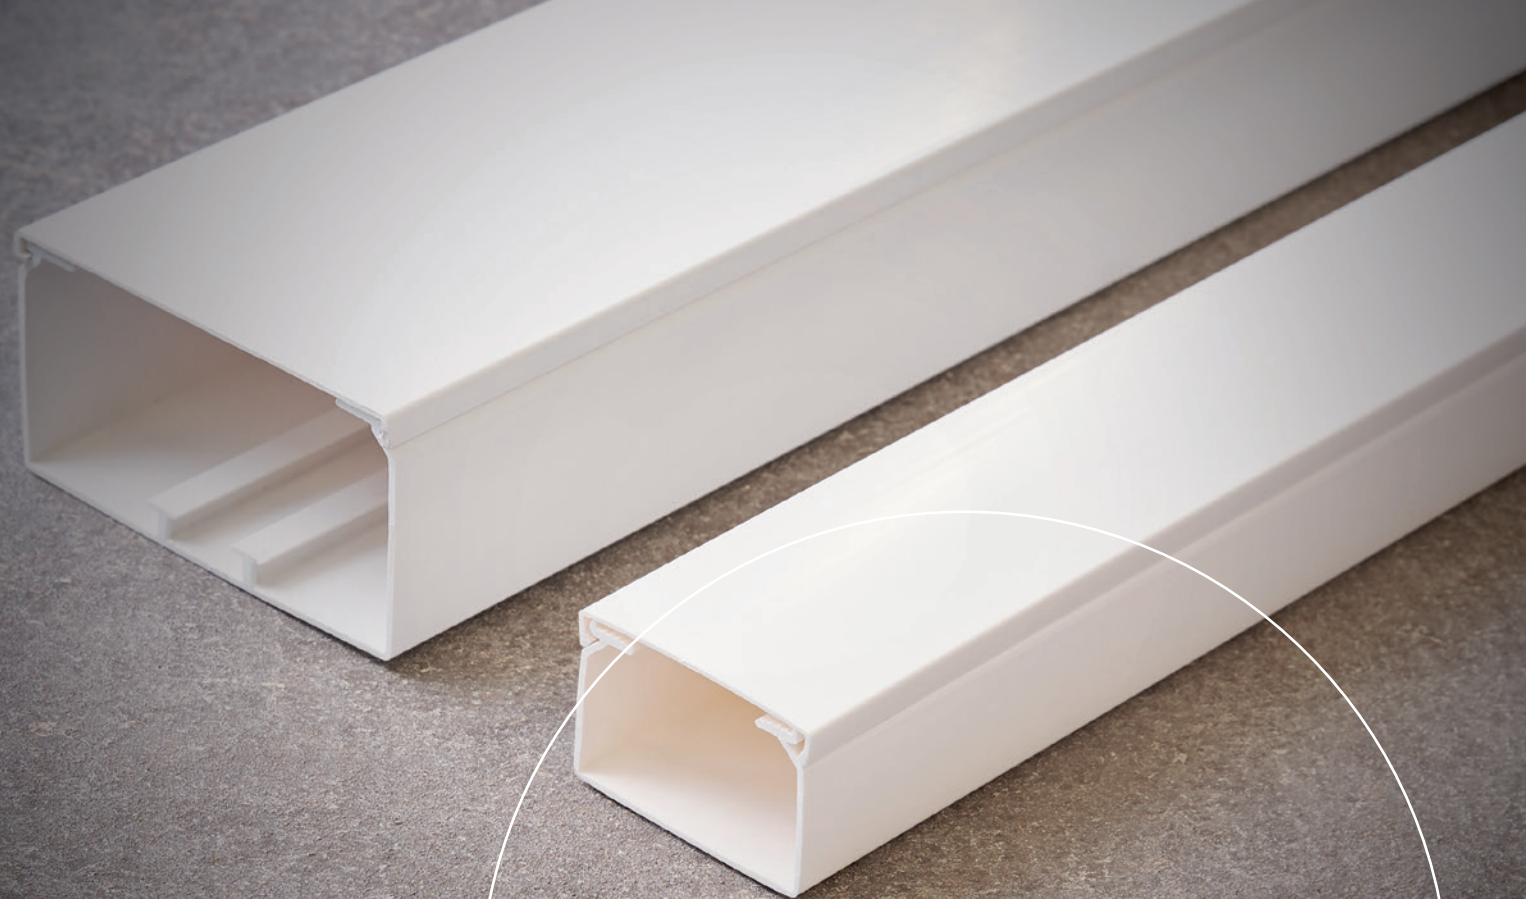

Mini leidingkokers M2

Maximale opslagruimte in
minimale afmetingen




Mini leidingkokers M2

De Mini leidingkokers M2 houden bekabeling netjes en georganiseerd, zelfs in krappe ruimtes. Door hun kleinere formaat dan standaard leidingkokers, zijn ze bijna onzichtbaar, maar bieden toch veel opslagruimte.

- ✓ Montage: met schroef, duimnagel of Canalit kleefband
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Verpakking: per 5 lengtes van 2 meter in Canalit beschermfolie

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 10 mm	5 x 2 meter	920060	M2 20/10 W
30 x 15 mm	5 x 2 meter	920335	M2 30/15 W
18,5 x 18,5 mm	5 x 2 meter	920610	M2 18,5/18,5 W
40 x 25 mm	5 x 2 meter	920815	M2 40/25 W

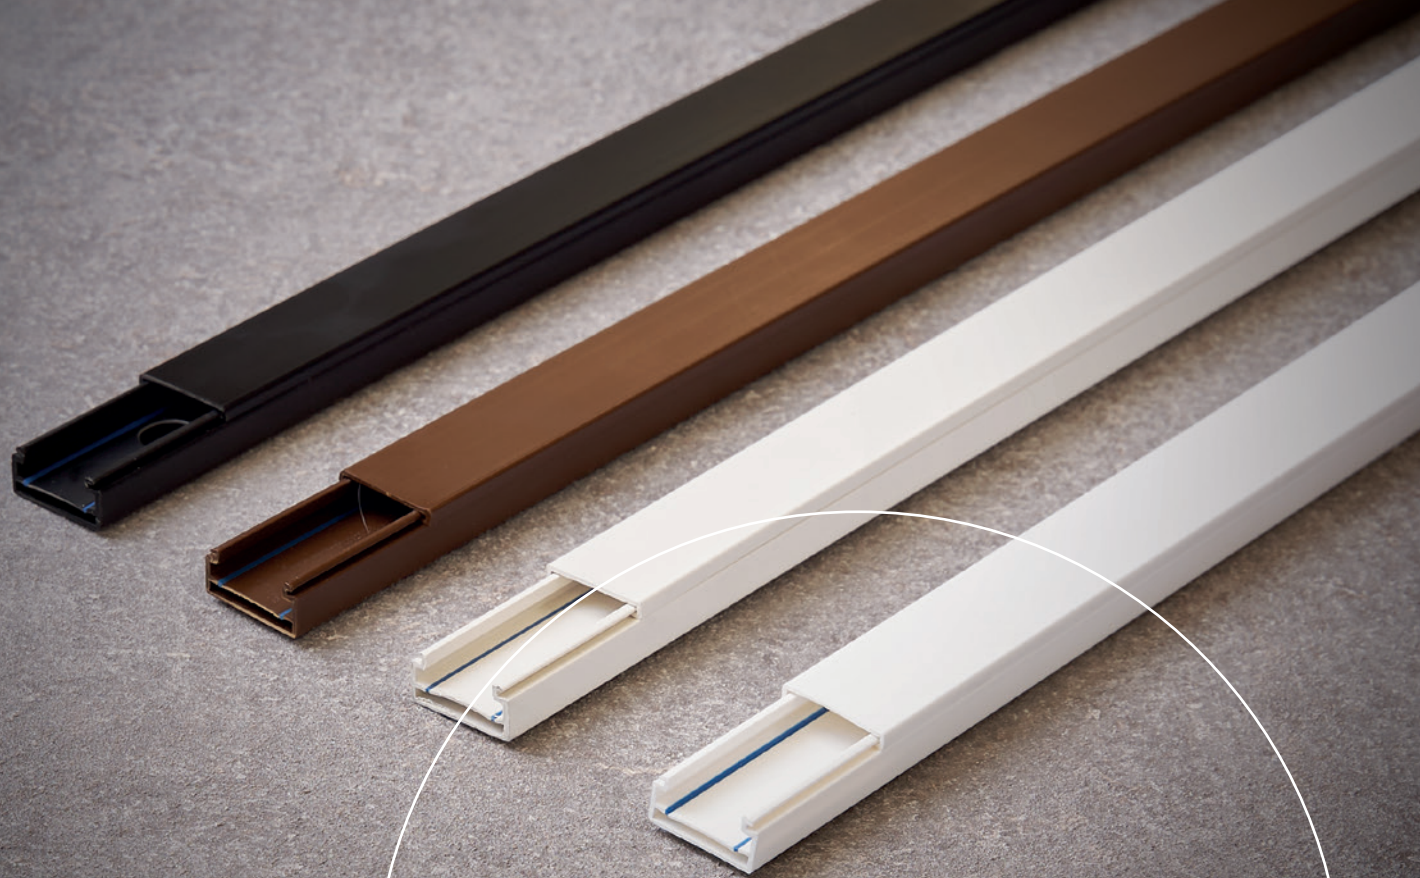

System25

Gepatenteerd: Het innovatieve
plattebuissysteem met dubbele
bodem


Systeem25

Twée leidingkokers in één

De uitscheurbare bodem van Canalit Systeem25 zorgt ervoor dat de koker gebruikt kan worden voor zowel draad (met dubbele bodem) als kabel (uitgescheurde bodem).

De beschermfolie op de deksel beschermt tegen vuil en beschadiging tijdens montage. Het geheel is getest en goedgekeurd door KEMA voor toepassing van sterkstroom.

- ✓ Plattebuissysteem voor zowel kabel als VD draad
- ✓ Voorzien van gepatenteerde, uitscheurbare bodemconstructie
- ✓ Met blauwe beschermende folie tegen vervuiling en krassen tijdens montage en opslag
- ✓ In buisfolie verpakt
- ✓ Montage: schroeven of plakken
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

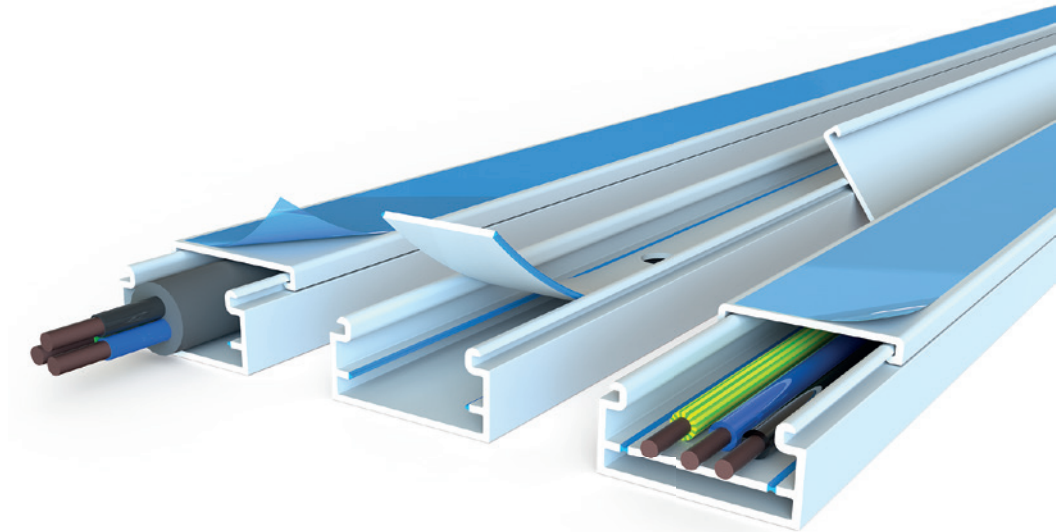

VERPAKT PER 10 METER (5 X 2 METER)

Kleur: crème (RAL1013)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 13 mm	5 x 2 meter	930010	CS25 2 C

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 13 mm	5 x 2 meter	930020	CS25 2 W

Kleur: bruin (RAL8028)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 13 mm	5 x 2 meter	930030	CS25 2 BR

Kleur: zwart (RAL9005)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 13 mm	5 x 2 meter	930040	CS25 2 ZW

VERPAKT PER 15 METER (5 X 3 METER)

Kleur: crème (RAL1013)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 13 mm	5 x 3 meter	930110	CS25 3 C


Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 13 mm	5 x 3 meter	930120	CS25 3 W

Hulpstukken Systeem25

Het assortiment hulpstukken zorgt voor een compleet systeem en door het strakke ontwerp is er een vloeiende overgang van kanaal naar bocht of koppelstuk. Samen met de juiste afwerking van het oppervlak zorgt dit ervoor dat de hele installatie een mooi geheel wordt. De bodemplaatjes, die zorgen voor bescherming van de draden of kabels tegen de ondergrond, zijn eenvoudig te bevestigen. Afgeronde hoeken maken het ook mogelijk om netwerkkabels toe te passen.

- ✓ Montage: schroeven of plakken
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Grondplaten lasdoos en uitbreidingsdoos uitwisselbaar
- ✓ Kap 360 graden draaibaar t.o.v. grondplaten

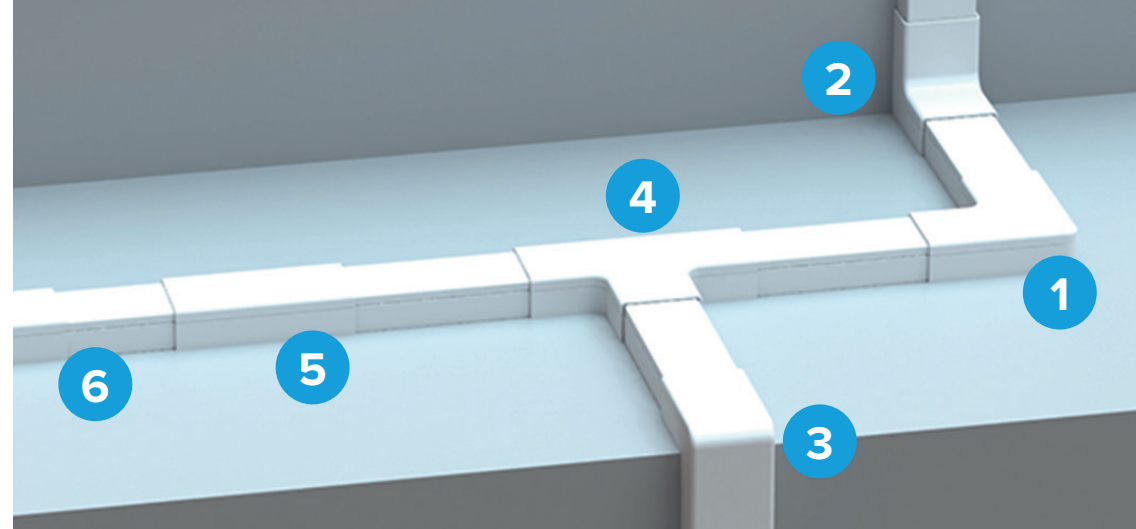

Kleur: crème (RAL1013)

	Vorm	Art. nr.	VPE	Type
	Vlakhaakstuk	931001	2 VPE	CS25 PB C
	Binnenhoek 90°	931011	2 VPE	CS25 BI C
	Buitenbocht 90°	931021	2 VPE	CS25 BU C
	Koppelstuk	931031	2 VPE	CS25 KS C
	Eindstuk	931041	2 VPE	CS25 E C
	T-stuk	931051	2 VPE	CS25 T C
	Verloophmof 16 mm buis	931061	2 VPE	CS25 V16 C
	Verloophmof 19 mm buis	931071	2 VPE	CS25 V19 C
	Lasdoos	931081	1 VPE	CS25 LD C
	Uitbreidingsdoos	931091	2 VPE	CS25 UD C

Kleur: wit (RAL9010)


	Vorm	Art. nr.	VPE	Type
	Vlakhaakstuk 1	932001	2 VPE	CS25 PB W
	Binnenhoek 90° 2	932011	2 VPE	CS25 BI W
	Buitenbocht 90° 3	932021	2 VPE	CS25 BU W
	T-stuk 4	932051	2 VPE	CS25 T W
	Koppelstuk 5	932031	2 VPE	CS25 KS W
	Eindstuk 6	932041	2 VPE	CS25 E W
	Verloophmof 16 mm buis	932061	2 VPE	CS25 V16 W
	Verloophmof 19 mm buis	932071	2 VPE	CS25 V19 W
	Lasdoos	932081	1 VPE	CS25 LD W
	Uitbreidingsdoos	932091	2 VPE	CS25 UD W

Kleur: bruin (RAL8028)

	Vorm	VPE	Art. nr.	Type
	Vlakhaakstuk	2 VPE	933001	CS25 PB BR
	Binnenhoek 90°	2 VPE	933011	CS25 BI BR
	Buitenbocht 90°	2 VPE	933021	CS25 BU BR
	Koppelstuk	2 VPE	933031	CS25 KS BR
	Eindstuk	2 VPE	933041	CS25 E BR
	T-stuk	2 VPE	933051	CS25 T BR
	Verloopmof 16 mm buis	2 VPE	933061	CS25 V16 BR
	Verloopmof 19 mm buis	2 VPE	933071	CS25 V19 BR
	Lasdoos	1 VPE	933081	CS25 LD B
	Uitbreidingsdoos	2 VPE	933091	CS25 UD B

Kleur: zwart (RAL9005)

	Vorm	VPE	Art. nr.	Type
	Vlakhaakstuk	2 VPE	934001	CS25 PB ZW
	Binnenhoek 90°	2 VPE	934011	CS25 BI ZW
	Buitenbocht 90°	2 VPE	934021	CS25 BU ZW
	Koppelstuk	2 VPE	934031	CS25 KS ZW
	Eindstuk	2 VPE	934041	CS25 E ZW
	T-stuk	2 VPE	934051	CS25 T ZW
	Verloopmof 16 mm buis	2 VPE	934061	CS25 V16 ZW
	Verloopmof 19 mm buis	2 VPE	934071	CS25 V19 ZW
	Lasdoos	1 VPE	934081	CS25 LD ZW
	Uitbreidingsdoos	2 VPE	934091	CS25 UD ZW

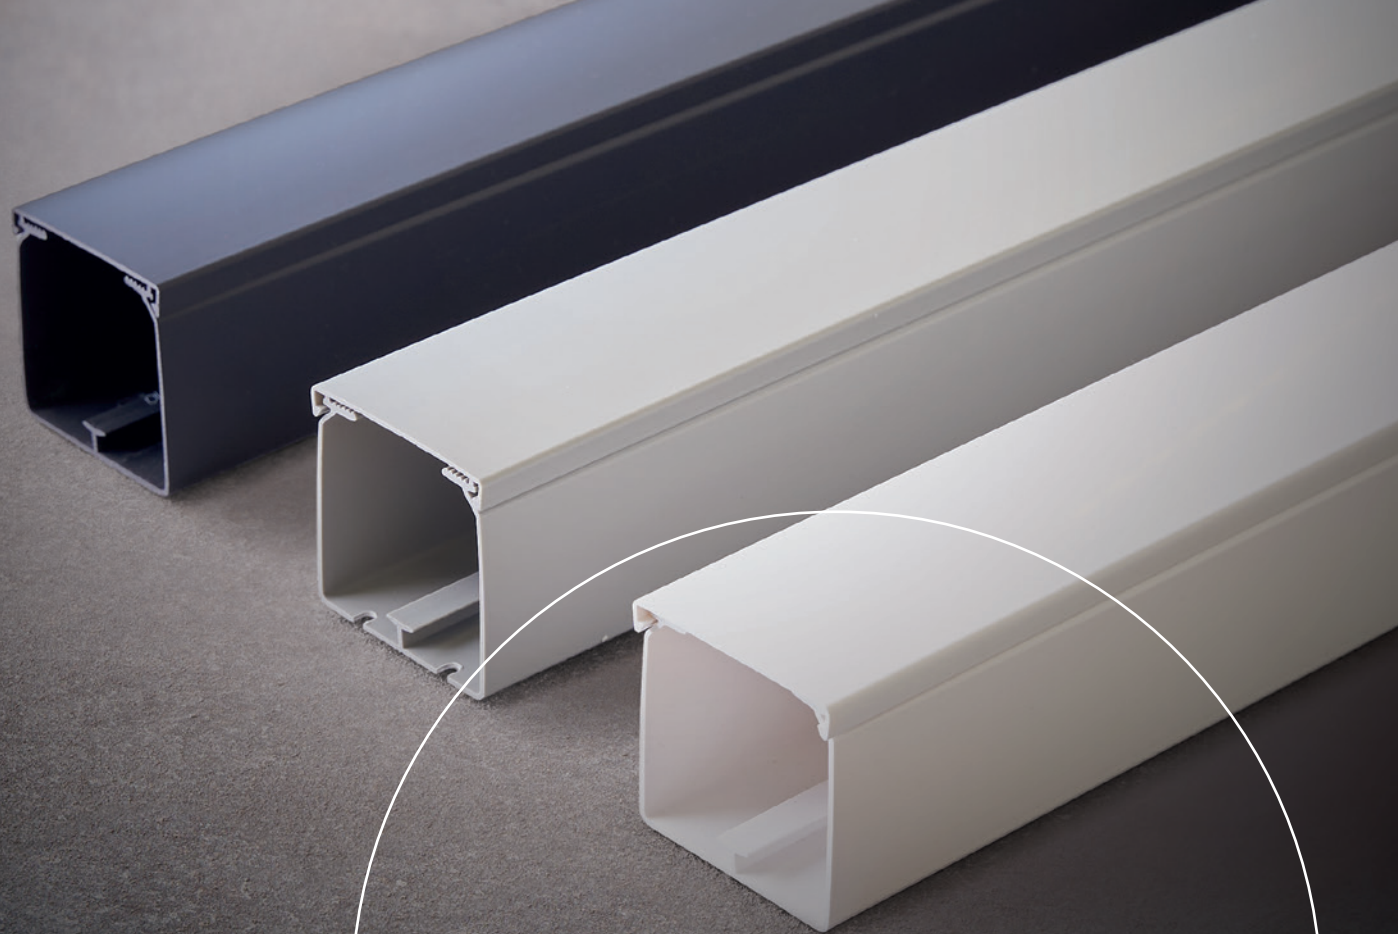

Kabelkanalen M5

Maximale opslagruimte voor
diverse soorten kabels

Kabelkanalen M5

Ervaar nu het gebruiksgemak van de M5 kabelkanalen voor het netjes wegwerken van kabels. Bovendien wordt het geleverd in Canalit beschermfolie om beschadiging tijdens transport te voorkomen.

- ✓ Montage: schroeven, tweezijdig kleefband of duimnagels
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Geschikt voor schietmontage

M5 IN FOLIEVERPAKKING

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 25 mm	1 x 2 meter	955030	M5 25/25 W
30 x 30 mm	1 x 2 meter	955218	M5 30/30 W
40 x 40 mm	1 x 2 meter	955040	M5 40/40 W
60 x 40 mm	1 x 2 meter	955046*	M5 60/40 W
60 x 60 mm	1 x 2 meter	955060*	M5 60/60 W
90 x 60 mm	1 x 2 meter	955335*	M5 90/60 W
110 x 60 mm	1 x 2 meter	955345*	M5 110/62 W
130 x 60 mm	1 x 2 meter	955360*	M5 130/60 W
190 x 60 mm	1 x 2 meter	955375*	M5 190/60 W

Kleur: grijs (RAL7030)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 25 mm	1 x 2 meter	951184	M5 25/25 G
30 x 30 mm	1 x 2 meter	951218	M5 30/30 G
40 x 40 mm	1 x 2 meter	951040	M5 40/40 G
60 x 40 mm	1 x 2 meter	951046*	M5 60/40 G
60 x 60 mm	1 x 2 meter	951060*	M5 60/60 G
90 x 60 mm	1 x 2 meter	951335*	M5 90/60 G
110 x 60 mm	1 x 2 meter	951345*	M5 110/60 G
130 x 60 mm	1 x 2 meter	951360*	M5 130/60 G

Kleur: zwart (RAL9005)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 25 mm	1 x 2 meter	952030	M5 25/25 ZW
30 x 30 mm	1 x 2 meter	952218	M5 30/30 ZW
40 x 40 mm	1 x 2 meter	952040	M5 40/40 ZW
60 x 40 mm	1 x 2 meter	952046*	M5 60/40 ZW
60 x 60 mm	1 x 2 meter	952060*	M5 60/60 ZW

M5 IN DOOSVERPAKKING (ZONDER FOLIE)

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
25 x 25 mm	36 x 2 meter	955184	M5 25/25 W - D
40 x 40 mm	16 x 2 meter	955234	M5 40/40 W - D
60 x 40 mm	14 x 2 meter	955242*	M5 60/40 W - D
60 x 60 mm	12 x 2 meter	955325*	M5 60/60 W - D
110 x 60 mm	5 x 2 meter	955347*	M5 100/60 W - D

Kleur: grijs (RAL7030)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
40 x 40 mm	16 x 2 meter	951234	M5 40/40 G - D
60 x 40 mm	14 x 2 meter	951242*	M5 60/40 G - D
60 x 60 mm	12 x 2 meter	951325*	M5 60/60 G - D

Kabelkanalen M5 Halogeenvrij



Deze M5 kabelkanalen zijn vervaardigd van halogeenvrij gemodificeerd PPO-materiaal, dat voldoet aan de strengste vlamvertragingseisen. Dankzij het gebruik van dit hoogwaardige materiaal wordt de verspreiding van rook tijdens brand beperkt en wordt de schade aan aangrenzende elektrische apparaturen geminimaliseerd.

- ✓ Geen giftige gassen bij brand
- ✓ Materiaal: Halogeenvrij kunststof, UV gestabiliseerd
- ✓ Montage: schroeven duimnagel of kunststof nagel
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Verpakt in Canalit beschermfolie per lengte van 2 meter (of in doos op aanvraag)

Kleur: wit (RAL9010)


Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
15 x 15 mm	2 meter	958700	M5 HV 15 x 15
30 x 15 mm	2 meter	958710	M5 HV 30 x 15
40 x 40 mm	2 meter	958720	M5 HV 40 x 40
60 x 40 mm	2 meter	958730*	M5 HV 60 x 40
90 x 60 mm	2 meter	958740*	M5 HV 90 x 60
110 x 60 mm	2 meter	958750*	M5 HV 110 x 60

M5 Hulpstukken

Met behulp van de M5 hulpstukken kun je eenvoudig bochten of haakse hoeken gebruiken om jouw kabels op een nette en overzichtelijke manier weg te werken. Bovendien zijn deze hulpstukken allemaal halogeenvrij, waardoor je bijdraagt aan een veiligere en duurzamere omgeving. Met de scheidingswanden kun je daarnaast verschillende compartimenten creëren en specifieke delen van de bekabeling van elkaar scheiden, waardoor er een overzichtelijke en georganiseerde situatie ontstaat.

- ✓ Binnen- en buitenhoek flexibel instelbaar
- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: Polycarbonaat
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C
- ✓ Verpakking: in folie per verpakkingseenheid
- ✓ Verpakt in beschermfolie

Kleur: grijs (RAL7030)

Vorm	Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
	40 x 40 mm	1 PCE	951502	M5 BI 40/40 G
	60 x 40 mm	1 PCE	951503	M5 BI 60/40 G
	60 x 60 mm	1 PCE	951506	M5 BI 60/60 G
	90 x 60 mm	1 PCE	951507	M5 BI 90/60 G
	110 x 60 mm	1 PCE	951508	M5 BI 110/60 G
	130 x 60 mm	1 PCE	951509	M5 BI 130/60 G
	40 x 40 mm	1 PCE	951602	M5 BU 40/40 G
	60 x 40 mm	1 PCE	951603	M5 BU 60/40 G
	60 x 60 mm	1 PCE	951606	M5 BU 60/60 G
	90 x 60 mm	1 PCE	951607	M5 BU 90/60 G
	110 x 60 mm	1 PCE	951608	M5 BU 110/60 G
	130 x 60 mm	1 PCE	951609	M5 BU 130/60 G
	40 x 40 mm	1 PCE	951702	M5 V 40/40 G
	60 x 40 mm	1 PCE	951703	M5 V 60/40 G
	60 x 60 mm	1 PCE	951706	M5 V 60/60 G
	90 x 60 mm	1 PCE	951707	M5 V 90/60 G
	110 x 60 mm	1 PCE	951708	M5 V 110/60 G
	130 x 60 mm	1 PCE	951709	M5 V 130/60 G
	40 x 40 mm	1 PCE	951802	M5 E 40/40 G
	60 x 40 mm	1 PCE	951803	M5 E 60/40 G
	60 x 60 mm	1 PCE	951806	M5 E 60/60 G
	90 x 60 mm	1 PCE	951807	M5 E 90/60 G
	110 x 60 mm	1 PCE	951808	M5 E 110/60 G
	130 x 60 mm	1 PCE	951809	M5 E 130/60 G

Kleur: wit (RAL9010)

Vorm	Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
	40 x 40 mm	1 PCE	955502	M5 BI 40/40 W
	60 x 40 mm	1 PCE	955503	M5 BI 60/40 W
	60 x 60 mm	1 PCE	955506	M5 BI 60/60 W
	90 x 60 mm	1 PCE	955507	M5 BI 90/60 W
	110 x 60 mm	1 PCE	955508	M5 BI 110/60 W
	130 x 60 mm	1 PCE	955509	M5 BI 130/60 W
	40 x 40 mm	1 PCE	955602	M5 BU 40/40 W
	60 x 40 mm	1 PCE	955603	M5 BU 60/40 W
	60 x 60 mm	1 PCE	955606	M5 BU 60/60 W
	90 x 60 mm	1 PCE	955607	M5 BU 90/60 W
	110 x 60 mm	1 PCE	955608	M5 BU 110/60 W
	130 x 60 mm	1 PCE	955609	M5 BU 130/60 W
	40 x 40 mm	1 PCE	955702	M5 V 40/40 W
	60 x 40 mm	1 PCE	955703	M5 V 60/40 W
	60 x 60 mm	1 PCE	955706	M5 V 60/60 W
	90 x 60 mm	1 PCE	955707	M5 V 90/60 W
	110 x 60 mm	1 PCE	955708	M5 V 110/60 W
	130 x 60 mm	1 PCE	955709	M5 V 130/60 W
	40 x 40 mm	1 PCE	955802	M5 E 40/40 W
	60 x 40 mm	1 PCE	955803	M5 E 60/40 W
	60 x 60 mm	1 PCE	955806	M5 E 60/60 W
	90 x 60 mm	1 PCE	955807	M5 E 90/60 W
	110 x 60 mm	1 PCE	955808	M5 E 110/60 W
	130 x 60 mm	1 PCE	955809	M5 E 130/60 W

ACCESSOIRES

Kleur: wit

Vorm	Voor hoogte	Halogeenvrij	VPE	Art. nr.	Type
Scheidingswand	40 mm	Nee	2 meter	958020	M5 SW 40
	60 mm	Nee	2 meter	958021	M5 SW 60
	60 mm	Ja	2 meter	958850	M5 HV SW 60
Vorm	Voor breedte		VPE	Art. nr.	Type
Draadhouder	60 mm		10 PCE	958000	M5 DH 60
	90 mm		10 PCE	958001	M5 DH 90
	110 mm		10 PCE	958002	M5 DH 110
	130 mm		10 PCE	958003	M5 DH 130



Leidingkanalen KKI

Dubbele wand en bodem voor
extra sterkte en geen vervorming
over langere lengtes

Leidingkanalen KKI

Het Canalit assortiment heeft 2 maten kunststof kabelkanalen met installatiemogelijkheden (KKI).

Om de kanalen net zo stevig te maken als hun metalen tegenhangers worden ze uitgerust met een dubbele wand en bodem die vervorming over langere lengtes voorkomt.

- ✓ Montage: schroeven, duimnagel, Canalit kleefband of kunststof duimplug
- ✓ Geschikt voor schietmontage
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
130 x 70 mm	2 meter	958100	M5KKI 130/70
170 x 70 mm	2 meter	958110	M5KKI 170/70

VERPAKT PER 12 METER (6 X 2 METER)

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
130 x 70 mm	6 x 2 meter	958180	M5KKI 130/70-D
170 x 70 mm	6 x 2 meter	958190	M5KKI 170/70-D

Hulpstukken KKI

Verschillende accessoires voor het klikbaar inbouwen van wandcontactdozen of data-aansluitingen houden de invulling van het kanaal modern en flexibel. Verder wordt iedere lengte voorzien van plakfolie op de bovenkant zodat het kanaal schoon en beschermd blijft tot aan de oplevering van de installatie.

- ✓ Geschikt voor de meest gebruikte merken installatiematerialen
- ✓ Flexibele binnen- en buitenhoeken voor installatie op niet-haakse muren.
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Verpakt in hersluitbare beschermfolie

Kleur: wit (RAL9010)

	Vorm	Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
	Buitenhoek	130 x 70 mm	1 PCE	958200	M5KKI BU 130/70
		170 x 70 mm	1 PCE	958230	M5KKI BU 170/70
	Binnenhoek	130 x 70 mm	1 PCE	958205	M5KKI BI 130/70
		170 x 70 mm	1 PCE	958235	M5KKI BI 170/70
	Vlakhaakstuk	130 x 70 mm	1 PCE	958210	M5KKI VH 130/70
		170 x 70 mm	1 PCE	958240	M5KKI VH 170/70
	Eindstuk	130 x 70 mm	1 PCE	958215	M5KKI E 130/70
		170 x 70 mm	1 PCE	958245	M5KKI E 170/70
	T-stuk	130 x 70 mm	1 PCE	958220	M5KKI T 130/70
		170 x 70 mm	1 PCE	958250	M5KKI T 170/70
	Koppeling	50 x 10 mm	10 PCE	958260	M5KKI V 130/170
	Inbouwdoos enkel	70 x 70 mm	1 PCE	958270	M5KKI IBD 1V
	Inbouwdoos dubbel	140 x 70 mm	1 PCE	958275	M5KKI IBD 2V

Kleur: grijs

Vorm	Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
Inbouwframe	70 x 70 mm	1 PCE	958280	M5KKI MO RAAM



Leidingkanalen voor airco

Vallen op door niet op te vallen

Leidingkanalen voor airco

Met de witte en antraciet grijze aircokanalen van Canalit zorg je voor een nette en professionele afwerking van je aircosysteem. Je wilt natuurlijk niet dat de installatiematerialen aan de buitenkant zichtbaar zijn. De aircokanalen zijn speciaal ontworpen om koelleidingen, condenswaterafvoeren en voedingskabels op een elegante en efficiënte manier weg te werken.

Deze leidingkanalen en hulpstukken voldoen aan de RoHS richtlijn (EU directive 2002/95/EF) en de REACH (EC1907/2006) richtlijn.

- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Verpakt in stevige Canalit beschermfolie
- ✓ 140 x 90 mm | Optimaal formaat voor warmtepompinstallaties

Kleur: wit (RAL9010)*

* M.u.v. 140 x 90 mm (RAL9001)

Folieverpakking

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	2 meter	940250	AC 65/50 W
78 x 38 mm	2 meter	940255	AC 78/38 W
80 x 60 mm	2 meter	940260	AC 80/60 W
90 x 65 mm	2 meter	940265	AC 90/65 W
125 x 75 mm	2 meter	940275	AC 125/75 W
140 x 90 mm*	2 meter	940280	AC 140/90 W

Doosverpakking (zonder folie)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	12 x 2 meter	940150	AC 65/50 W - D
78 x 38 mm	12 x 2 meter	940155	AC 78/38 W - D
80 x 60 mm	8 x 2 meter	940160	AC 80/60 W - D
90 x 65 mm	8 x 2 meter	940165	AC 90/65 W - D
125 x 75 mm	4 x 2 meter	940175	AC 125/75 W - D
140 x 90 mm*	4 x 2 meter	940180	AC 140/90 W - D

Kleur: grijs (RAL7016)

Folieverpakking

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	2 meter	940252**	AC 65/50 G
90 x 65 mm	2 meter	940266***	AC 90/65 G

Doosverpakking (zonder folie)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	12 x 2 meter	940152**	AC 65/50 G - D
90 x 65 mm	8 x 2 meter	940166***	AC 90/65 G - D

Hulpstukken voor aircokanalen

Met onze uitgebreide selectie van handige hulpstukken voor aircokanalen is het eenvoudig om de aircokanalen van jouw airco-unit perfect te monteren, zelfs op lastige plekken en in hoeken.

- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Verpakt in stevige beschermfolie

Kleur: geel

Klikbeugel



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941150	AC 65/50 KB
78 x 38 mm	941155	AC 78/38 KB
80 x 60 mm	941160	AC 80/60 KB
90 x 65 mm	941165	AC 90/65 KB
125 x 75 mm	941175	AC 125/75 KB
140 x 90 mm	941180	AC 140/90 KB

Kleur: wit (RAL9010)*

* M.u.v. 140 x 90 mm (RAL9001)

Ronde buitenbocht 90°



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941550	AC 65/50 BU
78 x 38 mm	941555	AC 78/38 BU
80 x 60 mm	941560	AC 80/60 BU
90 x 65 mm	941565	AC 90/65 BU
125 x 75 mm	941575	AC 125/75 BU
140 x 90 mm*	941580	AC 140/90 BU

Koppelstuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941250	AC 65/50 KS
78 x 38 mm	941255	AC 78/38 KS
80 x 60 mm	941260	AC 80/60 KS
90 x 65 mm	941265	AC 90/65 KS
125 x 75 mm	941275	AC 125/75 KS
140 x 90 mm*	941280	AC 140/90 KS

Aansluitprofiel



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
2,5 meter	942500	AC AP25

Kleur: wit (RAL9010)*

* M.u.v. 140 x 90 mm (RAL9001)

Eindkap




Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941650	AC 65/50 EK
78 x 38 mm	941655	AC 78/38 EK
80 x 60 mm	941660	AC 80/60 EK
90 x 65 mm	941665	AC 90/65 EK
125 x 75 mm	941675	AC 125/75 EK
140 x 90 mm*	941680	AC 140/90 EK

Plafond/wandeindstuk




Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941350	AC 65/50 PWE
78 x 38 mm	941355	AC 78/38 PWE
80 x 60 mm	941360	AC 80/60 PWE
90 x 65 mm	941365	AC 90/65 PWE
125 x 75 mm	941375	AC 125/75 PWE
140 x 90 mm*	941380	AC 140/90 PWE

Plattebocht 90°



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941750	AC 65/50 PB
78 x 38 mm	941755	AC 78/38 PB
80 x 60 mm	941760	AC 80/60 PB
90 x 65 mm	941765	AC 90/65 PB
125 x 75 mm	941775	AC 125/75 PB
140 x 90 mm*	941780	AC 140/90 PB

Binnenbocht 90°



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941450	AC 65/50 BI
78 x 38 mm	941455	AC 78/38 BI
80 x 60 mm	941460	AC 80/60 BI
90 x 65 mm	941465	AC 90/65 BI
125 x 75 mm	941475	AC 125/75 BI
140 x 90 mm*	941480	AC 140/90 BI

Muurafdekkap




Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941850	AC 65/50 MA
78 x 38 mm	941855	AC 78/38 MA
80 x 60 mm	941860	AC 80/60 MA
90 x 65 mm	941865	AC 90/65 MA
125 x 75 mm	941875	AC 125/75 MA
140 x 90 mm*	941880	AC 125/75 MA

Kleur: wit (RAL9010)*

* M.u.v. 140 x 90 mm (RAL9001)

T-stuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	942050	AC 65/50 T
80 x 60 mm	942060	AC 80/60 T
90 x 65 mm	942065	AC 90/65 T
125 x 75 mm	942075	AC 125/75 T
140 x 90 mm*	942080	AC 140/90 T

Aansluitstuk met flexibele rand



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	942350	AC 65/50 AS
78 x 38 mm	942355	AC 78/38 AS
80 x 60 mm	942360	AC 80/60 AS
90 x 65 mm	942365	AC 90/65 AS

Verloopstuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
90 x 65 mm > 65 x 50 mm	942165	AC 90/65 V
125 x 75 mm > 90 x 65 mm	942170	AC 125/75 V

Beweegbare platte bocht



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	942450	AC 65/50 BPB
80 x 60 mm	942460	AC 80/60 BPB
90 x 65 mm	942465	AC 90/65 BPB

Hoekverstelling: 60° - 120°

Flexibel leidingstuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	942250	AC 65/50 FL W
78 x 38 mm	942255	AC 78/38 FL W
90 x 65 mm	942265	AC 90/65 FL W
125 x 75 mm	942275	AC 125/75 FL W

Kleur: grijs (RAL7016)

Koppelstuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941252	AC 65/50 KS G
90 x 65 mm	941266	AC 90/65 KS G

Muurafdekkap




Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941852	AC 65/50 MA G
90 x 65 mm	941866	AC 90/65 MA-G

Plafond/wandeindstuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941352	AC 65/50 PWE G
90 x 65 mm	941366	AC 90/65 PWE G

T-stuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	942052	AC 65/50 T G
90 x 65 mm	942066	AC 90/65 T G

Binnenbocht 90°



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941452	AC 65/50 BI G
90 x 65 mm	941466	AC 90/65 BI G

Flexibel leidingstuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	942252	AC 65/50 FL G
90 x 65 mm	942266	AC 90/65 FL G

Kleur: grijs (RAL7016)

Ronde buitenbocht 90°



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941552	AC 65/50 BU G
90 x 65 mm	941566	AC 90/65 BU G

Aansluitstuk met flexibele rand




Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	942352	AC 65/50 PWE G
90 x 65 mm	942366	AC 90/65 PWE G

Eindkap



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941652	AC 65/50 EK G
90 x 65 mm	941666	AC 90/65 EK G

Beweegbare platte bocht



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	942452	AC 65/50 BI G
90 x 65 mm	942466	AC 90/65 BI G

Hoekverstelling: 60° - 120°

Plattebocht 90°



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
65 x 50 mm	941752	AC 65/50 PB G
90 x 65 mm	941766	AC 90/65 PB-G

Verloopstuk



Afmeting (bxh)	Art. nr.	Type
90 x 65 mm > 65 x 50 mm	942166	AC 90/65 V G

Leidingwrap

Canalit leidingwrap biedt een flexibele en nette afwerking voor het laatste leidingdeel naar warmtepompen en airco-units. De leidingwrap is universeel toepasbaar. Waar standaard kanalen en hulpstukken niet meer volstaan, volgt de wrap eenvoudig de loop van de leidingen. Zo blijven koelleidingen en koelslangen beschermd en krijgt ook het laatste deel van de installatie een verzorgde afwerking.



- ✓ Beschermt koelleidingen en koelslangen tegen invloeden van buitenaf
- ✓ Voorkomt pikschade en nesteldrang door vogels
- ✓ Eenvoudig achteraf te monteren en te demonteren dankzij de klittenbandsluiting, ook na het afvullen en op druk brengen van de koelleidingen en koelslangen.
- ✓ UV bestendig polyester

Kleur: wit

Breedte	Geschild voor	VPE	Art. nr.	Type
280 mm	65 x 50 mm leidingkanaal	Per stuk	942610	LW-280-W
360 mm	90 x 65 mm leidingkanaal	Per stuk	942640	LW-360-W
455 mm	125 x 75 mm leidingkanaal	Per stuk	942650	LW-455-W

Kleur: grijs antraciet

Breedte	Geschild voor	VPE	Art. nr.	Type
280 mm	65 x 50 mm leidingkanaal	Per stuk	942615	LW-280-G
360 mm	90 x 65 mm leidingkanaal	Per stuk	942645	LW-360-G
455 mm	125 x 75 mm leidingkanaal	Per stuk	942655	LW-455-G

Kabeldakdoorvoeren

- ✓ Water- en luchtdicht betrouwbare afdichting voor langdurige bescherming van dak en installatie
- ✓ Volledig afneembare kap voor optimale werkruimte
- ✓ Dubbelwandig geïsoleerd, voorkomt condens en koudebruggen
- ✓ Verschillende types dakdoorvoeren
 - Aluminium plakplaat
Bepaal zelf met welk materiaal deze wordt afgewerkt
 - Bitumen manchets
Voor Bitumen daken (bevestiging d.m.v. brander)
 - EPDM Resitrix® manchets
Voor EPDM, Resitrix en bitumen daken (bevestiging d.m.v. hete lucht)



Aluminium plakplaat

Diameter	Materiaal	VPE	Art. nr.	Type
80 mm	Aluminium	Per stuk	943510	DKD-DW-D80
125 mm	Aluminium	Per stuk	943530	DKD-DW-D125

Bitumen manchets

Diameter	Materiaal	VPE	Art. nr.	Type
80 mm	Gemodificeerd bitumen	Per stuk	943513	DKD-DW-D80-BITUMEN
125 mm	Gemodificeerd bitumen	Per stuk	943533	DKD-DW-D125-BITUMEN

EPDM plaat (RESITRIX)

Diameter	Materiaal	VPE	Art. nr.	Type
80 mm	EPDM	Per stuk	943516	DKD-DW-D80-EPDM/Resitrix
125 mm	EPDM	Per stuk	943536	DKD-DW-D125-EPDM/Resitrix

Airco wandsteunen

Wandbeugels met schuifrail

- ✓ Universele verstelbare beugels gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
- ✓ De innovatieve verstelbare nylon schroefsteun zorgt voor perfecte horizontale afstelling aan de gevel.



Kleur: grijswit (RAL9002)


Afmeting (lxbxh)	Belasting	VPE	Art. nr.	Type
800 x 420 x 400 mm	Max. 140 kg	Per set	943300	WB 800X420 W
800 x 450 x 400 mm	Max. 160 kg	Per set	943301	WB 800X450 W

Kleur: antraciet grijs (RAL7016)

Afmeting (lxbxh)	Belasting	VPE	Art. nr.	Type
800 x 420 x 400 mm	Max. 140 kg	Per set	943303	WB 800X420 G
800 x 450 x 400 mm	Max. 160 kg	Per set	943312	WB 800X450 G

Wandbeugelset

- ✓ Universele verstelbare beugels gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
- ✓ Compleet met bevestigingsschroeven, pluggen, trillingsdempende rubberen kussentjes.
- ✓ Hoge absorptie van de geproduceerde trillingen.

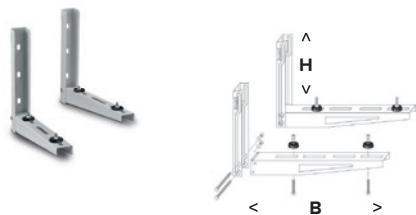

Kleur: grijswit (RAL9002)

Afmeting (bxh)	Belasting	VPE	Art. nr.	Type
450 x 400 mm	Max. 160 kg	Per set	943310	WB SET W 160KG

Airco daksteunen

Schuindak montageset 150KG

- ✓ Verstelbare dakbeugel, verzinkt en gecoat met een polyesterpoeder (RAL 9002).
- ✓ Ideaal voor het ondersteunen van de zware buitenunits op lastige dakhellingen.
- ✓ Verstelbaar van 15° tot 30° in functie van de dakhelling.
- ✓ Geleverd inclusief schroeven, rubberen trillingsdempers en montagehandleiding (exclusief dakhaken).





Helling 15°	80 kg
Helling 20°	100 kg
Helling 25°	120 kg
Helling 30°	150 kg




Afmeting (lxb)	Belastbaar	VPE	Art. nr.	Type
850 x 448 mm	Zie tabel	Per set	943311	DB1000X380-150KG

Beschermkooi

- ✓ Beschermende metalen kooi voor buitenunits tegen vandalisme, onopzettelijke schade en weersinvloeden.
- ✓ Compleet met bevestigingsschroeven, pluggen, trillingsdempende rubberen kussentjes.
- ✓ Hoge absorptie van de geproduceerde trillingen.
- ✓ Eenvoudig en snel toegankelijk voor onderhoud.
- ✓ Verkrijgbaar in diverse formaten (op aanvraag).



Wandmontage



VRF montage

Kleur: wit

Afmeting (lxbxh)	Gewicht	VPE	Art. nr.	Type
1150 x 650 x 1450 mm	20 kg	Per set	943320	BK 1450x1150x650
1200 x 1000 x 2000 mm	23 kg	Per set	943321	BK-VRF1000x2000

Condensafvoermateriaal

Condensafvoerslang

- ✓ Gegolfde slang geproduceerd in mono-extrusie om condenswater af te voeren.
- ✓ Uitstekende flexibiliteit.
- ✓ Bedrijfstemperatuur: -30°C tot + 75°C.
- ✓ Verpakt in een doos die is voorzien van een opening om de slang af te rollen.




Kleur: wit (RAL9010)

Diameter	Rollengte	VPE	Art. nr.	Type
16-18 mm	50 mtr	Per rol in doos	943340	TUBE 16-18
17-20 mm	50 mtr	Per rol in doos	943341	TUBE 17-20

Condensbak

- ✓ Universele condensaatopvangbak, gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
- ✓ Compleet met bevestiging en afvoer.

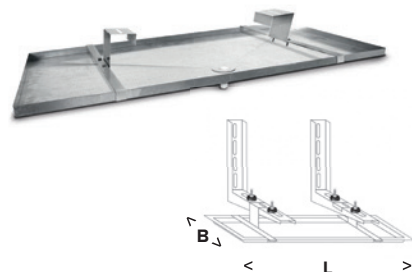

Kleur: grijswit (RAL9002)

Afmeting (lxb)	Belasting	VPE	Art. nr.	Type
850 x 390 mm	Max. 160 kg	Per set	943330	CB 850x390

Opstelmaterialiaal

Rubberenplaat

- ✓ Eenvoudige en snelle installatie.
- ✓ In hoogte verstelbaar: van 330 tot 510 mm.
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C / +80°C.
- ✓ Materiaal: Gerecycled rubber (voet) en Gegalvaniseerd staal (buis).



Afmeting (lxbxh)	Totale draaglast	VPE	Art. nr.	Type
330 x 330 x 60 mm	80 kg	Per stuk	943220	AV-RP-330-60MM

Antivibratie rubbermat


- ✓ Vervaardigd in NR (natuurrubber) hardheid 45° Sh A ±5.
- ✓ Gegoten wafelontwerp zorgt voor een efficiënte doorbuiging zonder verlies van stabiliteit.
- ✓ Ontworpen om gemakkelijk bijgesneden te worden om onder apparatuur te passen.
- ✓ Temperatuurbereik: -20°C / +70°C.



943223



943226



Isolatiwapening in kritieke gebieden




Vloer leidingen

Afmeting (lxbxh)	Min - Max draaglast	VPE	Art. nr.	Type
105 x 105 x 19 mm	300 - 1300 kg	Per 4 stuks	943223	AV-RM-105
457 x 475 x 19 mm	80 kg 2800 - 12000 kg	Per 5 stuks	943226	AV-RM-457

Sokkel losse voet

- ✓ Voor metalen constructies (H-frames) op daken of in industriële ruimtes te ondersteunen.
- ✓ Materiaal: High Density Polyethylene (HDPE)
- ✓ Set bestaat uit: 2x vierkante voet, H-buisframe en M10 montageset.
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C / +110°C.

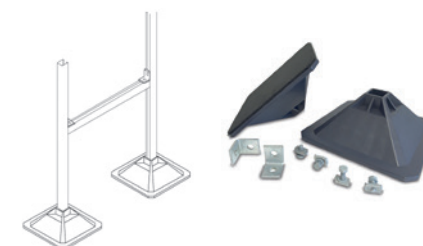

• Sokkelset: zie pagina 45.

Afmeting (lxbxh)	Totale draaglast	Materiaal	VPE	Art. nr.	Type
305 x 305 x 120 mm	Tot 350 kg	HDPE	Per 2 stuks	943230	SOKKEL SET

Bodemplaat

- ✓ Ultralichte bodemplaat van polystyreen met vezelversterkte cementcoating
- ✓ Geschikt voor het ondersteunen van buitenunits van airco-systemen en warmtepompen op een vlakke, gestabiliseerde ondergrond.
- ✓ Gebruiksklaar en licht in transport en hantering
- ✓ Materiaal: Polystyreen
- ✓ Eigen gewicht van maar 12,7 kg




Kleur: grijs

Afmeting (lxbxh)	Max. draagvermogen	VPE	Art. nr.	Type
1200 x 600 x 75 mm	250 kg	Per stuk	943210	KBP-1200x600x75-G

Airco opstelbalken

Kunststof opstelbalken

- ✓ Voor snelle en veilige verankering van airco-units.
- ✓ Schokbestendig, zelfdovend en gestabiliseerd tegen UV-straling.
- ✓ Gemaakt van hard PVC.
- ✓ Complete set: geleverd met schroeven, bouten en plakstrips.

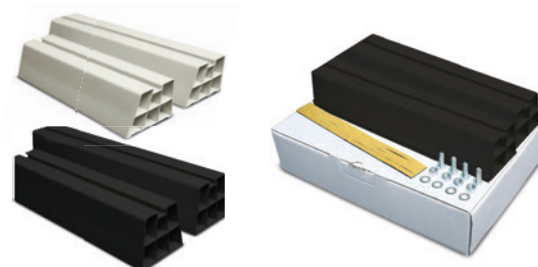

Verpakt per 2 stuks

Complete set

Kleur: crème (RAL1013)


Afmeting (lxbxh)	Totale draaglast	VPE	Art. nr.	Type
1000 x 90 x 80 mm	280 kg p.s. 140 kg	2 stuks	943202	OBK 1000X80X80W
1000 x 100 x 100 mm	320 kg p.s. 160 kg	2 stuks	943203	OBK 1000X100X100W

Kleur: zwart (RAL9005)

Afmeting (lxbxh)	Totale draaglast	VPE	Art. nr.	Type
1000 x 90 x 80 mm	280 kg p.s. 140 kg	2 stuks	943204	OBK 1000X80X80Z
1000 x 100 x 100 mm	320 kg p.s. 160 kg	2 stuks	943201	OBK 1000X100X100Z
450 x 100 x 100 mm	320 kg p.s. 160 kg	2 stuks	943200	OBK SET 450X100Z

Rubberen opstelbalken

- ✓ Stevige montage met gegoten aluminium rails op elke sokkel.
- ✓ Vier voorgevormde gaten die de mechanische bevestiging aan de onderconstructie vergemakkelijken.
- ✓ Voorzien van ingebouwde waterpassen.
- ✓ Gemaakt van gerecycled rubber met een zacht compound die een hoge trilling absorptie heeft.
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C / +80°C

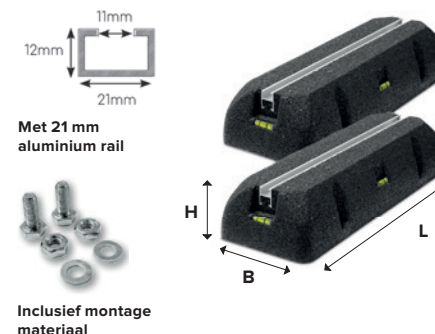

Afmeting (lxbxh)	Kg per voet	Totale draaglast	VPE	Art. nr.	Type
250 x 160 x 90 mm	Tot 160 kg	Tot 640 kg	Per 4 stuks	943233	RS-OBK-250-160KG
450 x 160 x 90 mm	Tot 260 kg	Tot 520 kg	Per 2 stuks	943236	RS-OBK-450-260KG
600 x 160 x 90 mm	Tot 470 kg	Tot 940 kg	Per 2 stuks	943239	RS-OBK-600-470KG
1000 x 160 x 90 mm	Tot 630 kg	Tot 1260 kg	Per 2 stuks	943242	RS-OBK-1000-630KG

Ophoogblokken

Rubberen ophoogblokken

- ✓ Voor het gemakkelijk ophogen van onze rubberen opstelbalken.
- ✓ Geen last van opspattend water of sneeuw.
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C / +80°C
- ✓ 100% recyclebaar doordat er geen chemicaliën zijn toegevoegd.



Afmeting (lxbxh)	Max. belasting	VPE	Art. nr.	Type
250 x 160 x 110 mm	160 kg	Per 4 stuks	943234	RS-OHB-250
450 x 160 x 110 mm	260 kg	Per 2 stuks	943237	RS-OHB-450
600 x 160 x 110 mm	470 kg	Per 2 stuks	943240	RS-OHB-600
1000 x 160 x 110 mm	630 kg	Per 2 stuks	943243	RS-OHB-1000

Sokkelset

- ✓ Airconditioning en klimaatinstallatie veilig en stevig plaatsen op platte daken.
- ✓ Trillingen tot een minimum beperkt.
- ✓ Robuuste en duurzame materialen - Gegalaniseerde profielen, steunvoeten en bevestigingsschroeven zorgen voor een solide basis.




Afmeting (lxbxh)	Max. belasting	VPE	Art. nr.	Type
1000 x 1200 x 500 mm	Tot 460 kg	Per set	943260	SKS-1000-460KG
1000 x 1150 x 450 mm	Tot 700 kg	Per set	943265	SKS-1000-700KG
2000 x 1200 x 500 mm	Tot 700 kg	Per set	943270	SKS-2000-700KG
3000 x 1200 x 500 mm	Tot 950 kg	Per set	943275	SKS-3000-950KG

Airco Trillingsdempers

Trillingsdempers veervoet

- ✓ Deze trillingsdempers veervoet bestaat uit metalen veerisolatoren (laagfrequent absorberend onderdeel) ideaal voor het isoleren van alle soorten machines met lage frequentie (onder de 1200 tpm).
- ✓ Kleurgecodeerde veren helpen om gemakkelijk verschillende laadvermogens te onderscheiden.



Luchtbehandelingskast Ventilatiekasten Axiale ventilatoren

Kleur: oranje

Hoogte	Belasting per stuk	VPE	Art. nr.	Type
74 mm	8 tot 15 kg	Per 2 stuks	943400	TD-V 15KG M8

Kleur: paars

Hoogte	Belasting per stuk	VPE	Art. nr.	Type
74 mm	14 tot 25 kg	Per 2 stuks	943401	TD-V 25KG M8

Kleur: groen

Hoogte	Belasting per stuk	VPE	Art. nr.	Type
74 mm	16 tot 50 kg	Per 2 stuks	943402	TD-V 50KG M8

Kleur: Blauw

Hoogte	Belasting per stuk	VPE	Art. nr.	Type
74 mm	39 tot 75 kg	Per 2 stuks	943403	TD-V 75KG M8

Kleur: rood


Hoogte	Belasting per stuk	VPE	Art. nr.	Type
74 mm	46 tot 100 kg	Per 2 stuks	943404	TD-V 100KG M8

Kleur: roze

Hoogte	Belasting per stuk	VPE	Art. nr.	Type
74 mm	66 tot 125 kg	Per 2 stuks	943405	TD-V 125KG M10

Airco trillingsdemperset

- ✓ Speciaal voor steunen AC split units.
- ✓ De trillingsdempers beschermen de omgeving tegen de overdracht van trillingen, stoten en constructiegeluiden.
- ✓ De rubber-metaal trillingsdempers geven elastische ondersteuning van airconditioning units en kleine machines.
- ✓ Te monteren op een wandbeugel.
- ✓ Een set bestaat uit 4 trillingsdempers compleet met moeren en ringen.

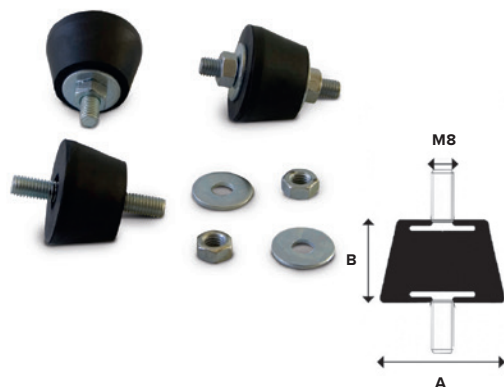

Kleur: zwart

A	B	Belasting per stuk	VPE	Art. nr.	Type
44 mm	26 mm	19 tot 90 kg	Per 4 stuks	943406	TD 90KG 4ST

Trillingsdempers Premium

- ✓ Stalen veer in een gesloten aluminium behuizing, bestaande uit twee delen die gescheiden zijn door een rubberen O-ring.
- ✓ In hoogte verstelbaar voor optimale stabilisatie en uitlijning van de installatie.
- ✓ De optimale damping wordt bereikt bij een inverting tussen de 15 en 22 mm.



Premium Small (Ø54 x H59 mm)

Stijfheid (N/mm) per stuk	Max belastbaarheid (N) per stuk	Belasting per stuk	VPE	Art. nr.	Type
1.75	44	2,5 tot 4,3 kg	Per 2 stuks	943410	TDP-S4,3KG-M8
3.5	89	4,2 tot 8,5 kg	Per 2 stuks	943412	TDP-S8,5KG-M8
5.1	113	8 tot 12,5 kg	Per 2 stuks	943414	TDP-S12,5KG-M8
7	178	12 tot 17,5 kg	Per 2 stuks	943416	TDP-S17,5KG-M8
9	227	15 tot 22 kg	Per 2 stuks	943418	TDP-S22KG-M8
11.6	294	20 tot 27,5 kg	Per 2 stuks	943420	TDP-S27,5KG-M8
13.5	343	25 tot 32,5 kg	Per 2 stuks	943422	TDP-S32,5KG-M8

Premium Medium (Ø73 x H77 mm)

Stijfheid (N/mm) per stuk	Max belastbaarheid (N) per stuk	Belasting per stuk	VPE	Art. nr.	Type
6.1	156	10 tot 15 kg	Per 2 stuks	943430	TDP-M15KG-M10
10.8	274	14 tot 26 kg	Per 2 stuks	943432	TDP-M26KG-M10
18.3	464	25 tot 45 kg	Per 2 stuks	943434	TDP-M45KG-M10
26	658	40 tot 60 kg	Per 2 stuks	943436	TDP-M60KG-M10
35	889	55 tot 85 kg	Per 2 stuks	943438	TDP-M85KG-M10
43.8	1112	80 tot 100 kg	Per 2 stuks	943440	TDP-M100KG-M10
52.5	1333	95 tot 125 kg	Per 2 stuks	943442	TDP-M125KG-M10
63.8	1620	120 tot 155 kg	Per 2 stuks	943444	TDP-M155KG-M10

Premium Large (Ø100 x H87 mm)

Stijfheid (N/mm) per stuk	Max belastbaarheid (N) per stuk	Belasting per stuk	VPE	Art. nr.	Type
43.8	1112	80 tot 105 kg	Per 2 stuks	943450	TDP-L105KG-M10
52.6	1334	100 tot 125 kg	Per 2 stuks	943452	TDP-L125KG-M10
61.3	1557	120 tot 145 kg	Per 2 stuks	943454	TDP-L145KG-M10
70.1	1780	140 tot 165 kg	Per 2 stuks	943456	TDP-L165KG-M10
79.6	2021	160 tot 190 kg	Per 2 stuks	943458	TDP-L190KG-M10
96.3	2447	180 tot 235 kg	Per 2 stuks	943460	TDP-L235KG-M10
114.6	2911	230 tot 280 kg	Per 2 stuks	943462	TDP-L280KG-M10
131.4	3336	270 tot 320 kg	Per 2 stuks	943464	TDP-L320KG-M10
157.4	3994	300 tot 380 kg	Per 2 stuks	943466	TDP-L380KG-M10

Bevestigingsmaterialen

Duimnagel

- ✓ Voor de bevestiging van kabeldozen en leidingkokers.
- ✓ Trekweerstand tot 40 kg in harde steensoorten en beton.
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE).
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C.



Kleur: grijs


Lengte	Boorgat	VPE	Art. nr.	Type
35 mm	6 mm	Per 100 stuks	462001	DN G

Kleur: wit

Lengte	Boorgat	VPE	Art. nr.	Type
35 mm	6 mm	Per 100 stuks	991201	DN W

Tweezijdig kleefband

- ✓ Voor de montage van leidingkokers, kabelkanalen en bedradingskokers.
- ✓ Bestand tegen enorme schuifbelasting en vochtbestendig.
- ✓ Geschikt voor oneffen oppervlakken.
- ✓ Montage: plakken op stof- en vetvrije ondergrond.
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE) schuim met acrylaatlijm.
- ✓ Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C, montage tot -20°C.
- ✓ Verpakking: per rol in folie.




Omschrijving	VPE	Art. nr.	Type
Tweezijdig kleefband 19mm/5m	Per stuk (5 meter)	999119	TK 19/5
Tweezijdig kleefband 19mm/25m	Per stuk (25 meter)	999219	TK 19/25
Tweezijdig kleefband 25mm/25m	Per stuk (25 meter)	999325	TK 25/25


Airco montage toebehoren

Montagerail stut 50 cm 41x41


- ✓ Steun- en ophangprofielen.
- ✓ Voor snelle en veilige verankering van buizen, kanalen, etc.
- ✓ Mogelijk om meerdere ankers van kragen te voorzien.
- ✓ Materiaal: Gegalvaniseerd staal.
- ✓ Verpakking: per lengte van 50 cm.



Sectie



Zijaanzicht




Bovenaanzicht

Afmeting (bxhxd)	Materiaal	VPE	Art. nr.	Type
41 x 41 x 2,5 mm	Gegalvaniseerd staal	Per stuk	943115	MR 41x41 500

Voetje voor montagerail stut


- ✓ Verstelbare voet voor 41x41 mm profielen.
- ✓ Het profiel is hiermee ook onder een hoek te monteren.
- ✓ Wordt compleet geleverd met bevestigingsschroeven.
- ✓ Materiaal: Gegalvaniseerd staal.



Afmeting (bxhxd)	Materiaal	VPE	Art. nr.	Type
41 x 41 mm	Gegalvaniseerd staal	Per stuk	943116	FX-HS

Schuifmoer M8 x 40 mm


- ✓ Schuifmoer voor het vastzetten van de 41 x 41 mm profielen.
- ✓ Voor snelle en veilige verankering van buizen, kanalen, etc.
- ✓ Materiaal: gegalvaniseerd staal.

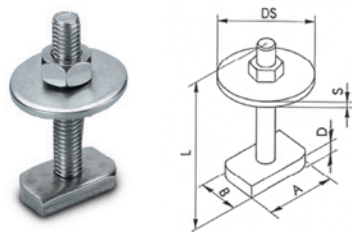

L	A	B	D	DS	S	VPE	Art. nr.	Type
40 mm	35 mm	20 mm	6 mm	40 mm	3 mm	Per stuk	943112	FX M8 40MM

Schuifmoer


- ✓ De schuifmoeren worden gebruikt in de montagerails 41 x 41 mm.

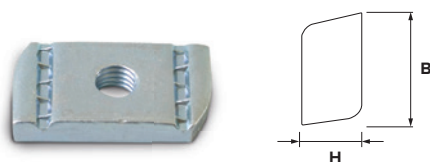

Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	VPE	Art. nr.	Type
M8	30 mm	18 mm	6 mm	Gegalvaniseerd staal	Per 100 stuks	943110	S-MO M8
M10	30 mm	18 mm	8 mm	Gegalvaniseerd staal	Per 100 stuks	943111	S-MO M10

Zeskantmoer

- ✓ De zeskantmoeren worden gebruikt in de montagerails 41 x 41 mm.

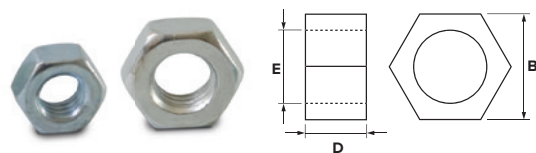

E	D	B	Materiaal	VPE	Art. nr.	Type
M8	6,5 mm	13 mm	Gegalvaniseerd staal	Per 200 stuks	943130	ZM M8
M10	8 mm	17 mm	Gegalvaniseerd staal	Per 200 stuks	943131	ZM M10

Draadstang

- ✓ De draadstangen worden veel gebruikt om diverse klimaat en ventilatie installaties zoals leidingen en overige toebehoren op verschillende afstanden van een muur of een plafond, veilig op te hangen of te kunnen borgen wanneer deze een andere installatie qua montage kruist.



Diameter	Lengte	Materiaal	VPE	Art. nr.	Type
M8	1 mtr	Gegalvaniseerd staal	Per 4 stuks	943100	DS M8
M10	1 mtr	Gegalvaniseerd staal	Per 4 stuks	943101	DS M10

Draadbusmoer rond

- ✓ De draadbusmoeren worden veel gebruikt om diverse klimaat en ventilatie installaties zoals leidingen en overige toebehoren op verschillende afstanden van een muur of een plafond, veilig op te hangen of te kunnen borgen wanneer deze een andere installatie qua montage kruist.



Diameter	Lengte	Materiaal	VPE	Art. nr.	Type
M8	30 mm	Gegalvaniseerd staal	Per 100 stuks	943140	DBM-R-M8
M10	30 mm	Gegalvaniseerd staal	Per 100 stuks	943141	DBM-R-M10

Draadbusmoer hexagonaal


- ✓ De draadbusmoeren worden veel gebruikt om diverse klimaat en ventilatie installaties zoals leidingen en overige toebehoren op verschillende afstanden van een muur of een plafond, veilig op te hangen of te kunnen borgen wanneer deze een andere installatie qua montage kruist.



Diameter	Lengte	Materiaal	VPE	Art. nr.	Type
M8	30 mm	Gegalvaniseerd staal	Per 100 stuks	943120	DBM-HEX-M8
M10	30 mm	Gegalvaniseerd staal	Per 100 stuks	943121	DBM-HEX-M10

Installatie van aircokanalen


Stap 1

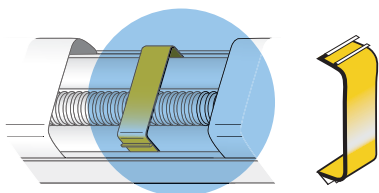

Gele klikbeugels

Gebruik de gele klikbeugels altijd om de 40 tot 50 cm. Dit geldt ook op de plekken waar hulpstukken en overgangen zitten. Door de klikbeugels correct te gebruiken, zorg je voor de stabiliteit van het leidingkanaal. Daarnaast kunnen de klikbeugels ook dienen als intern koppelstuk, waardoor je een stevige verbinding tussen de kanalen creëert.


Stap 2

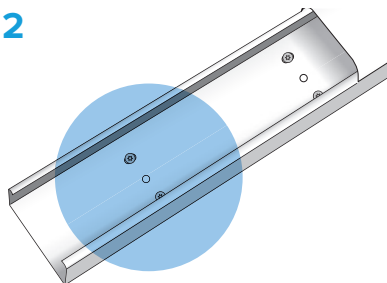

Montage van de voetplaat

Bij het installeren van antraciet leidingkanalen voor buitenmontage is het essentieel om de voetplaat over de hele lengte in beide buitenste montagegaten te bevestigen. Dit is belangrijk voor het behoud van het leidingkanaal. Een juiste montage van de voetplaat zorgt ervoor dat het leidingkanaal bestand is tegen externe factoren zoals wind en weersomstandigheden.


Stap 3

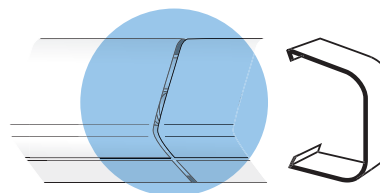

Ruimte tussen lengtes

Zorg bij het plaatsen van de kanalen voor ongeveer 2 tot 3 mm tussenruimte om thermische uitzetting en krimp op te vangen. Donkere kanalen zoals antraciet kunnen bij warm weer flink uitzetten, afhankelijk van de ondergrond. Door deze tussenruimte aan te houden, voorkom je spanningen en vervormingen in het leidingkanaal. Werk de tussenruimte af met een koppelstuk.


Stap 4

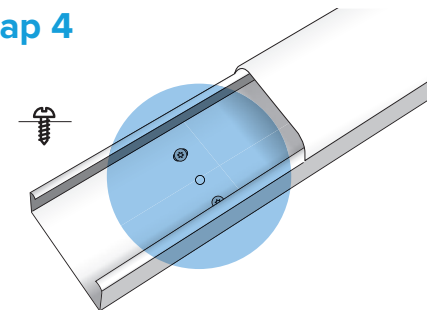

Schroefbevestigingen

Schroef de bevestigingen nooit te strak op de ondergrond. Laat altijd wat speling, zodat het leidingkanaal kan uitzetten bij temperatuurstijgingen. Een te strakke bevestiging kan spanningen in het materiaal veroorzaken, wat op termijn kan leiden tot scheuren of breuken.

Stap 5

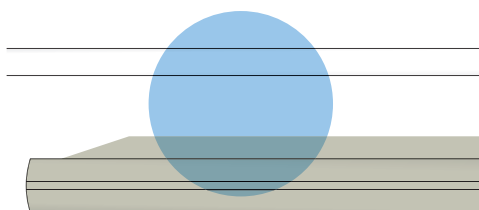


Afstand tot hittebronnen

Houd voldoende afstand van ongeveer 25 tot 30 cm tussen het leidingkanaal en hittebronnen zoals zwarte bitumen daken, aluminium omkastingen van zonneschermen of rolluiken, en aluminium profielen. Deze materialen kunnen in de volle zon extreem heet worden en onherstelbare schade aan kunststof aircokanalen veroorzaken als ze te

dicht in de buurt zijn geplaatst. Door voldoende afstand te houden, voorkom je vervorming of smelting van het leidingkanaal en verleng je de levensduur van de installatie.

Voor optimale prestaties en een lange levensduur zijn witte aircokanalen de aanbevolen keuze op locaties met veel direct zonlicht, zoals gevels op het zuiden of zuidwesten. De witte kleur reflecteert meer zonnestraling en neemt minder warmte op dan donkere kleuren. Hierdoor blijft de temperatuur van het materiaal lager en wordt

uitzetting door warmte beperkt. Houd daarom bij de kleurkeuze rekening met de ligging van de installatie en het aantal uren dat de kanalen aan direct zonlicht worden blootgesteld.

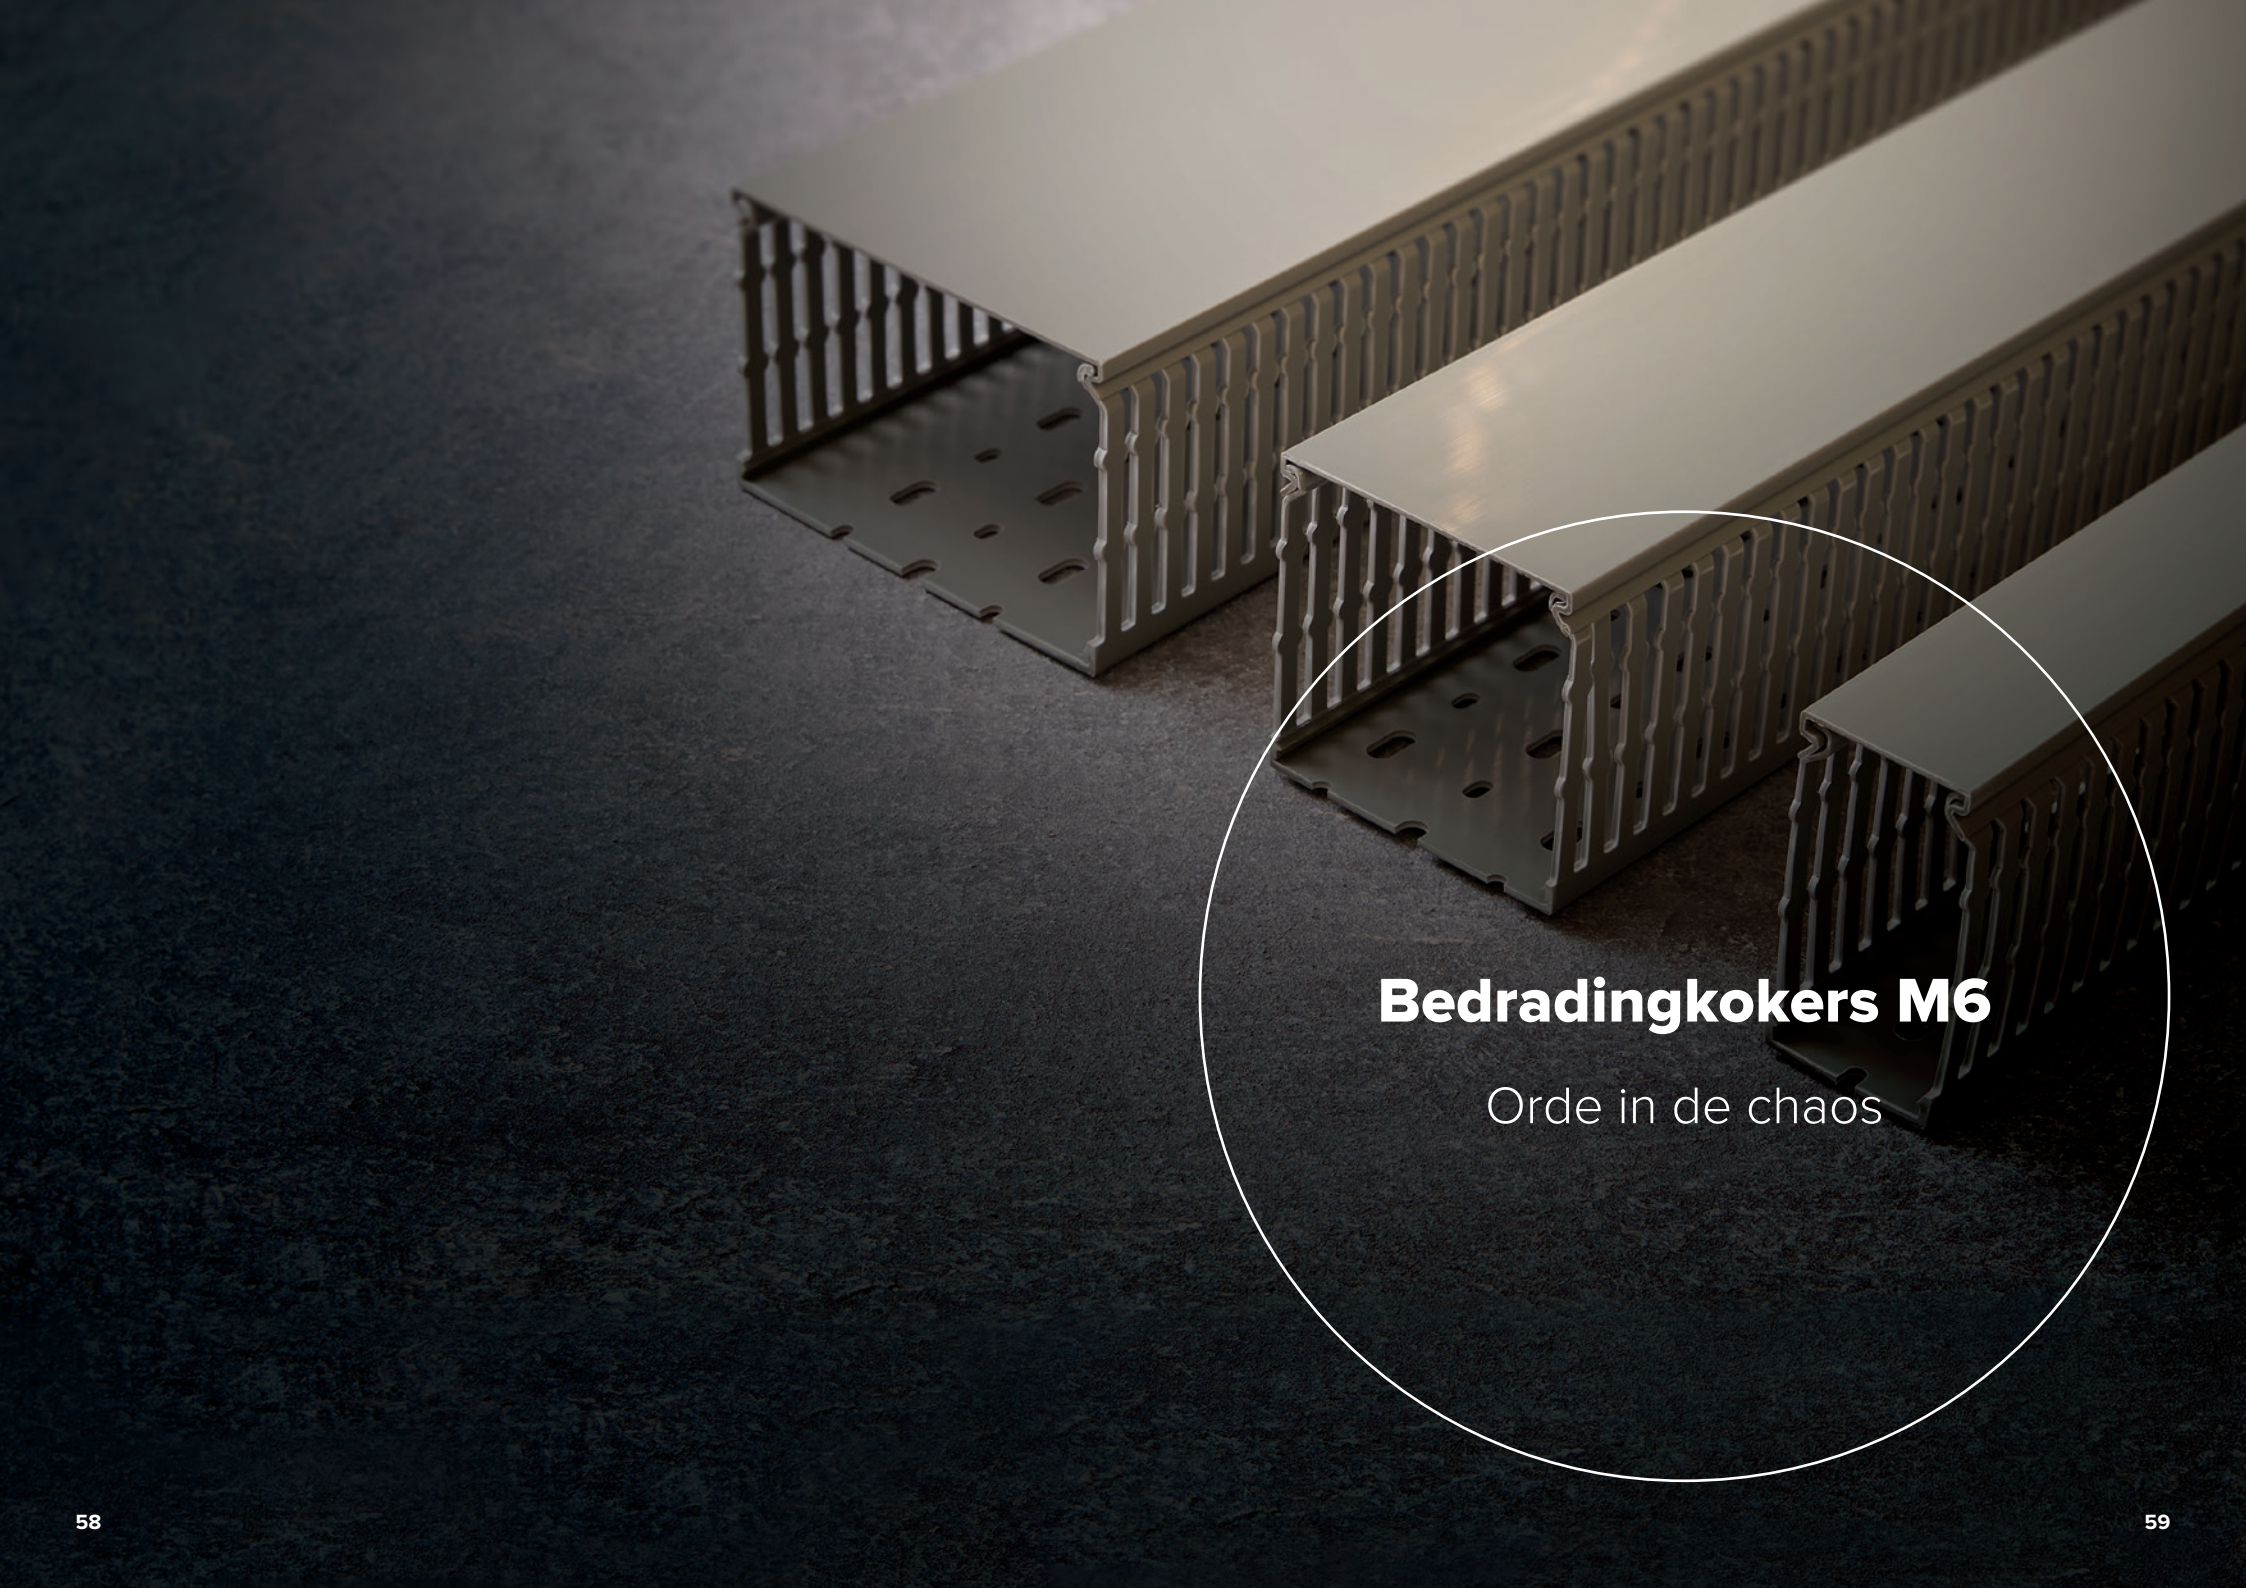

Bedradingkokers M6

Orde in de chaos

Bedradingskokers

Deze handige bedradingskokers zijn perfect voor een nette afwerking van bedrading in paneelbouw en in en rondom de meterkast voor de distributie van elektriciteit. Met een tweevoudige breuklijn en stevige dekselsluiting is deze koker niet alleen eenvoudig te gebruiken, maar ook veilig af te sluiten. De gemakkelijk uit te breken zijpoorten zorgen voor een glad oppervlak om beschadiging van draden en handen te voorkomen.

- ✓ Tweevoudige breuklijn, stevige dekselsluiting
- ✓ Montage: schroeven, tape of spreidklinknagels
- ✓ Materiaal: PVC
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

Kleur: grijs (RAL7030)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
40 x 60 mm	1 x 2 meter	961120	M6V 40/60 B
60 x 60 mm	1 x 2 meter	961121	M6V 60/60 B
80 x 60 mm	1 x 2 meter	961122	M6V 80/60 B
30 x 80 mm	1 x 2 meter	961123	M6V 30/80 B
40 x 80 mm	1 x 2 meter	961124	M6V 40/80 B
60 x 80 mm	1 x 2 meter	961125	M6V 60/80 B
80 x 80 mm	1 x 2 meter	961126	M6V 80/80 B
100 x 80 mm	1 x 2 meter	961127	M6V 100/80 B
60 x 100 mm	1 x 2 meter	961128	M6V 60/100 B
100 x 100 mm	1 x 2 meter	961129	M6V 100/100 B

Bedradingskokers halogeenvrij



Deze bedradingskokers bieden niet alleen een oplossing voor bedrading in paneelbouw, maar zijn ook gemaakt van halogeenvrij gemodificeerd PPO-materiaal met vlamvertragende eigenschappen. Hierdoor wordt de verspreiding van rook tijdens brand beperkt en wordt de schade aan nabijgelegen elektrische apparatuur geminimaliseerd.

- ✓ Geen giftige gassen bij brand
- ✓ Voor het maken van hoeken
- ✓ Montage: schroeven of voorgemonteerde tape
- ✓ Materiaal: PVC
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

Kleur: lichtgrijs (RAL7035)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
37,5 x 37,5 mm	1 x 2 meter	965033	M6HV37,5/37,5 2M
37,5 x 50 mm	1 x 2 meter	965035	M6HV37,5/50 2M
37,5 x 75 mm	1 x 2 meter	965037	M6HV37,5/75 2M
50 x 50 mm	1 x 2 meter	965055	M6HV50/50 2M
50 x 75 mm	1 x 2 meter	965057	M6HV50/75 2M
75 x 50 mm	1 x 2 meter	965075	M6HV75/50 2M
75 x 75 mm	1 x 2 meter	965077	M6HV100/50 2M
100 x 50 mm	1 x 2 meter	965105	M6HV125/75 2M
100 x 75 mm	1 x 2 meter	965107	M6HV75/75 2M
125 x 75 mm	1 x 2 meter	965127	M6HV100/75 2M



Bedradingskoker veiligheid

Een veilig besluit is altijd
het beste besluit

Bedradingskoker veiligheid

In paneelbouw zorgt deze bedradingskoker niet alleen voor overzichtelijke bedrading, maar ook voor veiligheid. De koker is uitgerust met een tweevoudige breuklijn en een stevige dekselsluiting voor extra robuustheid. Montage kan plaatsvinden via schroeven, tape of spreidklinknagels.

- ✓ Kleur: herkenbaar voor intrinsiek veilige (Ex i) circuits
- ✓ Tweevoudige breuklijn, stevige dekselsluiting
- ✓ Montage: schroeven, tape of spreidklinknagels
- ✓ Materiaal: PVC
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Beschermfolie per 1 lengte van 2 meter

Kleur: blauw (RAL5015)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
40 x 60 mm	1 x 2 meter	966120	M6V 40/60 B
60 x 60 mm	1 x 2 meter	966121	M6V 60/60 B
80 x 60 mm	1 x 2 meter	966122	M6V 80/60 B
30 x 80 mm	1 x 2 meter	966123	M6V 30/80 B
40 x 80 mm	1 x 2 meter	966124	M6V 40/80 B
60 x 80 mm	1 x 2 meter	966125	M6V 60/80 B
80 x 80 mm	1 x 2 meter	966126	M6V 80/80 B
100 x 80 mm	1 x 2 meter	966127	M6V 100/80 B
60 x 100 mm	1 x 2 meter	966128	M6V 60/100 B
100 x 100 mm	1 x 2 meter	966129	M6V 100/100 B

Bedradingskoker draadhouder

Art. nr: 961802

- ✓ Voor bedradingskokers van 25 - 80 mm breed
- ✓ Kleur: Grijs
- ✓ Per 100 stuks verpakt in folie
- ✓ Eenvoudig op lengte in te korten zonder gereedschap



Bedradingskoker scheidingswand

Art. nr: 961804

- ✓ Voor bedradingskokers van 60 mm breed
- ✓ Hoogte 100 mm
- ✓ Kleur: Wit
- ✓ 1 lengte van 2 meter in folie




Bedradingskoker draadhouder

Art. nr: 961806

- ✓ Geschikt voor bedradingskokers tussen de 40 en 80 mm breed
- ✓ In hoogte verstelbare draadhouder met bevestigingspunten voor een scheidingswand 961804
- ✓ Perfect te combineren met scheidingswand 961804
- ✓ Hoogte instelbaar tussen 5 en 10 cm
- ✓ Kleur: Grijs
- ✓ Verpakt per 10 stuks in folie



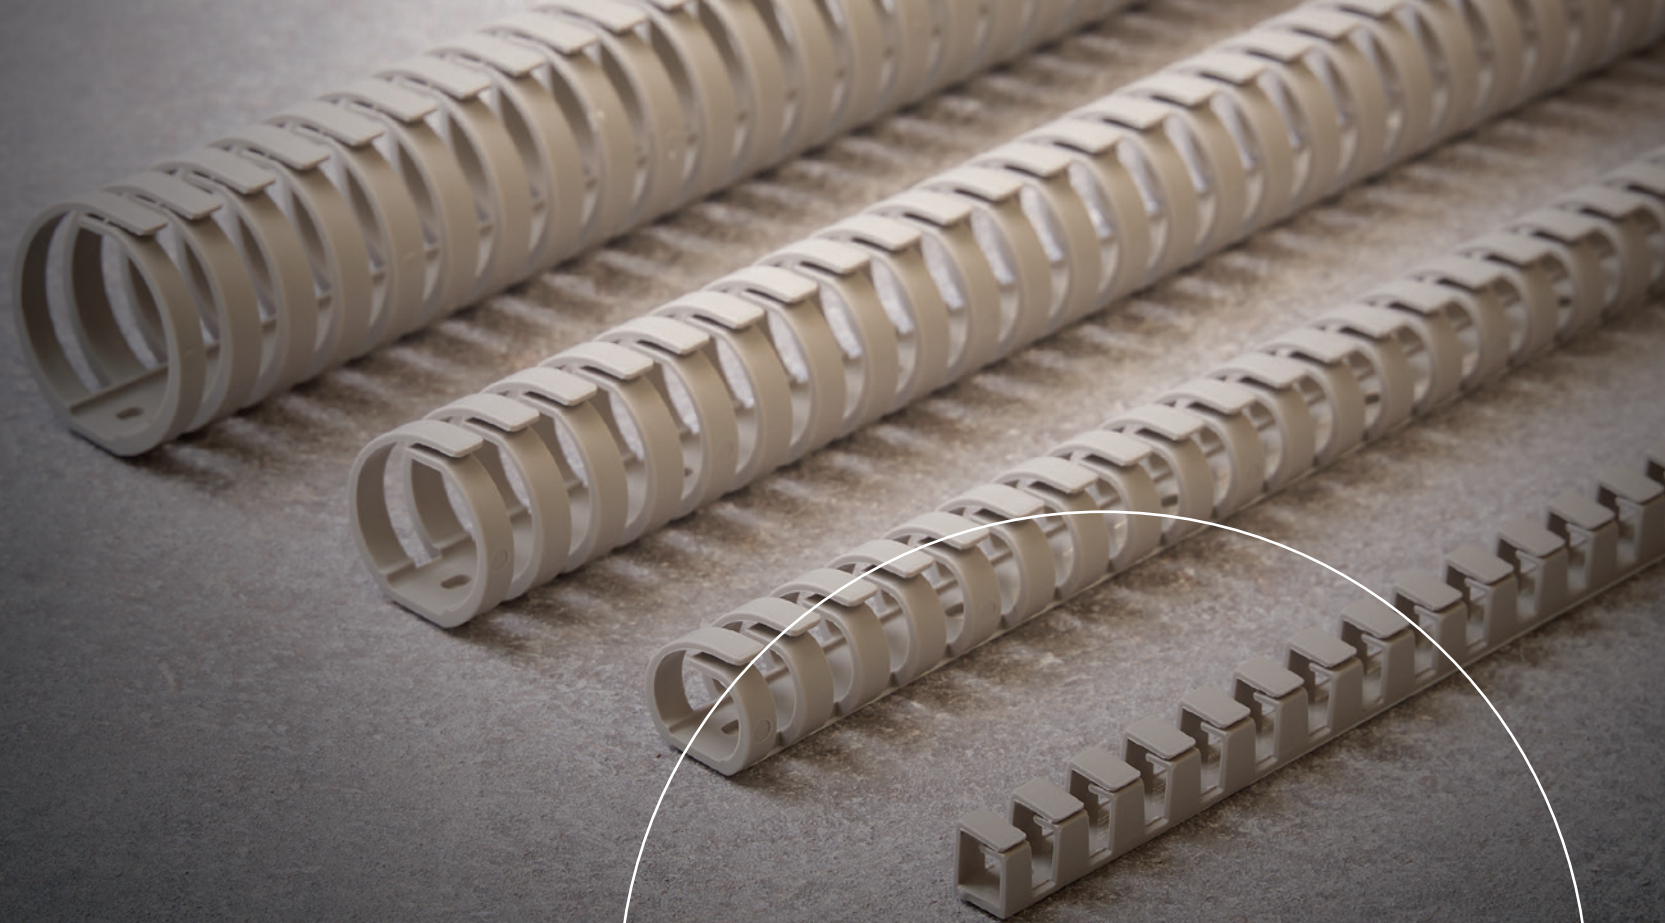

Bedradingskoker flexibel

Flexibel installatiegemak
voor zorgeloze paneelbouw




Bedradingskoker flexibel

De perfecte oplossing voor het netjes afwerken van bedrading in paneelbouw en het maken van hoeken is de flexibele bedradingskoker. Deze kan eenvoudig worden gemonteerd met behulp van de voorgemonteerde tape of door te schroeven. Bovendien wordt de bedradingskoker geleverd met een Canalit beschermfolie voor extra bescherming.

- ✓ Voor het maken van hoeken
- ✓ Montage: schroeven of voorgemonteerde tape
- ✓ Materiaal: PVC
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C

Kleur: grijs (RAL7030)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
10 x 10 mm	1 x 0,5 meter	961820	M6 FLEX 10
20 x 20 mm	1 x 0,5 meter	961824	M6 FLEX 20
30 x 30 mm	1 x 0,5 meter	961828	M6 FLEX 30
40 x 40 mm	1 x 0,5 meter	961832	M6 FLEX 40

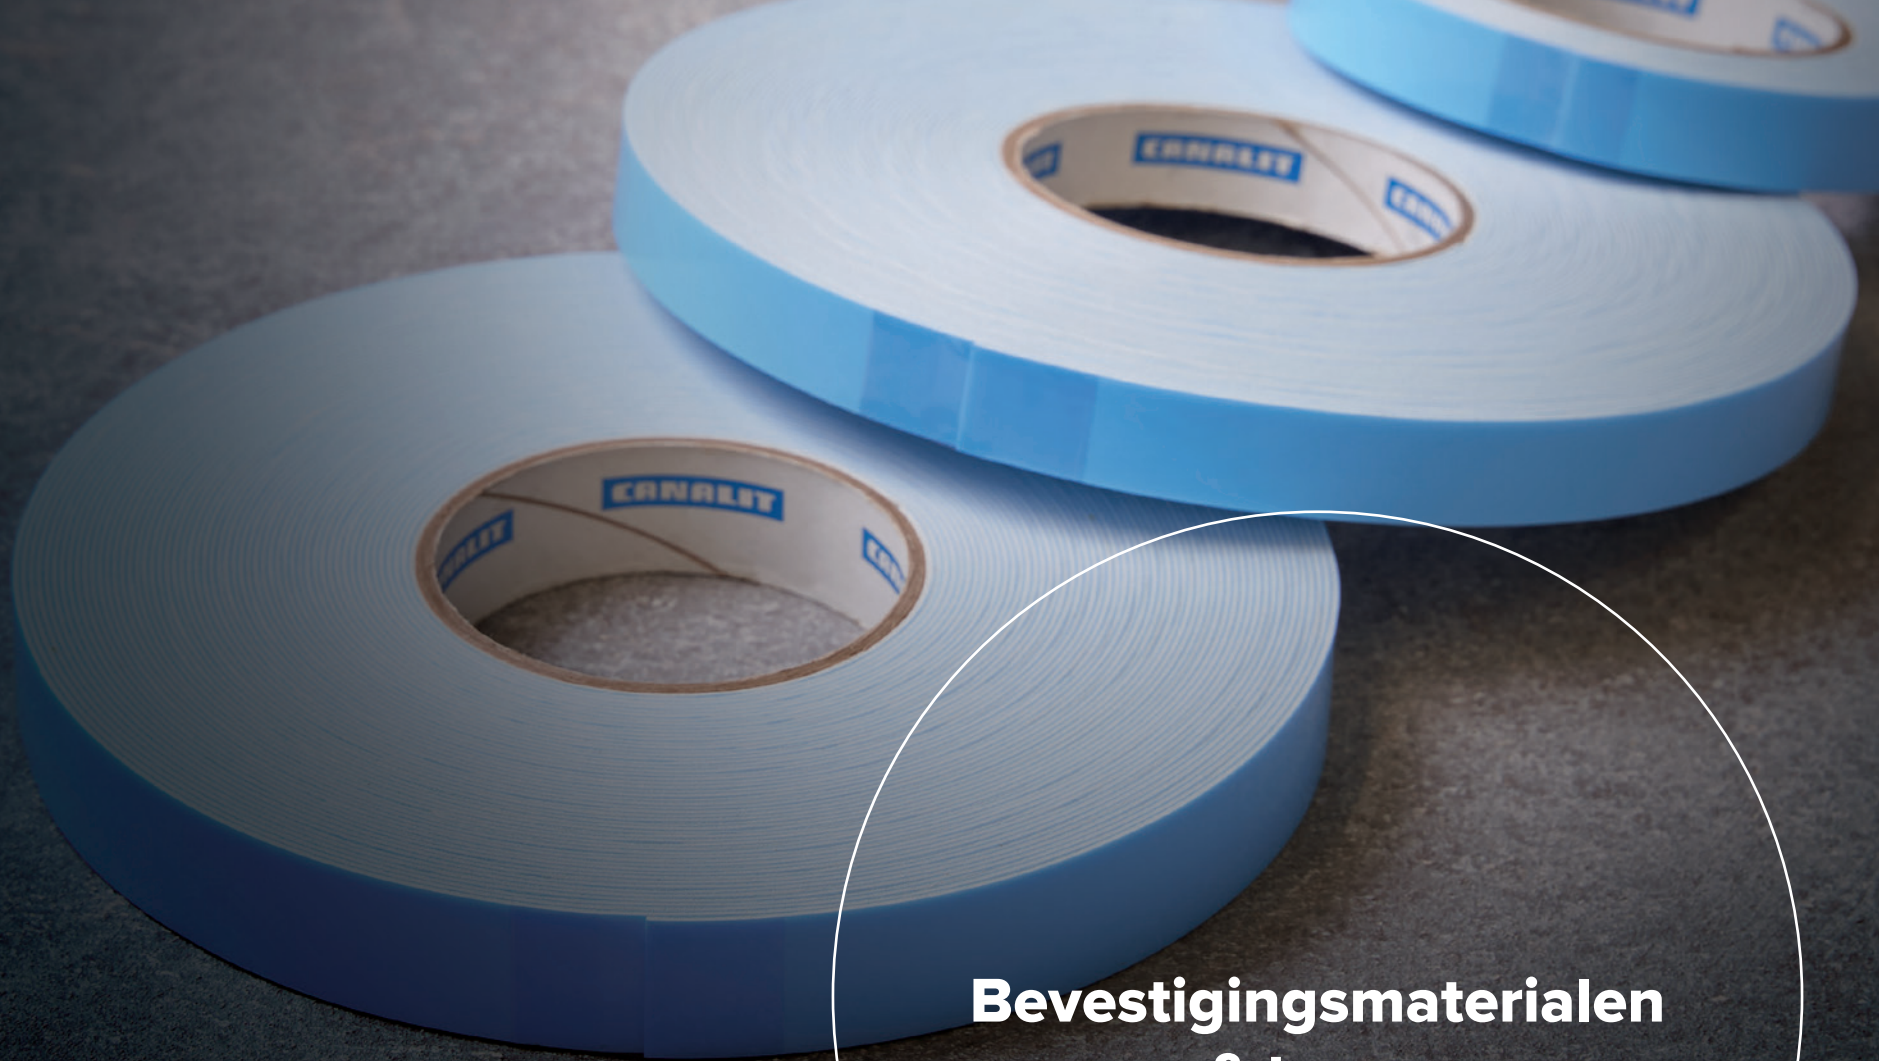


Bevestigingsmaterialen & tapes

Van kleine reparaties tot
grote installaties

Tweezijdig kleefband en Duct tape

Deze montagetape is ideaal voor het bevestigen van leidingkokers en kabelkanalen. De tape is bestand tegen enorme schuifbelasting, waardoor kokers en kanalen stevig op hun plek blijven. Dankzij de UV- en vochtbestendigheid blijft hij betrouwbaar hechten bij zonlicht en vocht. Ook op oneffen oppervlakken zorgt de tape voor een duurzame hechting.

- ✓ Voor de montage van leidingkokers, kabelkanalen en bedradingskokers
- ✓ Bestand tegen enorme schuifbelasting en vochtbestendig
- ✓ Geschikt voor oneffen oppervlakken
- ✓ Montage: plakken op stof- en vetvrije ondergrond
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE) schuim met acrylaatlijm
- ✓ Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C, montage tot -20°C
- ✓ Verpakking: per rol in folie

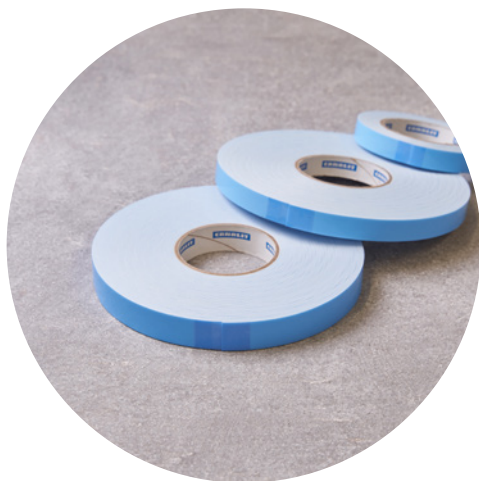

Omschrijving	VPE	Art. nr.	Type
Tweezijdig kleefband 19mm/5m	5 meter	999119	TK 19/5
Tweezijdig kleefband 19mm/25m	25 meter	999219	TK 19/25
Tweezijdig kleefband 25mm/25m	25 meter	999325	TK 25/25

Omschrijving	VPE	Art. nr.	Type
Duct tape 50mm/25m	25 meter	998250	DT 50/25
Duct tape 50mm/50m	50 meter	998350	DT 50/50

Stretch & Fix tape

Beschadigde aders of lekkage repareren? Eenvoudig gereedschap isoleren? Als je een reparatie uitvoert wil je een snelle, flexibele en bij voorkeur permanente oplossing leveren. Voor deze installatieprofessional heeft Canalit Stretch & Fix tape in het assortiment.

- ✓ Vulkaniserende tape voor al jouw reparaties
- ✓ Isolierend tot 8kV, water- en luchtdicht, onder water te gebruiken
- ✓ Drukbestendigheid tot 12 bar in meerdere lagen
- ✓ Zeer goed UV-bestendig en bestand tegen vuil, corrosie en vocht
- ✓ Schoon te verwijderen zonder lijmresten
- ✓ Montage: na oprekken en aanbrengen vulkaniseert de tape met zichzelf
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE) tape met scheidingslaag
- ✓ Temperatuurbereik: -45°C tot +200°C langdurig, -60°C tot +260°C kortstondig
- ✓ Verpakking: per rol in folie



Kleur: zwart

Breedte	Dikte	VPE	Art. nr.	Type
25 mm	0,5 mm	3 meter	996125	SF 25/3 Z

Kleur: transparant

Breedte	Dikte	VPE	Art. nr.	Type
25 mm	0,5 mm	3 meter	996425	SF 25/3 T

Duimnagel

- Voor de bevestiging van kabeldozen, leidingkokers en leidingkanalen.
- ✓ Montage: 6 mm voorboren, insteken en aandrukken
 - ✓ Trekweerstand tot 40 kg in harde steensoorten en beton
 - ✓ Materiaal: polyethyleen (PE)
 - ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C
 - ✓ Verpakt per 100 stuks in doos



Kleur: wit (RAL9010)

Lengte	Boorgat	VPE	Art. nr.	Type
35 mm	6 mm	100 PCE	991201	DN W

Kleur: grijs (RAL7030)

Lengte	Boorgat	VPE	Art. nr.	Type
35 mm	6 mm	100 PCE	462001	DN G

Spreidklinknagels

- Deze spreidklinknagels zijn ideaal voor het bevestigen van bedradingskokers en kabelkanalen op plaatmateriaal. Omdat de nagels van kunststof (nylon PA6.6) zijn, ontstaat er geen geleidende verbinding tussen de koker en de ondergrond. Zo blijft de isolatie volledig intact. De nagels zijn eenvoudig handmatig of met de Canalit spreidklinknageltang te monteren.
- ✓ Isolerend: kunststof nagel, geen geleidende verbinding met de ondergrond
 - ✓ Materiaal: nylon PA6.6
 - ✓ Montage: met de hand of met de Canalit spreidklinknageltang (art. nr. 600700)
 - ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage vanaf -20°C
 - ✓ Verpakt in folie



Diameter kop	Diameter gat	VPE	Art. nr.	Type
16 mm	5,5 mm	100	961610	SK 5,5 Z
9 mm	6 mm	100	961620	SK 6 Z

Omschrijving	VPE	Art. nr.	Type
Spreidklinknageltool	1	600700	SKT



Gereedschappen

Zorg voor een betrouwbare installatie
met het juiste gereedschap

Kanaalschaar 45°

Art. nr: 600100

- ✓ Deze schaar is voorzien van een 45 graden aanslag voor het knippen van haakse hoeken
- ✓ Voor het knippen van leidingkanalen tot een hoogte van 40 mm
- ✓ Het mes is gemaakt van hoogwaardig kwaliteitsstaal
- ✓ Lengte: 25 cm
- ✓ Per stuk verpakt



Kanaalschaar 90°

Art. nr: 600110

- ✓ Deze schaar is voorzien van een 90 graden aanslag voor het recht doormidden knippen van de kanalen
- ✓ Voor het knippen van leidingkanalen tot een hoogte van 40 mm
- ✓ Het mes is gemaakt van hoogwaardig kwaliteitsstaal
- ✓ Lengte: 25 cm
- ✓ Per stuk verpakt



Uitkniptang

Art. nr: 600183

- ✓ Inkepingen kunnen worden vergroot door meerdere keren naast elkaar te knippen
- ✓ Met openingsveer, openingsbegrenzing en vergrendeling
- ✓ Per stuk verpakt



Spreadklinknageltool

Art. nr: 600700

- ✓ Voor het verwerken van de spreadklinknagels van 5,5 en 6 mm
- ✓ Lengte: 23 cm
- ✓ Per stuk verpakt





CANALIT

Onderdeel van klemko Techniek

Maskate B.V.

Nieuwegracht 26

3763 LB Soest, Nederland

Tel: +31 (0) 88 0023300

E-mail: info@klemko.nl

www.canalit.nl