

Bevestigingsmaterialen  
om je **sneller**,  
**efficiënter** en **slimmer**  
te laten werken.



Onderdeel van klemko Techniek

## Inhoudsopgave

|                               |           |                                 |           |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| <b>Beugels</b>                | <b>5</b>  | <b>Kabelklemmen</b>             | <b>45</b> |
| Klembeugels Classic           | 6         | Kabelklembeugels                | 46        |
| Klembeugels KB2               | 7         | Kabelklemsystemen               | 47        |
| Slagbeugels                   | 8         |                                 |           |
| Kabelbeugels zelfklevend      | 9         | <b>Functiebehoud</b>            | <b>49</b> |
|                               |           | Beugel                          | 50        |
| <b>Clips</b>                  | <b>11</b> | Schroefanker                    | 51        |
| Flexbuisclips                 | 12        | Stokanker                       | 52        |
| Spijkerclips                  | 13        | Draadeind                       | 53        |
| Spijkerclips duo              | 14        | Moer                            | 54        |
| Plugclips met nagel           | 15        |                                 |           |
| Plugclips met schroef         | 16        | <b>Pluggen en duimnagels</b>    | <b>55</b> |
| Schroefclips                  | 17        | Universele pluggen              | 56        |
| Draadeindclips                | 18        | Multipluggen                    | 57        |
| Betonclip                     | 20        | Slagpluggen                     | 58        |
| Kabelbuisclips                | 21        | Isolatieplaatplug               | 59        |
|                               |           | Gipsplaatplug                   | 60        |
| <b>Bundelbanden</b>           | <b>23</b> | Kunststof plug met nagel        | 61        |
| Bundelbanden classic          | 24        | Duimnagels                      | 62        |
| Bundelbanden met stalen lip   | 25        |                                 |           |
| Bundelbanden herbruikbaar Eco | 26        | <b>Inslagbevestigingen</b>      | <b>63</b> |
| Bundelbanden Tripple UV +++   | 27        | Inslagijzers en -nagels         | 64        |
| Bundelbanden detecteerbaar    | 28        | Spreadklinknageltool en -nagels | 65        |
| Bundelbanden met label        | 29        | Inslagbeugels                   | 66        |
| Zadels                        | 30        |                                 |           |
| Bundelbandtangen              | 31        | <b>Sleufbevestigingen</b>       | <b>67</b> |
|                               |           | Sleug keg muurbevestiging       | 68        |
| <b>Klittenbanden</b>          | <b>33</b> | Universele sleuf keg            | 69        |
| Klittenbanden bundelband      | 34        |                                 |           |
| Klittenbanden tweezijdig      | 35        | <b>Slimme installaties</b>      | <b>71</b> |
| Klittenbanden zelfklevend     | 36        | Aftekenmal                      | 72        |
| Klittenband 2-in-1            | 37        | Slimme meterkastplaat           | 73        |
| Klittenbanden zadel           | 38        |                                 |           |
| Kabel opbergband              | 39        |                                 |           |
|                               |           |                                 |           |
| <b>Bevestigingsbanden</b>     | <b>41</b> |                                 |           |
| Bevestigingsband kunststof    | 42        |                                 |           |
| Bevestigingsbanden metaal     | 43        |                                 |           |

## Beugels





## Klembeugels Classic

De Klembeugel Classic zet meerdere buismaten vast, waardoor altijd met één type beugel kan worden gewerkt. De beugels zijn onderling koppelbaar, zodat meerdere buizen direct recht en op een vaste afstand worden uitgelijnd. De buis wordt snel en eenvoudig vastgeklemd.

Afhankelijk van de situatie is montage mogelijk met een schroef, duimnagel of snelplug. Met de snelplug verloopt de montage nog sneller, omdat geen losse schroeven en pluggen nodig zijn.

Dit beperkt het uitmeet- en correctiewerk en zorgt voor een efficiënte installatie.



- ✓ **Meerdere buismaten met één klembeugel te bevestigen**
- ✓ **Onderling koppelbaar voor het strak uitlijnen van leidingen, ook met klembeugels in andere maten**
- ✓ **Sneller monteren met minder materiaal door combinatie van duimnagel, plug en schroef**
- ✓ **Temperatuurbereik: -5°C tot +80°C, montage >0°C**

| Kleur       | Buisdiameter (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type        |
|-------------|-------------------|---------|---------------|-------------|
| Grijs       | 16 - 19           | 100 st. | <b>411215</b> | KB 16/19 G  |
|             | 19 - 22           |         | <b>411216</b> | KB 19/22 G  |
|             | 25                | 50 st.  | <b>412216</b> | KB 25 G     |
| Crème       | 16 - 19           | 100 st. | <b>411525</b> | KB 16/19 C  |
|             | 19 - 22           |         | <b>411526</b> | KB 19/22 C  |
|             | 25                | 50 st.  | <b>412226</b> | KB 25 C     |
| Transparant | 16 - 19           | 100 st. | <b>411205</b> | KB 16/19 T  |
|             | 19 - 22           |         | <b>411206</b> | KB 19/22 T  |
|             | 25                | 50 st.  | <b>412206</b> | KB 25 T     |
| Zwart       | 16 - 19           |         | <b>411550</b> | KB 16/19 ZW |

### Accessoires

| Kleur | Omschrijving | VPE     | Art. nr.      | Type   |
|-------|--------------|---------|---------------|--------|
| Grijs | Snelplug     | 100 st. | <b>416111</b> | CO 1 G |



Scan voor  
meer info



## Klembeugels KB2

De Mepac KB2 maakt het mogelijk om drie buizen met twee beugels te bevestigen (1+1=3 principe), wat zorgt voor minder montagepunten en een snellere installatie. Meerdere buizen worden in één handeling vastgeklemd, waardoor minder beugels nodig zijn en het aantal schroeven of pluggen afneemt. Dit resulteert in lagere materiaalkosten en minder arbeidstijd door minder bevestigingspunten. De KB2 is ontworpen voor een naadloze aansluiting op lasdozen en meterkasten zoals de HAF 3611 en Attema BK1619, zonder buizen te buigen. Geschikt voor montage met schroef, schietmontage of verstelbare snelplug. Voorzien van verticaal koppelbare uitvoering en duimnagel in twee lengtes, afbreekbaar en verstelbaar.



- ✓ **1+1=3**
- ✓ **Plaats twee beugels en 3 buizen!**
- ✓ **Duimnagel beschikbaar voor nog eenvoudigere installatie**
- ✓ **Materiaal: ABS, UV gestabiliseerd (snelplug: nylon (PA6))**
- ✓ **Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C**

| Kleur     | Diameter (mm) | Materiaal | VPE     | Art. nr.      | Type     |
|-----------|---------------|-----------|---------|---------------|----------|
| Grijs     | 16            | Kunststof | 100 st. | <b>413215</b> | KB2 16 G |
|           | 19            |           |         | <b>413216</b> | KB2 19 G |
|           | 20            |           |         | <b>413217</b> | KB2 20 G |
| Crème-wit | 16            |           |         | <b>413525</b> | KB2 16 C |
|           | 19            |           |         | <b>413526</b> | KB2 19 C |

### Accessoires

| Kleur     | Omschrijving | VPE     | Art. nr.      | Type  |
|-----------|--------------|---------|---------------|-------|
| Crème-wit | Snelplug     | 100 st. | <b>413621</b> | SPL C |
| Grijs     |              |         | <b>413622</b> | SPL G |



Scan voor  
meer info



## Slagbeugels

De Mepac slagbeugel maakt het mogelijk om buizen direct te bevestigen zonder boren of schroeven. Met één handeling wordt de beugel gepositioneerd en met een hamer vastgeslagen, zonder uitlijnen of voorbereiden.


De slimme vertanding zet uit na het inslaan en klemt zich stevig vast in materialen zoals gips, gipskarton, spaanplaat en Metalstud. De slagbeugel is geschikt voor het bevestigen van flexbuis of slangen aan de binnenzijde van dubbele wanden, zonder schade aan de zichtzijde.

De rechte bovenzijde voorkomt scheef inslaan en beperkt de kans op faalkosten.



- ✓ **Bevestiging van (flexibele) buis op gips, metalstud wanden of spaanplaat**
- ✓ **Schadevrije montage aan de voorzijde**
- ✓ **Sendzimir verzinkt staal**
- ✓ **Extra anti-corrosiebehandeling**
- ✓ **Minimale wanddikte 12,5 mm**

| Breedte (mm) | Klembereik Ø (mm) | Hoogte (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type  |
|--------------|-------------------|-------------|---------|---------------|-------|
| 18           | 16                | 29,5        | 100 st. | <b>421800</b> | SB-16 |
| 22           | 20                | 32          |         | <b>421803</b> | SB-20 |
| 27           | 25                | 37          |         | <b>421806</b> | SB-25 |
| 41           | 40                | 53          |         | <b>421809</b> | SB-40 |

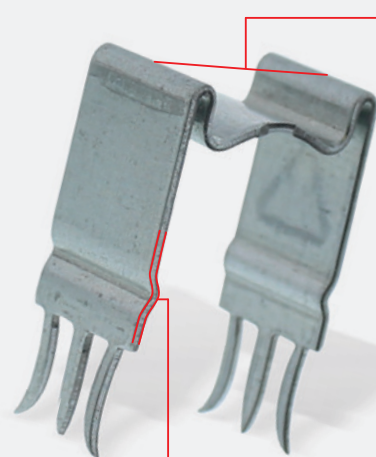

Rechte vorm voor  
makkelijker slaan en  
eenvoudige montage



Speciaal knikje voor  
extra klemkracht

Scan voor  
meer info



## Kabelbeugels zelfklevend

De zelfklevende kabelbeugel maakt het mogelijk om kabels en buizen te bevestigen zonder boren of schroeven. De beugel wordt direct opgeplakt op een gladde, schone ondergrond, zonder gereedschap of voorbereiding. Dit maakt snelle positionering mogelijk en beperkt montagetijd per bevestigingspunt.

## Clips





## Flexbuisclips

Deze flexbuisclip is geschikt voor het strak bevestigen van flexbuizen met een diameter van 16 t/m 19 mm. De gecentreerde rib aan de binnenzijde klemt de flexbuis stevig vast voor een betrouwbare bevestiging.

Dankzij de enkele rib over de volledige omtrek is de clip universeel toepasbaar voor vrijwel alle typen flexbuizen, waardoor één clip volstaat voor verschillende buizen.

De voorgemonteerde spijker/schroef zorgt voor een snelle montage en bespaart tijd tijdens de installatie. Daarnaast is de slanke vorm van de clip bijzonder geschikt voor toepassing in sleuven.



Spijker

Schroef

- ✓ **Gecentreerde rib aan de binnenzijde voor perfecte klemkracht**
- ✓ **Universeel ontwerp met enkele rib die de volledige omtrek bedekt**
- ✓ **Slanke vorm, ideaal voor gebruik in sleuven**
- ✓ **Materiaal clip: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd**
- ✓ **Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C**

| Variant | Geschikt voor diameter (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type        |
|---------|-----------------------------|---------|---------------|-------------|
| Schroef | 16 - 19                     | 100 st. | <b>421282</b> | SB-SC16/19G |
| Spijker |                             |         | <b>421292</b> | SB-SP16/19G |



Scan voor  
meer info



## Spijkerclips

De spijkerclips bevestigen installatiebuizen en kabels snel en stevig op iedere spijkerbare ondergrond. De voorgemonteerde, thermisch verzinkte hardstalen veiligheidsnagel zorgt voor een snelle en eenvoudige montage.

De 16-19 mm-uitvoering heeft een extra brede voet voor meer stabiliteit en flexibiliteit tijdens de montage.

Alle uitvoeringen bieden een hoge klemkracht, zijn breukbestendig en gemaakt van UV-gestabiliseerd polyethyleen (PE) voor een lange levensduur.



Brede voet

Standaard

- ✓ **Materiaal spijker: Thermisch verzinkte hardstalen veiligheidsnagel**
- ✓ **Materiaal clip: Polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd**
- ✓ **Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C**

| Kleur       | Geschikt voor diameter (mm) | Brede voet | VPE     | Art. nr.      | Type        |
|-------------|-----------------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| Wit         | 2,75 - 4                    |            | 100 st. | <b>421301</b> | SP 2,75/4 W |
|             | 5 - 6                       |            |         | <b>421502</b> | PS 5/6 W    |
|             | 5 - 7                       |            |         | <b>421302</b> | SP 5/7 W    |
|             | 8 - 10                      |            |         | <b>421303</b> | SP 8/10 W   |
|             | 11 - 15                     |            |         | <b>421304</b> | SP 11/15 W  |
| Transparant | 16 - 19                     | ✓          |         | <b>421305</b> | SP 16/19 T  |
|             | 19 - 22                     |            |         | <b>421306</b> | SP 19/22 T  |
|             | 2,75 - 4                    |            |         | <b>421311</b> | SP 2,75/4 G |
| Grijs       | 5 - 7                       |            |         | <b>421312</b> | SP 5/7 G    |
|             | 8 - 10                      |            |         | <b>421313</b> | SP 8/10 G   |
|             | 11 - 15                     |            |         | <b>421314</b> | SP 11/15 G  |
|             | 16 - 19                     | ✓          |         | <b>421315</b> | SP 16/19 G  |
|             | 19 - 22                     |            |         | <b>421316</b> | SP 19/22 G  |
| Crème       | 16 - 19                     | ✓          |         | <b>421325</b> | SP 16/19 C  |
|             | 19 - 22                     |            |         | <b>421326</b> | SP 19/22 C  |
|             | 8 - 10                      |            |         | <b>421343</b> | SP 8/10 ZW  |
| Zwart       | 16 - 19                     | ✓          |         | <b>421345</b> | SP 16/19 ZW |

Emmer à 600 stuks



| Kleur       | Geschikt voor diameter (mm) | Brede voet | VPE     | Art. nr.      | Type       |
|-------------|-----------------------------|------------|---------|---------------|------------|
| Transparant | 16 - 19                     | ✓          | 600 st. | <b>421309</b> | SP 16/19 T |
| Grijs       |                             | ✓          |         | <b>421319</b> | SP 16/19 G |

Scan voor  
meer info





## Spijkerclips duo

Met de Mepac spijkerclip duo worden twee ronde kabels met één clip bevestigd. De voorge-monteerde spijker zorgt ervoor dat de clip in één slag vastzit, wat de montagetijd verkort en de productiviteit verhoogt.

De thermisch verzinkte hardstalen veiligheidsnagel is geschikt voor elke spijkerbare ondergrond. De clip heeft een hoge klemkracht, is breukbestendig en is uitgevoerd in UV-gestabiliseerd polyethyleen (PE) voor een lange levensduur.



- ✓ **Geschikt voor 2x buis : 16 - 19 mm**
- ✓ **Materiaal spijker: Thermisch verzinkte hardstalen veiligheidsnagel**
- ✓ **Materiaal clip: Polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd**
- ✓ **Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C**

| Kleur       |   | Geschikt voor diameter (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type        |
|-------------|---|-----------------------------|---------|---------------|-------------|
| Transparant | ○ | 2x 16 - 19                  | 100 st. | <b>421605</b> | DSP 16/19 T |
| Grijs       | ● |                             |         | <b>421615</b> | DSP 16/19 G |
| Crème       | ● |                             |         | <b>421625</b> | DSP 16/19 C |

Scan voor  
meer info



## Plugclips met nagel

De plugclip bevestigt leidingen en kabels stevig op harde ondergronden zoals beton, baksteen en metselwerk. Na het boren kan de clip direct worden geplaatst, zonder losse plug.

De voorge-monteerde, thermisch verzinkte hardstalen nagel maakt de montage snel en eenvoudig. De 16-19 mm-uitvoering heeft een extra brede voet voor meer stabiliteit en flexibiliteit tijdens de montage.

De clip biedt een hoge klemkracht, is gemaakt van UV-gestabiliseerd polyethyleen (PE) en is ook verkrijgbaar als duo-variant voor twee buizen of kabels.



Brede voet

Standaard

- ✓ **Geschikt voor buisdiameter 16 - 19 mm**
- ✓ **Direct te gebruiken zonder te pluggen**
- ✓ **Plug: Ø 6,0 mm x 21,3 mm**
- ✓ **Materiaal clip: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd**
- ✓ **Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C**

### Enkel

| Kleur       |   | Geschikt voor diameter (mm) | Brede voet | VPE     | Art. nr.      | Type         |
|-------------|---|-----------------------------|------------|---------|---------------|--------------|
| Wit         | ○ | 8 - 11                      |            | 100 st. | <b>421403</b> | PCN 8/11 W   |
|             |   | 11 - 15                     |            |         | <b>421404</b> | PCN 11/15 W  |
| Transparant | ○ | 16 - 19                     | ✓          |         | <b>421405</b> | PCN 16/19 T  |
|             |   | 19 - 22                     |            |         | <b>421406</b> | PCN 19/22 T  |
| Grijs       | ● | 8 - 10                      |            |         | <b>421413</b> | PCN 8/10 G   |
|             |   | 11 - 15                     |            |         | <b>421414</b> | PCN 11/15 G  |
|             |   | 16 - 19                     | ✓          |         | <b>421415</b> | PCN 16/19 G  |
|             |   | 19 - 22                     |            |         | <b>421416</b> | PCN 19/22 G  |
| Crème       | ● |                             |            |         | <b>421426</b> | PCN 19/22 C  |
| Zwart       | ● | 16 - 19                     | ✓          |         | <b>421445</b> | PCN 16/19 ZW |

### Duo

| Kleur       |   | Geschikt voor diameter (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type         |
|-------------|---|-----------------------------|---------|---------------|--------------|
| Transparant | ○ | 2x 16 - 19                  | 100 st. | <b>421705</b> | DPCN 16/19 T |
| Grijs       | ● |                             |         | <b>421715</b> | DPCN 16/19 G |

Scan voor  
meer info



## Plugclips met schroef

De Mepac plugclip is geschikt voor het stevig bevestigen van leidingen en kabels op harde ondergronden zoals beton, baksteen en metselwerk. Het grote voordeel: na het boren van een gat wordt de clip direct geplaatst, zonder extra plug of schroef. Dankzij de voorgemonteerde spijker is de montage snel en eenvoudig, met minder inspanning en meer rendement. De clip biedt een stabiele en strakke bevestiging met hoge klemkracht, waarbij de thermisch verzinkte hardstalen nagel zorgt voor extra stevigheid en betrouwbaarheid. Uitgevoerd in UV-gestabiliseerd polyethyleen (PE) voor een lange levensduur, en ook verkrijgbaar in een duo-variant voor het gelijktijdig bevestigen van twee buizen of kabels.



Brede voet

Standaard

- ✓ Geschikt voor buisdiameter 16 - 19 mm
- ✓ Direct te gebruiken zonder te pluggen
- ✓ Plug: Ø 6,0 mm x 21,3 mm
- ✓ Materiaal clip: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

### Enkel

| Kleur                                                                                         | Geschikt voor diameter (mm) | Brede voet | VPE     | Art. nr.      | Type         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|---------------|--------------|
| Transparant  | 16 - 19                     | ✓          | 100 st. | <b>421405</b> | PCN 16/19 T  |
| Grijs        |                             | ✓          |         | <b>421455</b> | PCS 16/19 T  |
|                                                                                               |                             | ✓          |         | <b>421415</b> | PCN 16/19 G  |
|                                                                                               |                             | ✓          |         | <b>421465</b> | PCS 16/19 G  |
| Zwart        |                             | ✓          |         | <b>421445</b> | PCN 16/19 ZW |

### Duo

| Kleur                                                                                           | Geschikt voor diameter (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|--------------|
| Transparant  | 16 - 19                     | 100 st. | <b>421755</b> | DPCS 16/19 T |
| Grijs        |                             |         | <b>421765</b> | DPCS 16/19 G |

Scan voor  
meer info



## Schroefclips

Voor het bevestigen van buizen en kabels op plaatsen met weinig ruimte, of waar trillingen ongewenst zijn, biedt Mepac de schroefclip.

De voorgemonteerde schroef zorgt voor een snelle montage met minder handelingen. De clip maakt een nette en stille montage mogelijk en voorkomt dat groepen bij werkzaamheden in de meterkast door trillingen afschakelen. De Torx 10-schroefkop voorkomt doorslippen en maakt demontage eenvoudig.

Dankzij de brede basis biedt de clip extra klemkracht en een stabiele bevestiging.



Brede voet

- ✓ Brede basis voor extra klemkracht
- ✓ Geschikt voor buisdiameter: 16 - 19 mm
- ✓ Schroefkop: Torx 10 voor een slipvrije bevestiging
- ✓ Materiaal clip: Polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

| Kleur                                                                                           | Geschikt voor diameter (mm) | Brede voet | VPE     | Art. nr.      | Type       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|---------------|------------|
| Transparant  | 16 - 19                     | ✓          | 100 st. | <b>421505</b> | SC 16/19 T |
| Grijs        |                             | ✓          |         | <b>421515</b> | SC 16/19 G |
| Crème        |                             | ✓          |         | <b>421525</b> | SC 16/19 C |
| Zwart        |                             | ✓          |         | <b>421545</b> | SC 16/19 Z |

Scan voor  
meer info





## Draadeindclips

De Mepac draadeindclip is geschikt voor het snel en stabiel bevestigen van buizen aan draadeinden in plafonds, technische ruimtes en kruipruimtes.

Dankzij de klikmontage wordt de clip zonder gereedschap in één beweging op een draadeind M6, M8 of M10 geplaatst. Na montage is de hoogte nog verstelbaar voor een strakke uitlijning. De clip kan ook worden bevestigd aan draadeinden van bijvoorbeeld rioolbuizen.

Vervolgens wordt de elektrabuis, waterleiding, afvoerbuis of koelleiding stevig vastgekleit




- ✓ Montage: klikmontage op draadeind
- ✓ In hoogte te stellen na plaatsen
- ✓ Materiaal: nylon (PA6), UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage >0°C

| Geschikt voor buisdiameter (mm) | Voor draadeind | Kleur   | VPE    | Art. nr. | Type        |
|---------------------------------|----------------|---------|--------|----------|-------------|
| 15 - 16                         | M6             | Zwart ● | 50 st. | 441004   | DEC 6/16 Z  |
|                                 | M8             |         |        | 441015   | DEC 8/16 Z  |
|                                 | M10            |         |        | 442015   | DEC 10/16 Z |
| 19 - 20                         | M6             |         |        | 441005   | DEC 6/19 Z  |
|                                 | M8             |         |        | 441020   | DEC 8/19 Z  |
|                                 | M10            |         |        | 442020   | DEC 10/19 Z |
| 21 - 22                         | M6             |         |        | 441006   | DEC 6/22 Z  |
|                                 | M8             |         |        | 441022   | DEC 8/22 Z  |
|                                 | M10            |         |        | 442022   | DEC 10/22 Z |
| 25 - 27                         | M6             |         |        | 441007   | DEC 6/25 Z  |
|                                 | M8             |         |        | 441025   | DEC 8/25 Z  |
|                                 | M10            |         |        | 442025   | DEC 10/25 Z |
| 28 - 29                         | M6             |         |        | 441008   | DEC 6/28 Z  |
|                                 | M8             |         |        | 441028   | DEC 8/28 Z  |
|                                 | M10            |         |        | 442028   | DEC 10/28 Z |
| 32 - 34                         | M6             |         |        | 441009   | DEC 6/32 Z  |
|                                 | M8             |         |        | 441032   | DEC 8/32 Z  |
|                                 | M10            |         |        | 442032   | DEC 10/32 Z |
| 33 - 36                         | M6             |         |        | 441010   | DEC 6/35 Z  |
|                                 | M8             |         |        | 441035   | DEC 8/35 Z  |
|                                 | M10            |         |        | 442035   | DEC 10/35 Z |
| 38 - 41                         | M6             |         |        | 441011   | DEC 6/40 Z  |
|                                 | M8             |         |        | 441040   | DEC 8/40 Z  |
|                                 | M10            |         |        | 442040   | DEC 10/40 Z |



Plaats de draadeindclip over het draadeind en kantel deze naar beneden totdat hij stevig vastklikt.

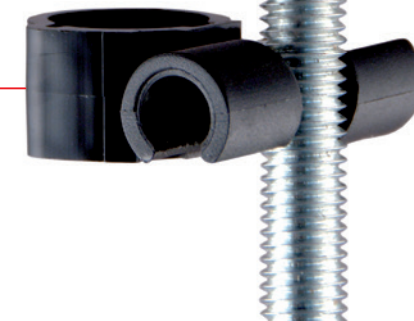

| Geschikt voor buisdiameter (mm) | Voor draadeind | Kleur   | VPE    | Art. nr. | Type        |
|---------------------------------|----------------|---------|--------|----------|-------------|
| 42 - 46                         | M6             | Zwart ● | 25 st. | 441012   | DEC 6/42 Z  |
|                                 | M8             |         |        | 441042   | DEC 8/42 Z  |
|                                 | M10            |         |        | 442042   | DEC 10/42 Z |
| 50 - 52                         | M6             |         |        | 441013   | DEC 6/50 Z  |
|                                 | M8             |         |        | 441050   | DEC 8/50 Z  |
|                                 | M10            |         |        | 442050   | DEC 10/50 Z |
| 53 - 58                         | M8             |         |        | 441054   | DEC 8/54 Z  |
|                                 | M10            |         |        | 442054   | DEC 10/54 Z |

Scan voor  
meer info





## Betonclip

De Mepac Betonclip 16/20 mm grijs is de ideale oplossing voor het veilig en stabiel bevestigen van buizen en leidingen met een diameter van 16 tot 20 mm.

Het grote voordeel: na het storten van beton treedt geen roestvorming op, waardoor installaties betrouwbaar en duurzaam blijven. De clip wordt veelvuldig ingezet in kleinere projecten om elektrabuisen en vloerverwarmingsbuizen vast te zetten waar later beton overheen wordt gestort, en is daarnaast geschikt voor loodgieterswerk en HVAC-systemen. Dankzij het duurzame materiaal en de stevige constructie blijven buizen en leidingen stevig op hun plek, zelfs bij drukveranderingen of trillingen.



- ✓ **Geen roestvorming na storten beton**
- ✓ **Plug: Ø 5,7 mm x 28 mm**
- ✓ **Materiaal clip: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd**
- ✓ **Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C**

| Bevestigingswijze    | Kleur                                                                                   | Geschikt voor diameter (mm) | Art. nr.      | Type       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Aangegoten steekplug | Grijs  | 16 - 20                     | <b>461001</b> | BC 16/20 G |



Scan voor  
meer info



## Kabelbuisclips

De Mepac kabelbuisclip, verkrijgbaar als enkele of dubbele uitvoering, is een veilige en voordelige bevestiging voor verwarmingsbuizen, elektrabuisen en andere kunststof buizen op massieve bouwmaterialen. Je hebt geen plug, schroef of ander extra bevestigingsmateriaal nodig: je boort een gat, plaatst de clip en drukt deze aan.

Dat bespaart materiaal én montagetijd, zodat er meer meters gemaakt worden. De clip is bijzonder geschikt voor het bevestigen van buizen aan beton en natuursteen, bijvoorbeeld bij vloerverwarmings-systemen. Ook geïsoleerde leidingen zet je er moeiteloos mee vast op kale vloeren.



Enkel

Dubbel

- ✓ **Verkrijgbaar als enkele en dubbele buisclip**
- ✓ **Geschikt voor verwarmingsbuizen, elektrabuisen en kunststof buizen**
- ✓ **Montage zonder plug, schroef of extra bevestigingsmateriaal**
- ✓ **Snel te plaatsen: boren, clip plaatsen en aandrukken**
- ✓ **Ideaal voor beton, natuursteen en kale vloeren bij onder andere vloerverwarming**


| Uitvoering | Kleur                                                                                     | Geschikt voor buisdiameter (mm) (c) | Boordiameter (mm) (b) | Max diepte boorgat (mm) (a) | VPE     | Art. nr.      | Type           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|---------------|----------------|
| Enkel      | Grijs  | 5 - 25                              | 6                     | 61                          | 100 st. | <b>461010</b> | KBC 5-25mm     |
|            |                                                                                           | 23 - 35                             | 8                     | 45                          |         | <b>461015</b> | KBC 25-35mm    |
|            |                                                                                           | 35 - 45                             |                       | 69                          | 50 st.  | <b>461020</b> | KBC 35-45mm    |
| Dubbel     |                                                                                           | 5 - 25                              | 6                     | 61                          | 100 st. | <b>461050</b> | KBC DZ 5-25mm  |
|            |                                                                                           | 25 - 35                             | 8                     | 45                          |         | <b>461055</b> | KBC DZ 25-35mm |
|            |                                                                                           | 35 - 45                             |                       | 55                          | 50 st.  | <b>461060</b> | KBC DZ 35-45mm |



Scan voor  
meer info



## Bundelbanden

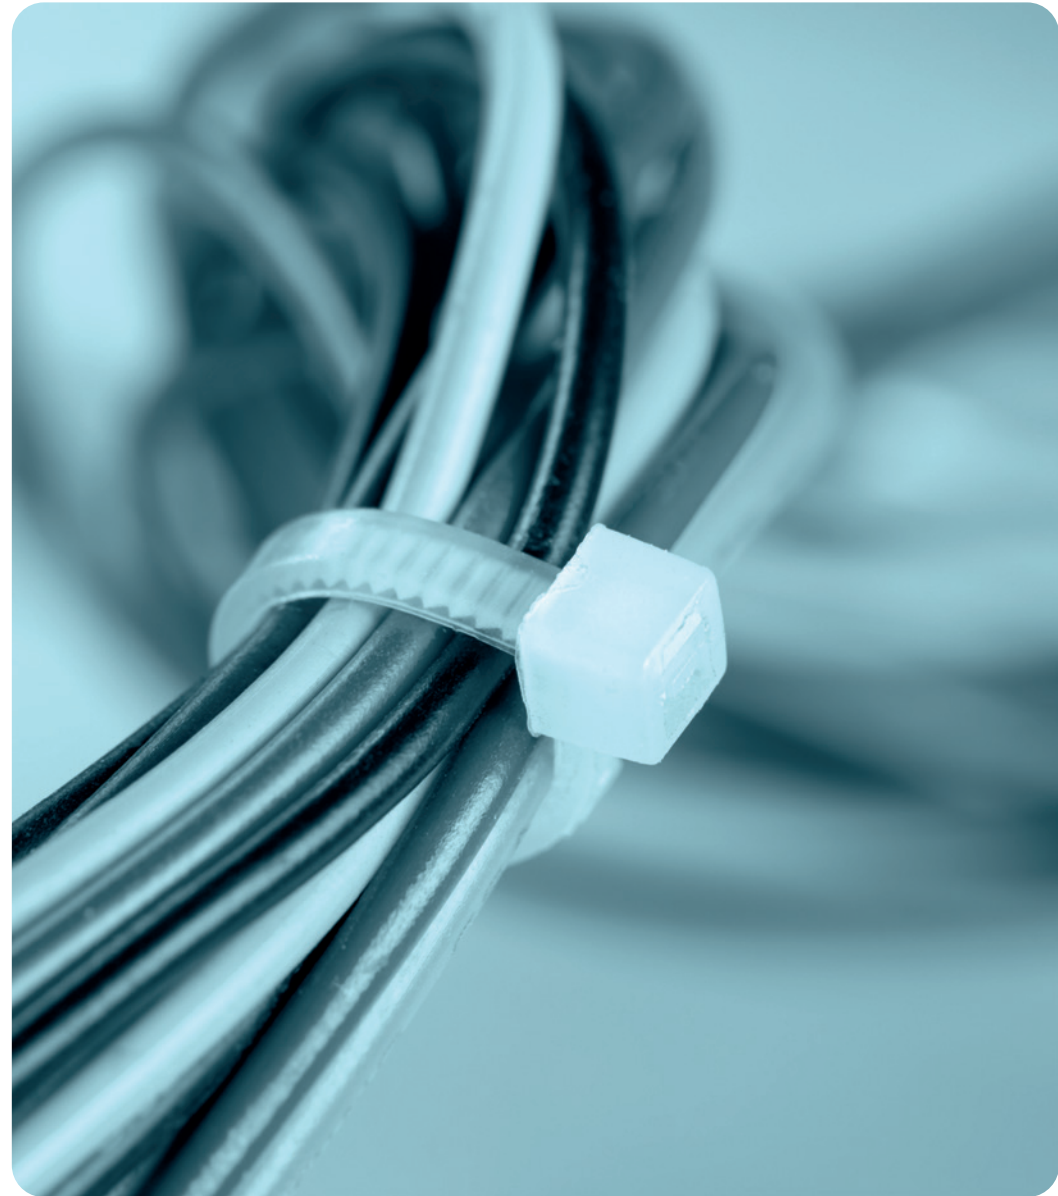



## Bundelbanden Classic

De bundelband Classic is een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor het bundelen en bevestigen van kabels en leidingen.

Het grote voordeel: de band is breed inzetbaar, van lichte bundelingen tot zwaardere bevestigingen, zonder dat een gespecialiseerde variant nodig is. Dankzij het hoogwaardige nylon biedt de bundelband een constante treksterkte en een goede verwerkbaarheid, zowel bij installatie als in langdurig gebruik.

Geleverd in hersluitbare verpakkingen, voor overzichtelijke opslag en minder materiaalverlies.



- ✓ **Veelzijdige bundelband voor kabels en leidingen**
- ✓ **Bestand tegen alcohol en vetten**
- ✓ **Materiaal: Nylon PA6.6**
- ✓ **Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, montage tot -10°C**

| Kleur       |   | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Breeksterkte  | VPE     | Art. nr. | Type           |
|-------------|---|-------------|--------------|---------------|---------|----------|----------------|
| Zwart       | ● | 100         | 2,5          | 110 N / 11 kg | 100 st. | 451214   | BPA 100/2,5 Z  |
|             |   | 140         | 3,5          | 200 N / 20 kg |         | 451228   | BPA 140/3,5 Z  |
|             |   | 160         | 4,5          | 280 N / 28 kg |         | 451242   | BPA 160/4,5 Z  |
|             |   | 200         |              |               |         | 451256   | BPA 200/4,5 Z  |
|             |   | 300         |              |               |         | 451270   | BPA 300/4,5 Z  |
|             |   | 360         |              |               |         | 451284   | BPA 360/4,5 Z  |
|             |   |             | 7,5          | 650 N / 65 kg |         | 451292   | BPA 360/7,5 Z  |
|             |   | 550         | 9            | 800 N / 80 kg |         | 451460   | BPA 550/9,0 Z  |
|             |   | 750         |              |               |         | 451425   | BPA 780/9,0 Z  |
|             |   | 920         |              |               |         | 451430   | BPA 920/9,0 Z  |
|             |   | 1220        |              |               |         | 451450   | BPA 1220/9,0 Z |
|             |   | 100         | 2,5          | 110 N / 11 kg | 100 st. | 451114   | BPA 100/2,5 T  |
|             |   | 140         | 3,5          | 200 N / 20 kg |         | 451128   | BPA 140/3,5 T  |
|             |   | 160         | 4,5          | 280 N / 28 kg |         | 451142   | BPA 160/4,5 T  |
| Transparant | ○ | 200         |              |               |         | 451156   | BPA 200/4,5 T  |
|             |   | 300         |              |               |         | 451170   | BPA 300/4,5 T  |
|             |   | 360         |              |               |         | 451184   | BPA 360/4,5 T  |
|             |   |             | 7,5          | 650 N / 65 kg |         | 451192   | BPA 360/7,5 T  |
|             |   | 550         | 9            | 800 N / 80 kg |         | 451360   | BPA 550/9,0 T  |
|             |   | 750         |              |               |         | 451318   | BPA 610/9,0 T  |
|             |   | 920         |              |               |         | 451340   | BPA 920/9,0 T  |
|             |   | 1220        |              |               |         | 451350   | BPA 1220/9,0 T |

Scan voor  
meer info



## Bundelbanden met stalen lip

De bundelband met stalen lip, verkrijgbaar in wit of zwart, heeft een vierkante kop met een roestvrij-stalen spantand. Het grote voordeel: dankzij de RVS (klasse A4) vergrendelingslip blijft de band onder alle omstandigheden vastzitten, zonder terugloop of risico op loswerken door trillingen of belasting.

Dat maakt hem bij uitstek geschikt voor kritische toepassingen, waar losraken kan leiden tot storingen, schade of uitval van installaties. De band biedt de hoogste trekweerstand en is bovendien uitzonderlijk bestand tegen kou. Geleverd in een handige hersluitbare verpakking en ook verkrijgbaar in grootverpakkingen: een robuuste en duurzame oplossing voor diverse bevestigingsbehoeften.



- ✓ **RVS tand voor betrouwbare vergrendeling zonder terugloop**
- ✓ **Blijft stevig vastzitten bij trillingen en belasting**
- ✓ **Temperatuurbereik: -60°C tot +85°C, montage tot -10°C**
- ✓ **Ook verkrijgbaar in grootverpakking van 1000 stuks**

| Kleur       |   | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Breeksterkte  | VPE      | Art. nr. | Type            |
|-------------|---|-------------|--------------|---------------|----------|----------|-----------------|
| Zwart       | ● | 100         | 2,5          | 130 N / 13 kg | 100 st.  | 453214   | BPA S 100/2,5 Z |
|             |   |             |              |               | 1000 st. | 453215   | BPA S 100/2,5 Z |
|             |   | 140         | 3,5          | 180 N / 18 kg | 100 st.  | 453228   | BPA S 140/3,5 Z |
|             |   |             |              |               | 1000 st. | 453229   | BPA S 140/3,5 Z |
|             |   | 186         | 4,5          | 300 N / 30 kg | 100 st.  | 453250   | BPA S 186/4,5 Z |
|             |   |             |              |               | 1000 st. | 453251   | BPA S 186/4,5 Z |
|             |   | 200         | 3,5          | 180 N / 18 kg | 100 st.  | 453256   | BPA S 200/3,5 Z |
|             |   |             |              |               | 1000 st. | 453257   | BPA S 200/3,5 Z |
|             |   | 290         | 4,5          | 360 N / 36 kg | 100 st.  | 453270   | BPA S 290/4,5 Z |
|             |   |             |              |               | 1000 st. | 453271   | BPA S 290/4,5 Z |
|             |   | 360         |              |               | 100 st.  | 453284   | BPA S 360/4,5 Z |
|             |   |             |              |               | 1000 st. | 453285   | BPA S 360/4,5 Z |
|             |   |             | 7,5          | 530 N / 53 kg | 100 st.  | 453298   | BPA S 360/7,5 Z |
|             |   |             | 7,0          | 600 N / 60 kg | 50 st.   | 453300   | BPA S 460/7 Z   |
| Transparant | ○ | 460         |              |               |          | 453303   | BPA S 460/7 Z   |
|             |   | 620         |              |               |          | 453305   | BPA S 620/7 Z   |
|             |   | 780         |              |               |          | 453305   | BPA S 780/7 Z   |
|             |   | 100         | 2,5          | 130 N / 13 kg | 100 st.  | 453114   | BPA S 100/2,5 T |
|             |   |             |              |               | 1000 st. | 453115   | BPA S 100/2,5 T |
|             |   | 140         | 3,5          | 180 N / 18 kg | 100 st.  | 453128   | BPA S 140/3,5 T |
|             |   |             |              |               | 1000 st. | 453129   | BPA S 140/3,5 T |
|             |   | 186         | 4,5          | 300 N / 30 kg | 100 st.  | 453150   | BPA S 186/4,5 T |
|             |   |             |              |               | 1000 st. | 453151   | BPA S 186/4,5 T |
|             |   | 200         | 3,5          | 180 N / 18 kg | 100 st.  | 453157   | BPA S 200/3,5 T |
|             |   |             |              |               | 1000 st. | 453156   | BPA S 200/3,5 T |
|             |   | 290         | 4,5          | 360 N / 36 kg | 100 st.  | 453170   | BPA S 290/4,5 T |
|             |   |             |              |               | 1000 st. | 453171   | BPA S 290/4,5 T |
|             |   | 360         |              |               | 100 st.  | 453184   | BPA S 360/4,5 T |
|             |   |             |              |               | 1000 st. | 453185   | BPA S 360/4,5 T |
|             |   |             | 7,5          | 530 N / 53 kg | 100 st.  | 453198   | BPA S 360/7,5 T |
|             |   | 460         | 7,0          | 600 N / 60 kg | 50 st.   | 453200   | BPA S 460/7 T   |
|             |   | 620         |              |               |          | 453203   | BPA S 620/7 T   |
|             |   | 780         |              |               |          | 453205   | BPA S 780/7 T   |

Scan voor  
meer info





## Bundelbanden herbruikbaar Eco

De herbruikbare bundelband is voorzien van een verlengde sluitlip, waardoor de band eenvoudig geopend kan worden zonder beschadiging.


Het grote voordeel: je kunt kabelbundels wijzigen, verplaatsen of uitbreiden zonder de band door te knippen en te vervangen. Zo is de band opnieuw te gebruiken bij aanpassingen of tijdelijke bevestigingen. Dat vermindert het verbruik van wegwerpbundelbanden, wat leidt tot minder afval en efficiënter materiaalgebruik.

Een duurzame keuze die bovendien de materiaal-kosten over de gehele levensduur van een installatie verlaagt.



- ✓ **Herbruikbaar en minimaliseert afval**
- ✓ **Met verlengde sluitlip voor eenvoudig openen**
- ✓ **Snel wijzigen, verplaatsen of uitbreiden**
- ✓ **Eenvoudig te openen zonder beschadiging**
- ✓ **Trekkracht 28KG / 280N**
- ✓ **Temperatuurbereik: -15°C tot +60°C, montage tot -5°C**

| Kleur |   | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Breeksterkte  | VPE     | Art. nr. | Type           |
|-------|---|-------------|--------------|---------------|---------|----------|----------------|
| Zwart | ● | 200         | 7,5          | 280 N / 10 kg | 100 st. | 452500   | BPA-200x7,5ECO |
|       |   | 250         |              |               |         | 452510   | BPA-250x7,5ECO |
|       |   | 280         |              |               |         | 452520   | BPA-280x7,5ECO |
|       |   | 360         |              |               |         | 452530   | BPA-360x7,5ECO |

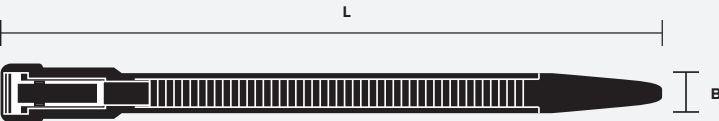

L = Lengte  
B = Breedte

Scan voor  
meer info



## Bundelbanden Tripple UV +++

De triple UV-bestendige bundelband is ontwikkeld voor buitengebruik, zoals bij bekabeling van PV-systemen, airco's en warmtepompen. Extra UV-stabilisatoren voorkomen dat de band door zonlicht bros wordt of sterkte verliest.


De bundelband is getest onder Noord-Europese weersomstandigheden en bestand tegen regen, kou, UV-straling en temperatuurschommelingen. De RVS vergrendelingslip biedt hoge treksterkte en voorkomt loskomen bij zware belasting.

Het vlamdovende, halogeenvrije nylon werkt zelfdovend en geeft bij brand geen schadelijke halogeengassen af.



- ✓ **Voorzien van een RVS (klasse A4) Vergrendelingslip voor de hoogste trekweerstand**
- ✓ **Materiaal: nylon (PA6.6), vlamdovend UL V2 klasse**
- ✓ **Temperatuurbereik: -60°C tot +85°C, montage tot -10°C**

| Kleur |   | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Breeksterkte | VPE     | Art. nr. | Type              |
|-------|---|-------------|--------------|--------------|---------|----------|-------------------|
| Zwart | ● | 100         | 2,5          | 70 N / 8.15  | 100 st. | 453000   | BPA-SUV-100x2,5-Z |
|       |   | 200         | 3,5          | 71 N / 8.15  |         | 453010   | BPA-SUV-200x3,5-Z |
|       |   | 300         | 4,5          | 72 N / 8.15  |         | 453015   | BPA-SUV-300x4,5-Z |
|       |   | 360         | 4,5          | 73 N / 8.15  |         | 453020   | BPA-SUV-360x4,5-Z |

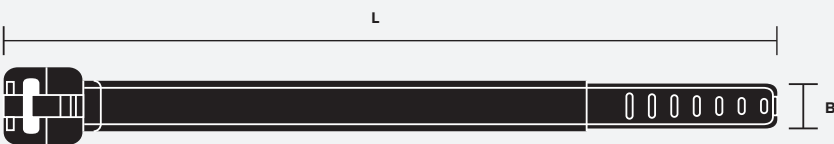

L = Lengte  
B = Breedte

Scan voor  
meer info





## Bundelbanden detecteerbaar

De detecteerbare bundelband is speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie en andere kritische processen.


Dankzij de blauwe kleur en magnetische toevoeging is de band zowel visueel als met detectieapparatuur eenvoudig op te sporen. Zo wordt voorkomen dat losse delen onopgemerkt in het productieproces of voedingsmiddelen terecht komen.

Het sterke, slijtvaste nylon is bestand tegen alcohol en vetten en geschikt voor omgevingen waar intensief wordt gereinigd.



- ✓ **Detecteerbaar op kleur blauw, magnetisme en XRay**
- ✓ **Materiaal: nylon (PA6.6), met een toevoeging van magnetisch materiaal**
- ✓ **Bestand tegen alcohol en vetten**
- ✓ **Veel gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie**
- ✓ **Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, montage tot -10°C**

| Kleur |  | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Breeksterkte  | VPE     | Art. nr.      | Type           |
|-------|--|-------------|--------------|---------------|---------|---------------|----------------|
| Blauw |  | 100         | 2,5          | 100 N / 10 kg | 100 st. | <b>454414</b> | BPAD 100/2,5 B |
|       |  | 140         | 3,5          | 160 N / 16 kg |         | <b>454428</b> | BPAD 140/3,5 B |
|       |  | 200         | 4,5          | 200 N / 20 kg |         | <b>454456</b> | BPAD 200/4,5 B |
|       |  | 280         |              |               |         | <b>454470</b> | BPAD 280/4,5 B |
|       |  | 380         |              |               |         | <b>454484</b> | BPAD 380/4,5 B |



L = Lengte  
B = Breedte

Scan voor  
meer info



## Bundelbanden met label

De labelbundelband combineert het bundelen van kabels met directe markering. Het grote voordeel: dankzij het geïntegreerde label identificeer je kabels direct tijdens de montage, wat overzicht creëert en fouten bij installatie en onderhoud voorkomt. Het sterke, slijtvaste nylon zorgt ervoor dat zowel de bundelband als het label intact blijven, ook bij langdurig gebruik.

De band is bestand tegen alcohol en vetten, zodat het materiaal en de opdruk niet worden aangetast in omgevingen waar gereinigd of ontvet wordt. Halogeenvrij en verkrijgbaar in drie varianten, met keuze in labelgrootte en bandafmeting afhankelijk van de toepassing.




- ✓ **Bundelband met geïntegreerd label voor bundelen en direct markeren**
- ✓ **Voor markeren, coderen en identificeren van kabels**
- ✓ **Beschrijfbaar of te voorzien van stickerlabel**
- ✓ **Temperatuurbereik: -15°C tot +85°C, montage tot -5°C**

| Kleur       |  | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Breeksterkte  | VPE     | Art. nr.      | Type            |
|-------------|--|-------------|--------------|---------------|---------|---------------|-----------------|
| Transparant |  | 100         | 2,5          | 110 N / 11 kg | 100 st. | <b>457100</b> | BPA-LBL100x2,5N |
|             |  | 200         |              |               |         | <b>457105</b> | BPA-LBL200x2,5N |
|             |  |             | 4,8          | 280 N / 28 kg |         | <b>457110</b> | BPA-LBL200x4,8N |
|             |  | 290         |              |               |         | <b>457115</b> | BPA-LBL290x4,8N |
| Rood        |  | 280         | 7,5          | 650 N / 65 kg | 25 st.  | <b>457200</b> | BPA-ETK280x7,5R |


Art. nr.  
457100 en  
457105



Art. nr.  
457110 en  
457115



Art. nr.  
457200

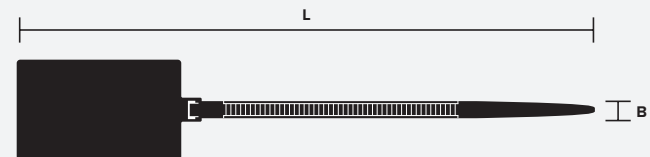

L = Lengte  
B = Breedte

Scan voor  
meer info



## Zadels

Voor het vastzetten van Mepac bundelbanden zijn er twee zadels: een plak- en een schroefvariant, beide verkrijgbaar in wit of zwart.

Het grote voordeel: voor elke situatie de juiste montagemethode. Het plakzadel bevestig je snel zonder boren of gereedschap, het schroefzadel monteert je met een schroef of bout voor een stabiele bevestiging, ook in omgevingen met sterke vibraties en trillingen, zoals in machines en voertuigen. Het sterke nylon zadel is bovendien geschikt voor het fixeren van zwaardere bundels.

Zo zet je kabelbundels betrouwbaar vast, precies waar je ze hebben wilt.



- ✓ **Plak- en schroefzadel voor het vastzetten van bundelbanden**
- ✓ **Bestand tegen alcohol en vetten**
- ✓ **Materiaal: Nylon PA6.6**
- ✓ **Voorzien van een M4 schroefgat**

| Omschrijving                                                                                     | Afmetingen (mm) | Max. breedte bundelband (mm) | Kleur         | VPE     | Art. nr.      | Type    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
| Plakzadel       | 19 x 19         | 4,3                          | Transparant ○ | 100 st. | <b>452120</b> | BP 20 T |
| Plakzadel       | 19 x 19         | 4,3                          | Zwart ●       |         | <b>452125</b> | BP 20 Z |
| Plakzadel     | 27 x 27         | 5,5                          | Transparant ○ |         | <b>452130</b> | BP 27 T |
| Plakzadel     | 27 x 27         | 5,5                          | Zwart ●       |         | <b>452135</b> | BP 27 Z |
| Schroefzadel  | 30 x 15         | 9                            | Transparant ○ |         | <b>452141</b> | BS 30 T |
| Schroefzadel  | 30 x 15         | 9                            | Zwart ●       |         | <b>452145</b> | BS 30 Z |

Scan voor  
meer info



## Bundelbandtangen

De bundelbandtangen spannen en knippen nylon bundelbanden in één beweging.

Het grote voordeel is de nette, vlakke afwerking: de band wordt strak afgeknipt, zonder scherpe randen zoals die bij gebruik van een aparte kniptang kunnen achterblijven. Het ergonomische ontwerp voorkomt vermoeide handen bij langdurig gebruik. De standaarduitvoering is geschikt voor bundelbanden en slangklemmen.

Met de instelbare variant stem je de spankracht nauwkeurig af op de band en toepassing, zonder de kabels te beschadigen.



- ✓ **Verkrijgbaar als standaard en instelbare bundelbandtang**
- ✓ **Spant en knipt nylon bundelbanden in één beweging**
- ✓ **Ergonomisch ontwerp voor langdurig gebruik**
- ✓ **Standaard uitvoering voor bundelbanden en slangklemmen**
- ✓ **Instelbare uitvoering met spanningsknop voor nauwkeurige spankracht**

| Instelbaar                                                                              | Breedte bundelbanden (mm) | VPE   | Art. nr.      | Type             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------|------------------|
| Ja   | 2,5 - 4,7                 | 1 st. | <b>600400</b> | BBT-2,5-4,8 INST |
| Nee  | 3,6 - 10,6                |       | <b>600410</b> | BBT-3,6-10,6 SG  |

Scan voor  
meer info



## Klittenbanden




## Klittenbanden bundelband

De klittenband bundelband biedt een zachte bundelmethode, ideaal voor gevoelige kabels zoals telefoonkabels, glasvezel- en netwerkkabels. Het grote voordeel: de band is herbruikbaar en heeft een lange levensduur, je opent en sluit hem zo vaak als nodig zonder kwaliteitsverlies. De band is bovendien ongevoelig voor elektrische geleiding en vochtbestendig, dus veilig toe te passen in elke installatie. De klittenbandsluiting is eenvoudig verstelbaar, zodat de strakheid naar behoefte kan worden aangepast en objecten van verschillende afmetingen moeiteloos vast te zetten zijn. Daarnaast is de band multifunctioneel: van het samenbinden van kabels achter de televisie tot het georganiseerd houden van een serverkast.



- ✓ **Zachte bundelmethode voor gevoelige kabels**
- ✓ **Ideaal voor telefoon-, glasvezel- en netwerkkabels**
- ✓ **Herbruikbaar en langdurig te openen en sluiten**
- ✓ **Verstelbare klittenbandsluiting voor de juiste strakheid**
- ✓ **Materiaal: samengesteld polypropyleen (PP) en nylon (PA)**
- ✓ **Temperatuurbereik: -30°C tot +90°C, montage tot -20°C**

| Uitvoering                                                                                   | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Kleur   | VPE     | Art. nr.      | Type          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Bundelband  | 20           | 200         | Zwart ● | 100 st. | <b>455700</b> | KLB 20/200    |
|             | 20           | 330         |         | 50 st.  | <b>455710</b> | KLB 20/330    |
|             | 20           |             | Rood ●  |         | <b>455730</b> | KLB-20/330 RD |



Scan voor  
meer info



## Klittenbanden zelfklevend

Met de handige dispenser knip je het zelfklevende Mepac klittenband eenvoudig op de juiste lengte.

Het systeem bestaat uit twee delen: haak en velours, die stevig aan elkaar hechten. Dankzij de zelfklevende achterzijde bevestig je het ene deel op de ondergrond en het andere op het onderdeel. Zo zet je panelen, kabels of lichte onderdelen stevig vast, terwijl je ze ook eenvoudig weer kunt losmaken.

Ideaal voor installaties, kabelmanagement, serverkasten en interieurbouw.



- ✓ **Handige dispenser**
- ✓ **Snel de juiste lengte af te knippen**
- ✓ **Zelfklevende haak- en veloursvariant voor een stevige verbinding**

| Uitvoering                                                                                                                    | Breedte (mm) | Lengte (m) | Kleur   | VPE   | Art. nr.      | Type        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|-------|---------------|-------------|
| Klittenband zelfklevend Haak               | 20           | 25         | Zwart ● | 1 st. | <b>456700</b> | KLZ 20/25 H |
| Klittenband zelfklevend velours / Lussen  |              |            |         |       | <b>456701</b> | KLZ 20/25 V |

Scan voor  
meer info



## Klittenbanden tweezijdig

Het Mepac tweezijdig klittenband, verkrijgbaar in rood en zwart, biedt een sterke en herbruikbare bevestiging.

De band is eenvoudig op maat te knippen en kan steeds opnieuw worden geopend en gesloten. De twee zwarte uitvoeringen van 13 en 20 mm zijn bovendien zonder gereedschap op maat te scheuren.

Ideaal voor kabelmanagement, zoals het bundelen van netwerkkabels in server- en patchkasten, en voor industriële toepassingen.



- ✓ Eenvoudig op maat te scheuren of knippen
- ✓ Ongevoelig voor elektrische geleiding en vochtbestendig
- ✓ Materiaal: samengesteld polypropyleen (PP) en nylon (PA)
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +90°C, montage tot -20°C

| Uitvoering |                                                                                     | Breedte (mm) | Lengte (m) | Kleur | VPE                                                                                 | Art. nr. | Type                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| Knippen    |    | 10           | 25         | Zwart |    | 1 rol    | <b>456631</b> KL 10/25 XS       |
|            |    |              |            | Rood  |                                                                                     |          | <b>456641</b> KL 10/25 XS RD    |
|            |    | 12,5         |            | Zwart |    |          | <b>456621</b> KL 12,5/22,5 S    |
|            |   |              |            | Rood  |                                                                                     |          | <b>456651</b> KL 12,5/22,5 S RD |
| Scheuren   |  | 13           | 22,5       | Zwart |  |          | <b>456602</b> KL 13/22,5 F      |
| Knippen    |  | 19           |            |       |                                                                                     |          | <b>456622</b> KL 19/22,5 S      |
|            |  |              |            | Rood  |                                                                                     |          | <b>456661</b> KL 19/22,5 S RD   |
| Scheuren   |  | 20           | 25         | Zwart |  |          | <b>456611</b> KL 20/22,5 F      |
| Knippen    |  |              |            |       |                                                                                     |          | <b>456632</b> KL 20/25 XS       |

Scan voor  
meer info



## Klittenband 2-in-1

Deze handige 2-in-1 set bestaat uit een rol van 25 meter klittenband en 50 clips. Je haalt de band door een clip, trekt deze strak rond de kabelbundel en sluit het klittenband daarna stevig.

Dankzij de haken en lussen aan dezelfde zijde is de verbinding eenvoudig te openen en opnieuw te gebruiken. De supersterke band heeft een treksterkte van meer dan 500 newton en is gemakkelijk op maat te knippen.

Ideaal voor kabelbundels en tijdelijke installaties.



- ✓ 2-in-1 set: 25 meter klittenband en 50 clips
- ✓ Haken en lussen aan één zijde
- ✓ Snel omslaan en vastklikken
- ✓ Stevig vastzetten van kabelbundels
- ✓ Op maat te knippen en herbruikbaar

| Uitvoering         | Breedte (mm) | Lengte (m) | Kleur | VPE   | Art. nr.      | Type              |
|--------------------|--------------|------------|-------|-------|---------------|-------------------|
| 2-in-1 klittenband | 20           | 25         | Zwart | 1 rol | <b>457000</b> | KL-20/25-XS-CLIPS |

Scan voor  
meer info



## Klittenband zadel

Het klittenbandzadel is voorzien van een extra sterke zelfklevende strip voor een stevige en betrouwbare bevestiging.


De krachtige lijmlaag hecht uitstekend op ondergronden zoals metaal, kunststof en hout en zorgt dat het zadel goed op zijn plaats blijft. Dankzij de klittenbandsluiting plaats, verwijder of verleg je kabels eenvoudig en zonder gereedschap.

Zo blijft de installatie netjes, overzichtelijk en flexibel bij latere wijzigingen. Ideaal voor gebruik in kasten, langs wanden en onder bureaus.



- ✓ Voor bundelen en geleiden van kabels
- ✓ Sterke lijmlaag voor stevige bevestiging
- ✓ Eenvoudig te openen en sluiten
- ✓ Kabels snel te plaatsen en te verwijderen

| Uitvoering        | Kleur   | VPE     | Art. nr.      | Type          |
|-------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Klittenband zadel | Zwart ● | 100 st. | <b>455750</b> | PZ-KLB-28-90Z |
|                   | Wit ○   |         | <b>455755</b> | PZ-KLB-28-90W |

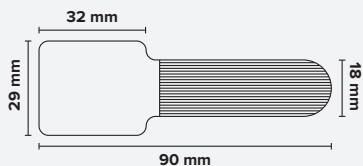

Scan voor  
meer info



## Kabel opbergband

De multifunctionele kabelopbergband houdt rollen kabel, buis en andere materialen gesorteerd en netjes bij elkaar.


Het grote voordeel: de stevige PU-leren band is aan de binnenzijde voorzien van klittenband, waardoor openen en sluiten moeiteloos gaat. Het metalen oog maakt het vervolgens eenvoudig om de banden op te hangen, voor een overzichtelijke en nette opslag.

Zo heb je materiaal altijd binnen handbereik, op de werkplaats, in de bus of op de bouwplaats.



- ✓ Opbergband voor kabels, buis en materialen
- ✓ Houdt rollen netjes gesorteerd en gebundeld
- ✓ Stevige PU-leren band met klittenbandsluiting
- ✓ Met metalen bevestigingsoog om op te hangen
- ✓ Afmeting: 460 x 50 mm

| Uitvoering       | Afmetingen (mm) | Kleur  | VPE   | Art. nr.      | Type         |
|------------------|-----------------|--------|-------|---------------|--------------|
| Kabel opbergband | 460 x 50        | Rood ● | 1 st. | <b>455790</b> | KOB-50x460-R |

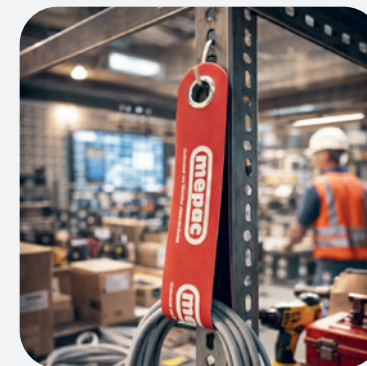

Scan voor  
meer info



## Bevestigingsbanden




## Bevestigingsband kunststof

De geweven bevestigingsband is de ultieme oplossing voor het betrouwbaar, sterk en flexibel vastzetten van kabels, snoeren en buizen.

Het grote voordeel: de band is gemaakt van geweven polypropyleen en combineert een hoge treksterkte met weerstand tegen chemicaliën, waardoor hij in elke omgeving presteert. Met een royale lengte van 15 meter kom je ruim toe bij grotere klussen.

De band is eenvoudig te bevestigen op zowel beton, met inslag nagels en inslagijzer, als op hout. Zo verzeker je jouw installaties van een nette en georganiseerde afwerking.

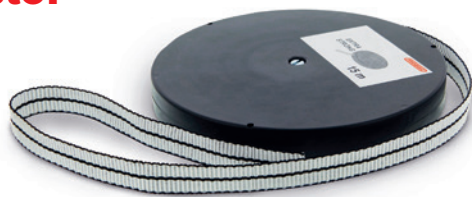

- ✓ **Biedt hoge treksterkte en chemische weerstand voor betrouwbare prestaties in elke omgeving**
- ✓ **Eenvoudig te bevestigen op zowel beton (met inslag nagels en inslagijzer) als hout**
- ✓ **Geschikt voor temperaturen tot 100°C**
- ✓ **Flexibel materiaal vermindert de overdracht van trillingen**
- ✓ **Blijvend roestvrij**

| Breedte (mm) | Materiaal | Lengte (m) | VPE   | Art. nr.      | Type    |
|--------------|-----------|------------|-------|---------------|---------|
| 15           | Kunststof | 15         | 1 rol | <b>458000</b> | BGB-15G |



Scan voor  
meer info



## Bevestigingsbanden metaal

De metalen rechte bevestigingsband, verkrijgbaar in zilver en zwart, is geschikt voor het zwaardere bevestigingswerk.

Dankzij het sterke verzinkte staal zet je kabels, snoeren en ook zwaardere leidingen stevig en betrouwbaar vast, zowel tijdelijk als permanent.

De band is geschikt voor montage op beton en kan met Mepac inslag nagels snel worden bevestigd. De keuze uit een zilveren en zwarte uitvoering zorgt bovendien voor een nette, professionele afwerking.



- ✓ **Hoogwaardig verzinkt staal**
- ✓ **Zilvergrijs of zwart voor een nette en professionele afwerking**
- ✓ **Geschikt voor beton, eenvoudig te installeren met Mepac inslag nagels**
- ✓ **Stalenband kern belastbaar tot 200°C**

| Breedte (mm) | Materiaal      | Lengte (m) | Kleur  | VPE   | Art. nr.      | Type    |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|---------------|---------|
| 12           | Staal verzinkt | 10         | Zilver | 1 rol | <b>458010</b> | BMB-12G |
| 14           |                |            | Zwart  |       | <b>458012</b> | BMB-14B |



Scan voor  
meer info



## Kabelklemmen






## Kabelklembeugels

De kabelklembeugel, verkrijgbaar als enkele of dubbele uitvoering, is de perfecte keuze voor een georganiseerde en nette installatie van kabelbundels.

Het grote voordeel: de beugel is geschikt voor zowel wand- als plafondmontage, waardoor je leidingen en kabels eenvoudig achter verlaagde plafonds en systeemplafonds installeert. Je werkt bovendien sneller en met minder materiaal dan met kabelkanalen.

De beugel is ontworpen om kabels en snoeren stevig te ondersteunen en houdt bundels netjes op hun plek.

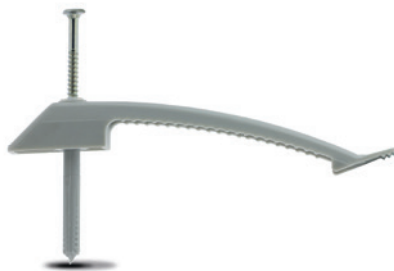

- ✓ Geschikt voor wand- en plafondmontage
- ✓ Ideaal voor installatie achter systeemplafonds
- ✓ Sneller en met minder materiaal dan kabelkanalen
- ✓ Ondersteunt kabelbundels stevig en netjes
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C

| Plug-Ø | Aantal leidingen NYM 3x 1,5 | Kleur | Bevestigingswijze | Lengte x breedte - boordiepte (mm) | VPE    | Art. nr. | Type      |
|--------|-----------------------------|-------|-------------------|------------------------------------|--------|----------|-----------|
| -      | 8 st.                       | Grijs | Schroefgat        | 134 x 20                           | 25 st. | 466001   | KKB 8 G   |
|        | 16 st.                      |       |                   | 228 x 20                           |        | 466002   | KKB 16 G  |
|        | 10 st.                      |       |                   | 147 x 19                           |        | 466003   | KKB 10 G  |
| 6,0 mm | 8 st.                       |       | Slagplug          | 134 x 20 - 38                      |        | 466005   | KKBP 8 G  |
|        | 16 st.                      |       |                   | 228 x 20 - 40                      |        | 466006   | KKBP 16 G |
|        | 10 st.                      |       |                   | 147 x 19 - 43                      |        | 466007   | KKBP 10 G |

Scan voor meer info



## Kabelklemsystemen

Beheer kabels moeiteloos en veilig met het Mepac kabelklemsysteem, verkrijgbaar als enkele of dubbele uitvoering.

Het grote voordeel: het toevoegen of verwijderen van kabels gaat eenvoudig, waardoor het systeem ideaal is voor snelle installaties achter systeemplafonds.

Het biedt uitstekend kabelmanagement en zorgt voor een efficiënte indeling van je ruimte. Zo blijft alles netjes en geordend, wat bijdraagt aan een veilige werkomgeving.



- ✓ Voor het snel installeren van leidingen en kabels achter systeemplafonds
- ✓ Voor de montage van maximaal 15x of 30x 3x 1,5 mm<sup>2</sup> kabel
- ✓ Montage: bijgeleverde en verwijderbare slagplug
- ✓ Materiaal: nylon (PA6), UV gestabiliseerd
- ✓ Geschikt voor plafond en wand montage
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -10°C

| Plug-Ø (mm) | Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 | Kleur           | Vlamdovend | Art. nr. | Type           |
|-------------|------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| 5,5         | 15 st.                       | Grijs (RAL7035) | Nee        | 466200   | M-KKS-15-SP    |
|             |                              | Grijs (RAL7030) | Ja         | 466202   | M-KKS-15-SP-VD |
| 6,0         | 30 st.                       | Grijs (RAL7035) | Nee        | 466210   | M-KKS-30-SP    |
|             |                              | Grijs (RAL7030) | Ja         | 466212   | M-KKS-30-SP-VD |

Scan voor meer info



## Functiebehoud



## Beugel

De Metal-Click functiebehoudende beugel van 19 mm/25 mm is ontworpen voor de betrouwbare bevestiging van buizen.

Dankzij de gepatenteerde click sluiting kan de installatietijd met ongeveer 25% worden verkort. De beugel is gemakkelijk te monteren met een schroefanker of op een draadeind M6. De schroef-versie wordt geleverd inclusief torx bit en 4 mm SDS+ boor.

Deze hoogwaardige beugels zijn gemaakt van RVS verenstaal en zijn door TNO gecertificeerd als 120 minuten brandwerend volgens DIN 4102/12 en NPR 2576.



- ✓ **Montage: met schroefanker (50 mm of 30 mm) of op draadeind M6**
- ✓ **Schroefversie inclusief torx bit en 4 mm SDS+ boor**
- ✓ **Materiaal beugels: RVS verenstaal**
- ✓ **120 minuten brandwerend gecertificeerd door TNO volgens DIN 4102/12 en NPR 2576**

| Buisdiameter (mm) |                                                                                     | Bevestigingswijze | VPE     | Art. nr.      | Type  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|-------|
| 19                |    | Schroefgat        | 100 st. | <b>501901</b> | MC19S |
|                   |    | Moer              |         | <b>501911</b> | MC19M |
| 25                |   | Schroefgat        |         | <b>502501</b> | MC25S |
|                   |  | Moer              |         | <b>502511</b> | MC25M |

Scan voor  
meer info



## Schroefanker

Het functiebehoudend schroefanker 5x30 mm biedt uitzonderlijke veiligheid en betrouwbaarheid voor al jouw installatiebehoeften. Door de functiebehoudende eigenschappen zorgt dit anker ervoor dat kritieke installaties zelfs in geval van brand intact blijven, wat de veiligheid van het hele gebouw aanzienlijk verhoogt. Kenmerkend is de geoptimaliseerde schroefdraad, met een groter effectief oppervlak in het beton, waardoor de schroef hoge belastingen kan dragen. Dankzij een versterkte vertanding aan de schroefpunt kan het schroefanker gemakkelijker gemonteerd worden en is de schroef minder onderhevig aan slijtage. Ideaal voor verschillende toepassingen zoals bevestiging van kabelgoten, kabels en andere systemen waarbij veiligheid een prioriteit is.



- ✓ **Eenvoudige en snelle installatie**
- ✓ **Ideaal voor kritieke installaties**
- ✓ **Brandclassificatie: F120/ R120**
- ✓ **Hoogwaardige materialen voor maximale duurzaamheid**
- ✓ **Geschikt voor diverse toepassingen zoals kabelgoten en kabels**
- ✓ **Anti-slip Torx T20 kop**

| Omschrijving                  | Lengte (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type  |
|-------------------------------|-------------|---------|---------------|-------|
| Functiebehoudend schroefanker | 30          | 100 st. | <b>509102</b> | SA530 |
|                               | 50          |         | <b>509101</b> | SA550 |

Scan voor  
meer info



## Stokanker


Het functiebehoudend stokanker M6 is ontworpen om installateurs te helpen bij het veilig en betrouwbaar installeren van systemen. Door de geoptimaliseerde schroefdraad ontstaat er een groter effectief oppervlak in het beton wat het anker geschikt maakt voor hoge belastingen.

De versterkte vertanding aan de schroefpunt zorgt voor een eenvoudige montage ook bij versleten boren.



- ✓ **Lengte: 65 mm**
- ✓ **Boormaat: 5,0 mm**
- ✓ **Buitendraad: M6, 5 mm**
- ✓ **Brandclassificatie: F120/R120**
- ✓ **Ontworpen voor optimale veiligheid en efficiëntie**
- ✓ **Functiebehoudend bij brand voor extra betrouwbaarheid**

| Omschrijving                  | Lengte (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type   |
|-------------------------------|-------------|---------|---------------|--------|
| Functiebehoudend stokanker M6 | 65          | 100 st. | <b>509201</b> | SSA660 |

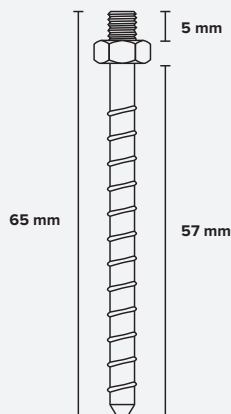

Scan voor  
meer info



## Draadeind

Het functiebehoudend draadeind M6 250 mm is ontworpen om installateurs te helpen bij het veilig en betrouwbaar installeren van systemen. Dit draadeind is gemaakt van hoogwaardig staal en biedt functiebehoud in kritieke situaties zoals brand.

Het draadeind heeft een diameter van M6 en een lengte van 250 mm, waardoor het veelzijdig kan worden toegepast in diverse installaties. Dankzij de innovatieve technologie van Mepac kunnen installateurs sneller, efficiënter en slimmer werken, zonder concessies te doen aan de veiligheid.



- ✓ **Hoogwaardig staal voor betrouwbaarheid en duurzaamheid**
- ✓ **Functiebehoudend in kritieke situaties zoals brand**
- ✓ **Diameter M6 en lengte van 250 mm voor veelzijdige toepassingen**
- ✓ **Voor snelle, efficiënte en slimme installaties**
- ✓ **Ondersteunt de veiligheid van uw installaties**

| Omschrijving                  | Lengte (mm) | VPE   | Art. nr.      | Type |
|-------------------------------|-------------|-------|---------------|------|
| Functiebehoudend draadeind M6 | 250         | 1 st. | <b>509301</b> | DEM6 |

Scan voor  
meer info



## Moer

De functiebehoudende hoge zeskantmoer M6 is ontworpen om installateurs te voorzien van een betrouwbare en duurzame oplossing. Dit hoogwaardige product verzekert functiebehoud bij hoge spanningen waardoor het ideaal is voor gebruik in kritische installaties.

Met zijn doordachte ontwerp en robuuste constructie, zorgt de M6 zeskantmoer voor een snelle, efficiënte en veilige installatie, waarbij betrouwbaarheid altijd gewaarborgd blijft.



- ✓ **M6, 18 mm**
- ✓ **DIN 6334**
- ✓ **Betrouwbare functiebehoudende werking**
- ✓ **Geschikt voor hoge spanningen**
- ✓ **Ideaal voor kritische installaties**
- ✓ **Robuuste en duurzame constructie**
- ✓ **Versnelt en vergemakkelijkt installatie-werkzaamheden**

| Omschrijving                          | Lengte (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type |
|---------------------------------------|-------------|---------|---------------|------|
| Functiebehoudende hoge zeskantmoer M6 | 18          | 100 st. | <b>509311</b> | HZM6 |

Scan voor  
meer info



## Pluggen en duimnagels



## Universele pluggen

De universele plug, ook wel de standaard plug genoemd, is ideaal voor massieve bouwmaterialen zoals beton, massief kalkzandsteen, metselwerk en natuursteen.

Het grote voordeel: de weerhaken voorkomen meedraaien in het boorgat, terwijl de diepe vertanding zorgt voor een sterke verankering. Zo krijg je een betrouwbare bevestiging die niet loskomt, ook bij zwaardere toepassingen.



- ✓ Pluggen met weerhaken tegen meedraaien
- ✓ Materiaal: nylon (PA6)
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

| Kleur | Boorgatdiameter (mm) | Lengte plug (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type    |
|-------|----------------------|------------------|---------|---------------|---------|
| Grijs | 5                    | 25               | 100 st. | <b>436311</b> | PN 5 G  |
|       | 6                    | 30               |         | <b>436312</b> | PN 6 G  |
|       | 8                    | 40               |         | <b>436313</b> | PN 8 G  |
|       | 10                   | 50               |         | <b>436314</b> | PN 10 G |
|       | 12                   | 60               |         | <b>436315</b> | PN 12 G |
|       | 14                   | 70               |         | <b>436318</b> | PN 14 G |

Scan voor  
meer info



## Multipluggen



De multiplug is te gebruiken voor zowel massieve als holle wanden. De plug zet uit in vier richtingen in massieve bouwmaterialen (beton, massieve kalkzandsteen, metselwerk of natuursteen) en knoopt zich vast rond de schroef in holle bouwmaterialen (gipsplaat, lichtgewichtplaten of geperforeerde bakstenen).

De kraag op de kop voorkomt dat de plug te diep in het boorgat doordringt, maar kan later indien nodig worden verwijderd. De plug is gemaakt van hoogwaardig kunststof en is geschikt voor gebruik met hout- en spaanplaatschroeven.



- ✓ Voor massieve en holle wanden
- ✓ Ideaal voor gipsplaat, dun plaatmateriaal en holle wanden
- ✓ Geschikt voor stevige montage op kwetsbare ondergronden
- ✓ Afneembare kraag beschermt het oppervlak
- ✓ Materiaal: nylon (PA6)
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

| Kleur | Boorgatdiameter (mm) | Boordiepte (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type    |
|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|---------|
| Grijs | 6                    | 40              | 100 st. | <b>435312</b> | KN 6 G  |
|       | 8                    | 50              |         | <b>435313</b> | KN 8 G  |
|       | 10                   |                 |         | <b>435314</b> | KN 10 G |

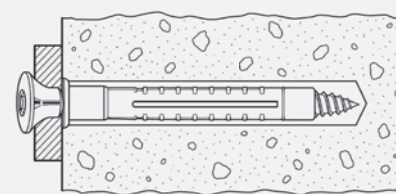

Scan voor  
meer info



## Slagpluggen


Slagpluggen en kanaalslagpluggen zorgen voor een snelle bevestiging van plaatmateriaal, airco- en leidingkanalen in massieve bouwmaterialen. Beide zijn gemaakt van puur nylon en voorzien van een voorgemonteerde, verzinkte schroefspijker die via de kruiskop achteraf kan worden bijgesteld.

De kanaalslagplug heeft een extra stevige, brede kraag die als sluitring fungeert. Dit vergroot het draagvlak en verdeelt de kracht, ook bij grotere montagegaten. Een losse carrosserie- of sluitring is daardoor overbodig: één onderdeel en één montagehandeling minder.



- ✓ Voor bevestiging van hout op beton of steen
- ✓ Voorgemonteerde slagschroef voor snelle montage
- ✓ Direct in het boorgat te slaan
- ✓ Materiaal: nylon (PA6)
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

| Technische omschrijving | Kleur                                                                             | Boorgat-diameter (mm) | Pluglengte (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|---------------|--------|
| Slagplug schroef        |  | 5                     | 35              | 100 st. | <b>434311</b> | SN 5 G |
|                         |                                                                                   | 6                     |                 |         | <b>434312</b> | SN 6 G |
| Kanaalslagplug schroef  |                                                                                   |                       | 45              |         | <b>434350</b> | KSN 6  |
|                         |                                                                                   | 8                     |                 |         | <b>434351</b> | KSN 8  |



Slagplug



Kanaalslagplug

Scan voor  
meer info



## Isolatieplaatplug

De isolatieplaat plug voor hardschuimplaten is geschikt voor lichte bevestigingen op hardschuimplaten (Styropor®, Styrodur®, polystyreen of PIR, PU-hardschuimplaten, ETICS-platen) en zachte bouwmaterialen.



Er is geen extra gereedschap nodig bij het indraaien; een standaard kruiskopschroevendraaier volstaat. Voorboren is niet nodig en er ontstaat geen koudebrug.

Deze plug is geschikt voor gebruik met hout- en spaanplaatschroeven en zeer geschikt voor gebruik in kruipruimtes, zolders en andere plaatsen met een isolatieplaat afwerking.

- ✓ Voor harde isolatieplaten zoals PIR, PUR en polystyreen
- ✓ Montage zonder voorboren
- ✓ Halogeenvrij Polyethyleen
- ✓ Afmeting: Ø 24 mm, lengte 50 mm
- ✓ Uittrekwaarden: Polystyreen PS15 30 N, Polystyreen PS20 90 N
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°

| Technische omschrijving | Kleur                                                                               | Schroef-diameter (mm) | Lengte (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|---------------|----------|
| Isolatieplaat plug      |  | 3.5 - 4.5             | 50          | 100 st. | <b>433311</b> | IPN 50 W |

Scan voor  
meer info



## Gipsplaatplug

De polyester gipsplaatplug wordt dankzij de geïntegreerde boorpunt zonder voorboren geplaatst met een standaard kruiskopschroevendraaier. Eenmaal vastgeschroefd biedt hij een hoge stabiliteit.

De werkdiepte van slechts 30 mm maakt hem ook geschikt voor gipsplaten die met lijm of dunne latten aan de muur zijn bevestigd.

De kraag voorkomt dat de plug door het boorgat glijdt. Geschikt voor spaanplaatschroeven en toepasbaar in gipsvezelplaten en cellenbeton na voorboren met een boor van Ø 6 mm.




- ✓ **Gipsplaat plug**
- ✓ **Vorboren niet nodig**
- ✓ **Afmeting: Ø 13 x 30 mm**
- ✓ **Geschikt voor Ø 3.5 - 6 mm schroeven**
- ✓ **Voor toepassing in diverse soorten gipsplaten**
- ✓ **Ook voor gipsvezelplaten of cellenbeton**

### Technische omschrijving

| Technische omschrijving        | Kleur                                                                                   | Schroef-diameter (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|--------------|
| Kunststof gipsplaat plug M4-M6 | Grijs  | 3,5 - 6               | 100 st. | <b>433320</b> | GPLP M6 x 30 |

LET OP: De lengte van de betreffende schroef moet zo worden gekozen dat deze volledig in de plug doordringt en ten minste zijn eigen diameter uit de punt van de plug steekt.

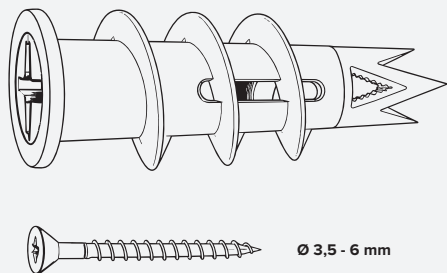

Scan voor  
meer info



## Kunststof plug met nagel

Kunststof slagplug 6x35mm voor snelle en efficiënte montage in massieve bouwmaterialen zoals beton en steen.

Dankzij de brede flens van de plug wordt de druk op het oppervlak gelijkmatig verdeeld waardoor hij zeer geschikt is voor het bevestigen van dunwandige materialen als kanalen.

Doordat zowel de plug als de nagel van kunststof zijn blijft de isolerende werking van de kanalen intact wat van belang kan zijn bij elektrische installaties daarbij is de nagel niet gevoelig voor roest en hierdoor ook geschikt voor vochtige- of buitenlocaties.



- ✓ **Slagplug, snelle montage zonder schroef**
- ✓ **Paddenstoelkop voor gelijkmatige drukverdeling**
- ✓ **Kunststof nagel voorkomt roestvorming**
- ✓ **Elektrisch isolerend**
- ✓ **Geschikt voor beton, natuursteen, metselsteen en kalkzandsteen**
- ✓ **Voorwaardelijk geschikt voor geperforeerde baksteen en cellenbeton**

### Technische omschrijving

| Technische omschrijving  | Kleur                                                                                     | Boorgat-diameter (mm) | Pluglengte (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|---------------|------------|
| Kunststof plug met nagel | Grijs  | 6                     | 35              | 100 st. | <b>462005</b> | KNP 6 x 35 |

Scan voor  
meer info



## Duimnagels


Met de duimnagel worden kabelkanalen en leidingkokers eenvoudig zonder schroeven bevestigd. Na het voorboren wordt de duimnagel in het gat geplaatst en aangedrukt.

De klemplug biedt een hoge trekweerstand in harde steensoorten en beton en zorgt voor een stevige en duurzame bevestiging. Verkrijgbaar in wit en grijs en ideaal voor een snelle, voordelige montage aan muren en plafonds.



- ✓ **Geschikt voor snelle bevestiging van kabelkanalen**
- ✓ **Snelle schroefloze montage: 6 mm voorboren, insteken en aandrukken**
- ✓ **Trekweerstand tot 40 kg in harde steensoorten en beton**
- ✓ **Gemaakt van duurzaam polyethyleen (PE)**
- ✓ **Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C**


| Technische omschrijving | Kleur                                                                                   | Boorgat-diameter (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|------|
| Duimnagel               | Grijs  | 6                     | 100 st. | <b>462001</b> | DN G |
|                         | Wit    |                       |         | <b>991201</b> | DN W |

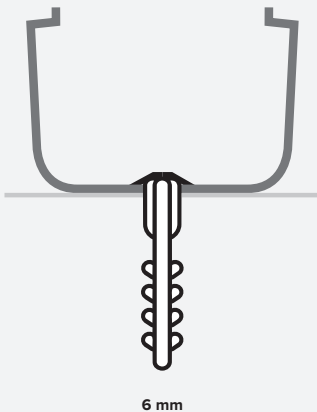

Scan voor  
meer info



## Inslagbevestigingen

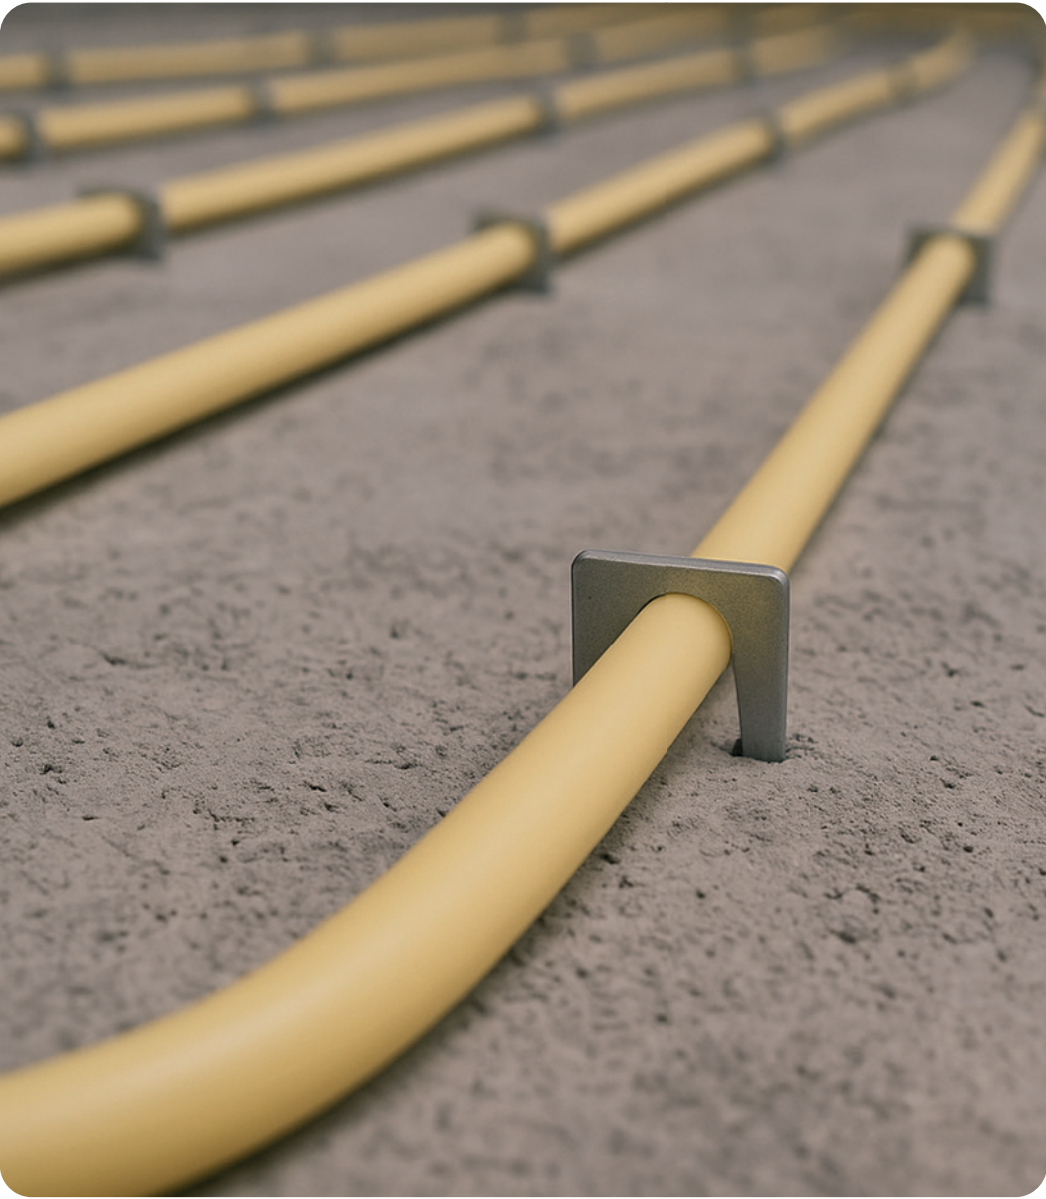

## Inslagijzers en -nagels

Met de inslagnagels bevestig je kabels en leidingen bij kleinere toepassingen snel, stofvrij en efficiënt. De 4,0 mm nagels zijn verkrijgbaar in twee varianten en beide te combineren met Mepac montageband.

Bij de standaard inslagnagel blijft de kraag zitten. Deze verdeelt de belasting en geeft extra houvast. Gaat het om een strak resultaat, kies dan de inslagnagel met afbreekbare kraag. Het breekpunt voorkomt dat de nagel te diep wordt ingeslagen en na het afbreken blijft een vlakke montage zonder uitsteeksels over.

- ✓ **Stofvrije en efficiënte montage bij kleinere toepassingen**
- ✓ **Te combineren met Mepac montageband**
- ✓ **Standaard: vaste kraag voor betere belastingverdeling en extra houvast**
- ✓ **Afbreekbaar: vlakke, nette afwerking zonder uitsteeksels**
- ✓ **Inslagijzer: art. nr. 600010 (standaard) en art. nr. 600005 (afbreekbaar)**



| Inslagijzers                         | Voor afbreekbaar | VPE     | Art. nr. | Type             |
|--------------------------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| Voor 4,0 mm afbreekbare inslagnagels | ✓                | 1 st.   | 600005   | INSL-IJZER-AFB-4 |
| Voor 4,0 mm inslagnagels             |                  |         | 600010   | INSLAGIJZER 4,0  |
| Inslagnagels (mm)                    | Afbreekbaar      | VPE     | Art. nr. | Type             |
| 14                                   |                  | 200 st. | 550005   | INS-NGL4x14      |
| 18                                   | ✓                |         | 550010   | INS-NGL4x18AFB   |
| 18                                   |                  |         | 550015   | INS-NGL4x18      |

Scan voor  
meer info



## Spreidklinknageltool en -nagels

Met de spreidklinknagels bevestig je bedradingskokers en kabelkanalen snel en betrouwbaar op plaatmateriaal. Omdat de nagels van kunststof zijn, ontstaat er geen geleidende verbinding tussen de koker en de ondergrond. Zo blijft de isolatie volledig intact.

De nagels zijn verkrijgbaar in de maten 5,5 en 6 mm en worden allebei verwerkt met dezelfde spreidklinknageltang. Door de handmatige kracht-opbouw werk je snel en gecontroleerd, zonder extra gereedschap.

- ✓ **Betrouwbare, isolerende bevestiging van leidingkokers en kabelkanalen op plaatmateriaal**
- ✓ **Gelijkmatige en gecontroleerde spreiding**
- ✓ **Kunststof nagel (nylon PA6.6): isolatie blijft intact**
- ✓ **Temperatuurbereik nagels: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C**
- ✓ **Geen kans op overbelasting door gebruik van hamers of machines**



| Spreidklinknageltool                                                                  |                   | VPE     | Art. nr. | Type     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|----------|
| Voor het verwerken van spreidklinknagels                                              |                   | 1 st.   | 600700   | SKT      |
|    |                   |         |          |          |
| Gatdiameter (mm)                                                                      | Diameter kop (mm) | VPE     | Art. nr. | Type     |
| 5,5                                                                                   | 16                | 100 st. | 961610   | SK 5,5 Z |
|   |                   |         |          |          |
| 6                                                                                     | 9                 |         | 961620   | SK 6 Z   |
|  |                   |         |          |          |

Scan voor  
meer info



## Inslagbeugels

De verzinkte stalen inslagbeugels, uitgevoerd in zink voor betere corrosiebestendigheid, zijn geschikt voor de bevestiging van elektrabuis of vloerverwarming op betonvloeren. Deze beugels zijn uitgerust met weerhaken en een dikkere schacht die loskomen voorkomen, waardoor ze een betrouwbare keuze zijn voor het positioneren van kabels en leidingen.

Gemaakt van gehard, verzinkt staal ST355, zijn ze eenvoudig te installeren met minder slagkracht en blijven ze goed rechtop staan tijdens het vastslaan. De beugels bieden een stevige grip en zijn geschikt voor buizen en kabels met een diameter van 16 tot 20 mm.



- ✓ **Weerhaken en dikkere schacht tegen loskomen**
- ✓ **Montage: 6 mm voorboren en vastslaan met hamer**
- ✓ **Materiaal: gehard staal ST355**

| Type     | Afmeting (mm) | VPE     | Art. nr.      | Type       |
|----------|---------------|---------|---------------|------------|
| Verzinkt | 16 - 20       | 500 st. | <b>465002</b> | ISBV 16/20 |
| Blank    |               |         | <b>465005</b> | ISBB 16/20 |

Scan voor  
meer info



## Sleufbevestigingen




## Sleuf keg muurbevestiging

De sleuvenkeg is ideaal voor het klemvast bevestigen van installatiebuizen in gefreesde muursleuven. Het grote voordeel: de keg zorgt voor een stevige en betrouwbare fixatie van buizen en voldoet aan de normen van NEN 1010, wat de kwaliteit en veiligheid onderstreept.

De keg is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen op basis van PIR-materiaal: industrieel snijafval en restmateriaal krijgen zo een nuttige tweede bestemming, waarmee de hoeveelheid afval wordt verkleind.

- ✓ **Voor het vast- drukken/zetten van buizen en leidingen in muursleuven**
- ✓ **Materiaal: polypropyleencarbonaat (PPC)**
- ✓ **PIR (Post-Industrial Recyclaat)**
- ✓ **Temperatuurbereik: -30°C tot +90°C, montage tot -20°C**
- ✓ **Toegelaten volgens NEN 1010**
- ✓ **Flexibel voor optimale houvast**

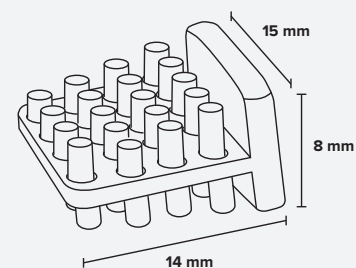

Scan voor  
meer info



## Universele sleuf keg

De Universele sleuf keg past in elke muursleuf van 20 tot meer dan 70 mm breed, waardoor het een veelzijdige keuze is voor het vastzetten van kabels of buizen. Met verschillende bevestigings-opties kan dit product gemakkelijk worden gebruikt in bijna alle muursleuven. Voor sleuven van 20 tot 27 mm volstaat het om het simpelweg te schuiven en te klemmen, waarbij het zichzelf stevig vastzet. In sleuven van 24 tot 46 mm zorgt het unieke "kabelbinder klik"-systeem, geactiveerd door het samen te drukken, voor een optimale aanpassing en bevestiging. Bovendien kan de sleuf keg met een geschikte nagel ingezet worden als nagelschijf, een flexibele oplossing voor diverse installatiebehoeften.



- ✓ **Sleufbreedte zonder kliksysteem 20-27 mm**  
**| Sleufbreedte met kliksysteem: 27-46 mm |**
- Sleufbreedte met nagel: alle**
- ✓ **Nagelgat-Ø: 3 mm**
- ✓ **Materiaal: polypropyleen (PP)**
- ✓ **Temperatuurbereik: -30°C tot +90°C, montage tot -20°C**
- ✓ **Toegelaten volgens NEN 1010**

### Omschrijving

Universele sleuf keg

VPE


100 st.

Art. nr.

**431220**

Type

KEG-UNI-20-55mm

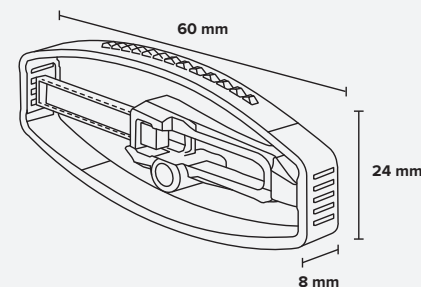

Scan voor  
meer info




## Slimme installaties



## Aftekenmal


De aftekenmal voor inbouwdozen is het ideale gereedschap voor elke installateur die op zoek is naar nauwkeurigheid en gemak. Het grote voordeel: het markeren van boorgaten voor hollewand- en inbouwdozen gaat snel en eenvoudig, waardoor je tijd bespaart op elke klus.

De mal is voorzien van een ingebouwde waterpas en afstandsmarkeringen, zodat je inbouwdozen met precisie plaatst. Uitgevoerd in doorzichtig perspex, waardoor je altijd goed zicht houdt op de ondergrond.

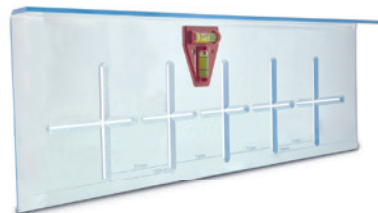

- ✓ **Transparant**
- ✓ **Voor de markering van boorgaten voor hollewand / inbouwdozen**
- ✓ **Voorzien van ingebouwde waterpas en afstandsmarkeringen**
- ✓ **Materiaal: doorzichtig perspex (PMMA)**

| Omschrijving                | Afmeting (mm)              | VPE   | Art. nr.      | Type |
|-----------------------------|----------------------------|-------|---------------|------|
| Aftekenmal voor inbouwdozen | 442 (L) x 160 (H) x 40 (D) | 1 st. | <b>471001</b> | IA   |

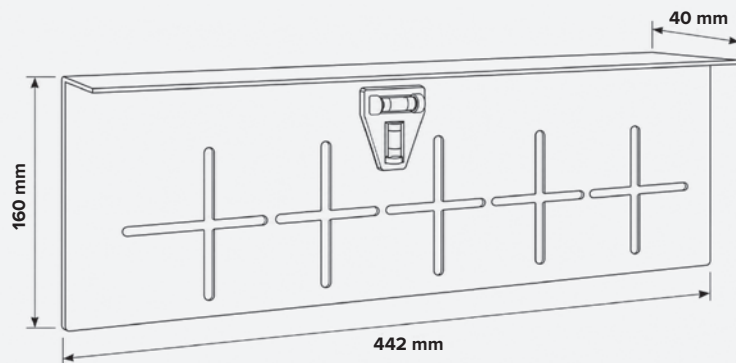

Scan voor  
meer info



## Slimme meterkastplaat


De montageplaat is een universele oplossing om extra ruimte te creëren in de meterkast. De plaat wordt met afstandhouders over de aanvoerleidingen geplaatst en benut zo de ruimte rond de elektrabuizen optimaal. Ideaal voor het overzichtelijk bevestigen van een wifi-router, smart home bridge of andere apparatuur.



Meegeleverde accessoires en klittenbandsluitingen zorgen voor snelle montage en eenvoudige demontage. Met de meegeleverde koppelstukken is de plaat modulair uit te breiden naar alle zijden.

- ✓ **Alle benodigdheden in één pakket modulair uitbreidbaar aan alle zijden met bijgeleverde koppelstukken**
- ✓ **Net zo breed als een standaard groepenkast**
- ✓ **Over de buizen te plaatsen met afstandhouders**
- ✓ **Met klembeugels aan buizen te bevestigen**
- ✓ **Compact en functioneel materiaal: ABS**

| Omschrijving | Afmeting (mm)              | Kleur   | VPE   | Art. nr.      | Type           |
|--------------|----------------------------|---------|-------|---------------|----------------|
| Montageframe | 350 (L) x 230 (B) x 10 (D) | Zwart ● | 1 st. | <b>476010</b> | MK-MONT-PL-BLK |

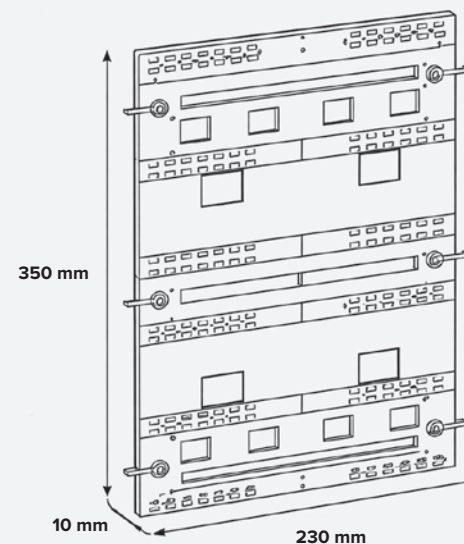

Scan voor  
meer info







Onderdeel van klemko Techniek

**Klemko Techniek B.V.**

Nieuwegracht 26

3763 LB Soest

Nederland

Tel:+31 (0) 88 0023300

E-mail: [info@mepac.nl](mailto:info@mepac.nl)

[www.mepac.nl](http://www.mepac.nl)

