


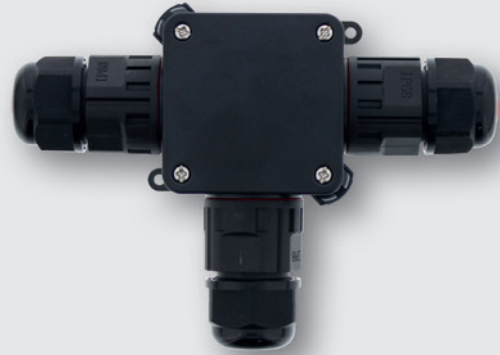

160210 KCT-IP68-3P-6-14,5

SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS:

Kabeldiameter / Cable diameter

Ø6 - 14,5mm

IP waarde / IP rating

IP68 (1m - 1H)

Spanning / Voltage

Max. 450V

Stroom / Current

Max. 24A

Lasklem / Terminal blocks

3 x 3x2,5mm²

Materiaal behuizing / Housing material

Nylon (PA66)

Materiaal afdichting / Seal material

Silicone

Materiaal IP68 plug

NBR

Brandbaarheidsklasse / Flammability class

94-V0

Omgevingstemperatuur / Ambient temperature

-20 - 100°C

Conform / In accordance with

CE

LET OP: Maak voor de montage alle kabels spanningsvrij. Volg de handleiding en raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!

CAUTION: Before installation, de-energize all cables. Follow the instructions and if in doubt, consult a licensed installer!

IP68 plug

Gebruik de IP68 plug met de oranje afdichting. Use the IP68 plug with the orange sealing ring.




- Open de connectorbox door de schroeven los te draaien en het deksel met een platte schroevendraaier te openen
- Draai de wartels open
- Kies de juiste afdichtingen
- Schuif de benodigde delen om de kabels
- Verbind de kabels in de lasklemmen
- Controleer de connectie
- Wanneer een uitgang ongebruikt blijft de IP68 plug toevoegen
- Draai de wartels stevig dicht
- Sluit het deksel en draai de schroeven kruislings vast

LET OP: Houd altijd voldoende overlengte in de kabel om externe spanning op de kabel te voorkomen! Controleer altijd of de connector geschikt is voor de geplande locatie!

- Open the connector box by loosening the screws and using a flat screwdriver to open the lid
- Loosen the cable glands
- Choose the correct sealing rings
- Slide the necessary parts onto the cables
- Connect the cables into the terminal blocks
- Check the connection
- If an output remains unused, add the IP68 plug
- Tighten the cable glands securely
- Close the lid and tighten the screws in a cross pattern

CAUTION: Always keep enough excess length in the cable to avoid external stress on the cable! Always check that the Connector is suitable for the planned location!

AFMETINGEN / DIMENSIONS:

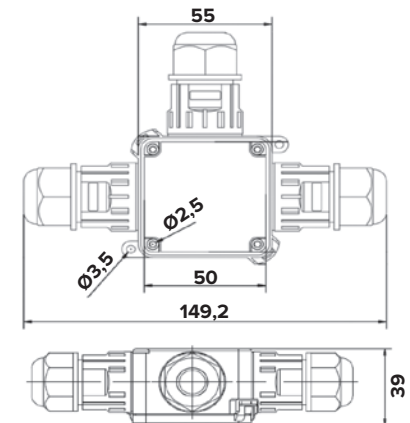

Garantie: 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Guarantee: 24 months after production date provided the product is used as instructed and not opened.

Klemko Techniek B.V.
Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest
The Netherlands
T +31 (0)88 002 3300
info@klemko.nl
www.klemko.nl