

Salona



868301
DL-IB-SA-W-CCT

SPECIFICATIES/SPECIFICATIONS:



Max. 1795 lumen*



Ø145 x 75mm



Max. 15W
(incl. driver)



Ø120 - 130mm



220 - 240Vac



IP54 (onderzijde/
bottom)
IP20 (bovenzijde/
top + driver)



2700 / 3000 /
4000K



Niet dimbaar/
not dimmable



CRI >90



60°

* Afhankelijk van de instellingen

* Depends on the settings



BESCHRIJVING

De Salona is een veelzijdige en krachtige downlight met een hoge lichtkwaliteit. Dankzij de uitstekende lichtopbrengst en een CRI >90 zorgt deze spot voor een natuurgetrouwe kleurweergave. De lichtkleur is eenvoudig instelbaar op 2700K, 3000K of 4000K, terwijl de lichtsterkte via de driver kan worden aangepast. De Salona wordt compleet geleverd inclusief aan/uit driver.


Let op: maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij en lees de gebruiksaanwijzing goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!

INSTALLATIE


- Boor of zaag een sparing van Ø120 - 130mm.
- Sluit de bekabeling aan op de driver volgens aansluitschema 1 of 2.
- De driver is dubbel geïsoleerd en heeft hierdoor geen aarde aansluiting nodig, de aansluiting (E) is er enkel om eenvoudig door te lussen naar andere aansluitingen.
- Stel via de dipswitches op de driver de gewenste output in (zie schema hieronder).
- Controleer de aansluitingen en sluit de driver.
- Stel de gewenste lichtkleur in op met de schakelaar aan de bovenzijde van het armatuur.
- Plaats het armatuur in het plafond.

INSTELLEN OUTPUT / CONFIGURING THE OUTPUT

1	2	Uout	Po max	Iout
ON	ON	30-40V	15W	350mA
-	ON	30-40V	13W	300mA
ON	-	30-40V	12W	250mA
-	-	30-40V	8W	180mA

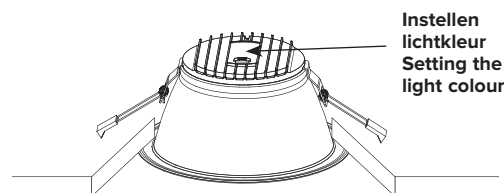

Instellen
lichtkleur
Setting the
light colour

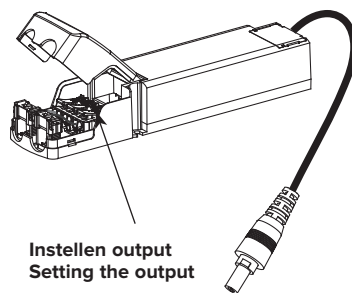

Instellen output
Setting the output

DESCRIPTION


The Salona is a multifunctional and powerful downlight offering high-quality light. Thanks to its excellent light output and a CRI >90, this spotlight ensures true-to-life colour rendering. The light colour can be easily set to 2700K, 3000K or 4000K, whilst the light intensity can be adjusted via the driver. The Salona is supplied complete with an on/off driver.

Note: isolate all connection cables before mounting and study the instructions for use thoroughly. If in doubt, consult a qualified installer!

INSTALLATION


- Drill or cut a hole with a diameter of 120–130 mm.
- Connect the wiring to the driver in accordance with wiring diagram 1 or 2.
- The driver is double-insulated and therefore does not require an earth connection; the (E) terminal is provided solely to allow easy looping through to other terminals.
- Set the desired output using the DIP switches on the driver (see diagram below).
- Check the connections and close the driver.
- Set the desired light colour using the switch on the top of the luminaire.
- Fit the luminaire into the ceiling.

AFMETINGEN / DIMENSIONS

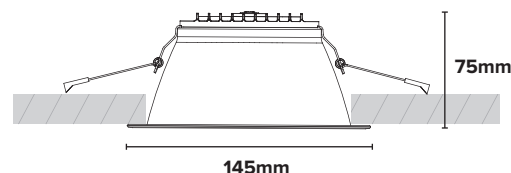


AANSLUITSCHEMA / CONNECTION DIAGRAM 1

Enkele aansluiting / Single connection



AANSLUITSCHEMA / CONNECTION DIAGRAM 2

Parallele aansluiting / Parallel connection

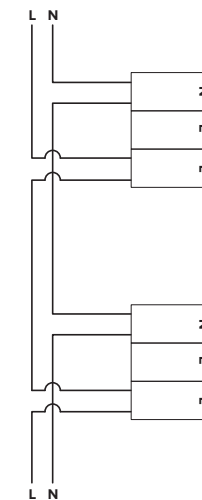

Garantie: 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Guarantee: 24 months after production date provided the product is used as instructed and not opened.

Klemko Techniek B.V.
Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest
The Netherlands
T +31 (0)88 002 3300
info@klemko.nl
www.klemko.nl



V2607