

NIEUW




Onderdeel van de klemko[®] groep

Schroefclips



Flexbuisclip universeel

Slagbeugels



Keg sleufbevestiging

Om je **sneller**, **efficiënter** en **slimmer** te laten werken.

Schroefclips

Mepac Schroefclip voor bevestiging van buizen en kabels van 16 t/m 19 mm. De bekende Mepac spijkerclip, maar dan met schroefbevestiging voor situaties waar weinig ruimte is of waar trillingen door slaan niet gewenst zijn.

Dankzij de Torx T10 schroef eenvoudig en snel te monteren én te demonteren, wat de installatietijd verkort en het werk efficiënter en comfortabeler maakt.

- ✓ Schroefkop: Torx T10 voor een slipvrije bevestiging
- ✓ Dankzij de brede voet tot 30% sterker dan gebruikelijke varianten
- ✓ Materiaal clip: Polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C





Art. nr.	Type	Geschikt voor diameter	Kleur	VPE
421505	SC 16/19 T	16 - 19 mm	Wit	100 stuks
421515	SC 16/19 G	16 - 19 mm	Grijs	100 stuks
421525	SC 16/19 C	16 - 19 mm	Creme	100 stuks
421545	SC 16/19 Z	16 - 19 mm	Zwart	100 stuks

Flexbuisclip universeel

De Mepac flexbuisclip is perfect voor het strak en betrouwbaar bevestigen van flexbuizen van 16 tot 19 mm. Dankzij de gecentreerde rib aan de binnenzijde worden flexbuizen stevig vastgeklemd, ongeacht het merk. De enkele rib over de volledige omtrek maakt deze clip universeel inzetbaar, waardoor aparte clips voor verschillende buizen overbodig zijn. Het slanke ontwerp is ideaal voor montage in sleuven, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Dit zorgt voor een snelle installatie en een strakke afwerking van je installatie.

- ✓ Beschikbaar als spijker- én schroefvariant
- ✓ Geschikt voor alle merken 16 t/m 19 mm flexbuizen
- ✓ Gecentreerde rib aan de binnenzijde voor perfecte klemkracht
- ✓ Universeel ontwerp met enkele rib die de volledige omtrek bedekt
- ✓ Slanke vorm, ideaal voor gebruik in sleuven
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij

Met één gecentreerde rib past hij op alle flexbuizen, ongeacht de ribafstand

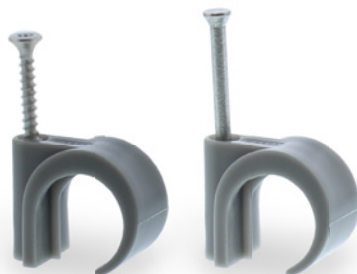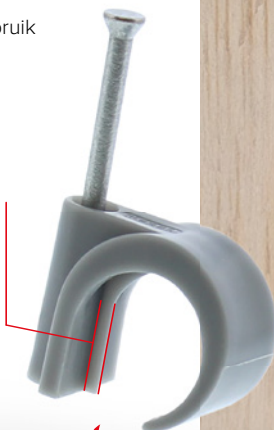


Art. nr.	Type	Uitvoering	Geschikt voor diameter	VPE
421282	SB-SP16/19T	Met schroef	16 - 19 mm	100 stuks
421292	SB-SP16/19G	Met spijker	16 - 19 mm	100 stuks

Slagbeugels



De Mepac slagbeugel maakt het eenvoudig om (flexibele) buizen of slangen stevig te bevestigen op hout, beton, gips- of gipskartonwanden. De slimme veranding voorkomt beschadiging aan de buitenzijde van gips of gipskartonplaat en zorgt voor een betrouwbare verankering in bijvoorbeeld Metalstud wanden. De rechte vorm van de beugel maakt deze eenvoudig te slaan, wat de montage sneller en makkelijker maakt. Het speciale knikje in het ontwerp zorgt voor extra klemkracht, waardoor de buizen stevig en veilig op hun plaats blijven zitten. Een efficiënte en duurzame oplossing voor een stabiele installatie.

- ✓ Geschikt voor bevestiging op cellenbeton, kalkzandsteen, gasbetonblokken, gips, metalstudwanden en diverse soorten (zachte)houtplaten.
- ✓ Rechte vorm voor eenvoudig slaan en snelle montage
- ✓ Speciaal knikje voor extra klemkracht
- ✓ Sendzimir verzinkt staal
- ✓ Extra anti-corrosiebehandeling
- ✓ Minimale wanddikte 12,5 mm

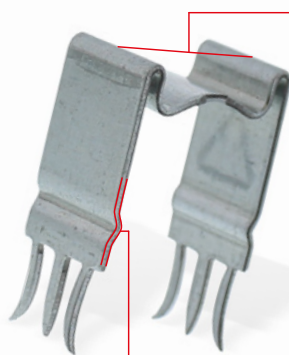

Rechte vorm voor makkelijker slaan en eenvoudige montage

Speciaal knikje voor extra klemkracht

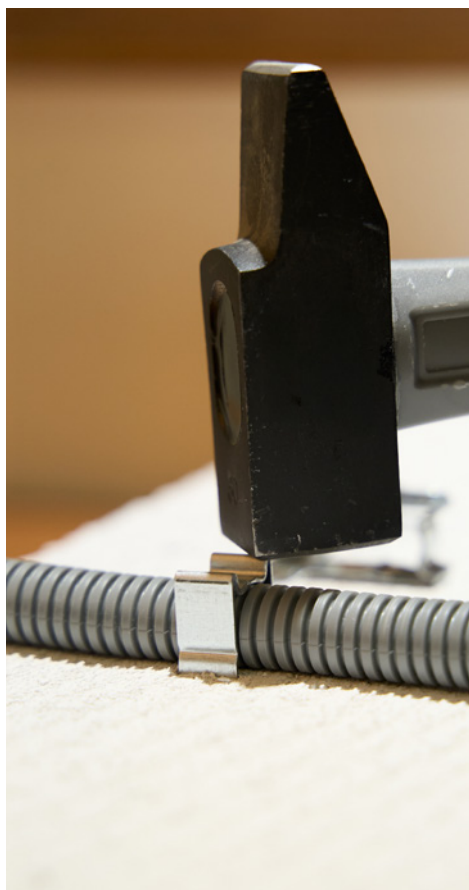

Art. nr.	Type	Geschikt voor diameter	VPE
421800	SB-16	16 mm	100 stuks
421803	SB-20	20 mm	100 stuks
421806	SB-25	25 mm	50 stuks
421809	SB-40	40 mm	50 stuks

Keg sleufbevestiging


De Mepac Universele Sleuf Keg is ontworpen voor een snelle en betrouwbare bevestiging van kabels en buizen in muursleuven van 20 tot meer dan 70 mm breed. Dankzij de veelzijdige pasvorm en slimme klemtechniek biedt deze Sleuf Keg een efficiënte oplossing voor uiteenlopende installaties.

Voor sleuven van 20 tot 27 mm kan de Sleuf Keg eenvoudig worden geschoven en geklemd, waarbij hij zichzelf stevig vastzet. Daarnaast kan hij met een geschikte nagel worden gebruikt als nagelschijf, wat zorgt voor extra flexibiliteit bij de installatie.

- ✓ Sleufbreedte zonder kliksysteem: 20 - 27 mm
- Sleufbreedte met kliksysteem: 27 - 46 mm
- Sleufbreedte met nagel: alle
- ✓ Nagelgat-Ø: 3 mm
- ✓ Dikte: 8 mm
- ✓ Materiaal: polypropyleen (PP)
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +90°C, montage tot -20°C
- ✓ Toegelaten volgens NEN 1010
- ✓ Halogeenvrij

Nagelgat-Ø
3 mm

Dikte
8 mm

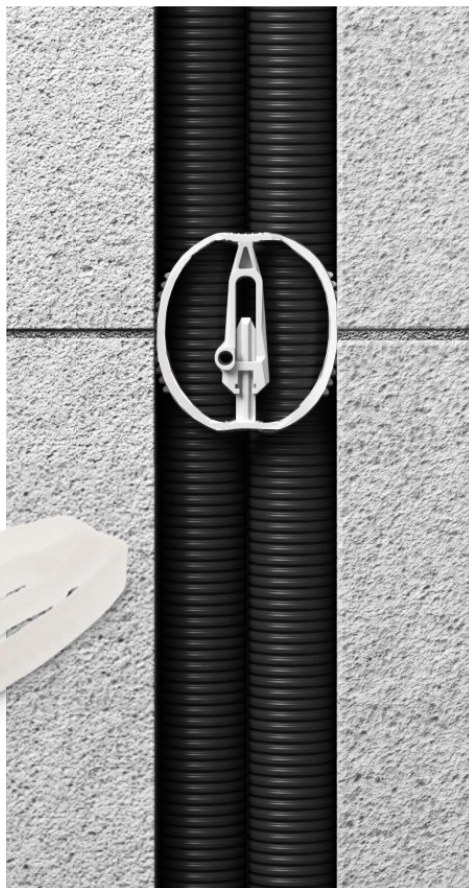

Art. nr.

431220

Type

KEG-UNI-20-55mm

Geschikt voor diameter

- Zonder kliksysteem 20 - 27 mm
- Met kliksysteem: 27 - 46 mm
- Sleufbreedte met nagel: alle

VPE

100 stuks



Onderdeel van de klemko groep

Maskate B.V.

Nieuwegein 26

3763 LB Soest

Nederland

Tel: +31 (0) 88 0023300

E-mail: info@mepac.nl

www.mepac.nl