




Onderdeel van klemko elektrotechniek

INSTELBARE BUNDELBAND- TANG

De Mepac bundelbandtang is voorzien van een ergonomisch handvat waardoor je een comfortabele grip hebt en snel en veilig bundelbanden met een breedte van 2.5 mm tot en met 4.8 mm kunt spannen en afsnijden. Dit gereedschap snijdt de banden recht af zonder scherpe randen achter te laten en is geschikt voor bundelbanden met een dikte van 1,0 tot 1,6 mm. Dankzij het geïntegreerde oog is de tang ook ideaal voor valbeveiligingskabels, wat voorkomt dat het gereedschap naar beneden valt wanneer je op hoogte werkt.

Op de achterkant van de tang zit een spanningsknop waarmee je de gewenste spanning kunt instellen van 0 tot 8 in stappen van 0,5. Afhankelijk van deze instelling varieert het aantrekmoment tussen 80 en 220N, perfect af te stemmen op de breedte van je bundelband, of die nu tot 2.5 mm, tot 3.6 mm, of tot 4.8 mm gaat.

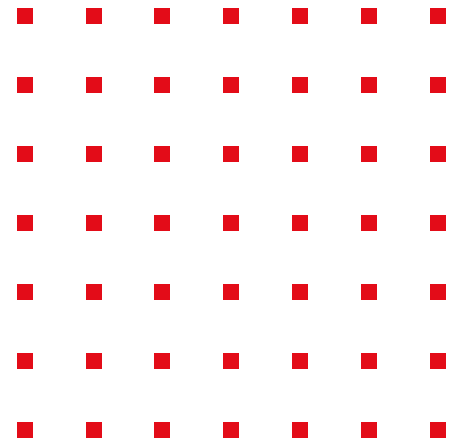


- ✓ Snel en veilig aanspannen en afsnijden van bundelbanden
- ✓ Aanpasbare spanningsknop
- ✓ Aanbevelen bundelbanden: breedte: 2.5 - 4.8 mm en dikte: 1.0 - 1.6 mm
- ✓ Extreem licht (230 gr) en ergonomisch design
- ✓ Voorzien van een reserve mes



Specificaties	Waarde
Materiaal kabelbinder	Kunststof
Breedte kabelbundelband	2.5 - 4.8 mm
Aanloopspanning	Instelbaar
Materiaal gereedschap	Kunststof
Eigenschap	Automatisch afsnijden
Gewicht (g)	230 gram
Reservemes	✓

Artikelcode	Type	Breedte kabelbundelband (mm)	Verpakking
447233	BBT-2,5-4,8 INST	2.5 - 4.8	1 st.

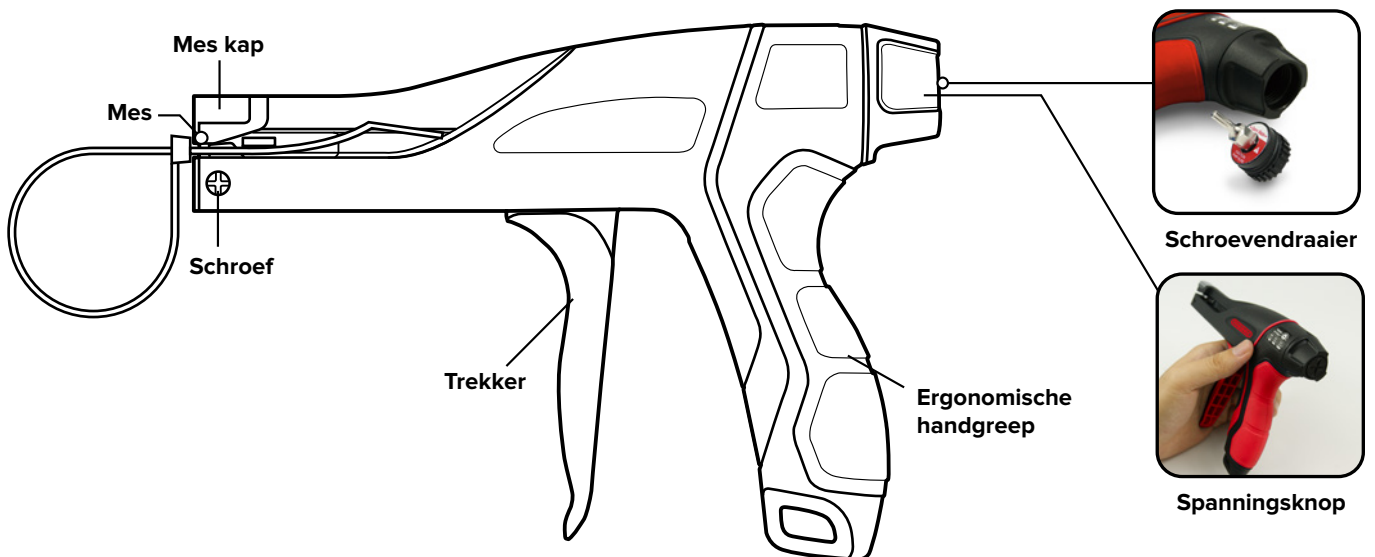

Toepasselijke breedte bundelbanden (mm)			
	Min. 1-3		2.5 mm
	INT. 3-5		3.6 mm
	STD. 5-8		4.8 mm



Meer weten: [mepac.nl](https://www.mepac.nl)