

A DAKAFWERKING

DAKKAP KLEIN COMPLEET
met dakplaat vierkant

Ø50 205.050.02.02
Ø60 205.060.02.02
Ø80 205.080.02.02
Ø80 205.080.02.03
vierkant groot

DAKKAP HR COMPLEET
met dakplaat vierkant klein

Ø50 204.050.02.02
Ø60 204.060.02.02
Ø80 204.080.02.02
Ø80 204.080.02.03
vierkant groot

KLIKKAP (1-delig)
met dakplaat vierkant klein

Ø50 202.051.01.03
Ø60 202.061.01.03
Ø80 202.081.01.03

GRESPOTKAP RVS
concentrisch

Ø50 202.054.01.01
Ø60 202.064.01.01
Ø80 202.084.01.01

SCHOORSTEENDAKKAP RVS
concentrisch

Ø50 207.054.01.02
Ø60 207.064.01.02
Ø80 207.084.01.02

SAFEFIT DAKDOORVOER
concentrisch

D60/100 246.060.01.01
D80/125 246.080.01.01

LOODSLABPAN / LOODVRIJEPAN
verstelbaar 25°-45° met glijchaal

Ø60 247.060.01.01
Ø80 247.080.01.01
Ø60 247.061.01.01
Ø80 247.081.01.01

DAKKAP KLEIN COMPLEET
met dakplaat rond

Ø50 205.051.02.02
Ø60 205.061.02.02

DAKKAP HR COMPLEET
met dakplaat rond klein

Ø50 204.051.02.02
Ø60 204.061.02.02

GRESPOTKAP
concentrisch

Ø50 227.051.01.01
Ø60 227.061.01.01
Ø80 227.081.01.01

SCHOORSTEENDAKKAP
concentrisch

Ø50 227.050.01.01
Ø60 227.060.01.01
Ø80 227.080.01.01

ROAX TOPADAPTER
tbv dakdoorvoer

Ø60 232.060.01.01
Ø80 232.080.01.01

VRAAG NAAR ONZE
ROAX SYSTEEMBROCHURE
VOOR MEER UITGEBREIDE
INFORMATIE

B RGA LEIDING MET ADAPTER

ROAX GASTEC QA D50

25mtr 220.050.25.01
20mtr 221.050.20.01
15mtr 221.050.15.01
10mtr 221.050.10.01
5mtr 221.050.05.01

ROAX GASTEC QA D60

25mtr 220.060.25.01
20mtr 221.060.20.01
15mtr 221.060.15.01
10mtr 221.060.10.01
5mtr 221.060.05.01

ROAX GASTEC QA D80

50mtr 220.080.50.01
25mtr 220.080.25.01
20mtr 221.080.20.01
15mtr 221.080.15.01
10mtr 221.080.10.01
5mtr 221.080.05.01

ROAX TOESTELADAPTER PP-s

Ø50 231.051.01.01
Ø60 231.061.01.01
Ø80 231.081.01.01

ROAX TOESTELADAPTER RVS

Ø80 231.080.01.01
Ø100 231.100.01.01

C CONCENTRISCHE SCHACHTUITGANG

SAFEFIT PLAFONDDOORVOER PP | Staal

D60/100 248.061.01.01
D80/125 248.081.01.01

SAFEFIT MUURPLAAT PP | Staal

D60/100 248.060.01.01
D80/125 248.080.01.01

SAFEFIT MUURDOORVOER PP | Staal

D60/100 245.060.01.01
D80/125 245.080.01.01

SAFEFIT BEVESTIGINGSBEUGEL

D60/100 244.060.01.01
D80/125 244.080.01.01

D CONCENTRISCHE SCHACHTAANSLUITING

SAFEFIT KETELBUIS PP | ALU WIT | D60/100

1mtr 240.060.01.01
50 cm 240.060.50.01
25 cm 240.060.25.01

SAFEFIT KETELBOCHT PP | ALU WIT | D60/100

90° 241.060.90.01
45° 241.060.45.01

SAFEFIT KETELBUIS PP | ALU WIT | D80/125

1mtr 240.080.01.01
50 cm 240.080.50.01
25 cm 240.080.25.01

SAFEFIT KETELBOCHT PP | ALU WIT | D80/125

90° 241.080.90.01
45° 241.080.45.01

Mix geen merken!

Dus van dakafdekking t/m
ketelaansluiting alles van Panflex

(conform de aanbevelingen uit
het koolmonoxiderapport)

10 jaar garantie

SAFEFIT CONCENTRISCHE KETELAANSLUITINGEN

PANFLEX®


De SAFEFIT concentrische ketelaansluitingen vormen in combinatie met onze ROAX GASTEC QA flexibele rookgasafvoerslangen, het meest veilige RGA-systeem dat er bestaat. Doordat de buis-in-buis ketelaansluiting bestaat uit een buitenpijp voor luchtaanvoer en een binnenpijp voor rookgasafvoer, zal bij een gat of lekkage in de binnenpijp de ketel afslaan. Het buis-in-buis principe zorgt voor een extra veiligheidsbarrière in vergelijking met parallelle rookgasafvoerleidingen en kan er dus geen onveilige situatie voor de bewoners optreden. Voorzien van CE- markering conform de Europese norm EN 14471.

Het grote voordeel van onze ROAX rookgasafvoerslangen is dat je deze heel makkelijk door bestaande kanalen kan voeren, wat veel tijd scheelt. Door het gebruik van co-polymeren hebben onze slangen een zeer grote temperatuur bestendigheid, waardoor de flexibele leiding niet gaat verslappen, brokkelen of korrelig worden bij lage of hoge buitentemperaturen. Door de nagenoeg gladde binnenkant van onze slangen kan de langste opvoerhoogte bereikt worden.

Om een complete rookgasafvoer te monteren raden wij aan om geen producten van verschillende fabrikanten/merken te combineren. De pasvorm en de aansluitingen zijn dan niet gegarandeerd en niet perfect. Dit wordt zo ook aanbevolen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar zogenaamde "Koolmonoxide-rapport" (18 november 2015).

SPECIALE PANFLEX KOPPELING VOOR INOX EN ROAX SLANGEN

- Licht in gewicht
- Makkelijk in te steken
- Eenvoudig in te korten
- Eenvoudig te demonteren
- Onderhoudsvriendelijk

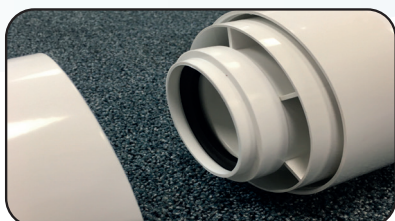

KOPPELEN / SAFEFIT is eenvoudig te monteren door het ontbreken van een dubbele lipring.



IN TE KORTEN / SAFEFIT is eenvoudig in te korten met een afkortzaag.



AANSLUITING / De SAFEFIT muurplaat heeft een speciale koppeling voor onze ROAX adapters.