


SAFELIT CONCENTRISCHE KETELAANSLUITINGEN

PANFLEX®



SAFELIT
plafonddoorvoer

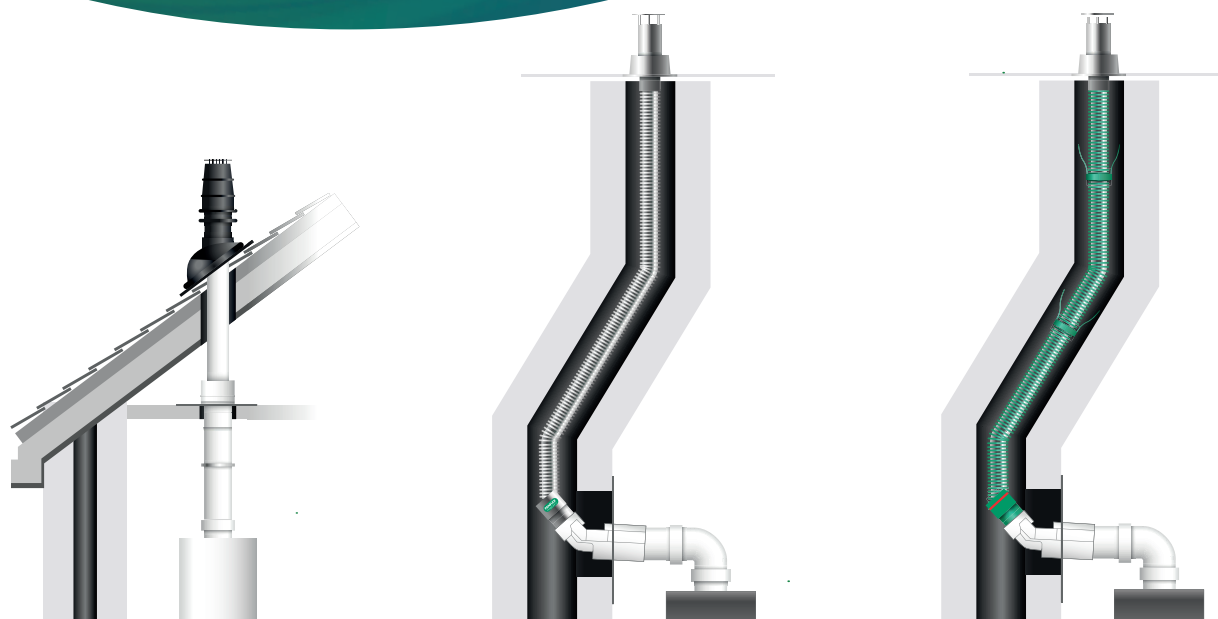

SAFELIT
ketelbuis



SAFELIT
ketelbocht 90°



SAFELIT
ketelbocht 45°



SAFELIT
muurplaat

De SAFELIT concentrische ketelaansluitingen zijn door de buis-in-buis constructie zeer veilig in het gebruik. De lucht wordt door de aluminium buitenpijp aangevoerd en de rookgassen worden door de kunststof binnenpijp afgevoerd. Bij een gat of lekkage in de binnenpijp zal de ketel afslaan en zorgt zo voor een extra veiligheidsbarrière en kan er dus geen onveilige situatie voor de bewoners optreden. Voorzien van CE- markering conform de Europese norm EN 14471.

- Licht in gewicht
- Makkelijk in te steken
- Eenvoudig in te korten
- Eenvoudig te demonteren
- Onderhoudsvriendelijk

kunststof/aluminium rookgasafvoersysteem
D60/100 mm D80/125 mm

SPECIALE PANFLEX MUURPLAAT
VOOR INOX EN ROAX SLANGEN



KOPPELEN / SAFELIT is eenvoudig te monteren door het ontbreken van een dubbele lipring.



IN TE KORTEN / SAFELIT is eenvoudig in te korten met een afkortzaag.



AANSLUITING / De SAFELIT muurplaat heeft een speciale koppeling voor onze INOX en ROAX adapters.