

ART NR.

ARTIKELOMSCHRIJVING


723.100.00.01	• Terugslagklep koppeling D100
723.125.00.01	• Terugslagklep koppeling D125
723.150.00.01	• Terugslagklep koppeling D150
723.160.00.01	• Terugslagklep koppeling D160
723.200.00.01	• Terugslagklep koppeling D200
723.250.00.01	• Terugslagklep koppeling D250
723.315.00.01	• Terugslagklep koppeling D315
723.350.00.01	• Terugslagklep koppeling D350
723.400.00.01	• Terugslagklep koppeling D400



De terugslagklep koppelingen zijn ontworpen voor ronde luchtkanaalsystemen. Ze voorkomen dat er lucht het gebouw binnenkomt wanneer ventilatoren niet meer werken. Terugslagkleppen gaan open als de ventilatoren draaien en sluiten automatisch als de ventilatoren weer gaan werken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Temperatuurgebruik: tot 50 °C
- Behuizing van gegalvaniseerd staal en kleppen van aluminium
- Gemonteerd met zwarte afdichtingspakking
- As en veren van roestvrij staal
- RVS op aanvraag leverbaar




	ØD (mm)	H (mm)	L (mm)
D100	99	88	48
D125	124	88	62
D150	149	88	73
D160	159	88	78
D200	199	88	98
D250	249	128	123
D315	314	128	156
D355	354	198	176
D400	399	198	198

De Terugslagklep koppeling moet tussen 2 ronde ventilatiebuizen worden gestoken.

MONTAGE INSTRUCTIES

- De Terugslagklep koppeling is eenvoudig te installeren tussen twee kanalen. De luchtdichtheid wordt gegarandeerd door een interne pakking.
- Aanbevolen voor installatie in horizontale kanalen en as-as in verticale positie.
- Controleer altijd de openingsrichting van de kleppen, zodat de kleppen opengaan als de ventilatoren werken.
- Ze moeten worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur tot 60 °C, voor het transport van schone lucht vrij van stof, vet, chemische dampen en andere onzuiverheden.

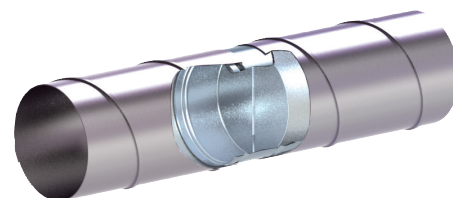

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.