


ART NR.

ARTIKELOMSCHRIJVING

711.100.00.01	• Beluchttingsrooster D100
711.125.00.01	• Beluchttingsrooster D125
711.150.00.01	• Beluchttingsrooster D150
711.160.00.01	• Beluchttingsrooster D160
711.200.00.01	• Beluchttingsrooster D200
711.250.00.01	• Beluchttingsrooster D250
711.315.00.01	• Beluchttingsrooster D315
711.400.00.01	• Beluchttingsrooster D400




Rond aluminium buitenrooster met muggenhor voor luchttoevoer en -afvoer in ventilatiesystemen. Schuine aluminium lamellen voorkomen dat water in het luchtkanaal komt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Gemaakt van gegoten aluminium
- Voorzien van muggenhor *
- Ronde montagekraag
- Kleur: gecoat grijs (RAL9006)

* Elke 3 maanden moet het scherm worden schoongemaakt om verstopping te voorkomen. Bij mechanische ventilatie moet het muggenhor bij gebruik voor luchttoevoer worden verwijderd.

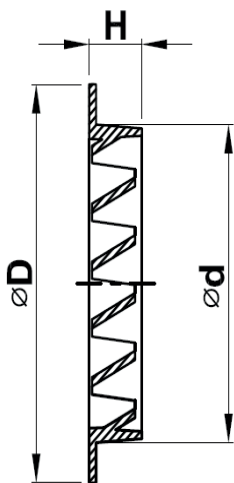

	d (mm)	D (mm)	H (mm)
D100	100	124	19
D125	125	150	19
D150	150	179	17
D160	160	182	18
D200	200	223	20
D250	250	275	20
D315	315	345	21
D400	400	439	40

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.