


ART NR.

ARTIKELOMSCHRIJVING

732.000.00.01

• Sokkel losse voet (2 stuks met montagemateriaal)



De vierkante voet van de kit is ontworpen om metalen constructies (H-frames) op daken of in industriële ruimtes te ondersteunen.

Geschikt voor gootrails van 41 x 41 mm.

- Ontworpen om op het STRUT-kanaal te passen (niet meegeleverd)
- Behoudt het waterdichtingsmembraan van het dak
- Gemakkelijke en snelle installatie
- WAARSCHUWING: Incompatibiliteit tussen PVC-dak en composietrubber
- Voorgemonteerde trillingsdempers
- Grote flexibiliteit: hoogte / gewicht instelbaar
- Geschikt voor sleufrails van 41 x 41 mm


In de verpakking zitten de volgende onderdelen:

- Vierkante voet: x2
- M10-beugels: x3
- M10-bevestigingen: x4

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	Hight Density Polyethylene (HDPE)
Afmetingen	305 x 305 x 120 mm
Maximum gewicht per 2 voetsteunen	305 x 305 : 350 Kg*
Aanbevolen temperatuur	-30°C / +110°C

* De steunrails worden niet door ons geleverd, lasten worden ter informatie vermeld. Raadpleeg de technische gegevens van rails om de maximale belasting te kennen.

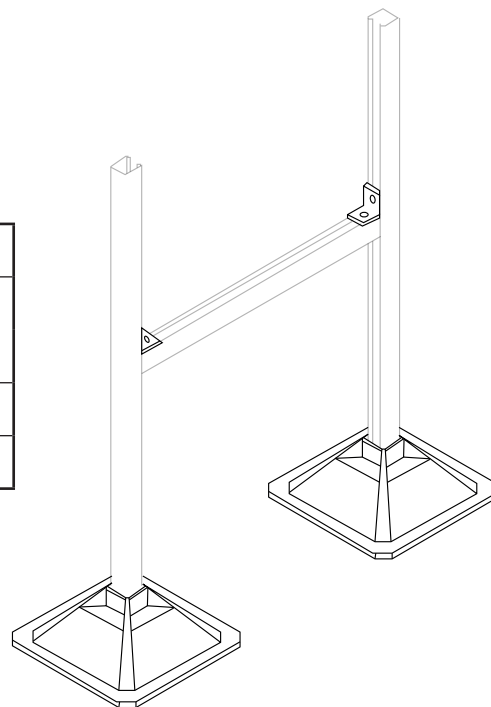

TOEPASSING



Ontworpen om ventilatiekanalen, kabelgoten, leidingen te ondersteunen.

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.