


ART NR. ARTIKELOMSCHRIJVING

142.001.40.01	• Zelfklevende pinnen isolatiedeken 140mm 250 stuks
142.002.10.01	• Zelfklevende pinnen isolatiedeken 210mm 250 stuks
142.000.32.01	• Zelfklevende pinnen isolatiedeken 32mm 500 stuks
142.000.42.01	• Zelfklevende pinnen isolatiedeken 42mm 500 stuks
142.000.63.01	• Zelfklevende pinnen isolatiedeken 63mm 500 stuks
142.000.76.01	• Zelfklevende pinnen isolatiedeken 76mm 500 stuks
142.000.95.01	• Zelfklevende pinnen isolatiedeken 95mm 500 stuks
142.100.30.01	• Borgring voor zelfklevende pinnen 30mm 1000 stuks (reserve)
142.100.38.01	• Borgring voor zelfklevende pinnen 38mm 500 stuks (reserve)

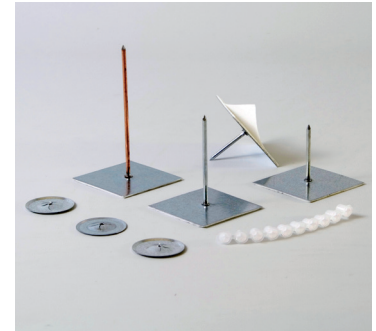


Zelfklevende hangers zijn ontworpen om op efficiënte wijze isolatie te bevestigen op gladde oppervlakken zoals ventilatiekanalen, verzwakkers, kamers en behuizingen. Het bestaat uit een pin, stevig gemonteerd op een zelfklevende voet van hoge kwaliteit. Borgringen worden meegeleverd in elke doos.


ALs reserve onderdelen kunnen de borgringen ook los besteld worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Basis	Materiaal	Gegalvaniseerd staal
	Afmetingen	50 x 50
	Dikte	0,4 mm
Pin	Materiaal	RVS 304
	Diameter	2,7 mm
	Lengte	25 to 400 mm



Zelfklevend	Basis	Wit, crosslinked polyethyleenschuim met gesloten cellen
	Coating	Gemodificeerde acrylaatlijm aan beide zijden
	Liner	Gesiliconiseerd papier
	Dikte	1 mm
Power (FINAT-TM 1, op roestvrij staal, één zijde bedekt met polyesterfolie van 50 micron)		
	1 minuut	>18 N/25 mm
	20 minuten	scheur
	24 uur	scheur
Schuifsterkte (FINAT-TM 8, op roestvrij staal, een zijde bedekt met 50 micron)		
	23 °C	>150 uur
	70 °C	1 uur



Borgring :	Materiaal	Type veer RVS 304
	Diameter	30 mm / 38 mm
	Dikte	0,33 mm
	Randen	Afgeschuind



TOEPASSINGSAANBEVELINGEN

Montage	*De oppervlakken moeten schoon en droog zijn, vrij van stof, vet, olie en andere losse stoffen. * Gebruik geen ontvettingsmiddelen * Niet geschikt voor toepassingen die in contact komen met chloor-, ceton- of esther oplosmiddelen
Toepassingstemperatuur	+15 °C tot +25 °C
Temperatuur vasthouden	-40 °C tot +80 °C


OPSLAG

2 jaar indien bewaard op een droge plaats. +10 °C tot +30 °C, met 50% relatieve vochtigheid.


MONTAGE INSTRUCTIES





Aanbrengen bij een temperatuurbereik van +15 °C tot +25 °C. De oppervlakken moeten schoon en droog zijn, vrij van stof, vet, olie en andere losse stoffen. Gebruik geen ontvettingsmiddelen. Niet voor gebruik bij toepassingen die in contact kunnen komen met chloor-, ceton- of estheroplosmiddelen.



Verwijder het beschermingspapier en zorg ervoor dat u de lijm niet aanraakt



Plaats de hanger in de gewenste positie en druk de basis tegen het te isoleren oppervlak

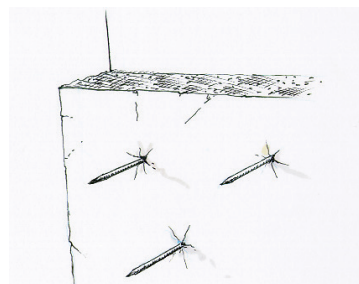

De isolatie kan onmiddellijk worden gespietst en stevig worden vergrendeld met borgringen, maar de maximale hechting wordt bereikt na 24 uur. Dek de pin eventueel af met een beschermkap.

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.