

ART NR. ARTIKELOMSCHRIJVING

- 721.000.00.01 • Klepkwadrant metaal rechthoekig
- 721.250.00.01 • Klepkwadrant metaal max 250mm
- 721.350.00.01 • Klepkwadrant metaal max 350mm
- 721.500.00.01 • Klepkwadrant metaal max 500mm
- 721.250.00.02 • Klepkwadrant nylon max 250mm

De metalen klepkwadrant wordt gebruikt om een demper met enkele klep te vervaardigen op rechthoekige of ronde kanalen.


De kunststof klepkwadrant kan ook gebruikt worden om een demper met enkele klep te vervaardigen op rechthoekige of ronde kanalen, maar deze heeft standaard een contra lagerom de klep te stabiliseren, waarbij de stand van de hefboom gelijk is aan de stand van het klepblad.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


721.000.00.01
gegalvaniseerd staal rechthoekig




721.250.00.02
nylon polyamide 6.6




721.250.00.01
gegalvaniseerd staal voor kanalen tot max. D250mm



721.350.00.01
gegalvaniseerd staal voor kanalen tot max. D350mm



721.500.00.01
metaal voor kanalen tot max. D500mm

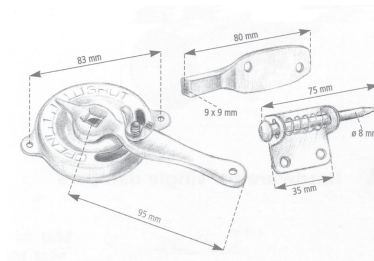

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.