


CENTOR vouwdeurbeslag

E3

binnenvouwend

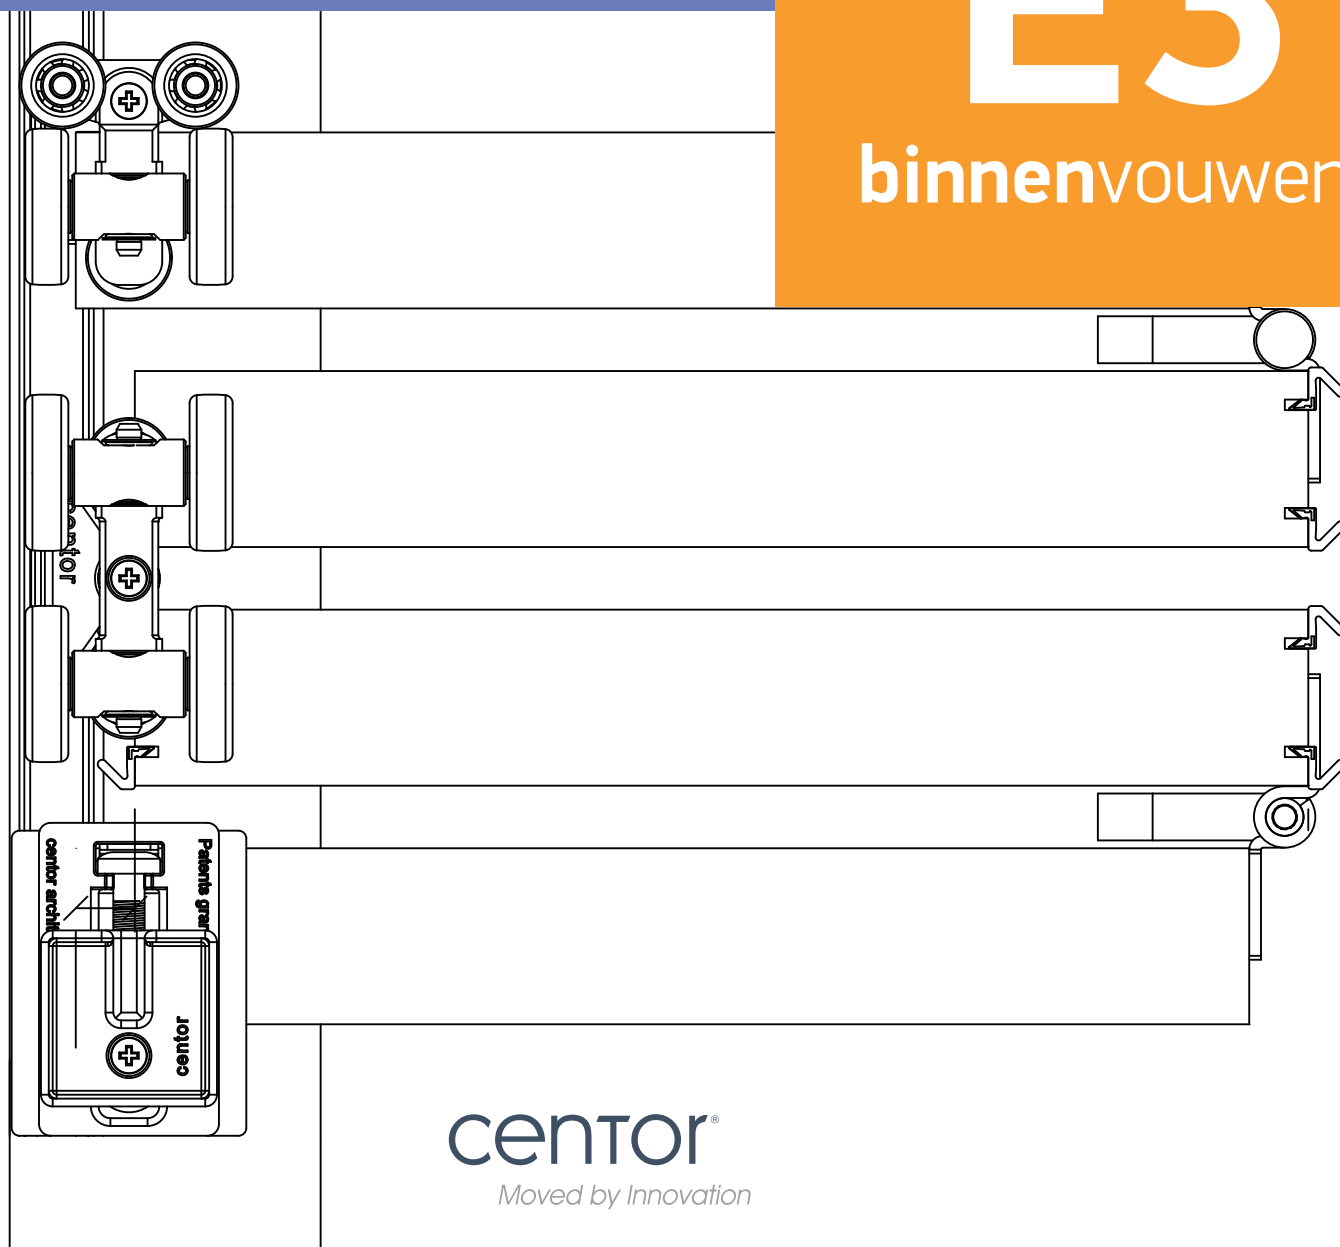

centor®
Moved by Innovation

Verstandig bouwen. Samen met **Burghouwt**

CENTOR E3 - *Binnenvouwend*

Klik op één van de links om de desbetreffende pagina te bekijken

1. **Vouwschema's en details E3 Binnenvouwend**
2. **Kantschuif E3 Binnenvouwend**
3. **Twinpoint Lock E3 Binnenvouwend**
4. **BA2000 E3 Binnenvouwend**
5. **Artikeloverzicht E3 Binnenvouwend**
6. **Bestelformulier Luvema Onderdorpel tbv E3 Binnenvouwend**
7. **Bevestiging Bovendorpel E3 Binnenvouwend**
8. **Boorschema Luvema Onderdorpel E3 Binnenvouwend**
9. **Stabu teksten**
10. **Prijslijst E3 Binnenvouwend - Kantschuif**
11. **Prijslijst E3 Binnenvouwend - TwinPoint Lock**
12. **Prijslijst E3 Binnenvouwend - BA2000**
13. **Bestelformulier Centor onderdorpel**
14. **E3 Scharnierafstelling**

Maximale deurbreedte : 1200 mm

Maximale deurhoogte: 3600 mm

Maximaal gewicht per deur: 115 kg

Maximaal aantal deuren: 2 x 8

centor[®]
Moved by Innovation

Vouwschema's E3 binnenvouwende deuren links (afwijkende samenstellingen in overleg mogelijk)

schema	openingsvolgorde	scharnieren	detail
2L		niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313884 5 1 x 313887 + opt.1x extra 4 Twinpoint lock of kantschuif
2L1R			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313884 6 1 x 313887 + opt.1 extra 4 Twinpoint lock of kantschuif
3L			1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 3 x 313888 + opt.1 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
3L1R			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 3 x 313888 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
4L		niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313884 5 6 x 313888 + opt.2 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
4L1R			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313884 6 6 x 313888 + opt.2 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
3L2R			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313883 6 3 x 313887 + opt.1 extra 4 3 x 313888 + opt.1 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
5L			1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 3 x 313887 + opt.1 extra 4 3 x 313888 + opt.1 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
3L3R			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 6 x 313888 + opt.2 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
7L			1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 3 x 313882 + opt.3x313887 8 6 x 313887 + opt.2 extra 4 3 x 313888 + opt.1 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
4L3R			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 1 x 313883 6 9 x 313888 + opt.3 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
5L2R			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 1 x 313883 6 6 x 313887 + opt.2 extra 4 3 x 313888 + opt.1 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif
5L3R			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 3 x 313882 + opt.3x313887 8 3 x 313887 + opt.1 extra 4 6 x 313888 + opt.2 extra 7 Twinpoint lock of kantschuif

opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm














● = verkropte zijde scharnier

◆ Twinpoint lock of kantschuif - x keuze oplossing

Links: naar links schuivend van buiten gezien

Afwijkende schema's: vraag verkoop binnendienst

Vouwschema's E3 binnenvouwende deuren rechts (afwijkende samenstellingen in overleg mogelijk)

schema	openingsvolgorde		scharnieren	detail
2R	niet toegankelijk van buiten		1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313883 3 x 313887 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 5 4
	binnen			
	buiten			
1L2R			2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313883 3 x 313887 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 6 4
	binnen			
	buiten			
3R			1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 3 x 313888 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 7
	binnen			
	buiten			
1L3R			2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 3 x 313888 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 7
	binnen			
	buiten			
2L2R	niet toegankelijk van buiten		2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313883 1 x 313884 6 x 313887 + opt.2 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 11 11 4
	binnen			
	buiten			
1L4R			2 x 313880 2 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313883 6 x 313888 + opt.2x313888 Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 7
	binnen			
	buiten			
4R	niet toegankelijk van buiten		1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313883 6 x 313888 + opt.2 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 7
	binnen			
	buiten			
2L3R			2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313882 + opt.1x313887 1 x 313884 3 x 313887 + opt.1 extra 3 x 313888 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 4 7
	binnen			
	buiten			
5R			1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 2 x 313882 + opt.2x313887 3 x 313887 + opt.1 extra 3 x 313888 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 4 7
	binnen			
	buiten			
3L4R			2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313882 + opt.2x313887 1 x 313883 9 x 313888 + opt.2 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 7
	binnen			
	buiten			
7R			1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313882 + opt.3x313887 6 x 313887 + opt.2 extra 3 x 313888 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 4 7
	binnen			
	buiten			
2L5R			2 x 313880 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313882 + opt.2x313887 1 x 313884 6 x 313887 + opt.2 extra 3 x 313888 + opt.1 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 6 4 7
	binnen			
	buiten			
8R	niet toegankelijk van buiten		1 x 313880 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313882 + 3x313887 1 x 313883 6 x 313887 + opt.2 extra 6 x 313888 + opt.2 extra Twinpoint lock of kantschuif	3 3 8 5 4 7
	binnen			
	buiten			


opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm

● = verkropte zijde scharnier


◆ Twinpoint lock of kantschuif - x keuze oplossing

Rechts: naar rechts schuivend van buiten gezien

Afwijkende schema's: vraag verkoop binnendienst

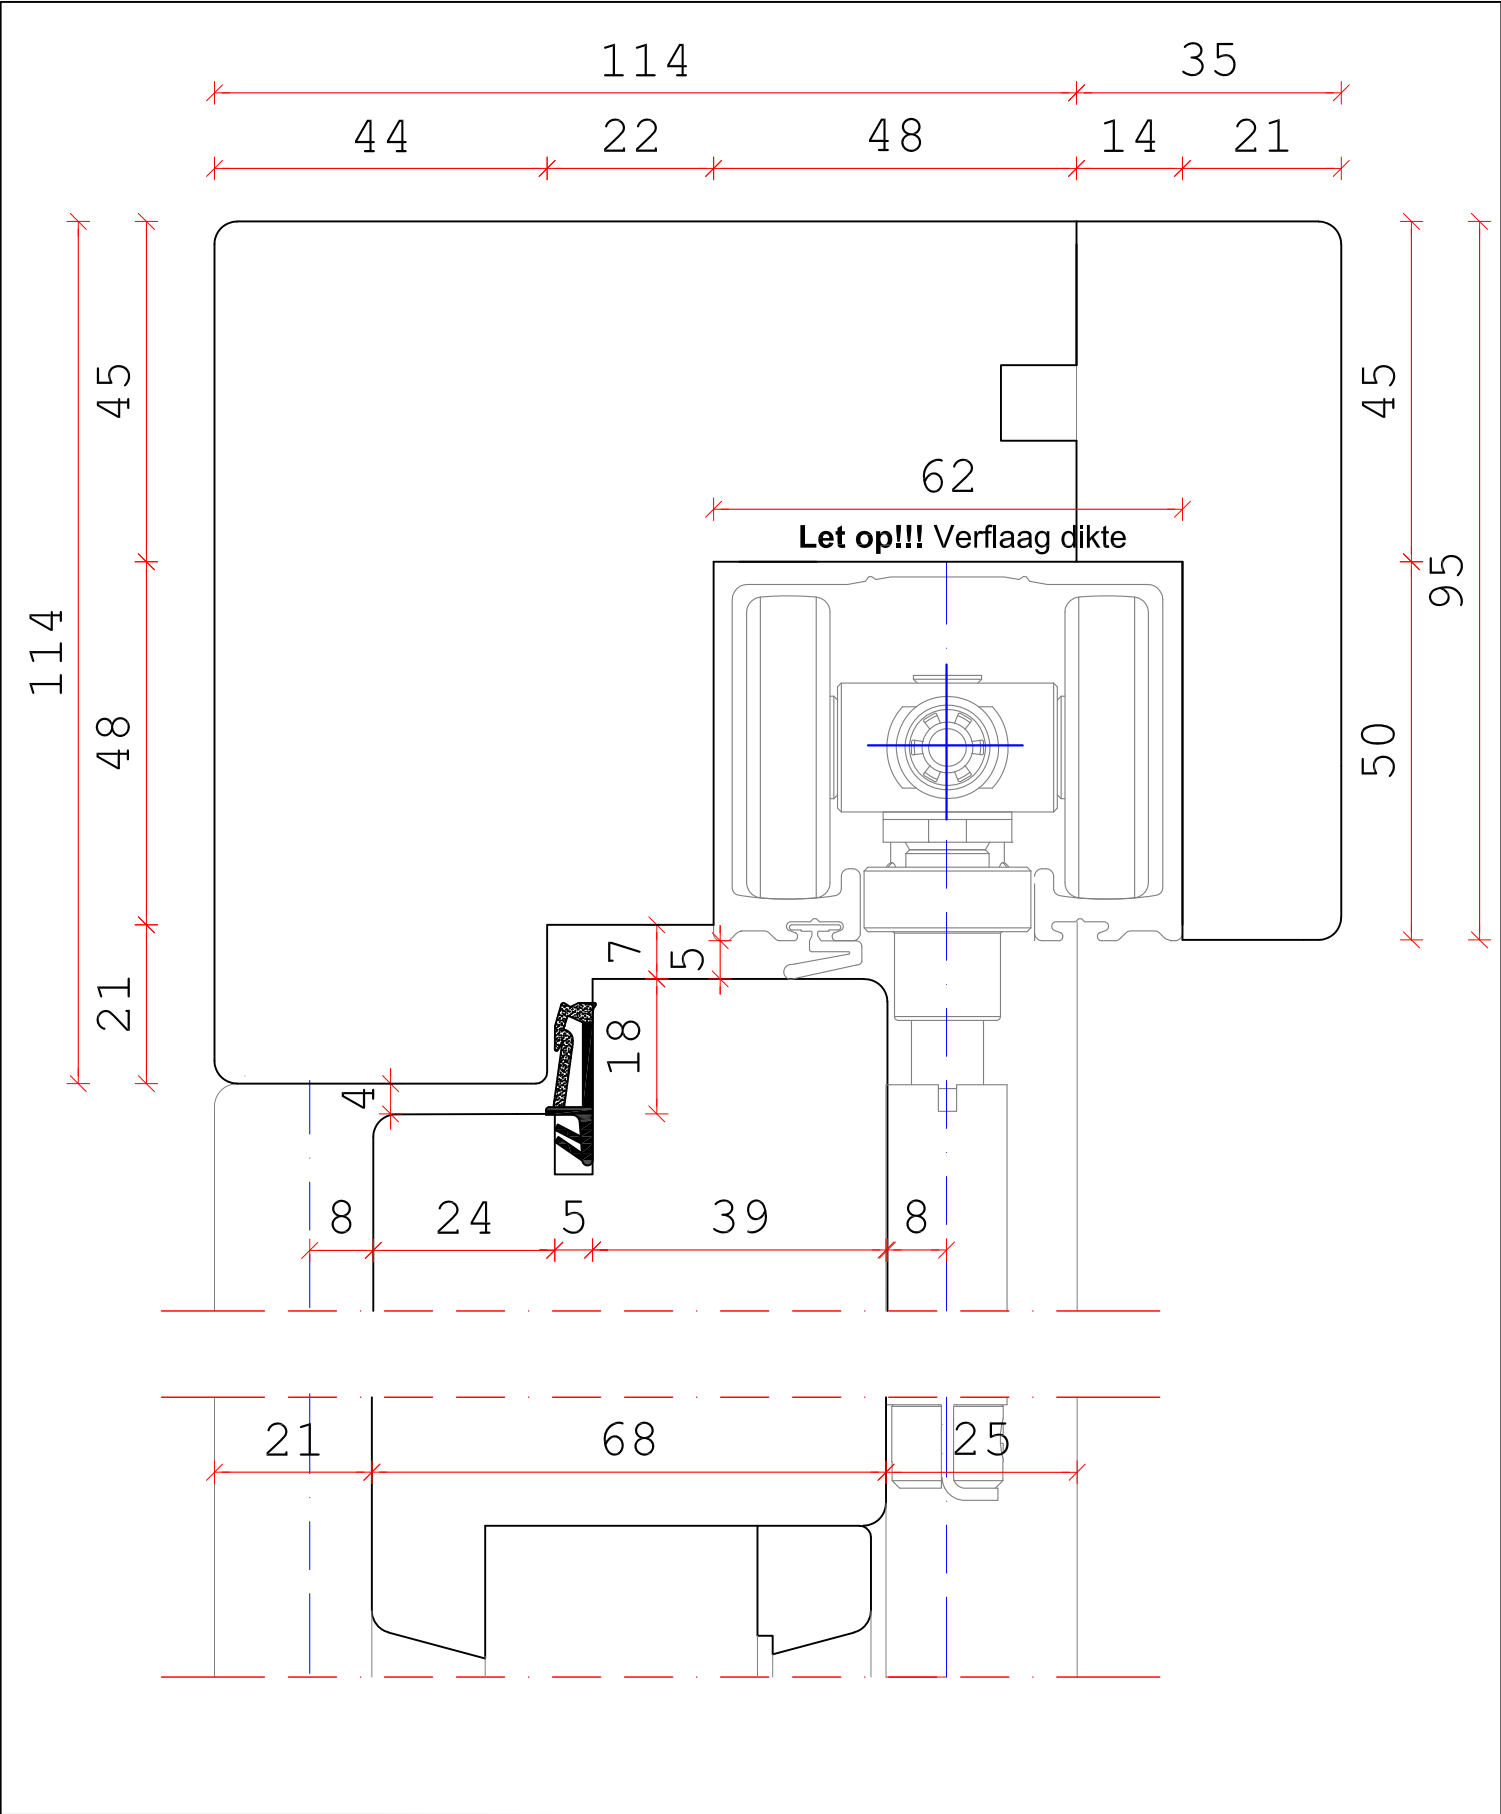

	P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl
Blad : 1 van 2 Datum : 02-11-15 Gew 1 : 28-06-19 Get. : Dirk Zwaan Schaal : 1:1 Afm. : A4	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm Bovendorpel detail 114mm x 114mm Toebehoren : Centor bovenrail met kader QEZ345 Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	Detail 1a

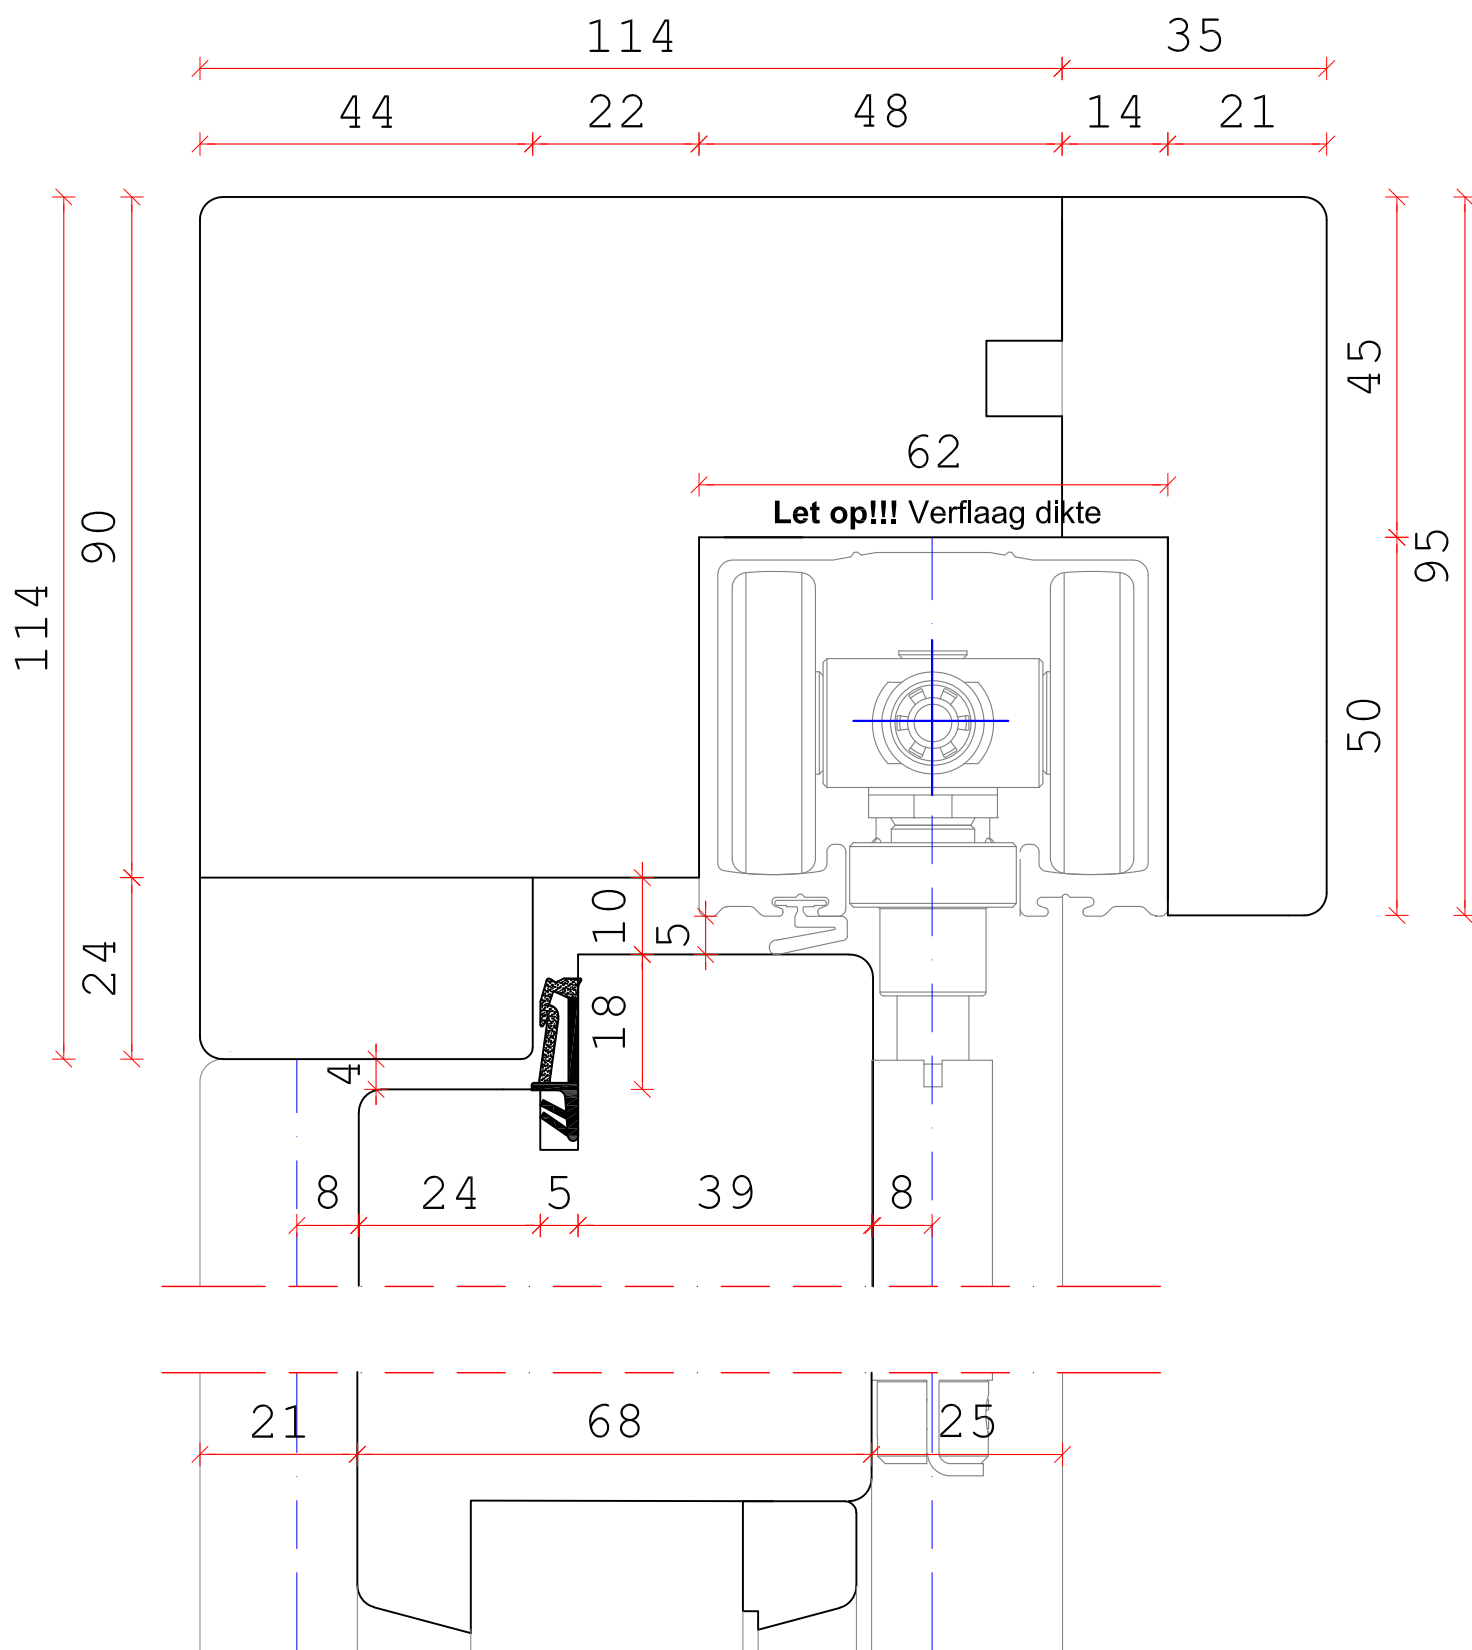


Aansluiten op tekening
1a of 1b

21 68 25

Let op!!! Afwatering in het werk verwerken

70

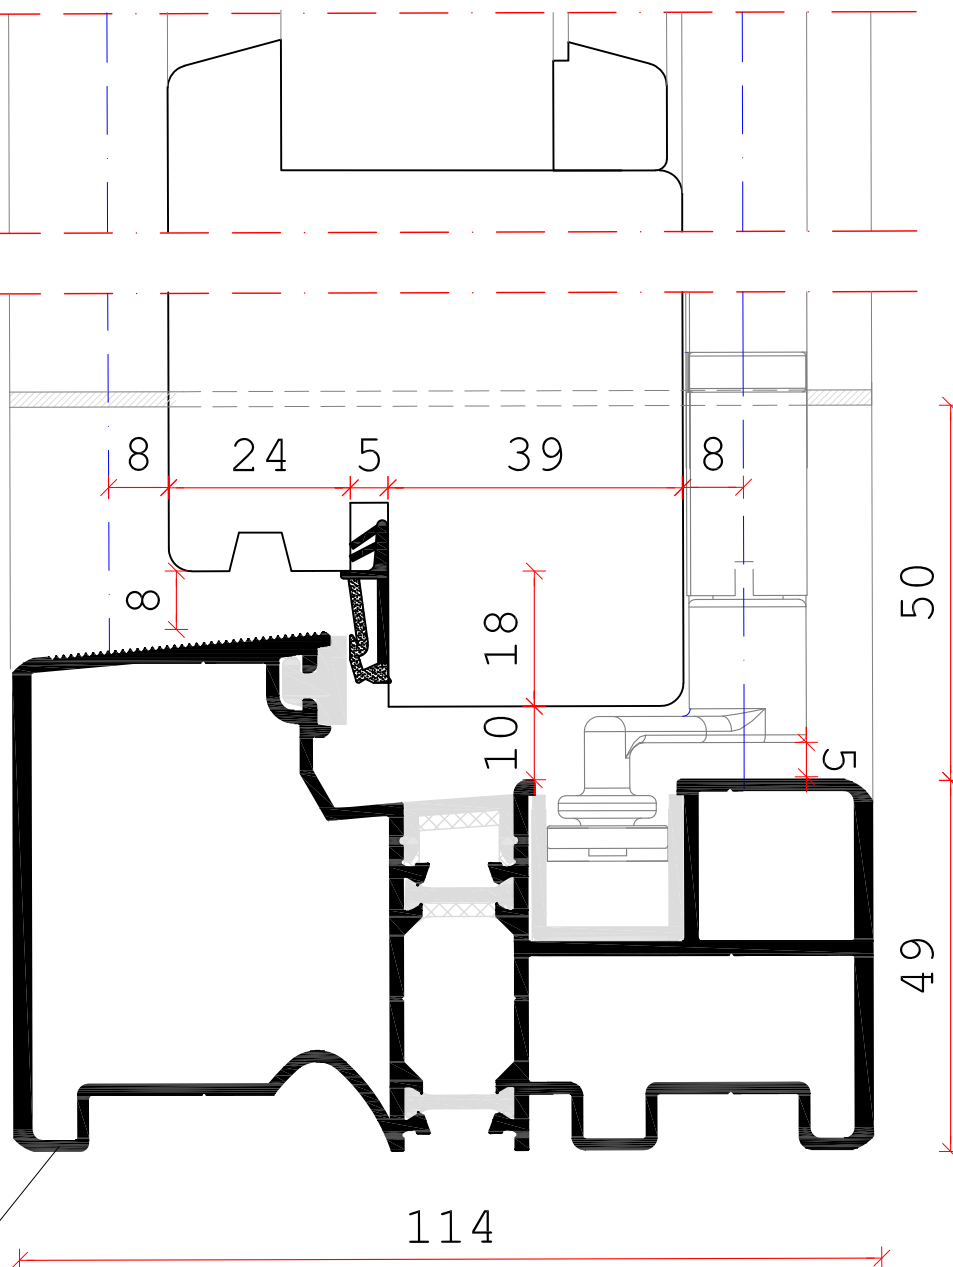

114

Burghouwt

P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
www.burghouwt.nl

Telefoon: (026) 368 42 30
Fax: (026) 368 42 31
E-mail: a.visser@burghouwt.nl

Blad : 2 van 2

Datum : 02-11-15

Gew 1 : 07-07-2020

Get. : Dirk Zwaan

Schaal : 1:1

Afm. : A4

Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven

Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm


Centor NL onderdorpel compleet op maat inclusief sluitplotten

Toebehoren : Bestelformulier, boorschema en sluitpot calculatie.



Detail
2a

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Let op!!! Afwatering in het werk verwerken

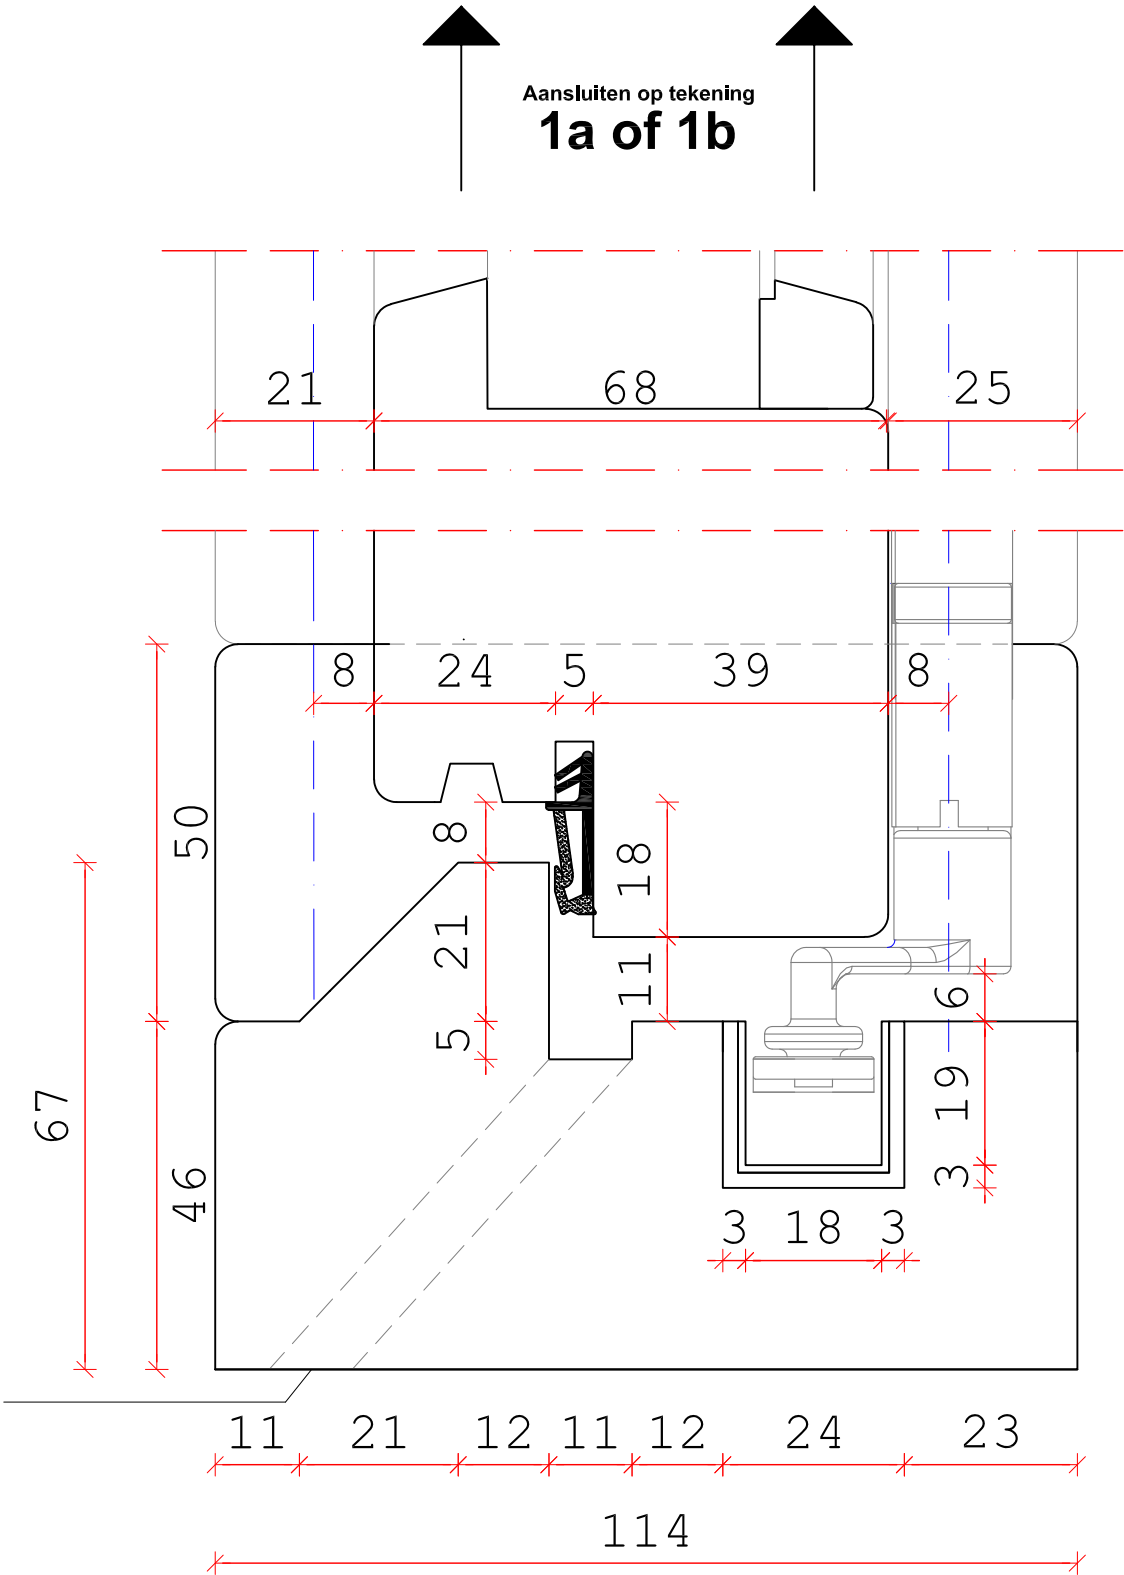


	P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl
Blad : 1 van 2	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven	
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm Onderdorpel detail DTS Toebehoren : Centor ondergeleiding en kunststof U-profiel	Detail 2b
Gew 1 : 28-06-19		
Get. : Dirk Zwaan		
Schaal : 1:1		
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	

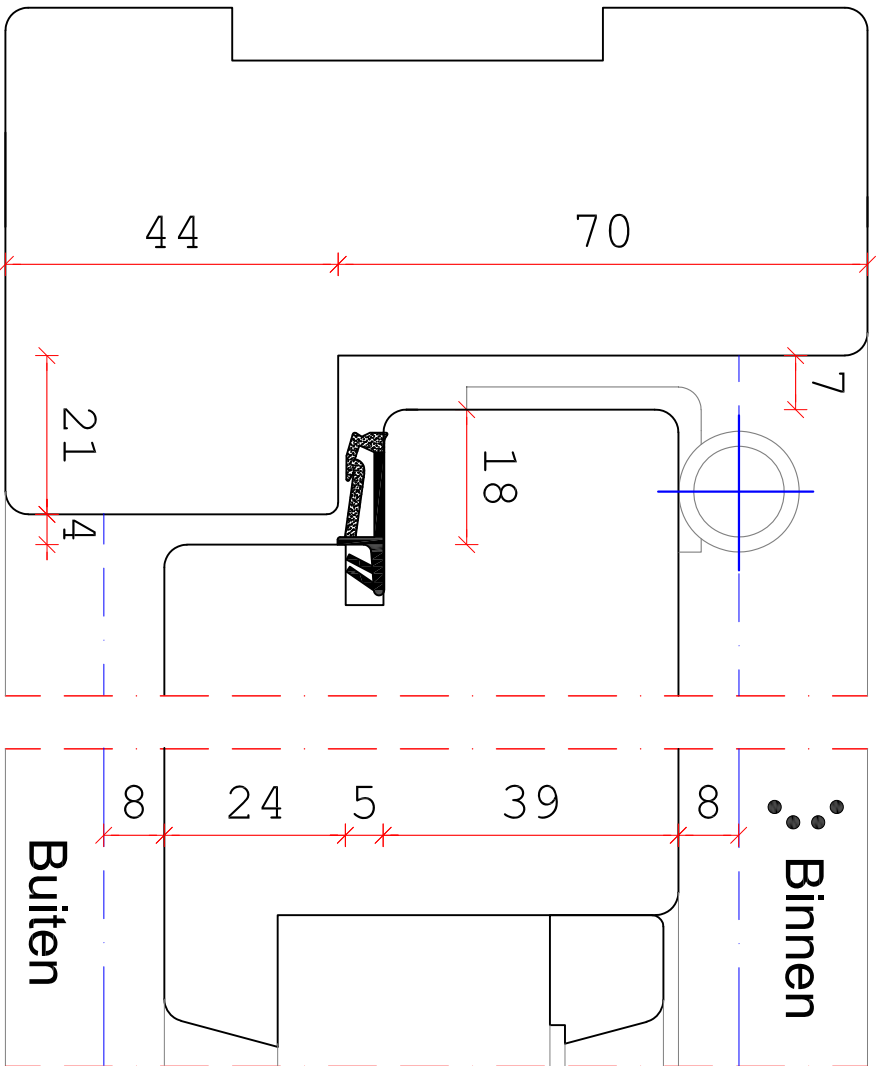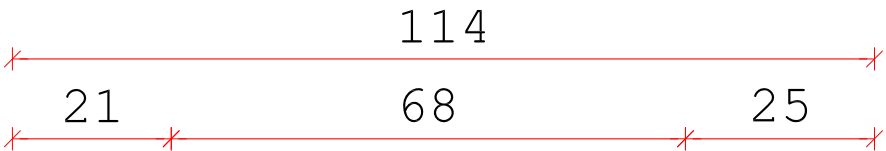



		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl		
Blad	:	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	:	02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm			
Gew 1	:	28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313880 en 313881			
Get.	:	Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer E3CPSS en E3WPSS			
Schaal	:	1:1				
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
			Detail 3L			

Detail
3L

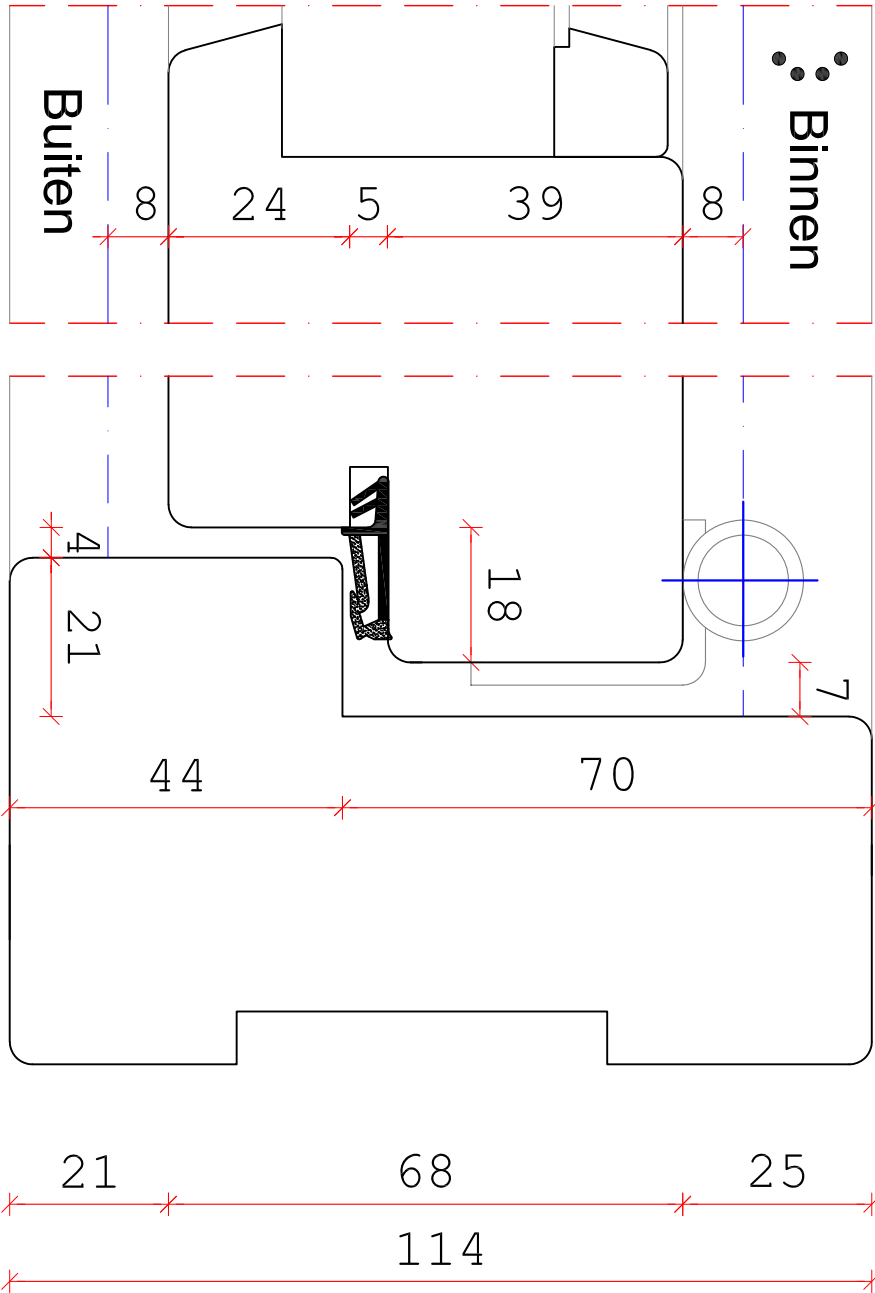


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm Verpakking : Burghouwt nummer 313880 en 313881 Verpakking : Centor nummer E3CPSS en E3WPSS			
Gew 1	: 28-06-19				
Get.	: Dirk Zwaan				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail 3R			

Detail
3R

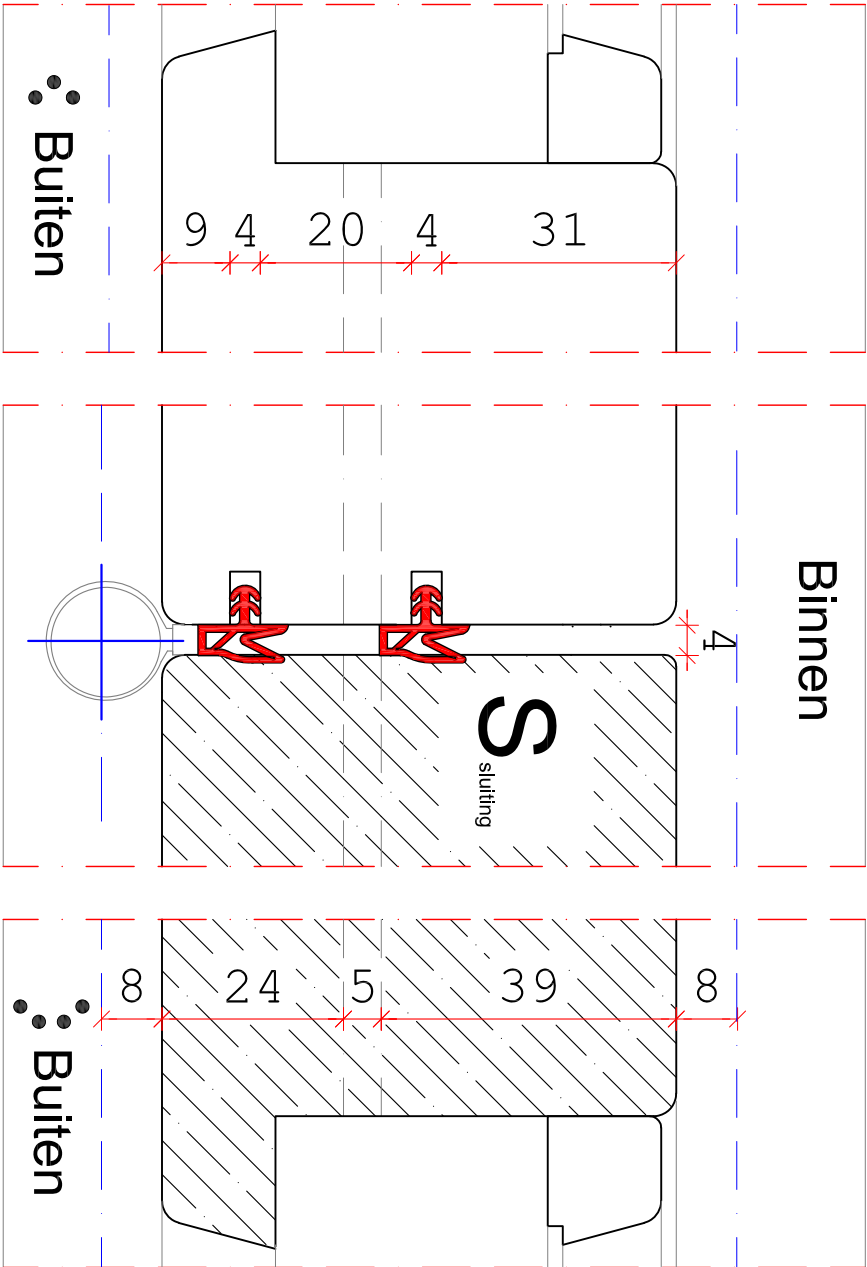
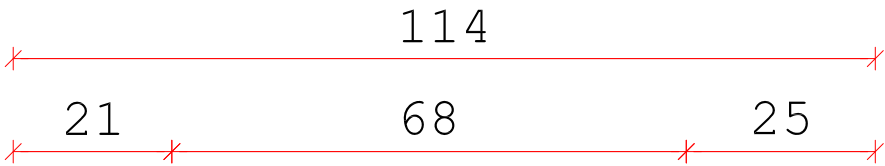


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Detail 4L		
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313887				
Get. : Dirk Zwaan	Toebehoren : Centor verpakking E3HNHS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				

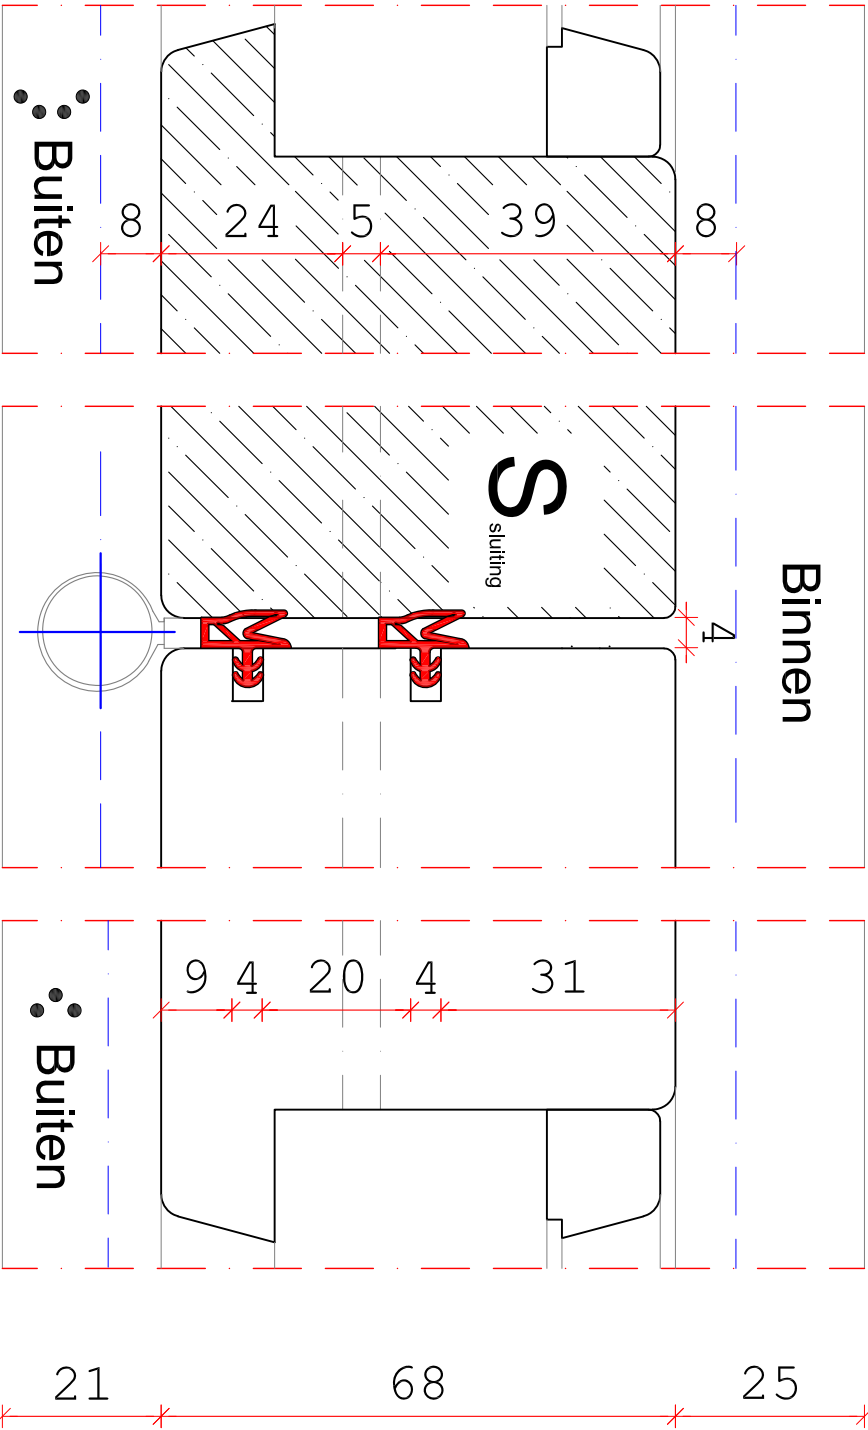

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm Verpakking : Burghouwt nummer 313887 Verpakking : Centor nummer E3HNHS			
Gew 1	: 28-06-19				
Get.	: Dirk Zwaan				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			


Detail	
4R	

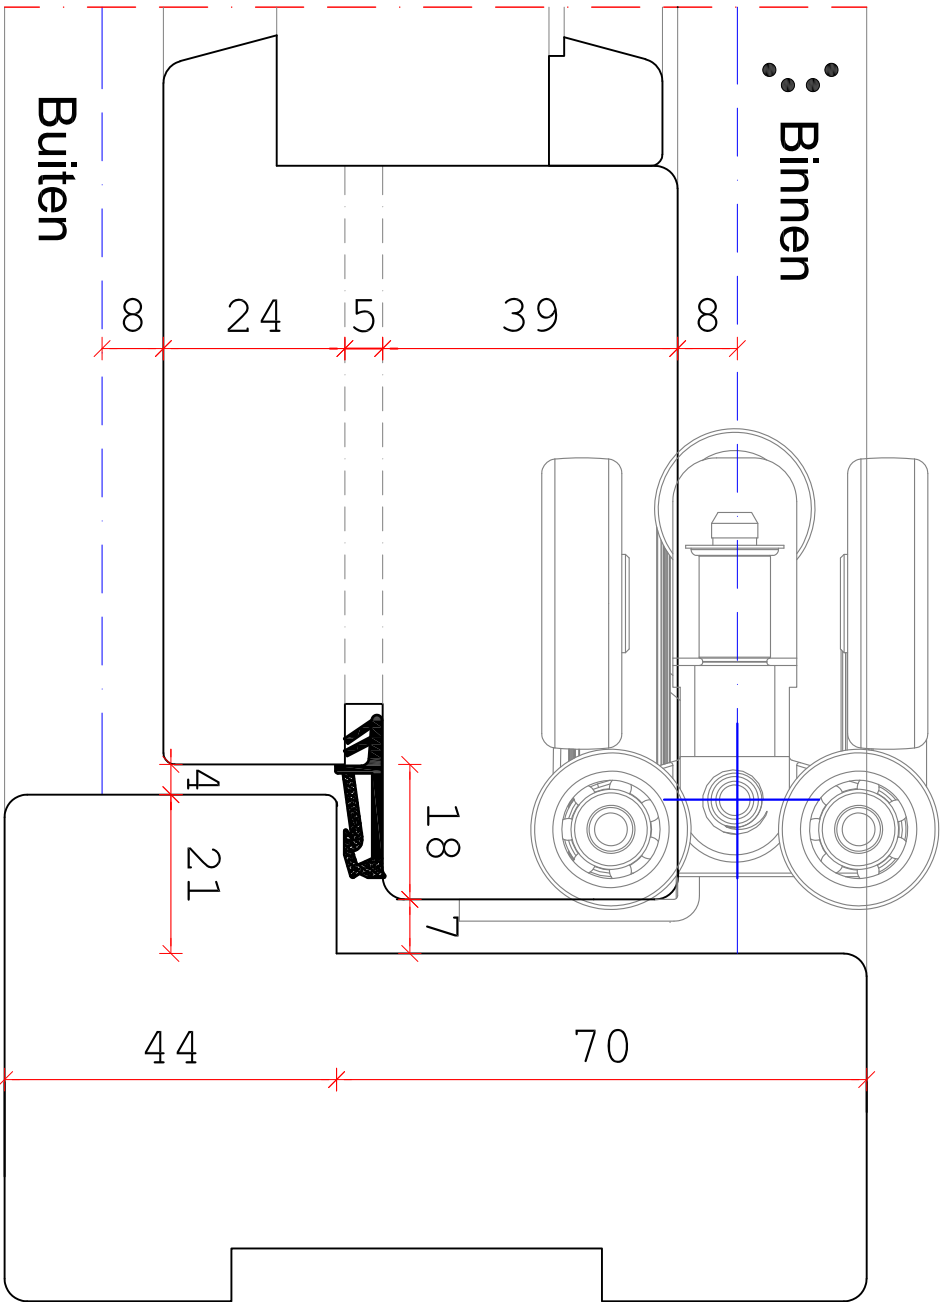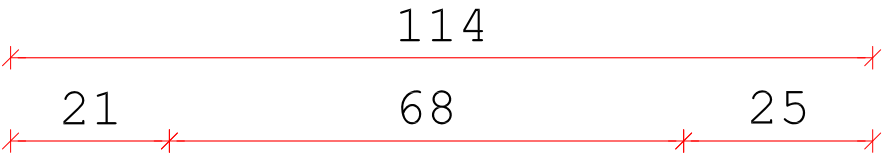

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl		
Blad	:	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	:	02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm			
Gew 1	:	28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313884			
Get.	:	Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer E3CLCSS			
Schaal	:	1:1				
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

Detail

5L

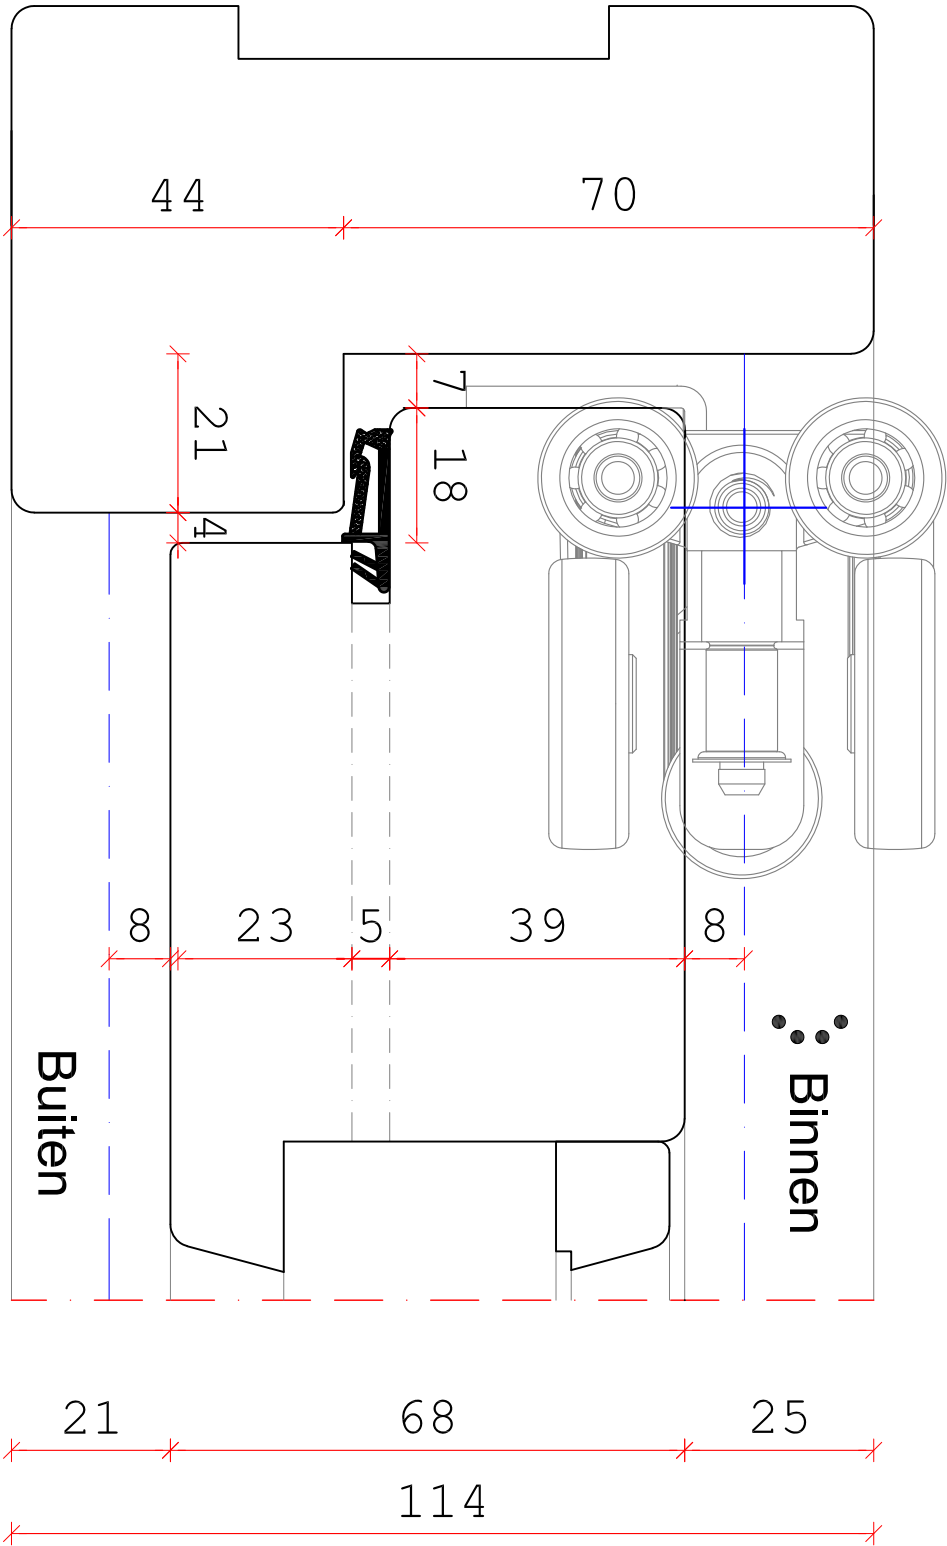


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313863				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer E3CRCSS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
				Detail 5R	

[illegible]





		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad :	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum :	02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm		Detail 6L	
Gew 1 :	28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313884			
Get. :	Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer E3CLCSS			
Schaal :	1:1				
Afm. :	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

Aandachtpunt: - De lengte van het scharnierblad van de loopwagen is 100 mm + 15 mm speling boven. Let op dat dit geen conflict geeft met de kom tbv de meerpuntsluiting.

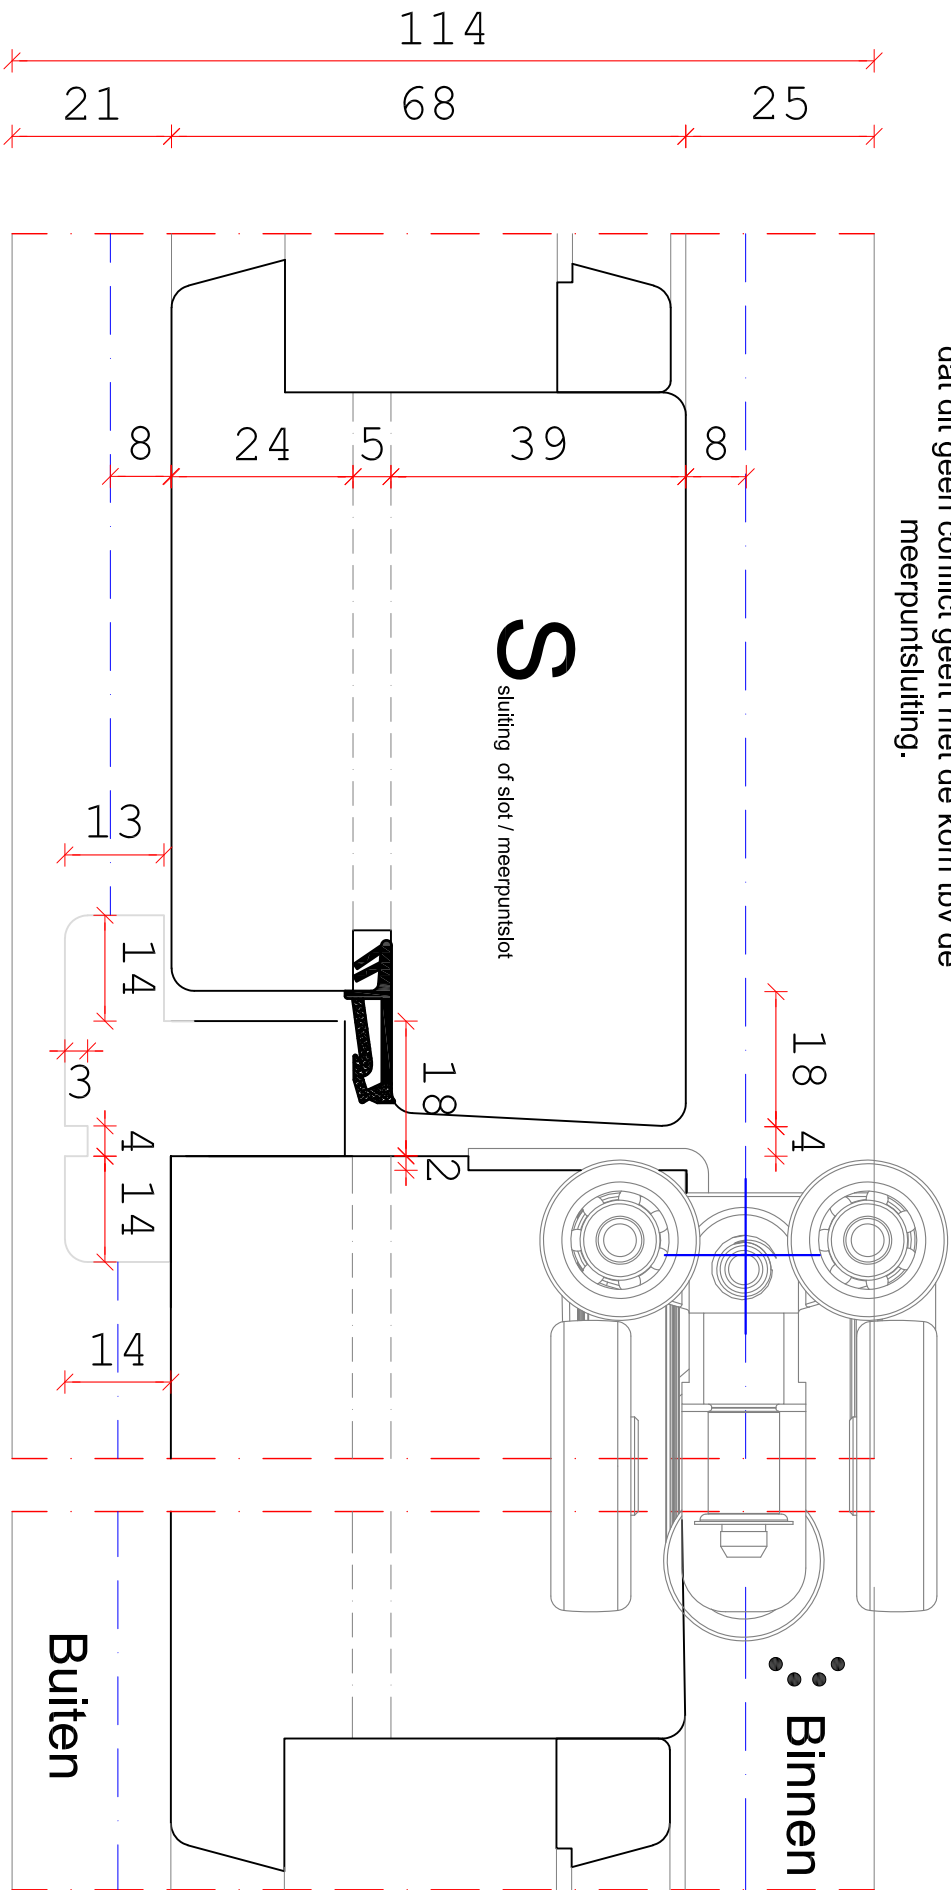



		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving: Centor E3 binnenvouwend 68mm			
Gew 1	: 28-06-19	Verpakking: Burghouwt nummer 313863			
Get.	: Dirk Zwaan	Verpakking: Centor nummer E3CRCSS			
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
				Detail 6R	

Detail
6R

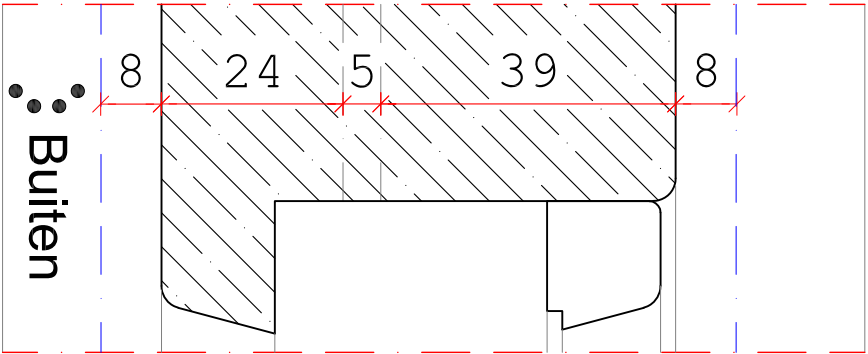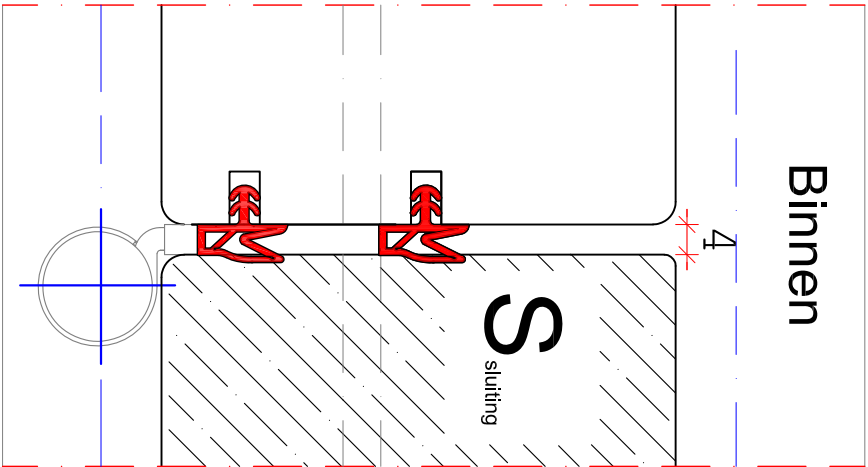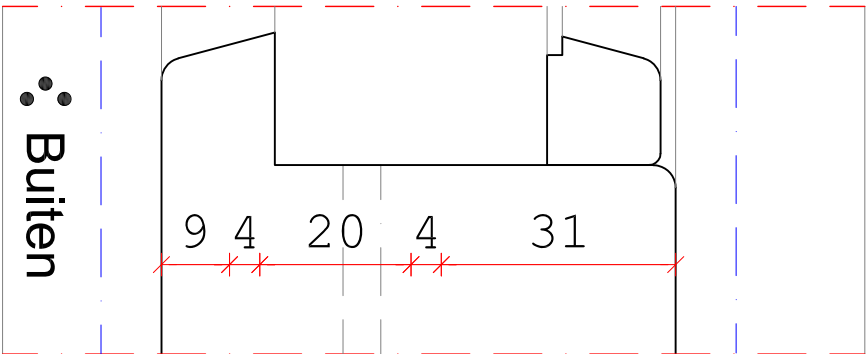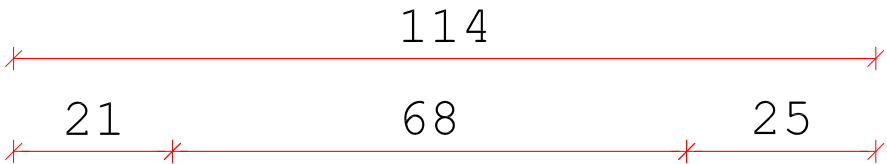


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl
Blad :	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		
Datum :	02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm		
Gew 1 :	28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313888		
Get. :	Dirk Zwaan	Toebehoren : Centor nummer E3HHNHS		
Schaal :	1:1			
Afm. :	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.		

Detail
7L

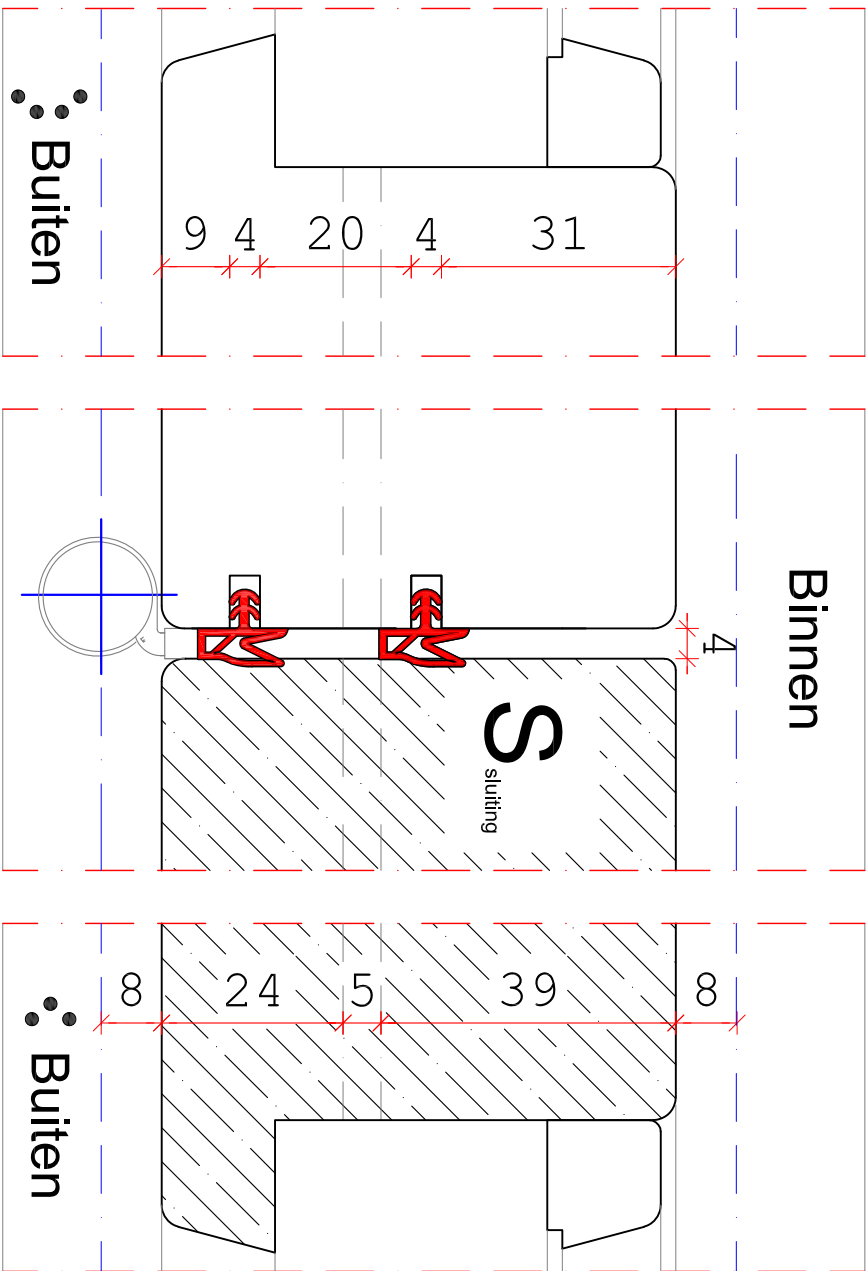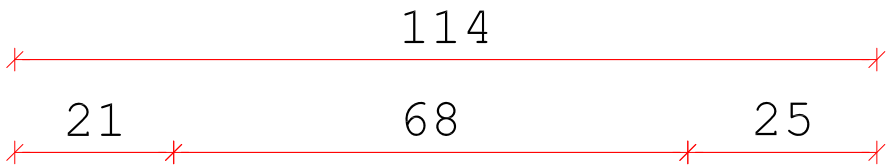


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Detail 7LL		
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313888				
Get. : Dirk Zwaan	Toebehooren : Centor verpakking E3HHNHS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				

Detail
7LL

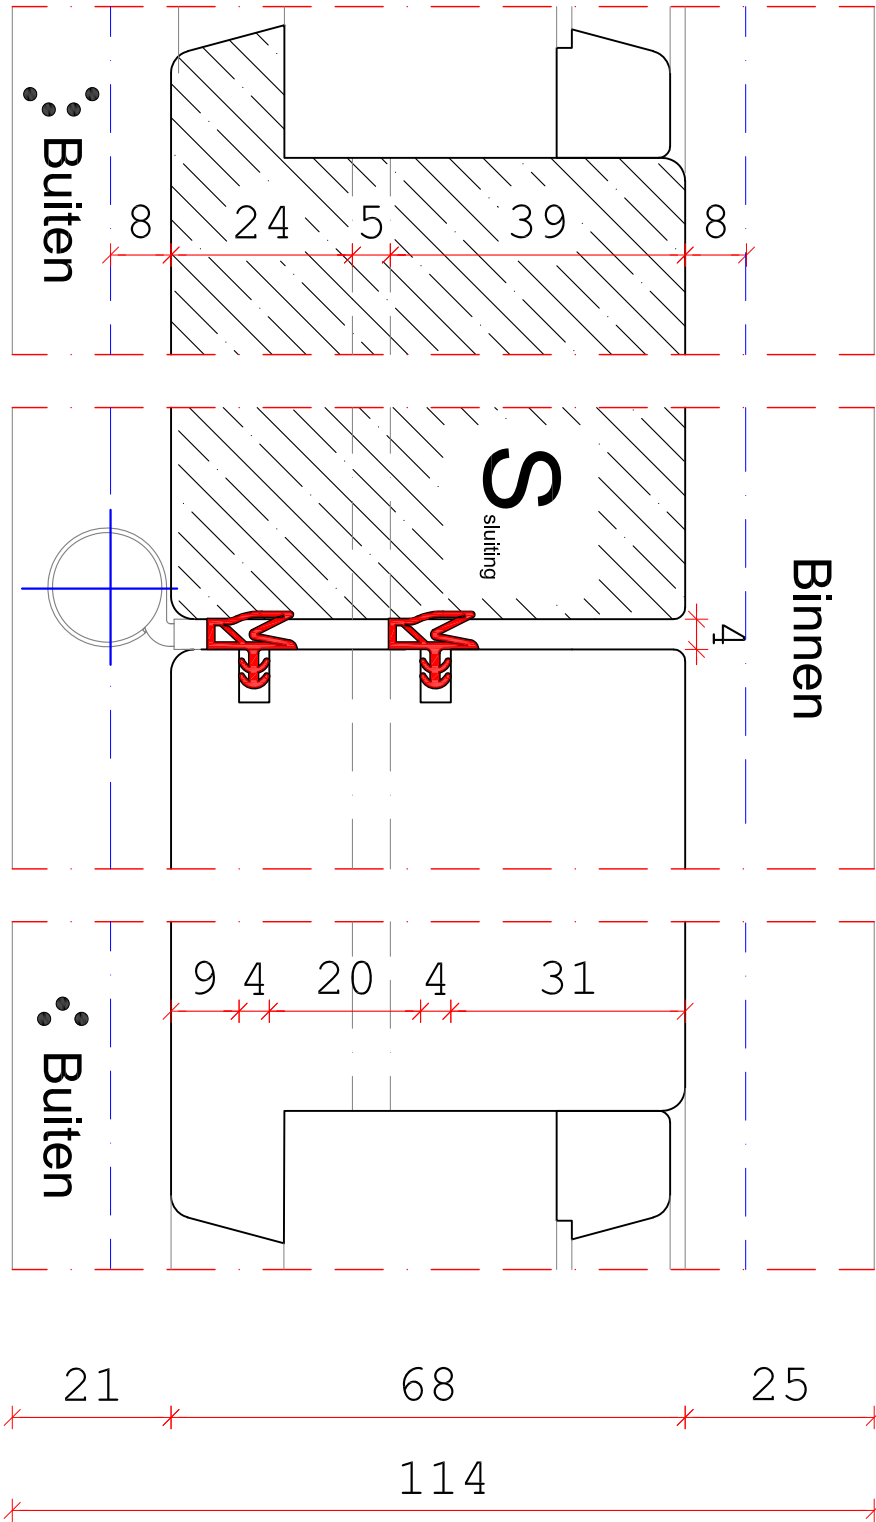





		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm Verpakking : Burghouwt nummer 313888 Toebehoren : Centor verpakking E3HHNHS				
Gew 1 : 28-06-19					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
Detail 7R					

Detail
7R

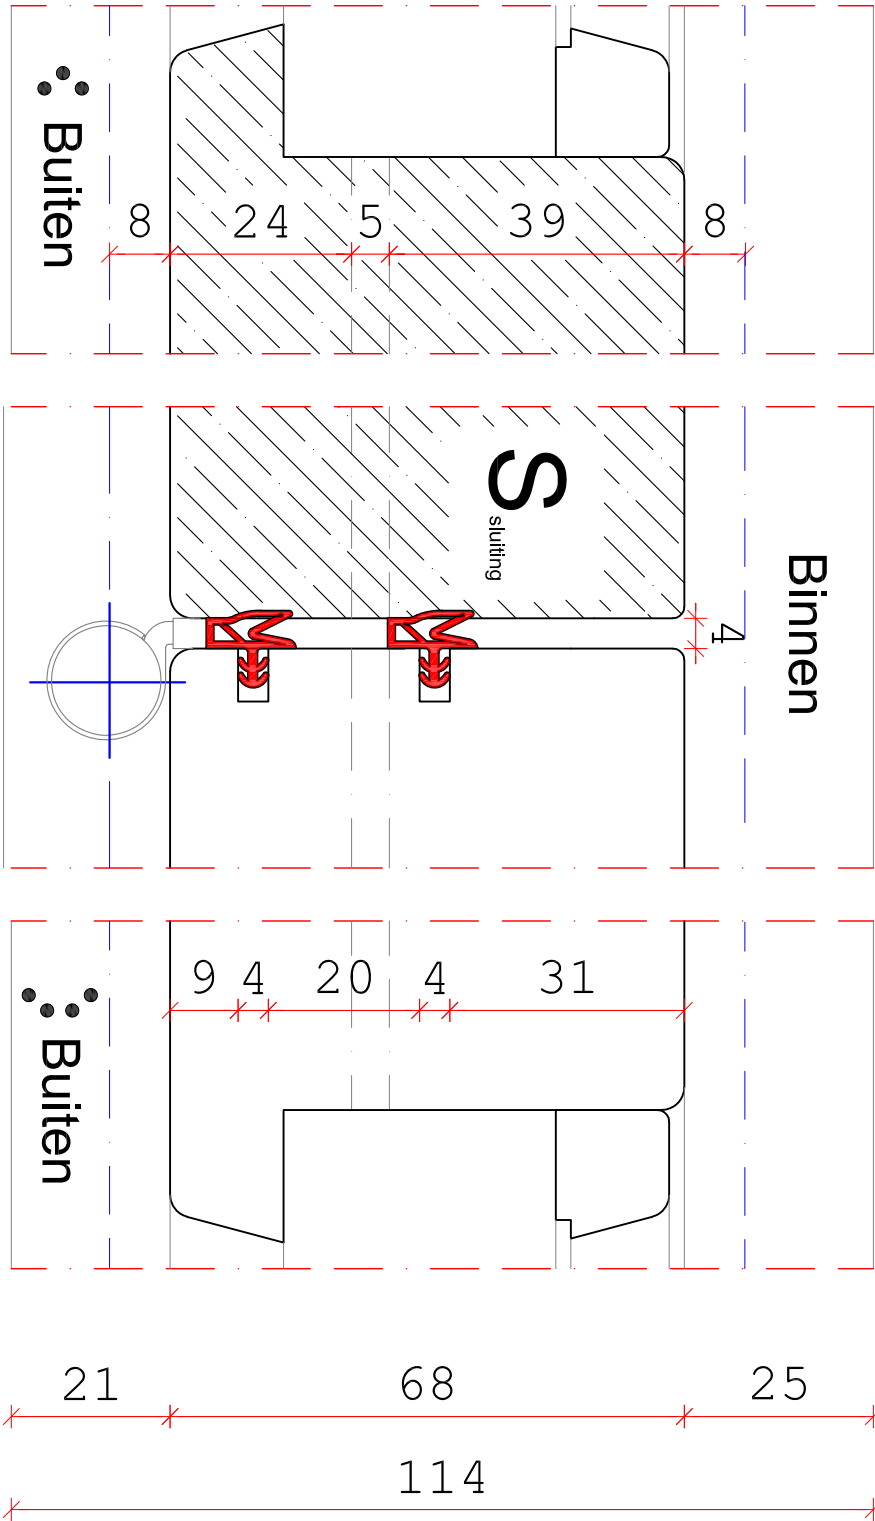


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl		
Blad	:	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	:	02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 67mm Verpakking : Burghouwt nummer 313888 Toebehoren : Centor nummer E3HHNHS			
Gew 1	:	28-06-19				
Get.	:	Dirk Zwaan				
Schaal	:	1:1				
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
			Detail 7RR			

Detail
7RR

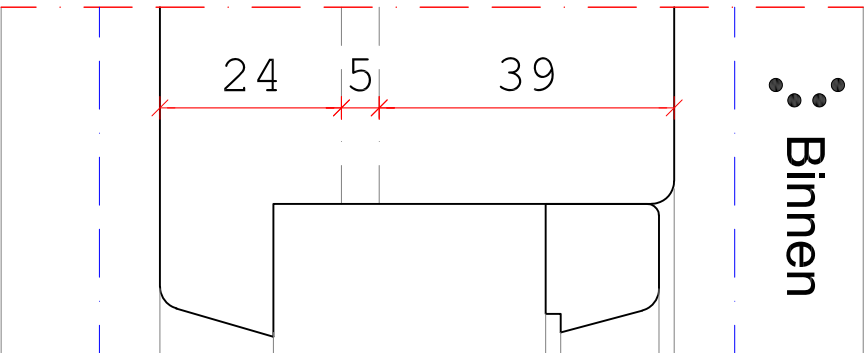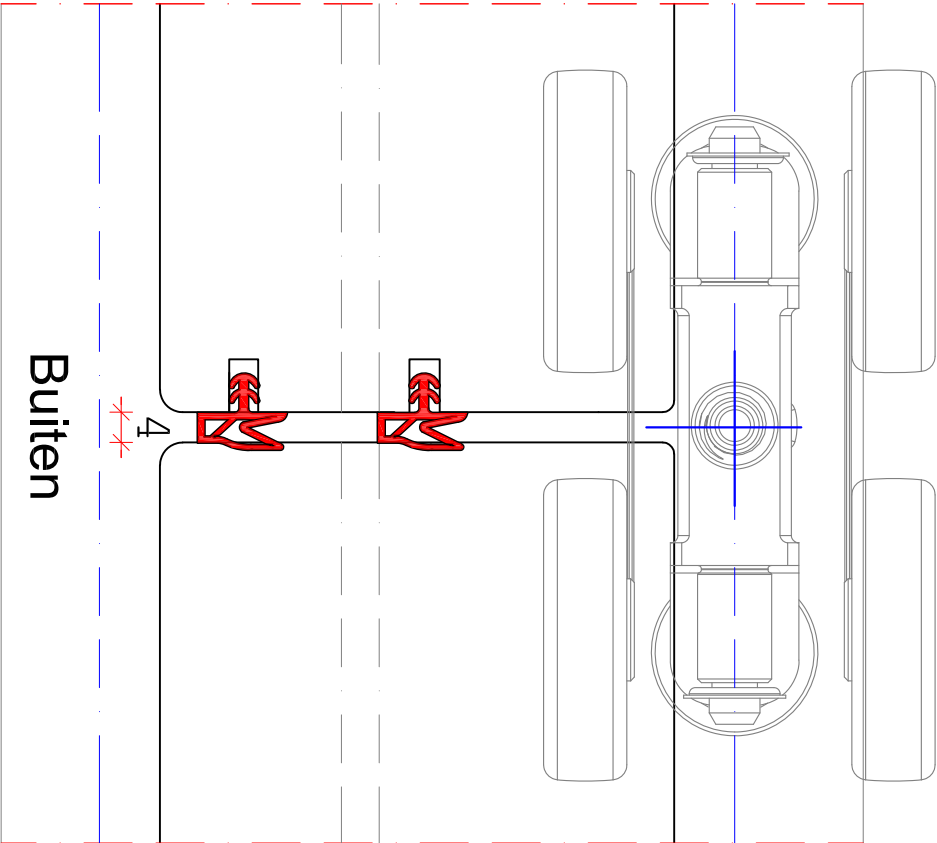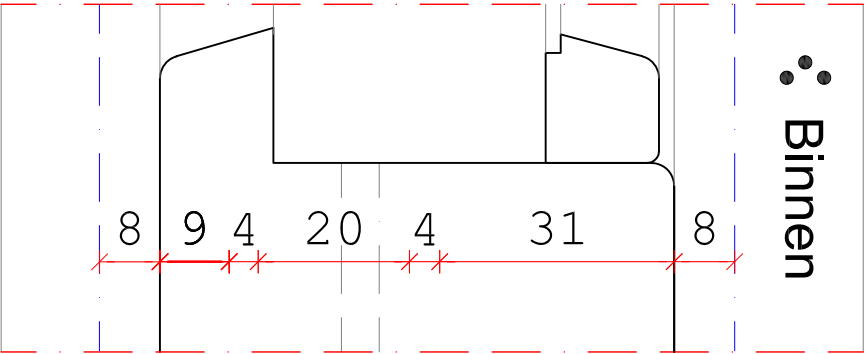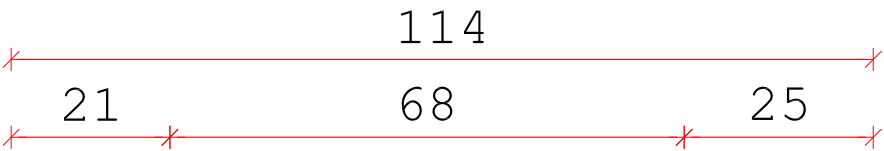


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Detail 8L		
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313862				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer E3CICSS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				


Detail
8L

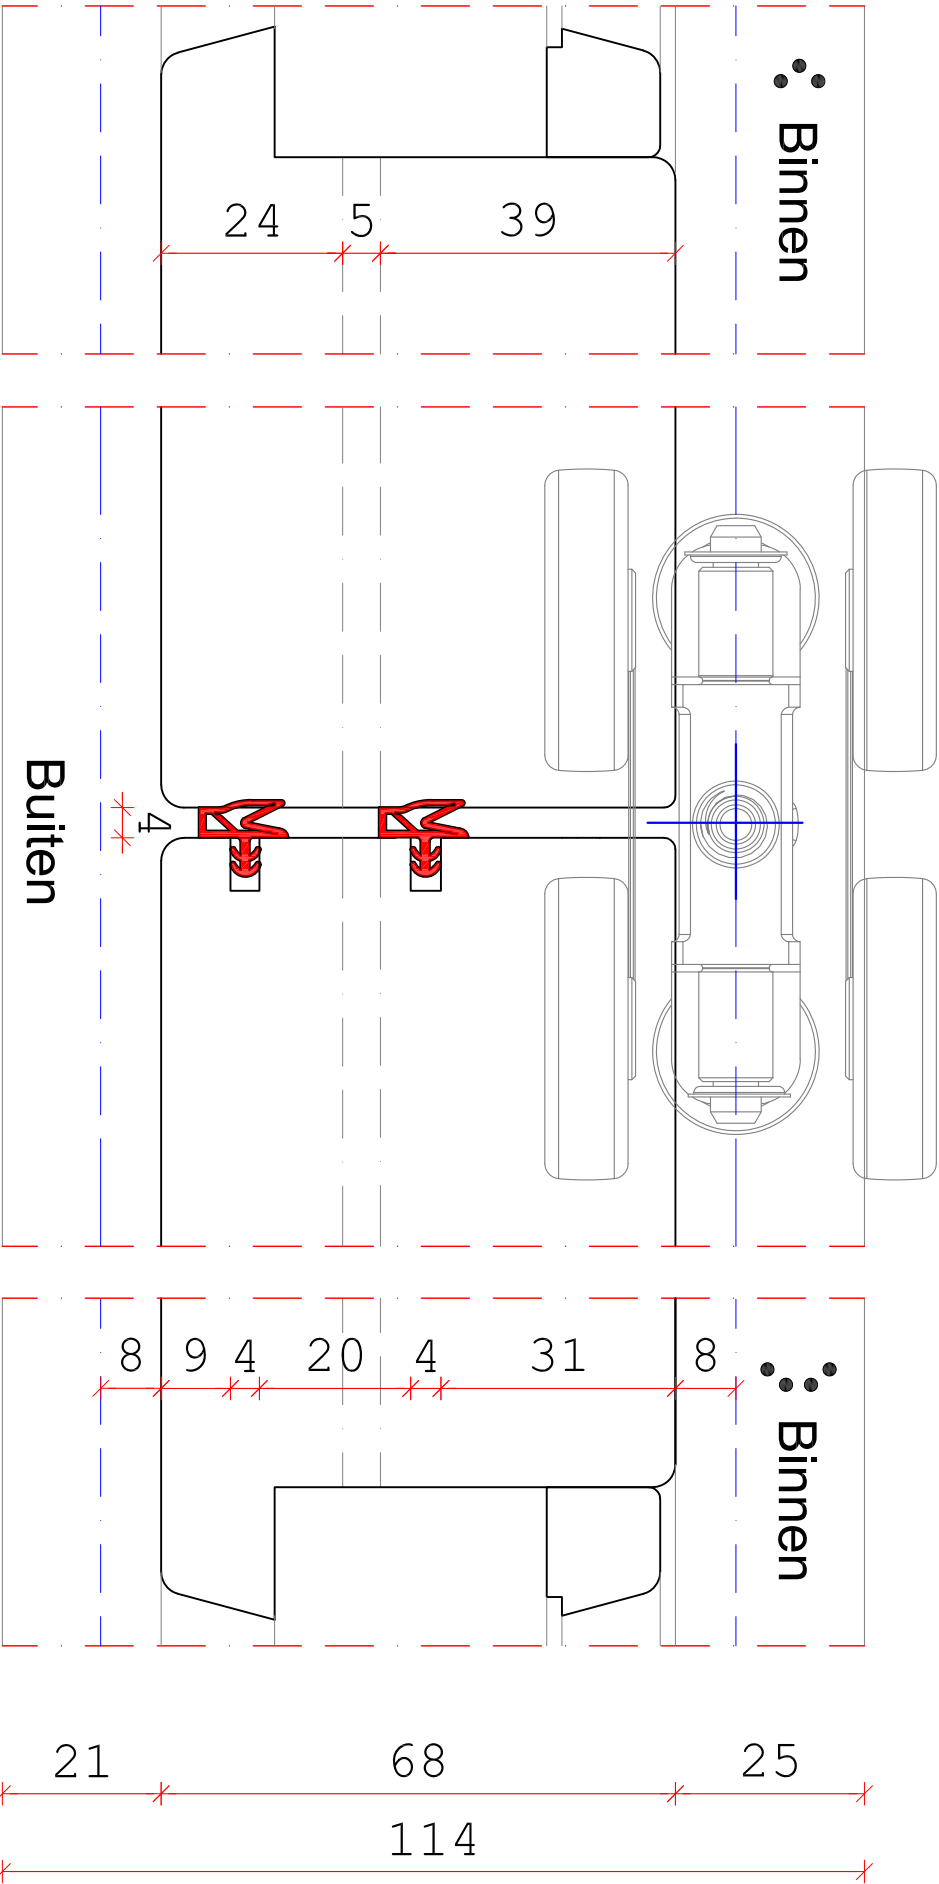

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313862				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer E3CICSS				
Schaal : 1:1	Detail 8R				
Afm. : A4					
Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.					




Detail 9L



Detail 9R

LET OP !!! Advies in deze standaard stolphdeur situatie. Sluitlijst en meerpuntslot van eigen merk indien details dit toelaten.

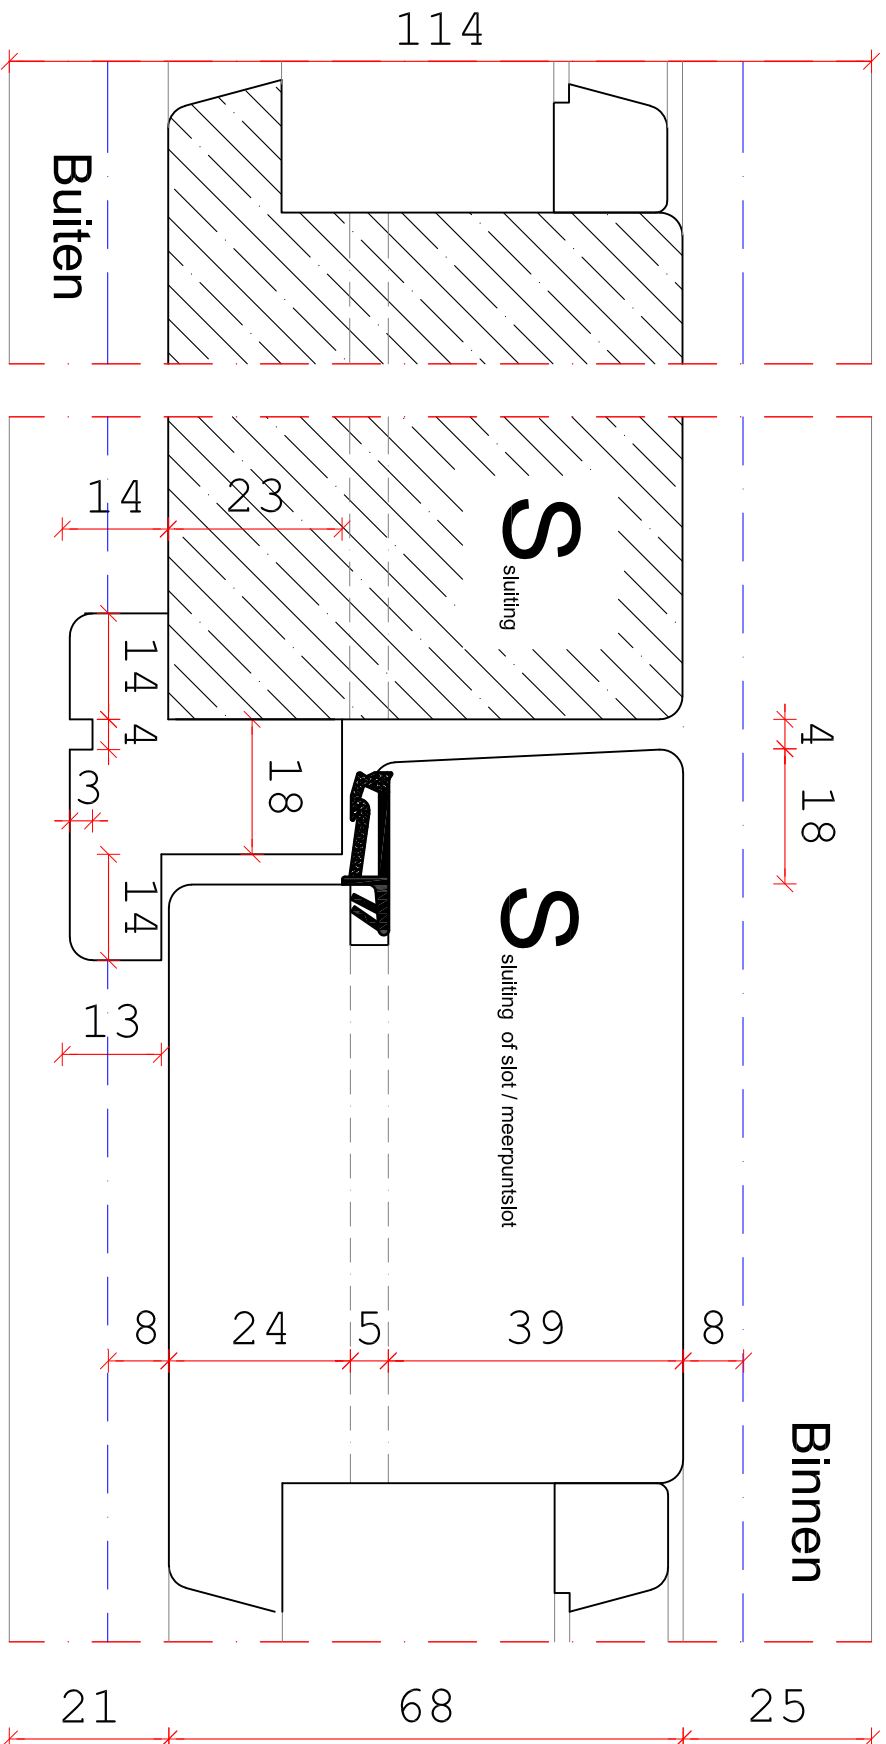

LET OP !!! Indien de loopdeur ook buiten bediend dient te worden gebruik dan een meerpuntslot in combinatie met sluitlijst of kantschuiven.

Alternatief voor de standdeur.

- BA 2000.
- Centor kantschuif
- Centor Twinpoint lock.

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm			
Gew 1 : 28-06-19	Toepassing : Sluitlijst en slot naar keuze			
Get. : Dirk Zwaan				
Schaal : 1:1				
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

Detail

10L

Detail
10L

Technical drawing of a door with dimensions and labels. The drawing is oriented vertically, with the top edge labeled "Buiten" (Outside) and the bottom edge labeled "Binnen" (Inside). The door is divided into two main sections: a top section labeled "sluiting of slot / meerpuntslot" (locking or multi-point lock) and a bottom section labeled "sluiting" (locking). The door is shown in a closed position, with the handle and lock mechanism visible. The dimensions are as follows:


- Overall width: 68
- Overall height: 21
- Top section width: 25
- Top section height: 18
- Bottom section width: 114
- Bottom section height: 4
- Top section internal width: 39
- Top section internal height: 24
- Bottom section internal width: 23
- Bottom section internal height: 14
- Top section internal width (left): 8
- Top section internal width (right): 8
- Bottom section internal width (left): 13
- Bottom section internal width (right): 14
- Top section internal width (center): 5
- Bottom section internal width (center): 18
- Top section internal width (left edge): 14
- Top section internal width (right edge): 14
- Bottom section internal width (left edge): 4
- Bottom section internal width (right edge): 4
- Top section internal width (left edge): 3
- Top section internal width (right edge): 3

Alternatief voor de standdeur.

- BA 2000.
- Centor kantschuif.
- Centor Twinpoint lock.

		P. Calandweg 29 6827 BU Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad :	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum :	02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm Toepassing : Sluiftijl en slot naar keuze		Detail 10R	
Gew 1 :	28-06-19				
Get. :	Dirk Zwaan				
Schaal :	1:1				
Afm. :	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

Detail 10R

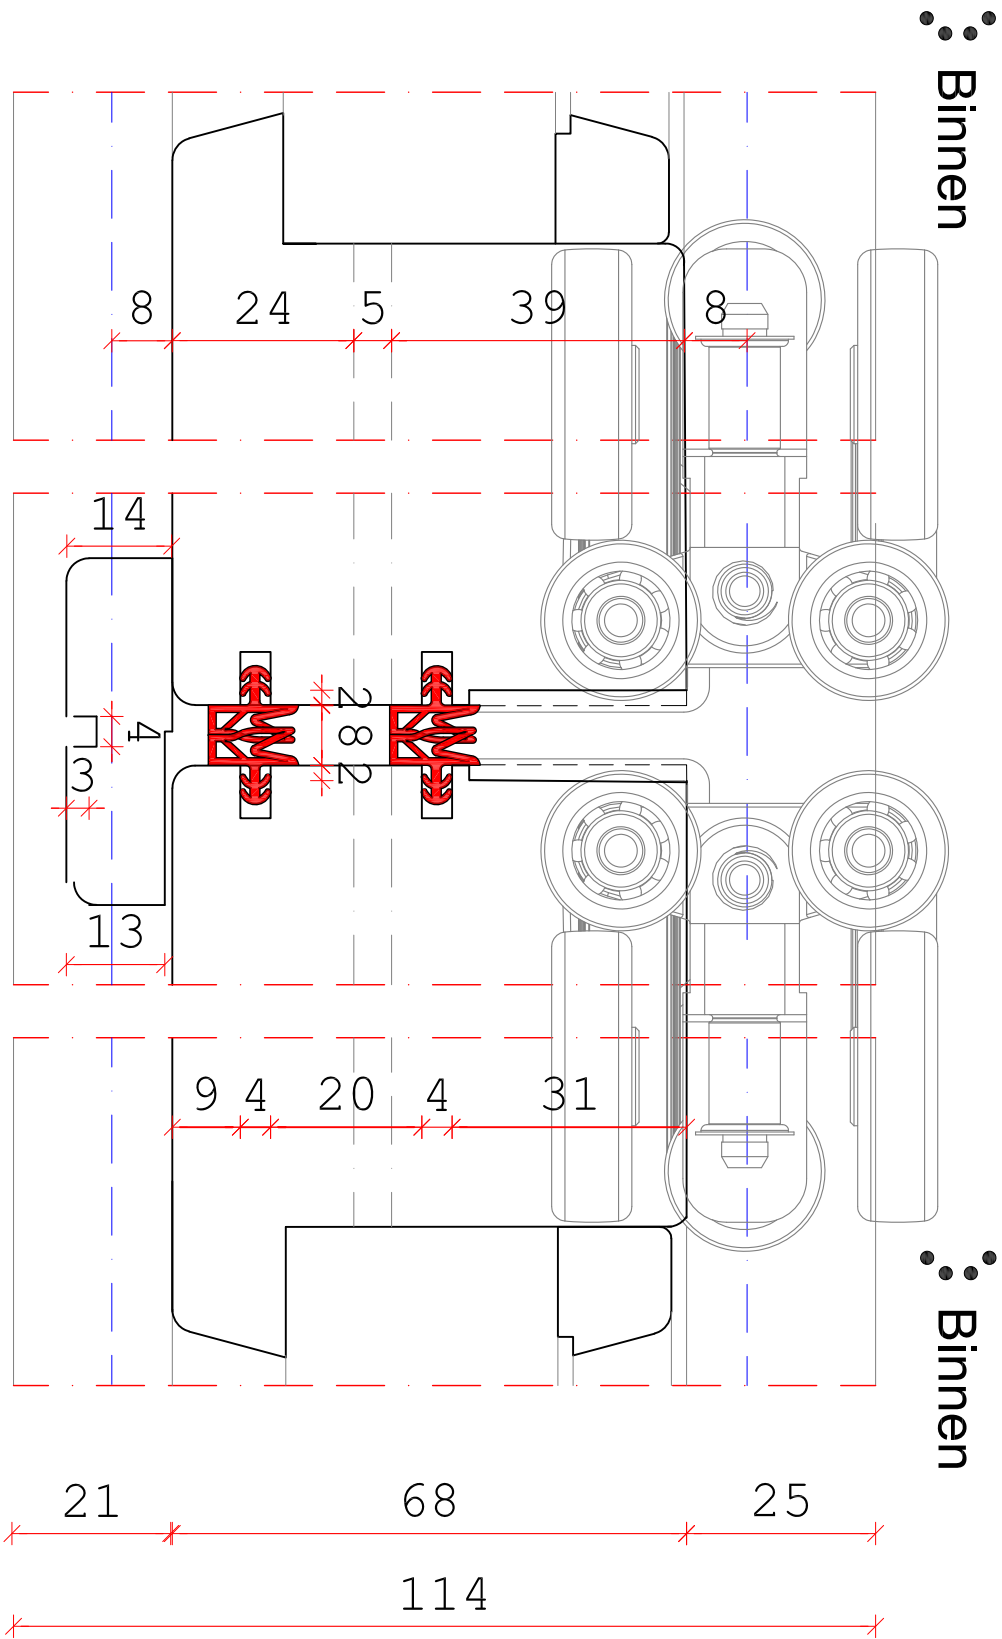

Minimale deurbreedte:
600mm

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend 68mm Verpakking : Burghouwt nummer 313884 (L) en 313883 (R) Verpakking : Centor nummer E3CLCSS en E3CRCSS			
Gew 1 : 28-06-19					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail 11			

Berekenen van de deurbreedte (DB)

Dagmaat + * 28mm - (het aantal vouwnaden *tussen de deuren* x 4mm) = DB

het totaal aantal deuren


Een reken voorbeeld met dagmaat 4500 en schema 4L 1R

Dagmaat + 28mm = 4500+28 = 4528mm

- het aantal hangnaden *tussen* de deuren x 4mm = 4 x 4mm = 16mm
ofwel 4528-16mm = 4512mm

4512 delen door het **totaal** aantal deuren = 4512 : 5 = 902.4 mm

Let op niet de naden tussen de deur en het kozijn meerekenen !!!!
Let op alleen bij detail nummer 11 -> 8mm rekenen voor deze ene hangnaad!!!!

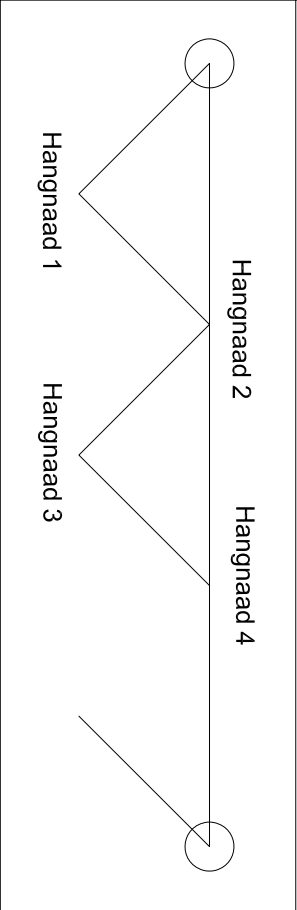

* 28mm = 2x *spoonning* 21mm - 2x *spelling* 7mm = 42 -14mm = 28mm

Berekenen van de deurhoogte (DH)

Dagmaat + **24mm = DH

Een reken voorbeeld dagmaat 2300

Dagmaat + 24mm = 2300+24 = 2324mm

****24mm** = *Sponning* boven - *spelling* boven ofwel 21mm - 7mm = 14mm
+
= *Sponning* onder - *spelling* onder ofwel 21mm - 11mm = 10mm

= 14 + 10mm = 24mm

Berekening deurhoogte op basis van de tekening Centor E3 BI 1a en 2a en 2b

LET OP!!!


BIJ DE BEREKENING VAN DE DEURHOOGTE MET EEN LUVEMA ONDERDORPEL

Berekenen van de deurhoogte is dagmaat + 24mm


Berekening deurhoogte op basis van de tekening Centor E3 BI 1a en 2b en 2a

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	:	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		
Datum	:	02-11-15	Omschrijving : Centor E3 binnenvouwend Deurberekening volgens Burghouwt details Burghouwt details bestaan uit detail 1 t/m 11		
Gew 1	:	28-06-19			
Get.	:	Dirk Zwaan			
Schaal	:	n.v.t.			
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.		

**Berekening
deurmatten**

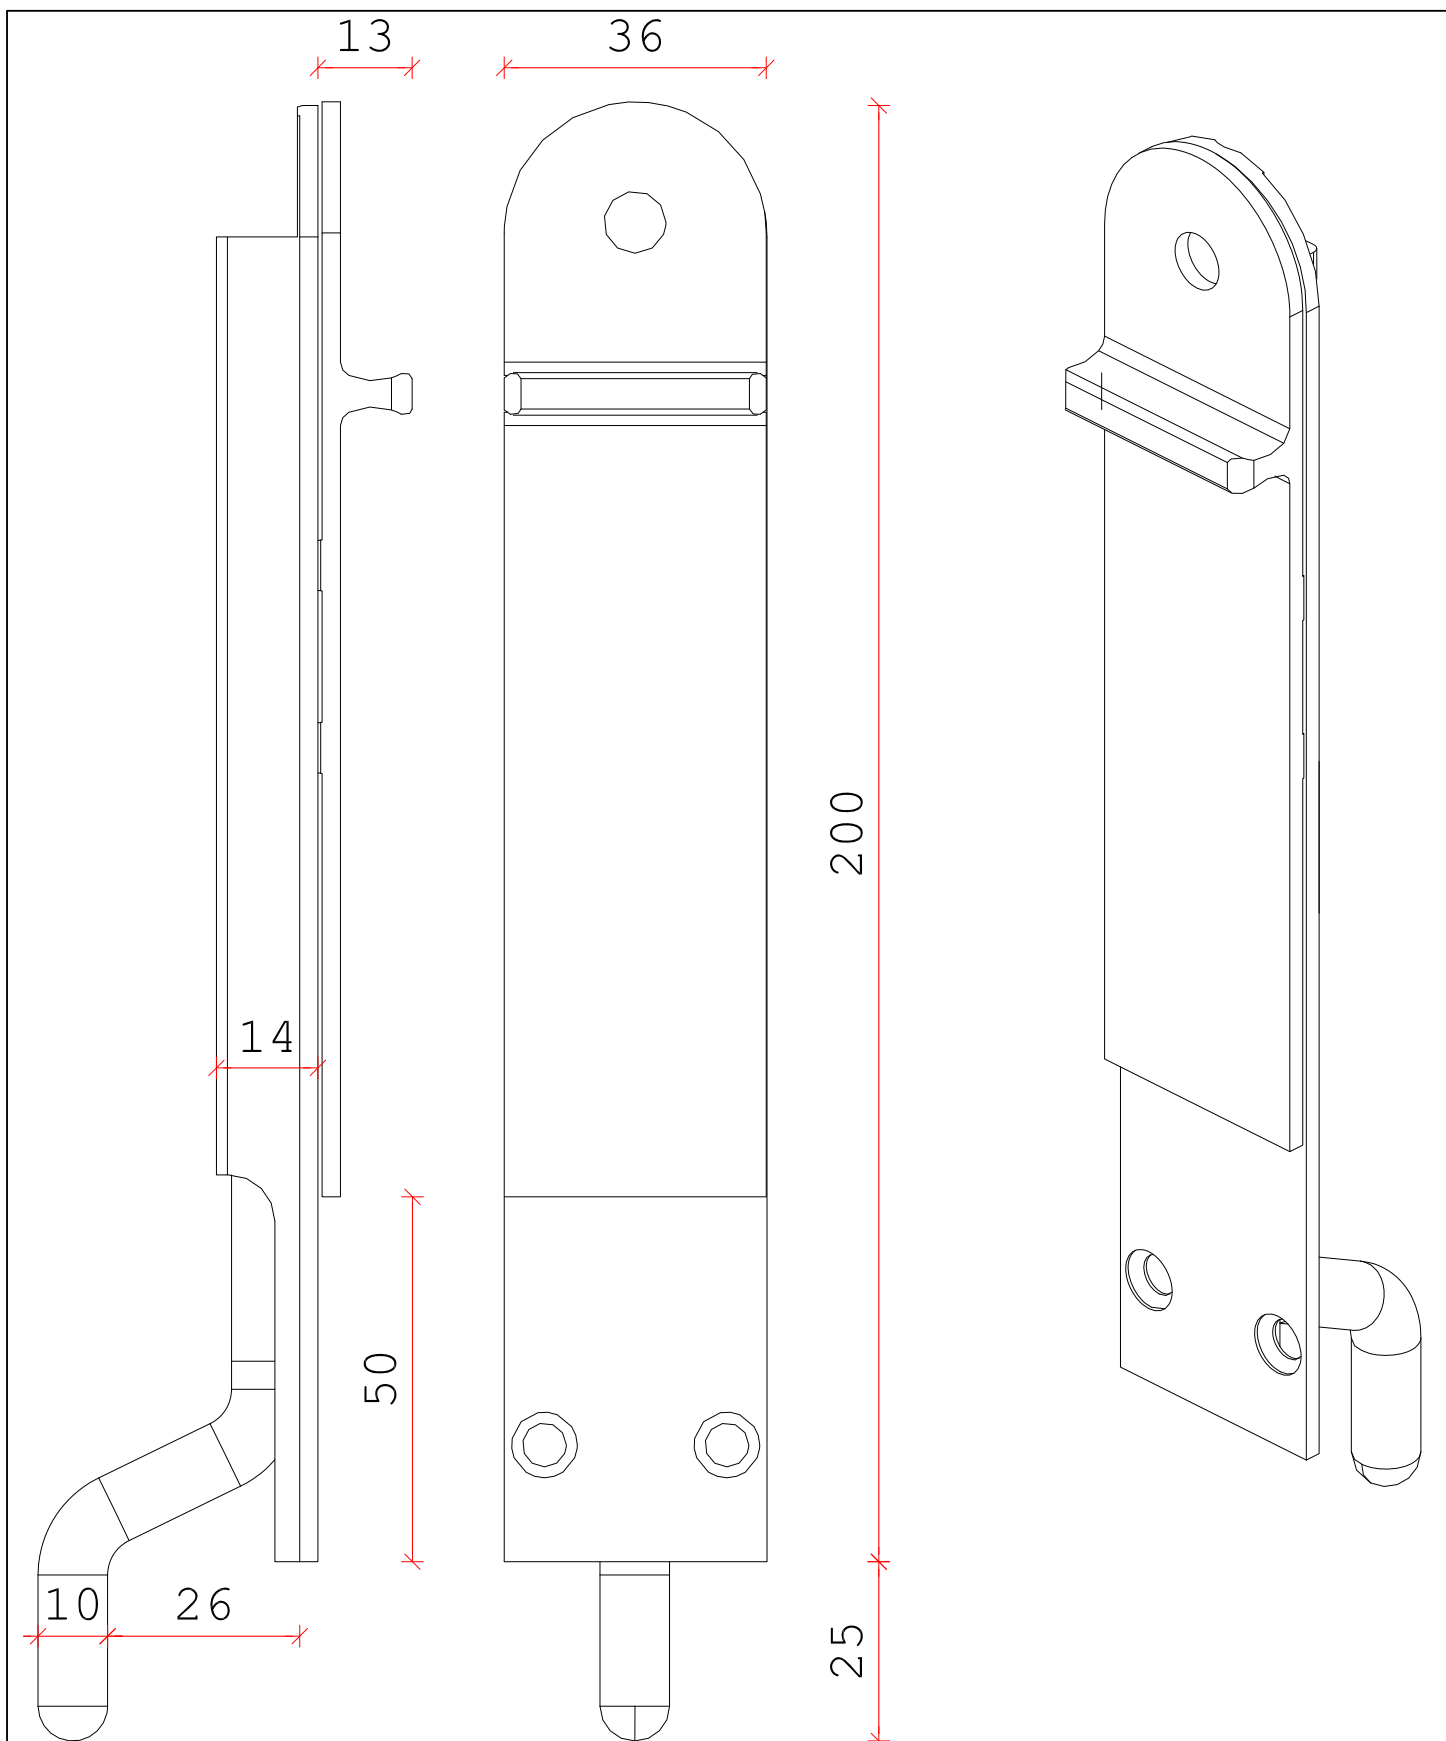

CHUsers\Info_vlaeser\Dropbox\Centor E3 Acad 2009\Centor E3 3D\vo_cauVA Det logo.dwg		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl
Blad : 1 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch	
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenvouwend Kantschuif niet afsluitbaar: 200mm 400mm 600mm of 1000mm Toebehoren : Kantschuif	Detail Kantschuif
Gew 1 : 02-11-15			
Get. : Dirk Zwaan			
Schaal : 1:1			
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	

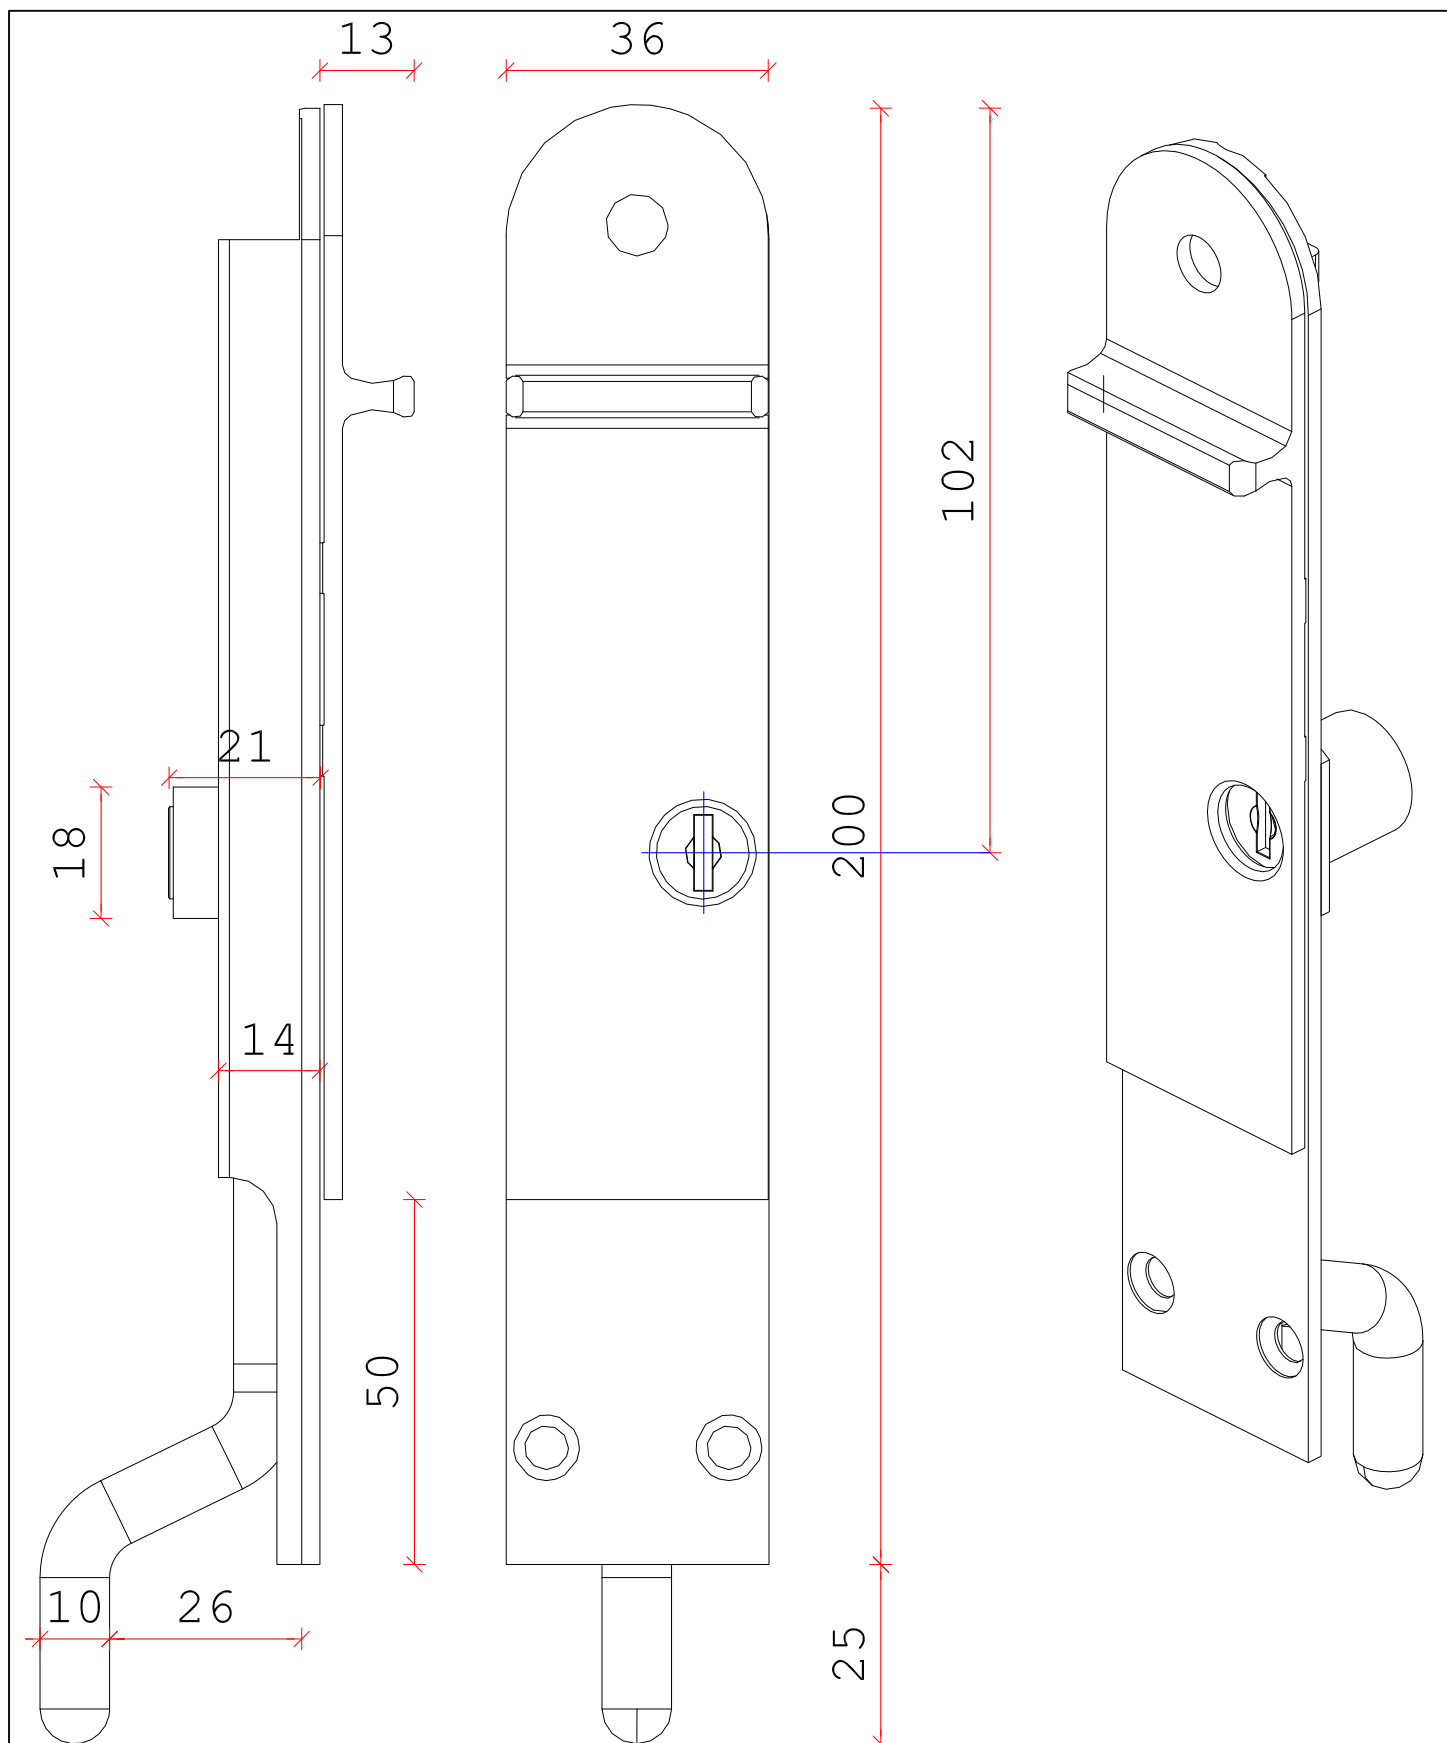

C:\Users\mle\OneDrive\Bureaublad\Centor E3 Acad 200F\Centor E3 BVo cutA Del logo.jpg

P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
www.burghouwt.nl

Telefoon: (026) 368 42 30
Fax: (026) 368 42 31
E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl

Blad : 2 van 3

Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch

Datum : 02-11-15

Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenvouwend

Gew 1 : 02-11-15

Kantschuif afsluitbaar: 200mm 400mm of 600mm

Get. : Dirk Zwaan

Toebehoren : Kantschuif

Schaal : 1:1

Afm. : A4

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

**Detail
Kantschuif**


Kantschuif niet afsluitbaar

200mm	DBOE200NRX	BH art.nr.	313934
400mm	DBOE400NRX	BH art.nr.	313935
600mm	DBOE600NRX	BH art.nr.	313936
1000mm	DBOE600NRX	BH art.nr.	313937


Kantschuif afsluitbaar

200mm	DBOE200KRX	BH art.nr.	313938
400mm	DBOE400KRX	BH art.nr.	313939
600mm	DBOE600KRX	BH art.nr.	313940

Alleen bij kantschuif afsluitbaar

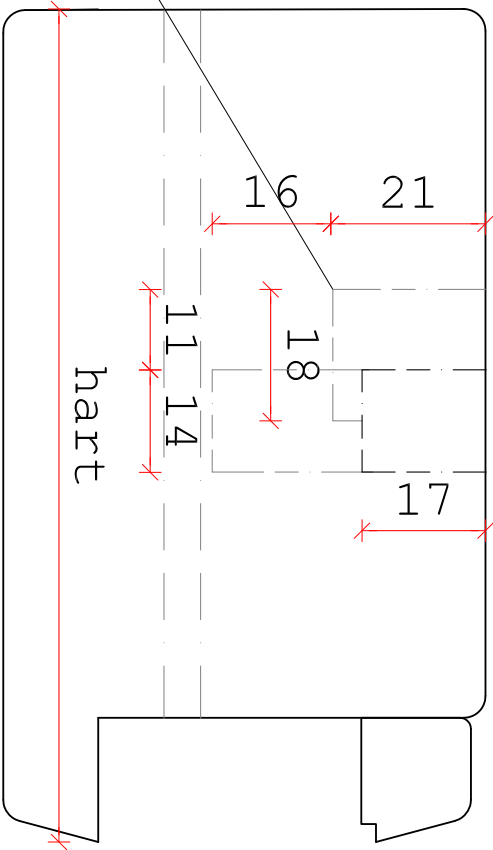


of

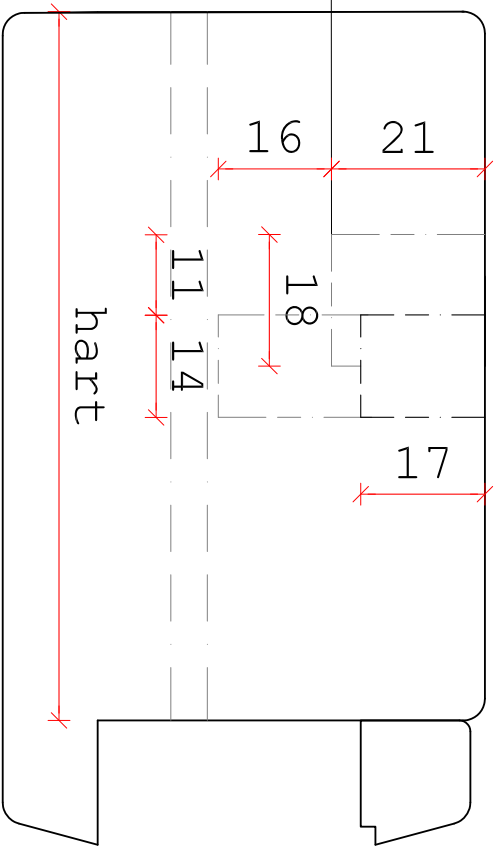

Onderwerp: KantschuifCentor E3 KunststofCentor E3 Bvto enkel en dubbel		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad :	3 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-Leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum :	02-11-15	Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenouwend Freesebeeld kantschuif 200mm, 400mm, 600mm en 1000mm Toebehoren : Kantschuif <			

Detail
Kantschuif

Pen van de Twinpoint lock is vierkant 8mm en heeft een zoekfunctie dmv zijn afronding.

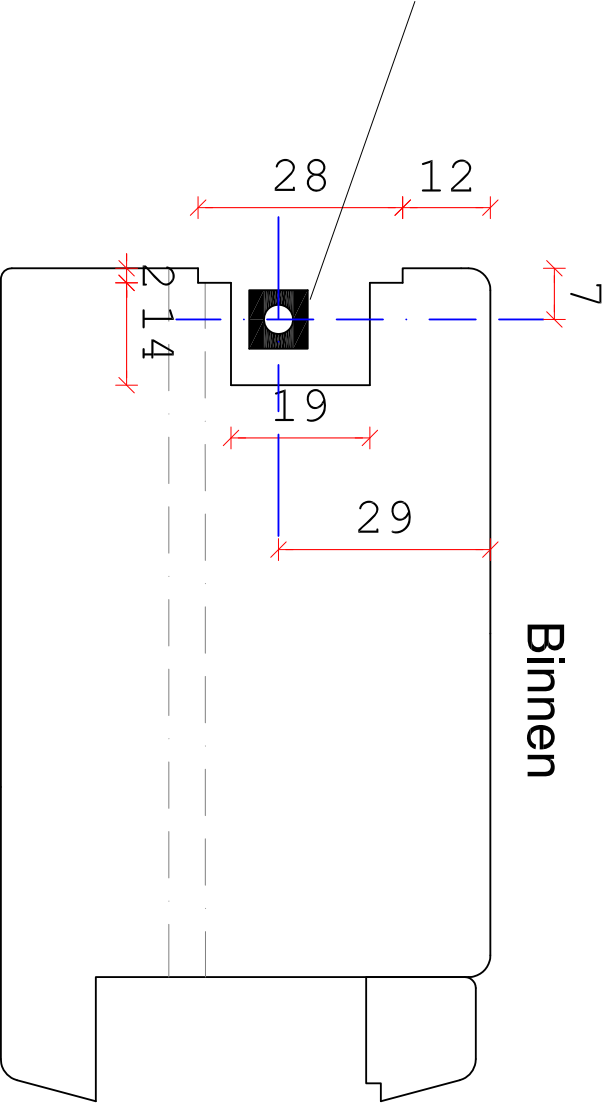

Twinpointlock stangenset

2100mm	LT2TRSK1021X	BH art.nr. 313971
2400mm	LT2TRSK1024X	BH art.nr. 313972
2700mm	LT2TRSK1027X	BH art.nr. 313973
3000mm	LT2TRSK1030X	BH art.nr. 313974
4000mm	LT2TRSK1040X	BH art.nr. 313974

Twinpointlock slotkast en grepen

Slotkast	LT2KS	BH art.nr. 313970
Greep afsluitbaar	DF4SHKSS	BH art.nr. 313976
Greep niet afsluitbaar	DR4SHNSSniet afsluitbaar	BH art.nr. 313977

LET OP !!! Altijd een halve profiel cilinder meenemen van 31mm bij de greep afsluitbaar


Buiten

Binnen

Ondernemingsnaam: Project: en versie: en datum: en auteur: en email:		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad	:	1 van 3	Vestigingen	:	Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen
Datum	:	02-11-15	Omschrijving	:	Centor E3 en F3 binnenvouwend
Gew 1	:	02-11-15		:	Twinpoint lock ofwel 2 puntsluiting
Get.	:	Dirk Zwaan		:	
Schaal	:	1:1		:	
Afm.	:	A4		:	

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Detail
Twinpoint lock

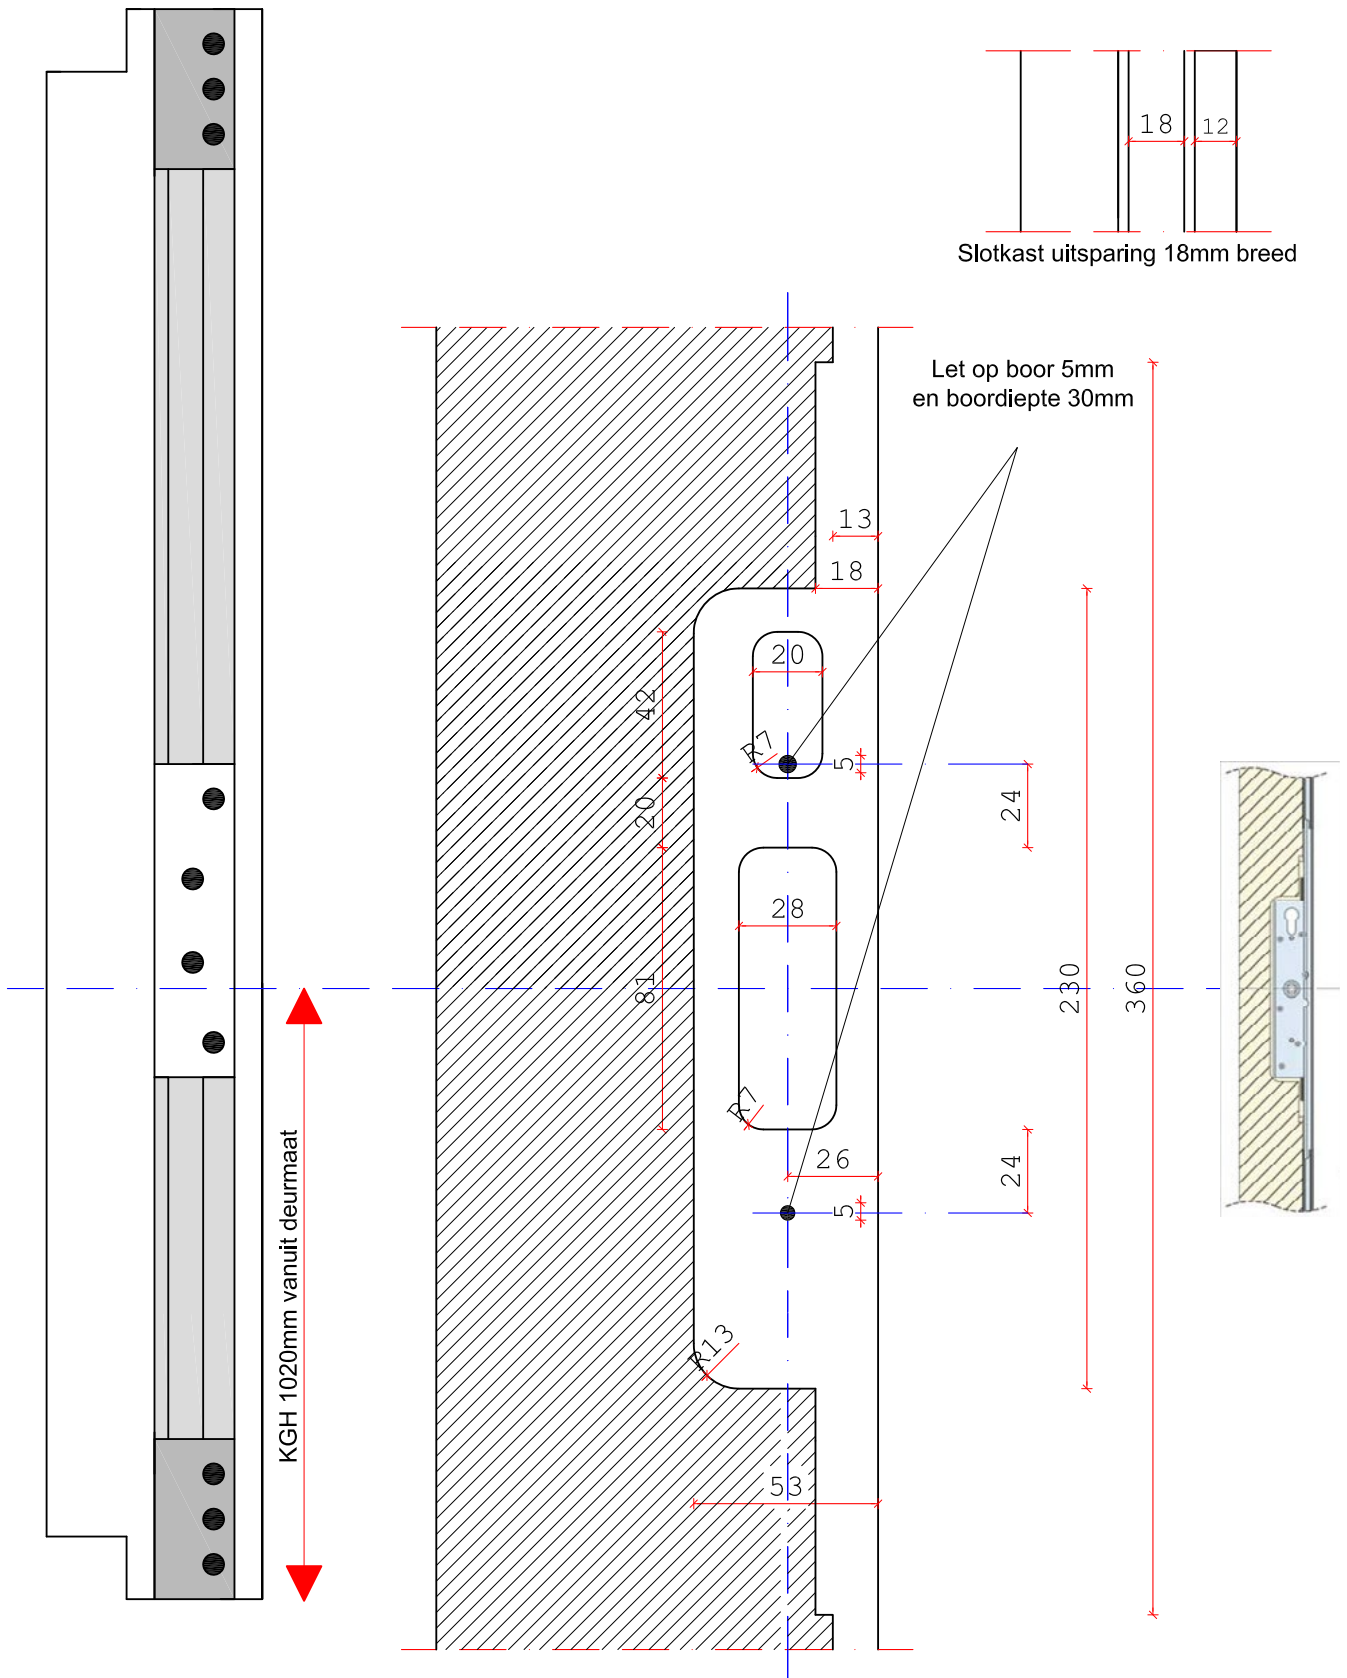

D:\Users\p\Documents\My Documents\E3 en F3 binnenvouwend\Centor E3 Bufo casu4 Cad tege.jpg

P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
www.burghouwt.nl

Telefoon: (026) 368 42 30
Fax: (026) 368 42 31
E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl

Blad : 2 van 3

Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch

Datum : 02-11-15

Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenvouwend

Gew 1 : 02-11-15

Twinpoint lock inbouwmaat (binnenzijde vd deur)

Get. : Dirk Zwaan


LET OP !!! Kruk Gat Hoogte (KGH) vanuit deurmaat


Schaal : nvt

Afm. : A4

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

**Detail
Twinpoint lock**

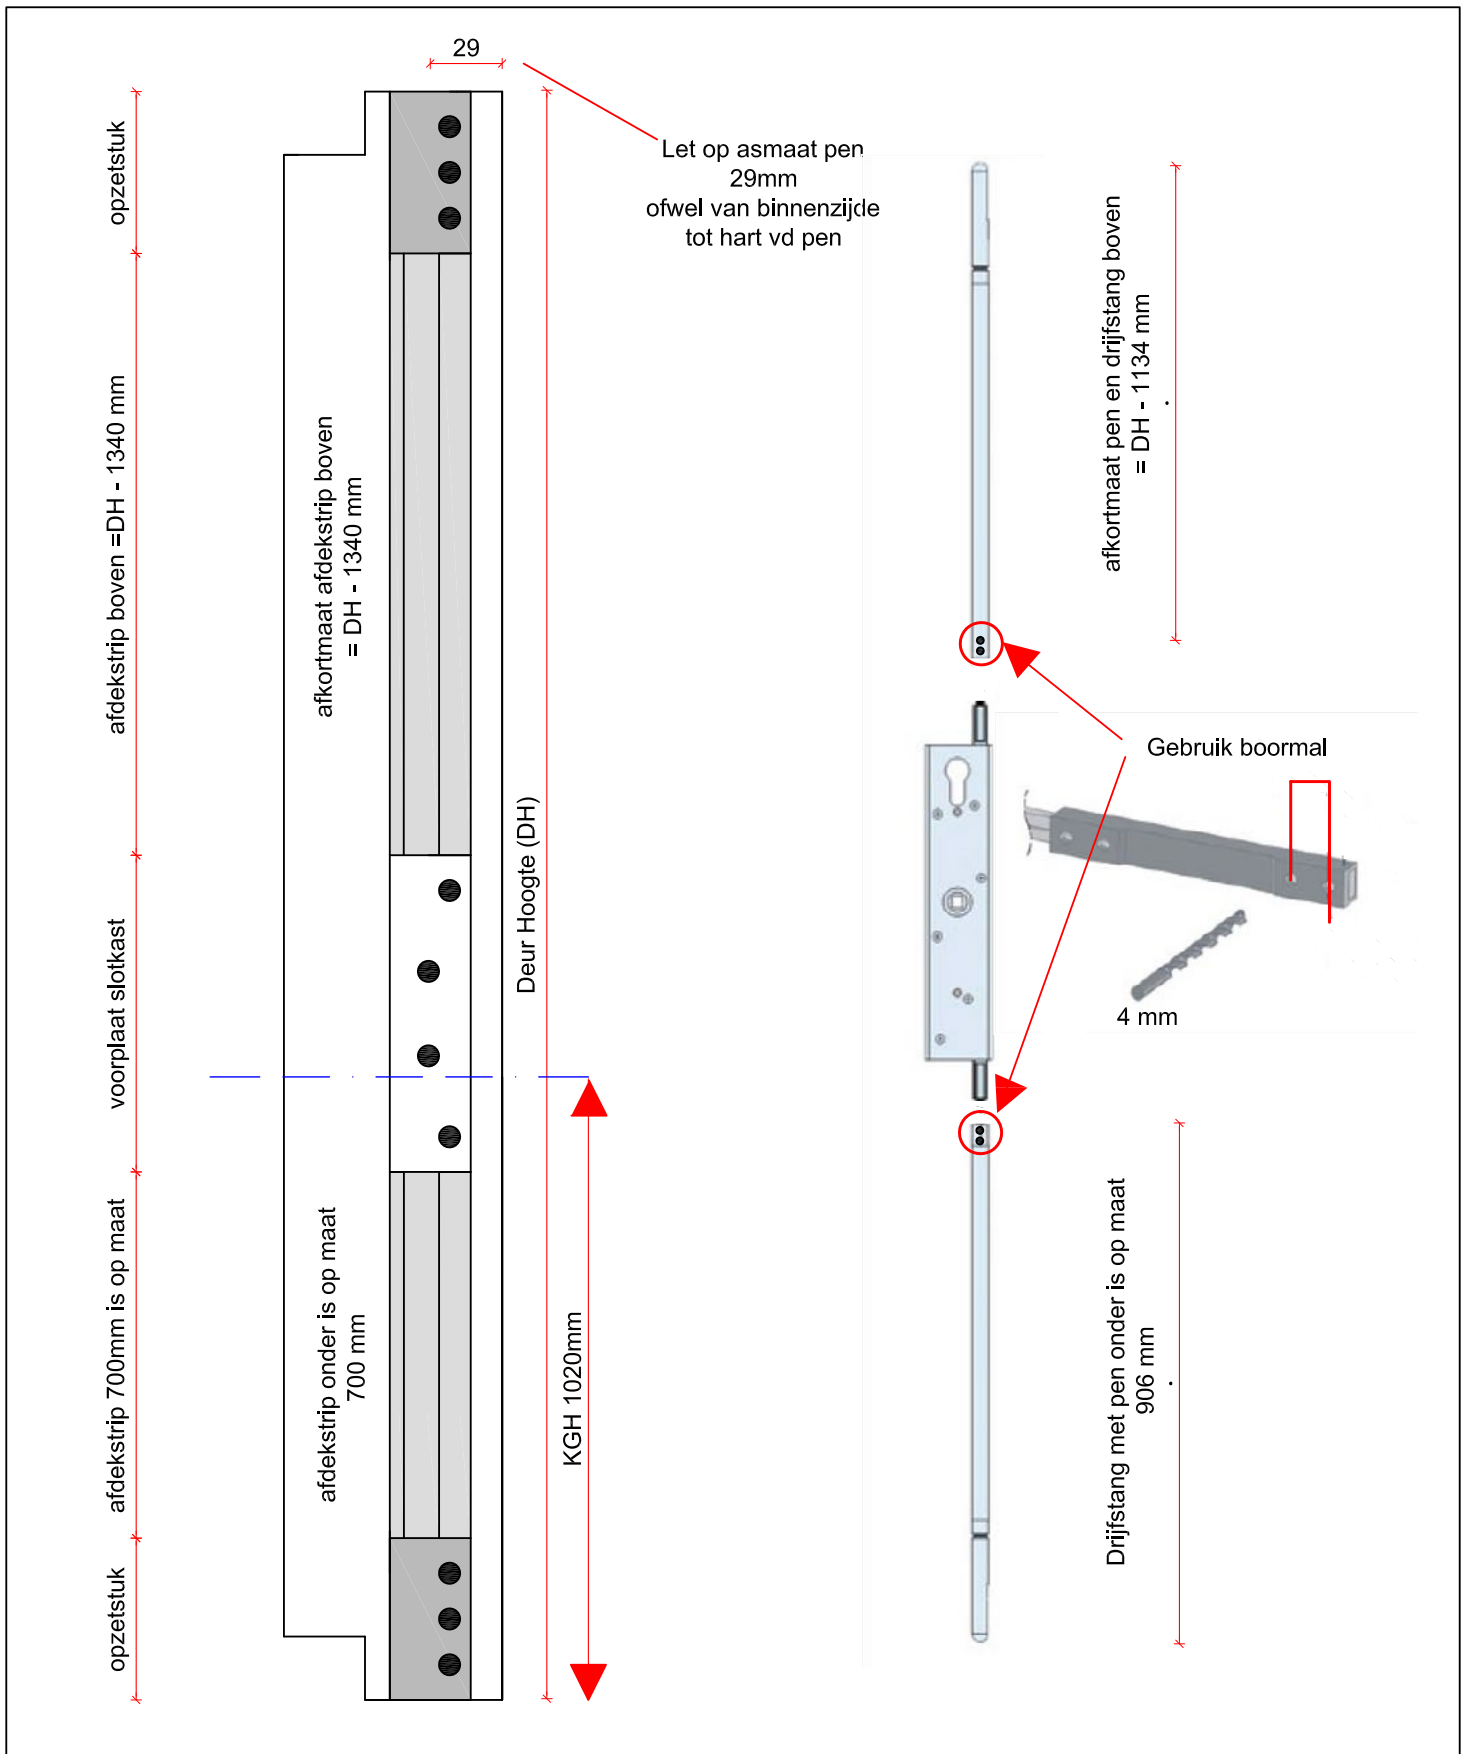

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 3 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenvouwend Twinpoint lock afkortmaat Boormal voor drijfstang is verpakt bij de Twinpoint lock		Detail Twinpoint lock	
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : nvt					
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

Binnen

Slotkastdiepte68


DM45

15

7.5

33

22 17

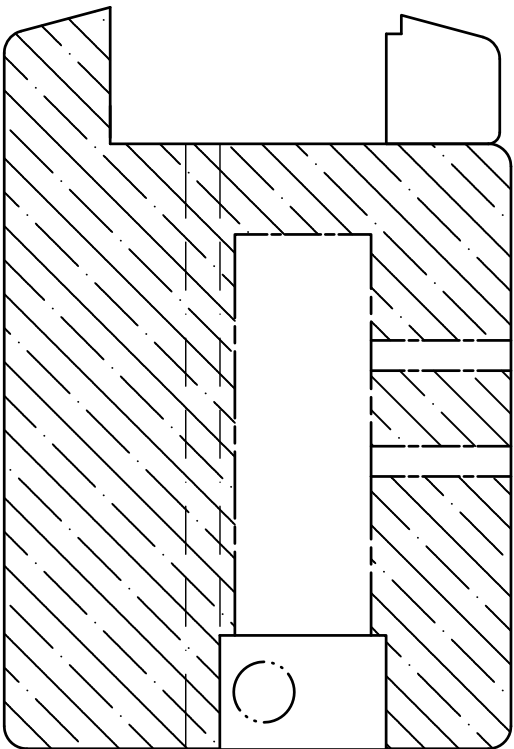


Buiten


De maten 17 & 22 zijn essentieel

		P. Calandweg 29 6827 BU Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 3	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum	: 21-10-16	Omschrijving: Centor E3 en F3 binnenvouwend BA 2000 504560			
Gew 1	: 21-10-16				
Get.	: Arie Visser				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

Detail
BA 2000

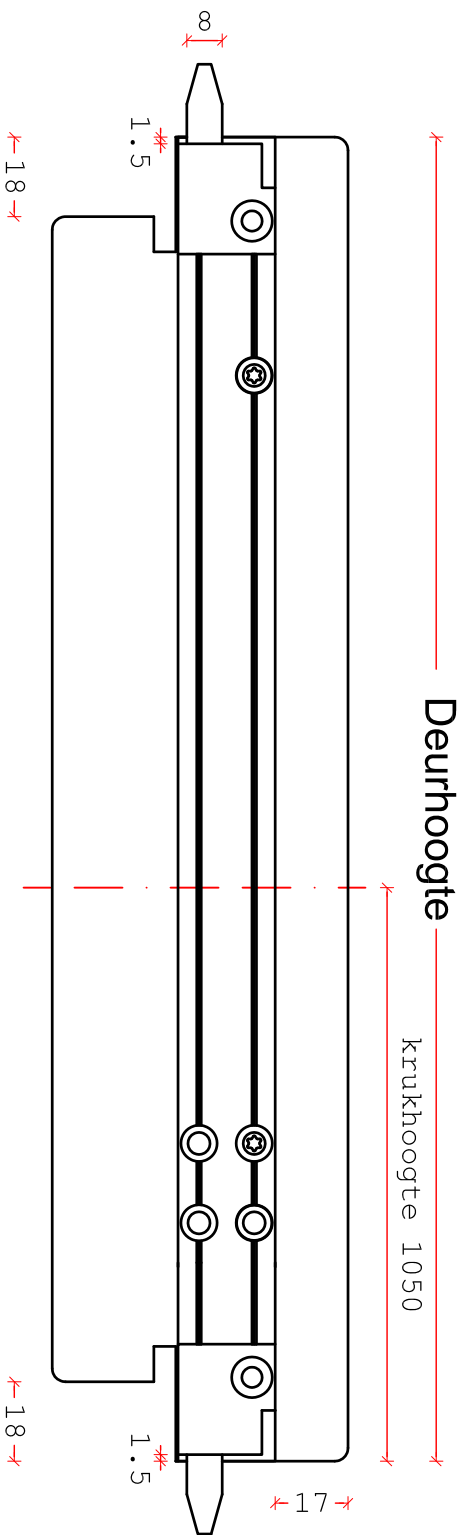


Binnendraaiend Din Rechts

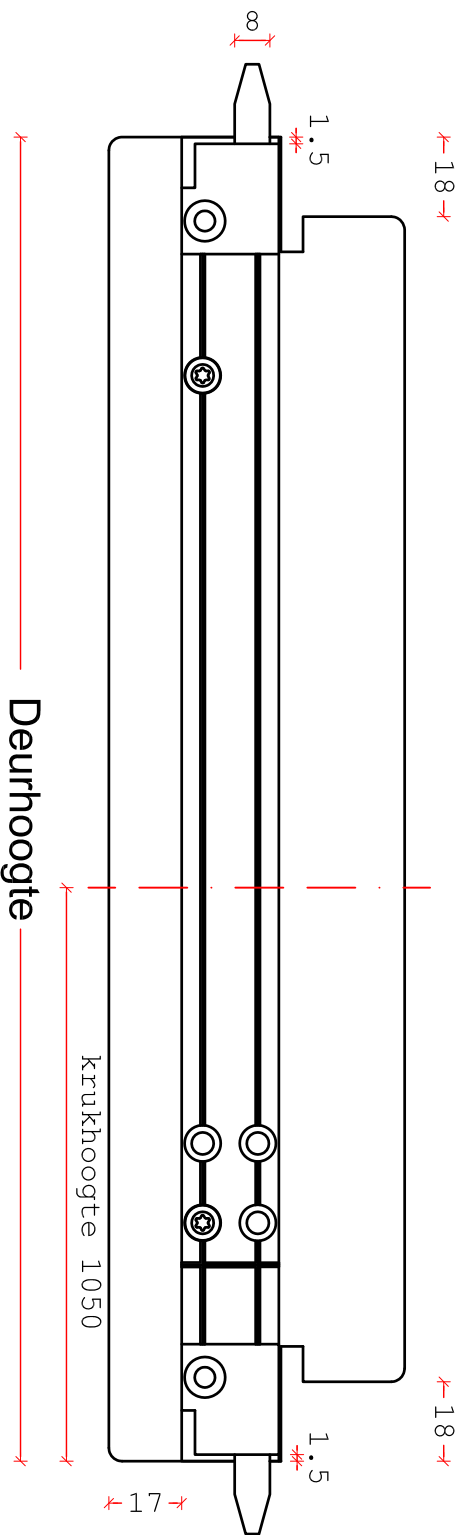

Binnendraaiend Din Links

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 2 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch	Omschrijving : Centor E3 & F3 BA 2000 Binnenvouwend Deurberekening volgens Burghouwt details Burghouwt details bestaan uit detail 1 t/m 11 BA 2000			
Datum : 21-10-16					
Gew 1 : 07-11-16					
Get. : Arie Visser					
Schaal : varieert					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				

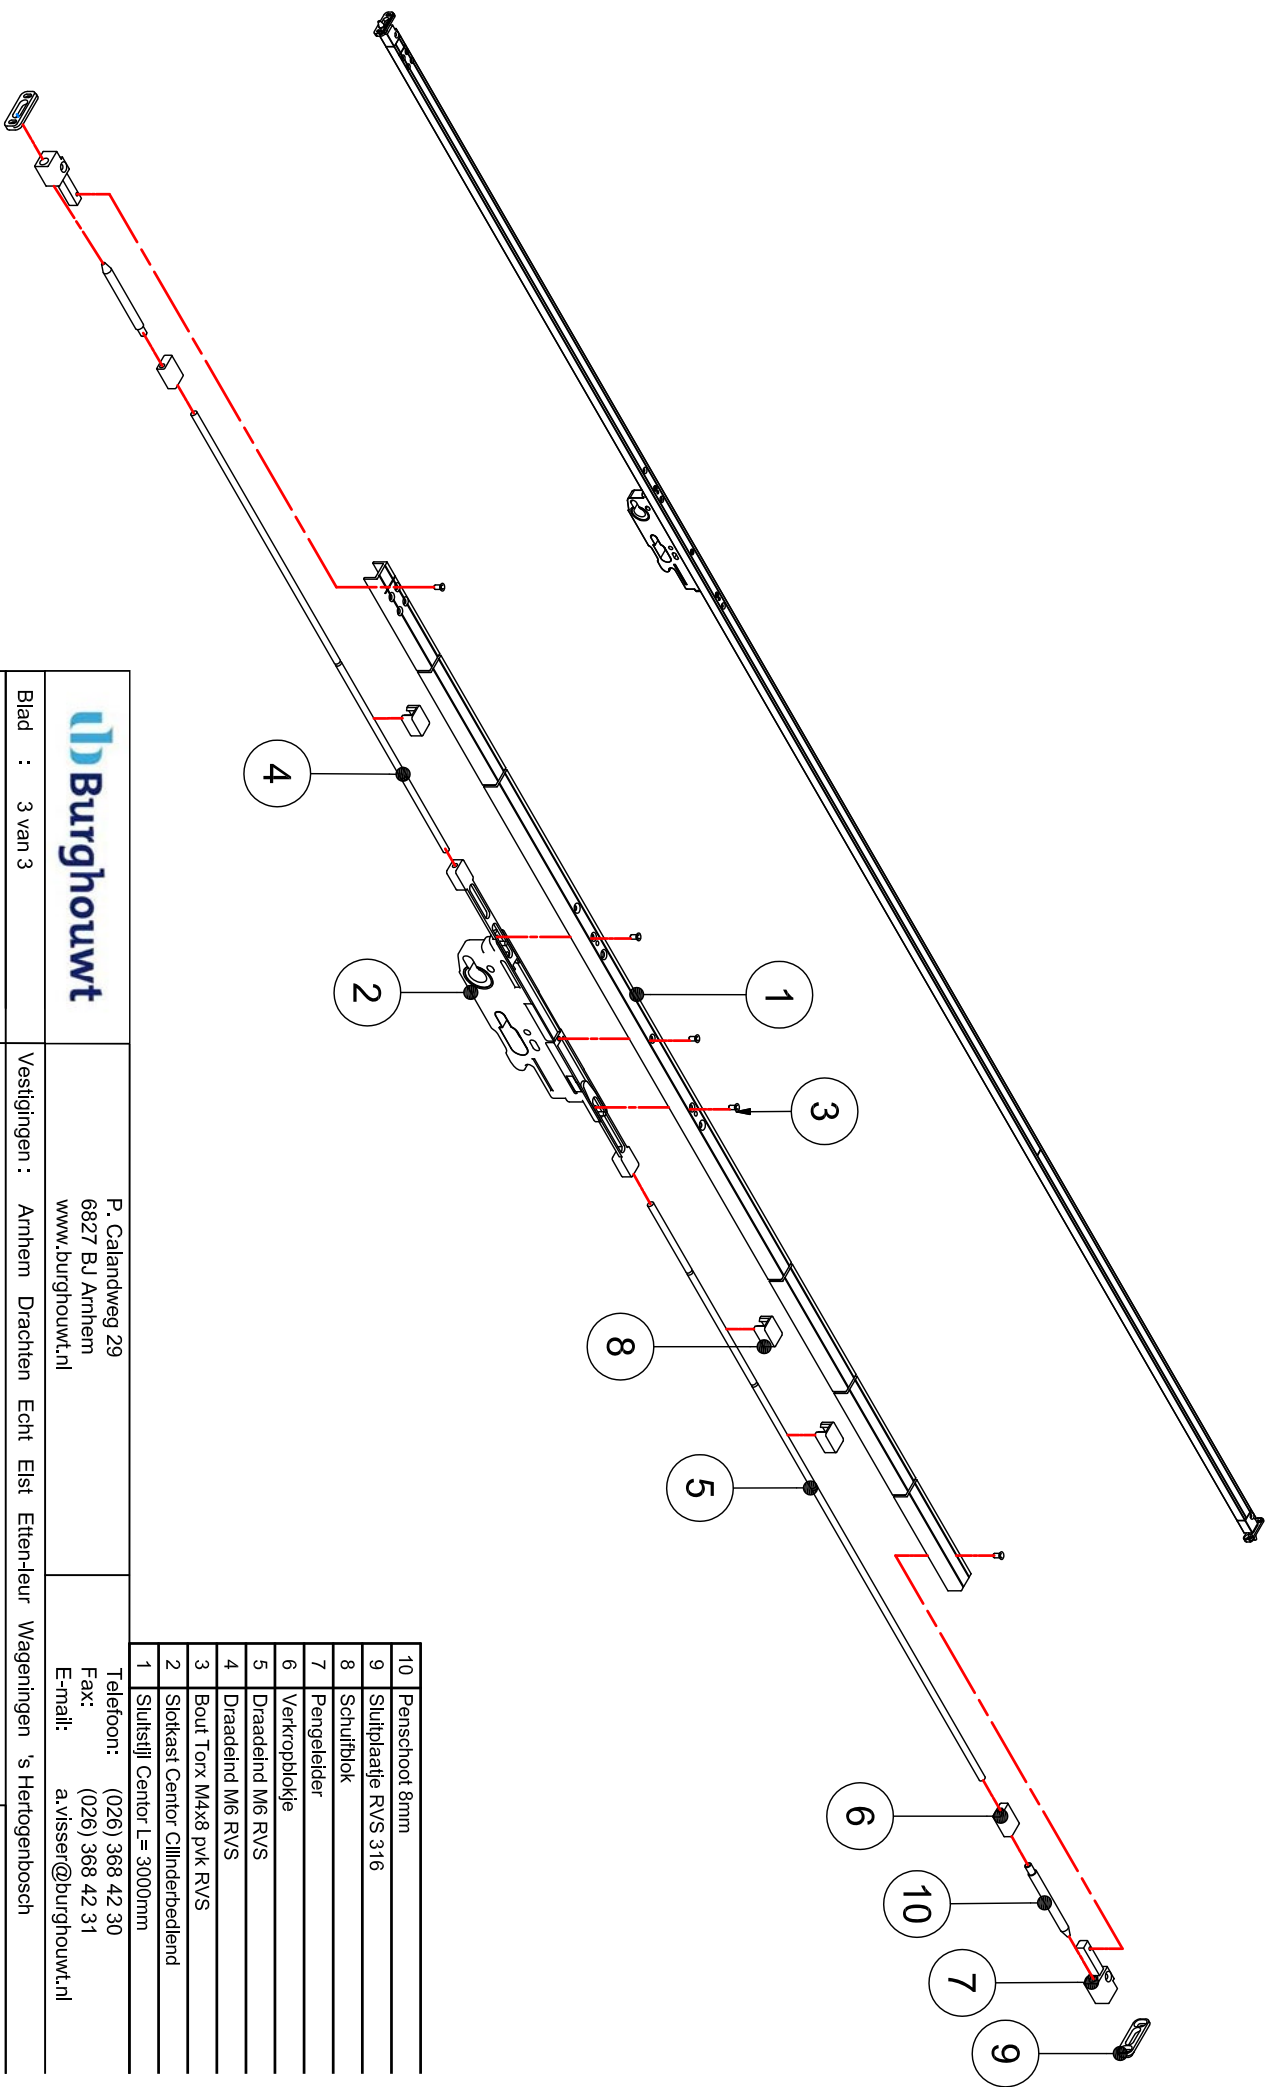

Burghouwt

Blad : 3 van 3

Datum : 21-10-16

Gew 1 : 21-10-16

Get. : Arte Visser

Schaal : n.v.t.

Afm. : A4

Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch

P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
www.burghouwt.nl

Telefoon: (026) 368 42 30
Fax: (026) 368 42 31
E-mail: a.visser@burghouwt.nl


Omschrijving : Centor E3 & F3 BA 2000 onderdelen

Deurberekening volgens Burghouwt details


Burghouwt details bestaan uit detail 1 t/m 11

BA 2000

Infreesdetail BA2000

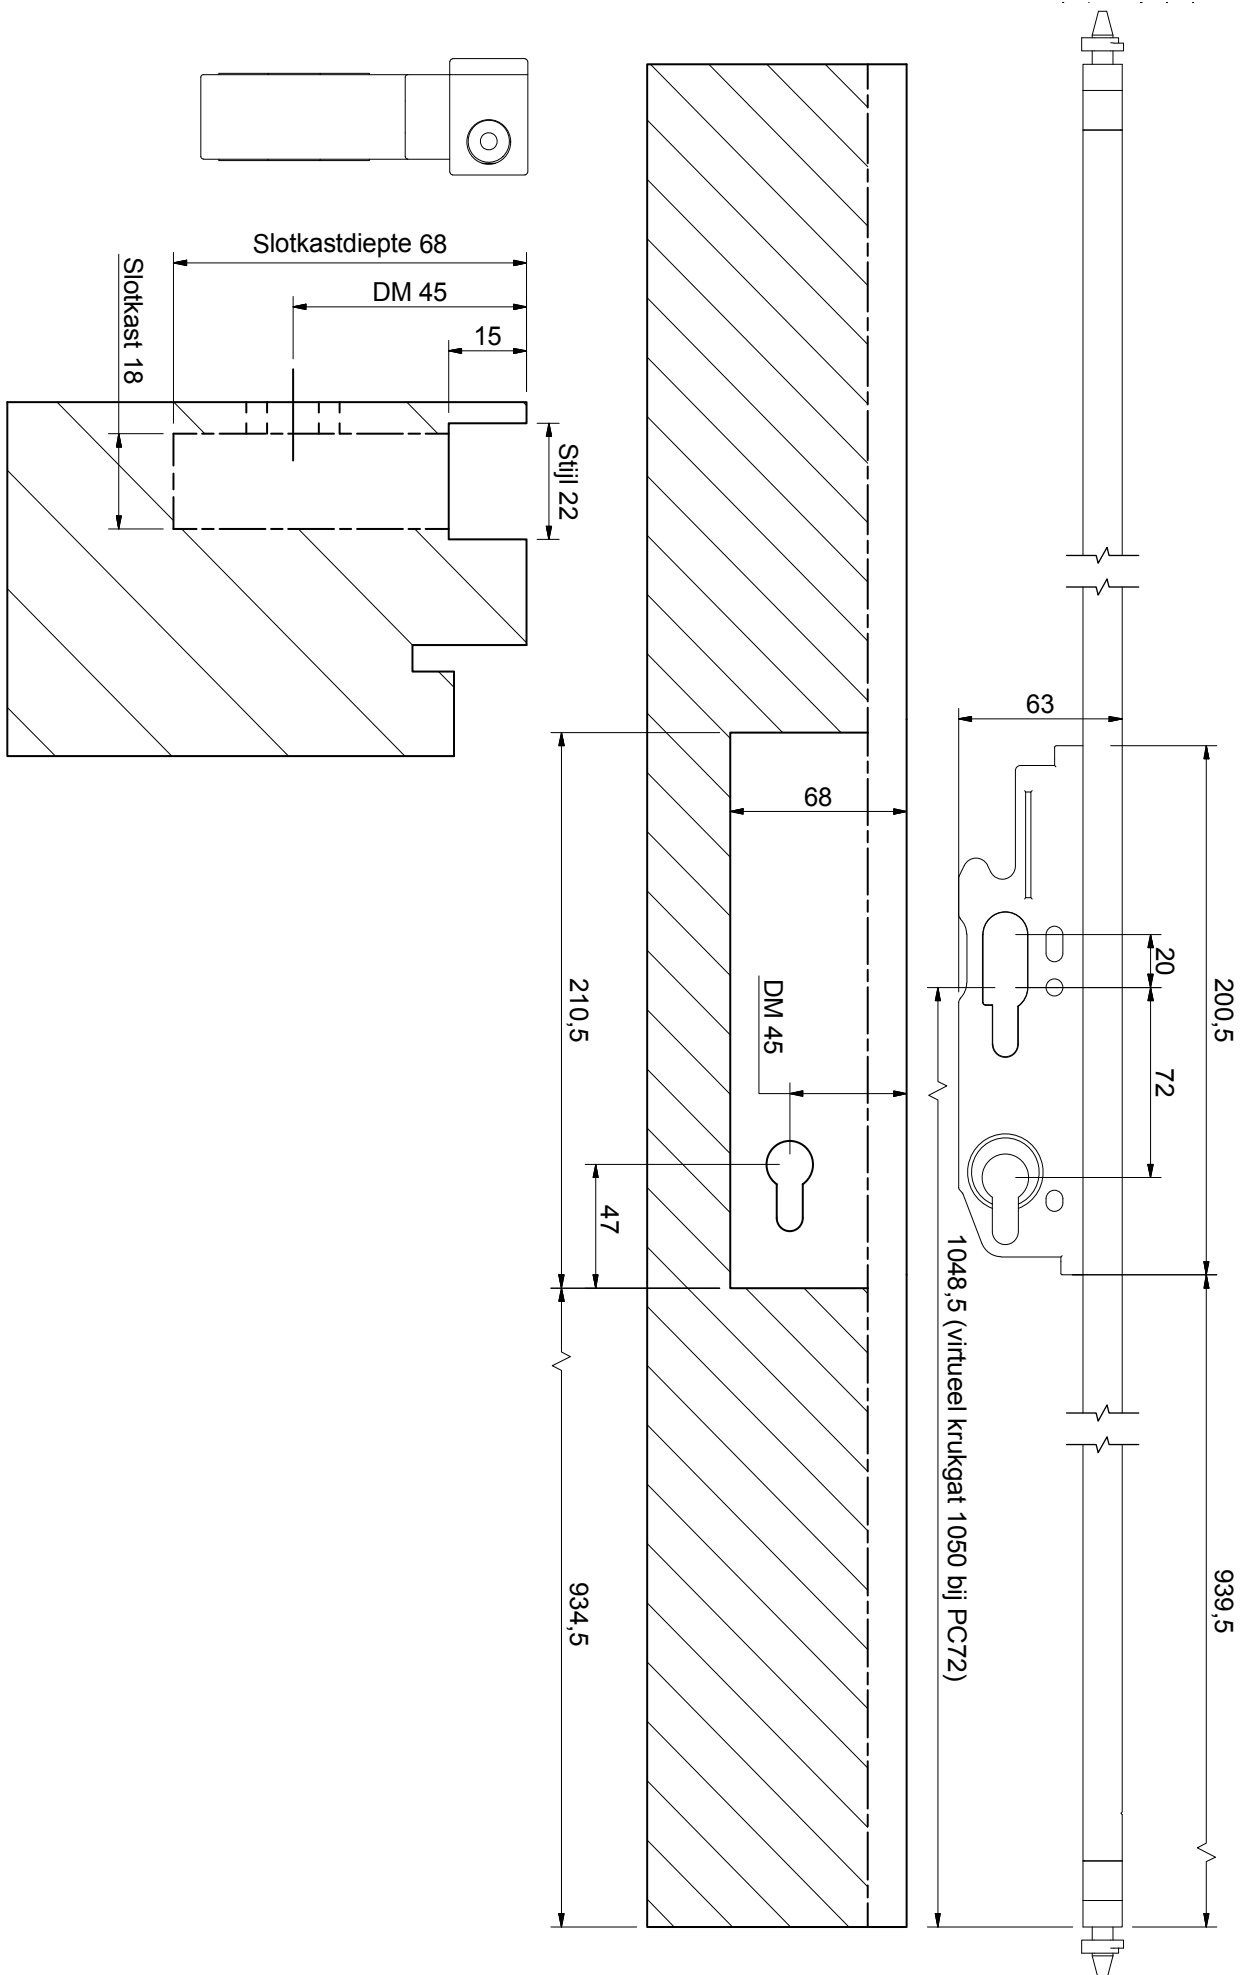

Inkorten BA 2000 t.b.v. de Centor pui

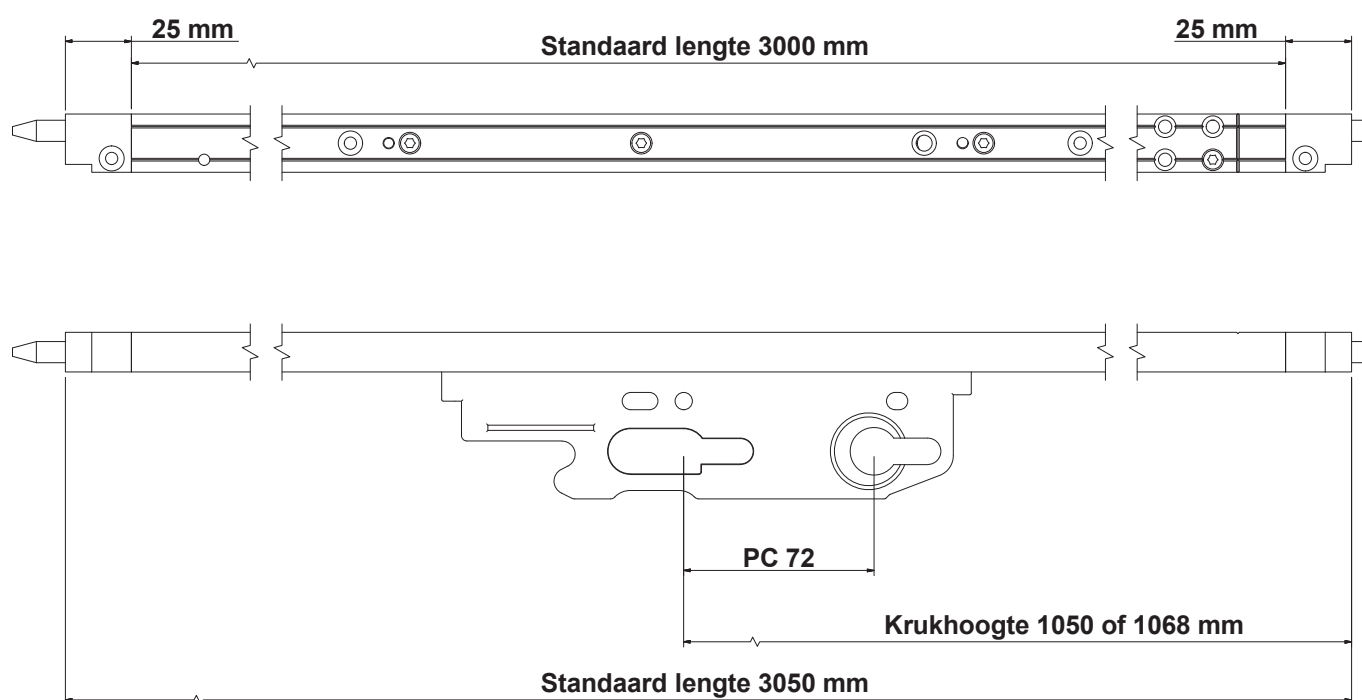


Afb. 1


krukhoogte 1050mm

Stel het volgende vast:

- de deurhoogte (afb.2a)
- de draairichting, binnen of buiten (afb.2b)

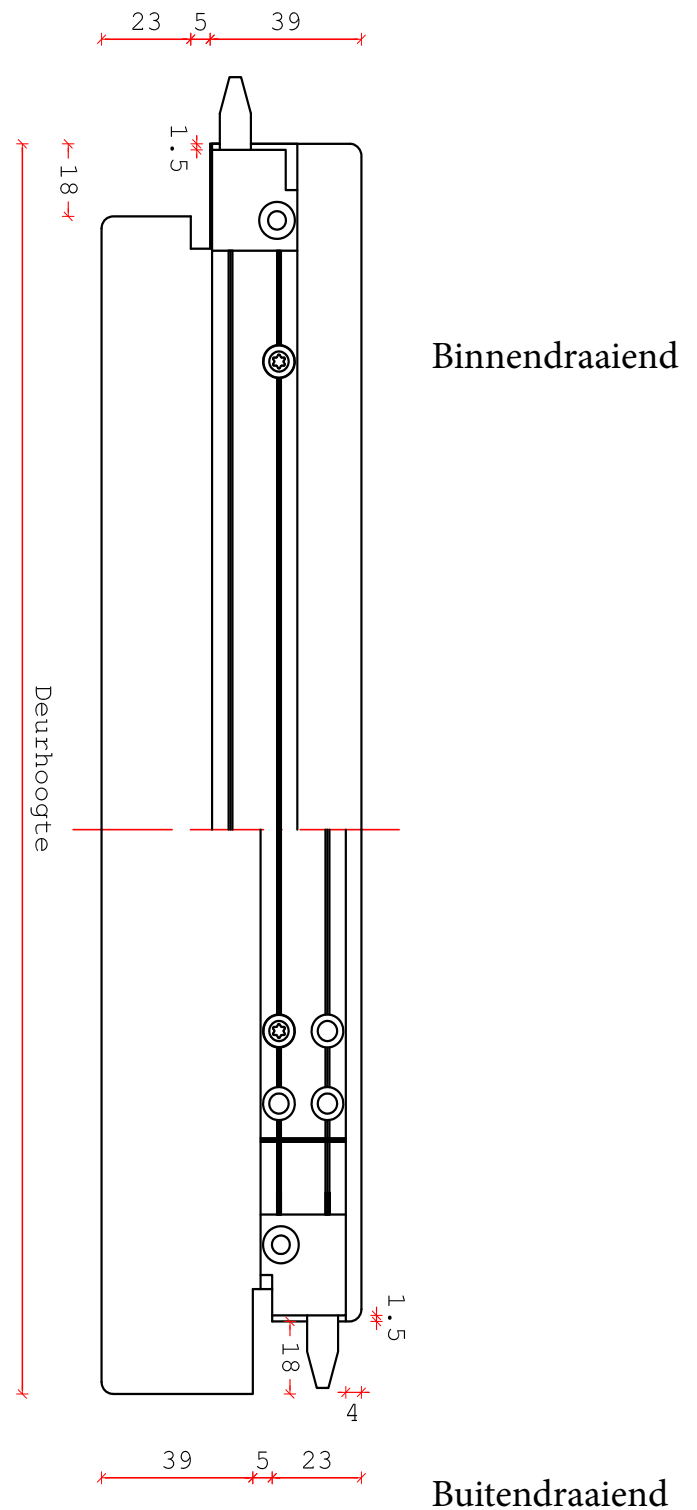


afb.2a

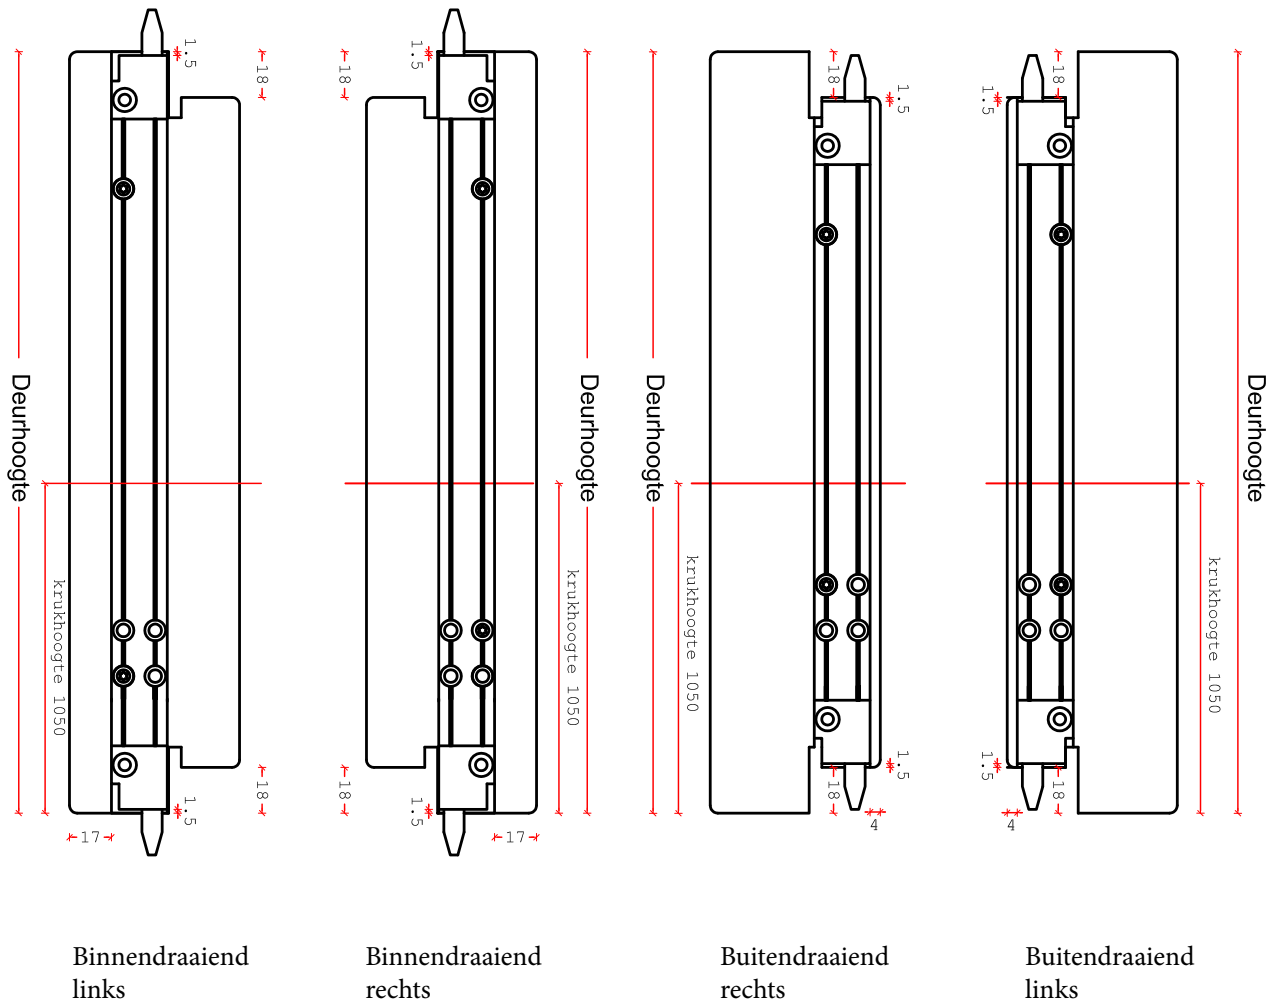

De zaagmaat van de BA 2000 is afhankelijk van de draairichting:

- Binnenvouwend: deurhoogte +/- 28mm
- Buitenvouwend: deurhoogte +/- 64mm


Er wordt altijd gemeten van de onderzijde van de reeds voormonteerd pengeleider.
Bij de maatbepaling is rekening gehouden met een terugligging van de BA 2000 ten opzichte van de onder- en bovenzijde van de deur van 1,5mm

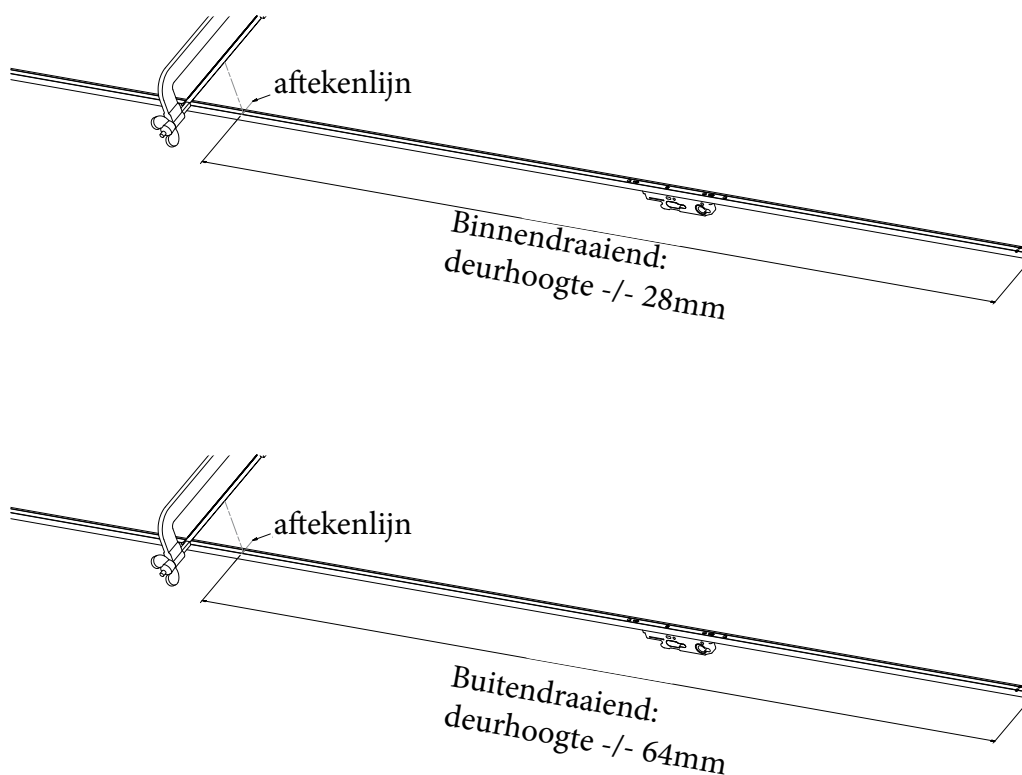

afb.3

Als de BA 2000 op maat gemaakt is, dient u een gat te boren voor de pengeleider boven in de BA 2000 (afb 4).

Gebruik hiervoor een boor 5mm en verzink het gat.

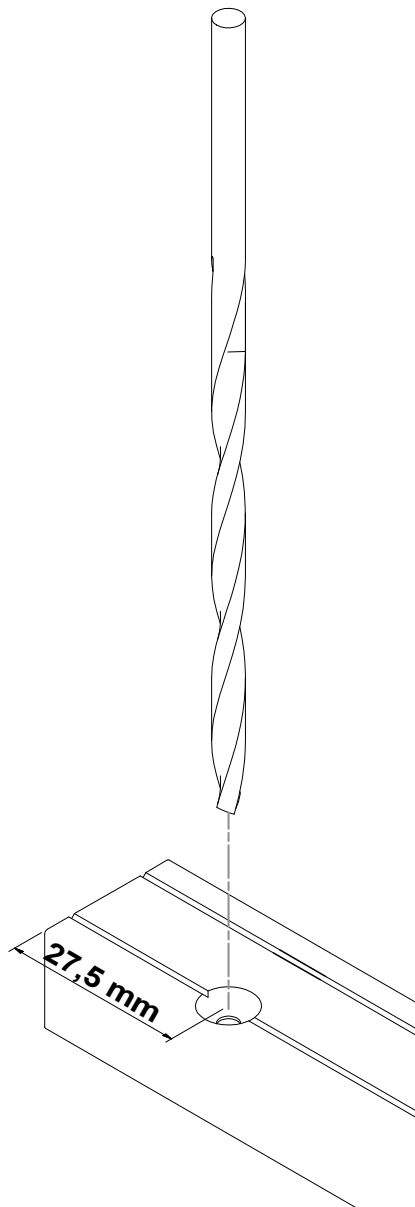


afb.4

Als ook het draadeind is afgekort, kan het geheel in elkaar gezet worden (zie ook tek. BA 2000-3}

Verbind eerst het draadeind aan de bedieningsstang van de slotkast. Leg de los meegeleverde kunststof schuifblokjes onder de draadeinden. Schuif de pengeleider over de pen (afb.5) en schroef deze met het los meegeleverde boutje aan de BA 2000.

De BA 2000 kan nu geplaatst worden.

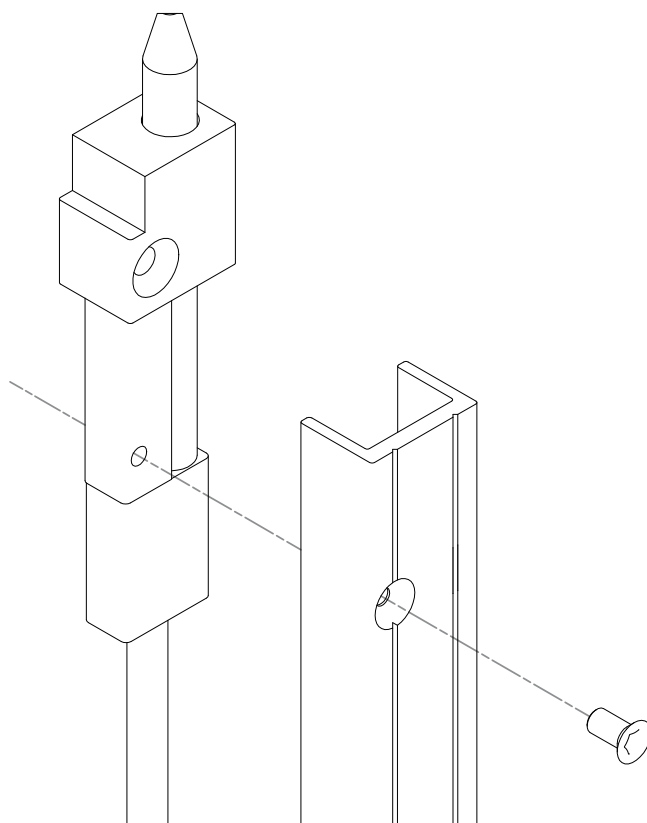

afb.5

Artikeloverzicht E3 binnenvouwend



Speunet
313880



Middenspeun
313881



Middenhangrolset
313882



Eindhangrolset Rechts
313883



Eindhangrolset Links
313884



Scharnier Recht
313887



Scharnier Verkropt
313888



Kantschuif Alu (onder)
200mm DOc
313942



Kantschuif Alu (boven)
afsl. 200mm
313938



Kantschuif Alu (boven)
afsl. 400mm
313939



Kantschuif Alu (boven)
afsl. 600mm
313940



Kantschuif Alu (boven)
niet-afsl. 1000mm
313937



Hendel binnenvouwend
313894



Hendel binnenvouwend
opschroef
313895



Deurvanger vouwdeur
313946



Deurvanger loopdeur
313947





Centor Kader QEZ345
313958

Versie 3.0 - September 2012

Bestelformulier: **Centor Onderdorpel Lu-BI met kader aanslag + 2 mm.**

Uw Luvema klantnummer:	Uw ordernummer:
Ordernr. / ref. verwerker:	Merk:




Dorpeltype: Lu-BI.7242.CI Onderdorpel binnensponning

Meegelieferd wordt: RVS combischroeven en ringen voor montage van de dorpel aan de kozijnstijlen.

Uitvoering: B = Blackstone (zwart)

Aantal onderdorpels: stuks. **Zaagmaat:** mm.

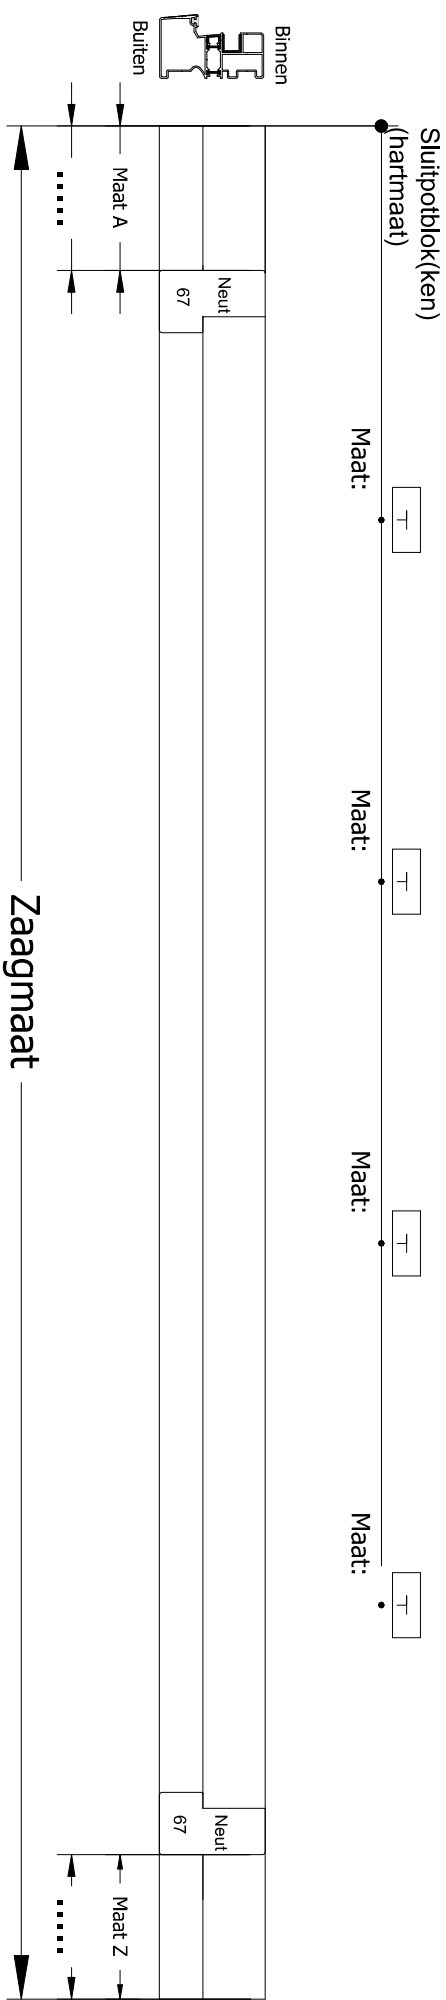

Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd.

Standard neutspoonning: 21 mm.

Artikel:

Omschrijving:

- ☐ 9213 Renovatiesponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
- ☐ 9213L Renovatiesponning aanbrengen in linker zijde 10 mm.
- ☐ 9213R Renovatiesponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm.
- ☐ 9214 Kloostersponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
- ☐ 9214L Kloostersponning aanbrengen in linker zijde 10 mm.
- ☐ 9214R Kloostersponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm.
- ☐ 9228 Verstek aanbrengen links in de onderdorpel.
- ☐ 9229 Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel.

- ☐ 9252 Spooning links 17
- ☐ 9253 Spooning Rechts 17
- ☐ Neut links 90
- ☐ Neut Rechts 90
- ☐ Sluitpot in spooningzijde monteren (blind blok)

Opmerkingen:



Tot 2500mm kozijnbreedte minimaal 1 verankering toepassen.
Groter dan 2500 mm kozijnbreedte volgens KVT 11.5.5 en 11.5.6 positioneren

 Burghouwt		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: tifa@burghouwt.nl
Blad : 1	Vestigingen : (Hoofdvestiging Arnhem) Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen		
Datum : 17-10-11	Omschrijving : Advies dit blad met de elementen mee te sturen		
Gew 1 : 17-10-11			
Get. : DOZ			
Schaal : 1:1			
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.		

11.5.5 Verankeringen

De stijlen en onderdorpels worden aan het bouwkundig kader bevestigd. Bovendorpels van kozijnen met een breedte van meer dan 2500 mm moeten ook aan het bouwkundig kader bevestigd te worden. Kozijnen met dubbele deuren en schuifpuien moeten ook met de bovendorpel aan het bouwkundig kader worden bevestigd.

De verankeringen moeten een geringe werking van het hout kunnen opvangen. Vervormingen van het bouwkundig kader mogen geen nadelige invloed (b.v. doormetselen van kozijnen) hebben en mogen geen belastingen uitoefenen op het kozijn. Verankeringen ter plaatse van woningscheidende constructies moeten zo worden uitgevoerd dat geen flankerende geluidsoverdracht kan plaatsvinden. Als verankeringsmiddel van het inmetstel kozijn kan gebruik worden gemaakt van kozijnankers (ten minste Ø 6 mm en 150 mm lang).

Voor verankering tegen een reeds opgetrokken binnenspouwblad of betonnen wand kan gebruik worden gemaakt van hoekstaal. De afmetingen, plaats en aantal moeten door een constructeur worden berekend.

Opmerking

Bijvoorbeeld voor een kozijn van 2400 x 2500 geldt: voor zij- en bovenankers L 120.50.6 breed 80 mm en voor onderankers L 120.80.8 breed 80mm, bevestiging met 2 x houtschroef Ø 5,0 x 40 + keilbout MEA MZA S12/10 o.g.

De verankeringsmiddelen en de eventuele bevestigingsmiddelen dienen corrosievast te zijn (voor materiaal- en toepassingsmogelijkheden wordt verwezen naar katern 37).

11.5.6 Plaats van de verankeringsmiddelen

Verankeringsmiddelen dienen gesitueerd te zijn aan de binnenzijde van de thermische spouwisolatie én buiten het gebied van een kozijnverbinding. Voorts gelden de volgende eisen:

- Van kozijnen dienen ten minste de muurstijlen en onderdorpels aan het bouwkundig kader te worden bevestigd conform tabel A;
- Kozijnen (al of niet voorzien van een bovenrekwerk) met een breedte van ≥ 2500 mm dienen ook aan de bovendorpel te worden vastgezet conform tabel A;
- Kozijnen met dubbele deuren/ramen en schuifpuien moeten altijd extra in het midden van de bovendorpel verankerd worden i.v.m. mechanische belastingen en doorbuiging. Dit geldt dus ook voor kozijnen en schuifpuien ≤ 2500 mm. Deze kozijnen moeten ook voorzien worden van extra onderankers ter plaatse van de glassteunblokjes en/of tussenstijl met deur.
- Rekwerken naast en onder het kozijn dienen als één geheel met het kozijn verankerd te worden.





Tabel A geeft een overzicht van de plaats van de verankeringsmiddelen voor stelkozijnen en voor inmetselkozijnen met profielafmetingen van 67 x 90 mm, 67 x 102 mm, 67 x 114 mm en 67 x 139 mm. Indien gewenst kunnen voor de overige profieldoorsneden de afmetingen van de verankeringsmiddelen en de onderlinge afstanden door berekening worden vastgesteld.

Tabel A					
Plaats van verankeringsmiddelen in stijlen en onderdorpels					
Breedte/hoogte kozijn	Afstand verankeringsmiddel tot hoek		Onderlinge afstand verankeringsmiddelen		
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Tot gebouw hoogte 9,0 m maximaal	Tot gebouw hoogte 25,0 m maximaal
< 450 mm	100 mm	150 mm	100 mm	-	-
>450 mm	150 mm	300 mm	150 mm	750 mm	550 mm
Plaats van verankeringsmiddelen in bovendorpels					
>2500 mm	150 mm	200 mm	150 mm	750 mm	550 mm

Opmerkingen

- voor schuifpuien, dubbele deurkozijnen en laagreliëfdorpels extra ondersteuning/bevestiging onderdorpel. Zie katernen 20 en 24.
- tussen de 9 en de 25 m gebouwhoogte kunnen dezelfde ankers als tot 9 m worden gebruikt mits de onderlinge afstand wordt aangepast.

Technische Industrie en Handelsonderneming LUVEMA®	Postbus 236 6700 AE Wageningen Nederland 6700 ZJ Wageningen The Netherlands Telefoon : +31(0)317-612878 Telefax : +31(0)317-613554 Email : email@luvema.nl Internetadres : www.luvema.nl	Boorschema laag reliëf dorpel binnen centor
---	--	---

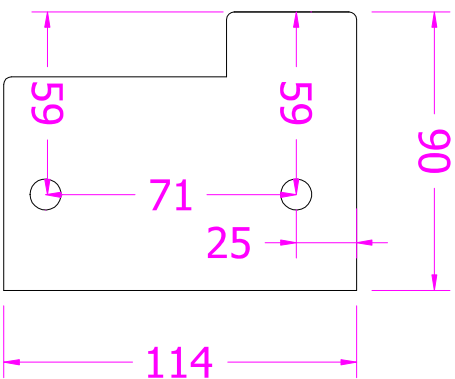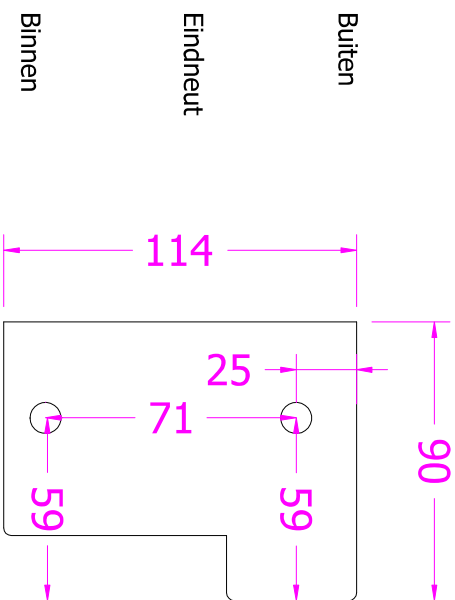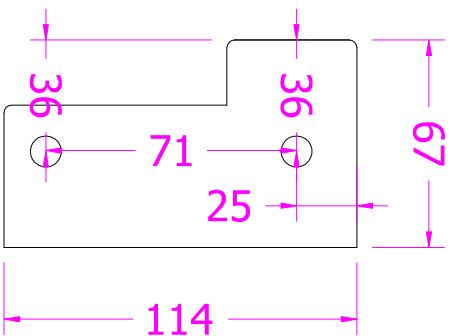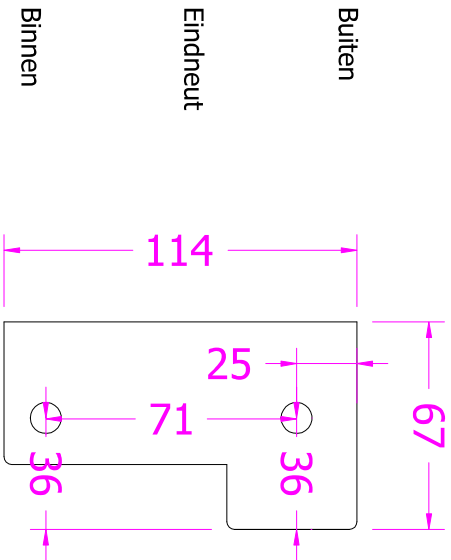

Boordiepte 60 mm
Diam 6 - 7 mm

BUR006 definitief 1xFPS 12-12-2011
 B831400.213.f01 SCHUIFVOUWBESLAG
 versie: 101. auteur: JV-PPS

1 Leverancier: Burghouwt.
 2 Type: Centor #
 \E3, bovenlopend. \.....
 3 #
 \Uitvoering: buitenvouwend systeem.....
 \Uitvoering: binnenvouwend systeem.....
 4 #
 \Indeling: 1-zijdig vouwend.....
 \Indeling: 1-zijdig vouwend met loopdeur.....
 \Indeling: 2-zijdig vouwend..... \Indeling.....
 \Indeling: 2-zijdig vouwend met loopdeur.....
 OPMERKING: max. 2x8 deuren.
 5 #
 \Deurafmeting (hxb) (mm):
 \Deurgewicht (kg): \Deur.....
 OPMERKING: h=max. 3.000 mm. b=max. 1.000 mm.
 Deurgewicht <100 kg.
 6 #
 \.....
 7 #
 \Bovenrail: aluminium.
 8 #
 \Onderdorpel met geleiderail: Luvema, aluminium.
 \Geleiderail voor vloerinbouw: aluminium U-profiel
 met verwisselbare polypropyleen inlegprofiel.
 9 #
 \Oppervlaktebehandeling aluminium onderdelen: naturel
 geanodiseerd. \Oppervlaktebehandeling aluminium
 onderdelen: goudkleurig geanodiseerd.
 \Oppervlaktebehandeling aluminium onderdelen:
 bronskleurig geanodiseerd.
 10 #
 \.....
 11 #
 \Deurset:
 12 #
 \- materiaal: corrosievast staal.
 \- materiaal: messing.
 \- materiaal: koper, bronskleurig gepoedercoat.
 13 #
 \- eind hangrolset, nastelbaar: 2 gelagerde
 looprollen en gelagerd bovenscharnier,
 ondergeleiding met gelagerd onderscharnier.....
 14 #
 \- midden hangrolset, nastelbaar: 4 gelagerde
 looprollen en gelagerd bovenscharnier, gelagerd
 tussenscharnier, ondergeleiding met gelagerd
 onderscharnier.
 \- midden hangrolset, nastelbaar: 4 gelagerde
 looprollen en gelagerd bovenscharnier, 2 gelagerde
 middenscharnieren, ondergeleiding met gelagerd
 onderscharnier.
 OPMERKING: 2 middenscharnieren deurhoogte >2.250 mm.
 15 #
 \- scharnierset (per deur): gelagerd bovenscharnier,
 gelagerd middenscharnier, gelagerd onderscharnier.
 \- scharnierset (per deur): 3 gelagerde scharnieren.
 \- scharnierset (per deur): 4 gelagerde scharnieren.
 16 #
 \- middenscharnier met handvat, aantal (st):
 17 #
 \- speunset, nastelbaar: gelagerde bovenspeun,
 gelagerde onderspeun.
 \- speunset, nastelbaar: gelagerde bovenspeun,
 gelagerde middenspeun, gelagerde onderspeun.

```

        BUR006 definitief 1xFPS 12-12-2011
        \- speunset, nastelbaar: gelagerde bovenspeun, 2
           gelagerde middenspeunen, gelagerde onderspeun.
        OPMERKING: 2 tussenspeunen bij deurhoogte >2.250 mm.
18 #
   \.....
19 #
   \Toebehoren:
20 #
   \- handgreep opbouw: corrosievast staal.
   \- handgreep opbouw: messing.
   \- handgreep opbouw: koper, bronskleurig
      gepoedercoat.
21 #
   \- handgreep, inbouw: corrosievast staal.
   \- handgreep, inbouw: messing.
   \- handgreep, inbouw: koper, bronskleurig
      gepoedercoat.
22 #
   \- kantschuiven: buitenvouwend systeem.
   \- kantschuiven: binnenvouwend systeem.
23 #
   \- lengte grendel (mm): .....
   OPMERKING: 200, 400, 600 of 1.000 mm.
24 #
   \- eindstops voor onderdorpel met geleideprofiel.....
25 #
   \- tochtprofiel voor freeslijn.....
26 #
   \- bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen
      houtschroeven. \- bevestigingsmiddelen.....
27 #
   \.....
```

BRUTO PRIJSOVERZICHT CENTOR E3 BINNENVOUWEND MET KANTSCHUIVEN

* Prijs exclusief kosten meerpuntsluiting (circa € 80,-) en BTW

UITVOERING	HOOGTE 2250	HOOGTE 2500	HOOGTE 3000
2L	€ 832,62	€ 997,55	€ 1.001,49
2R	€ 832,62	€ 997,55	€ 1.001,49
1L 2R *	€ 1.097,32	€ 1.380,41	€ 1.385,71
2L 1R *	€ 1.097,32	€ 1.380,41	€ 1.385,71
3L *	€ 997,54	€ 1.187,17	€ 1.192,46
3R *	€ 997,54	€ 1.187,17	€ 1.192,46
3L 1R *	€ 1.496,53	€ 1.806,32	€ 1.812,96
1L 3R *	€ 1.474,82	€ 1.806,32	€ 1.812,96
4L	€ 1.477,62	€ 1.714,41	€ 1.721,05
4R	€ 1.477,62	€ 1.714,41	€ 1.721,05
2L 2R	€ 1.574,70	€ 1.904,56	€ 1.911,20
4L 1R *	€ 1.823,17	€ 2.178,12	€ 2.186,11
1L 4R *	€ 1.823,17	€ 2.178,12	€ 2.186,11
2L 3R *	€ 1.821,97	€ 2.176,52	€ 2.184,51
3L 2R *	€ 1.821,97	€ 2.176,52	€ 2.184,51
5L *	€ 1.720,99	€ 1.981,68	€ 1.989,67
5R *	€ 1.720,99	€ 1.981,68	€ 1.989,67
3L 3R *	€ 2.160,12	€ 2.563,08	€ 2.572,42
7L *	€ 2.405,51	€ 2.737,27	€ 2.747,96
7R *	€ 2.405,51	€ 2.737,27	€ 2.747,96
4L 3R *	€ 2.508,89	€ 2.935,31	€ 2.946,00
3L 4R *	€ 2.508,89	€ 2.935,31	€ 2.946,00
5L 2R *	€ 2.506,49	€ 2.932,11	€ 2.942,80
2L 5R *	€ 2.506,49	€ 2.932,11	€ 2.942,80
8R	€ 2.847,15	€ 3.226,07	€ 3.173,31
5L 3R *	€ 2.866,35	€ 3.340,37	€ 3.352,41

BRUTO PRIJSOVERZICHT CENTOR E3 BINNENVOUWEND MET TWINPOINTLOCK

* Prijs exclusief kosten meerpuntsluiting (circa € 80,-) en BTW

UITVOERING	HOOGTE 2250	HOOGTE 2500	HOOGTE 3000
2L	€ 860,50	€ 999,13	€ 1.038,65
2R	€ 860,50	€ 999,13	€ 1.038,65
1L 2R *	€ 1.125,20	€ 1.381,99	€ 1.422,86
2L 1R *	€ 1.125,20	€ 1.381,99	€ 1.422,86
3L *	€ 1.025,42	€ 1.188,75	€ 1.229,61
3R *	€ 1.025,42	€ 1.188,75	€ 1.229,61
3L 1R *	€ 1.285,73	€ 1.564,63	€ 1.606,84
1L 3R *	€ 1.285,73	€ 1.564,63	€ 1.606,84
4L	€ 1.533,37	€ 1.717,56	€ 1.795,36
4R	€ 1.533,37	€ 1.717,56	€ 1.795,36
2L 2R	€ 1.630,45	€ 1.907,71	€ 1.985,50
4L 1R *	€ 1.878,92	€ 2.181,27	€ 2.260,42
1L 4R *	€ 1.878,92	€ 2.181,27	€ 2.260,42
2L 3R *	€ 1.877,72	€ 2.179,68	€ 2.258,82
3L 2R *	€ 1.877,72	€ 2.179,68	€ 2.258,82
5L *	€ 1.776,74	€ 1.984,83	€ 2.063,98
5R *	€ 1.776,74	€ 1.984,83	€ 2.063,98
3L 3R *	€ 1.998,90	€ 2.322,96	€ 2.403,46
7L *	€ 2.489,14	€ 2.742,00	€ 2.859,41
7R *	€ 2.489,14	€ 2.742,00	€ 2.859,41
4L 3R *	€ 2.592,51	€ 2.940,04	€ 3.057,45
3L 4R *	€ 2.592,51	€ 2.940,04	€ 3.057,45
5L 2R *	€ 2.590,12	€ 2.936,84	€ 3.054,26
2L 5R *	€ 2.590,12	€ 2.936,84	€ 3.054,26
8R	€ 2.958,65	€ 3.232,38	€ 3.386,72
5L 3R *	€ 2.957,06	€ 3.325,89	€ 3.480,23



BRUTO PRIJSOVERZICHT CENTOR E3 BINNENVOUWEND MET BA2000

* Prijs exclusief kosten meerpuntsluiting (circa € 80,-) en BTW

UITVOERING	HOOGTE 2250	HOOGTE 2500	HOOGTE 3000
2L	€ 1.011,13	€ 1.149,76	€ 1.153,70
2R	€ 1.011,13	€ 1.149,76	€ 1.153,70
1L 2R *	€ 1.275,83	€ 1.532,62	€ 1.537,91
2L 1R *	€ 1.275,83	€ 1.532,62	€ 1.537,91
3R *	€ 1.176,05	€ 1.339,37	€ 1.344,67
3L *	€ 1.176,05	€ 1.339,37	€ 1.344,67
3L 1R *	€ 1.436,35	€ 1.715,25	€ 1.721,89
1L 3R *	€ 1.436,35	€ 1.715,25	€ 1.721,89
4L	€ 1.834,63	€ 2.018,82	€ 2.025,46
4R	€ 1.834,63	€ 2.018,82	€ 2.025,46
2L 2R	€ 1.931,71	€ 2.208,96	€ 2.215,61
4L 1R *	€ 2.180,17	€ 2.482,53	€ 2.490,52
1L 4R *	€ 2.180,17	€ 2.482,53	€ 2.490,52
2L 3R *	€ 2.178,97	€ 2.480,93	€ 2.488,92
3L 2R *	€ 2.178,97	€ 2.480,93	€ 2.488,92
5L *	€ 2.077,99	€ 2.286,09	€ 2.294,08
5R *	€ 2.077,99	€ 2.286,09	€ 2.294,08
3L 3R *	€ 2.300,15	€ 2.624,22	€ 2.633,56
7L *	€ 2.941,02	€ 3.193,88	€ 3.204,57
7R *	€ 2.941,02	€ 3.193,88	€ 3.204,57
4L 3R *	€ 3.044,40	€ 3.391,92	€ 3.402,61
3L 4R *	€ 3.044,40	€ 3.391,92	€ 3.402,61
5L 2R *	€ 3.042,00	€ 3.388,72	€ 3.399,41
2L 5R *	€ 3.042,00	€ 3.388,72	€ 3.399,41
8R	€ 3.561,16	€ 3.834,89	€ 3.846,93
5L 3R *	€ 3.167,49	€ 3.536,32	€ 3.548,37

Bestelformulier: Centor Onderdorpel bovenhangend E3 binnen

Bedrijfsnaam:	Uw ordernummer:
Ordernr. / ref. verwerker:	Merk:




Dorpeltype: L-U-BI.7242.CI Onderdorpel binnensponning

Meegelieferd wordt: RVS combischroeven en ringen voor montage van de dorpel aan de kozijnstijlen.

Uitvoering: B = Blackstone (zwart)

Aantal onderdorpels: stuks. **Zaagmaat:** mm. **Dagmaat A:** mm.

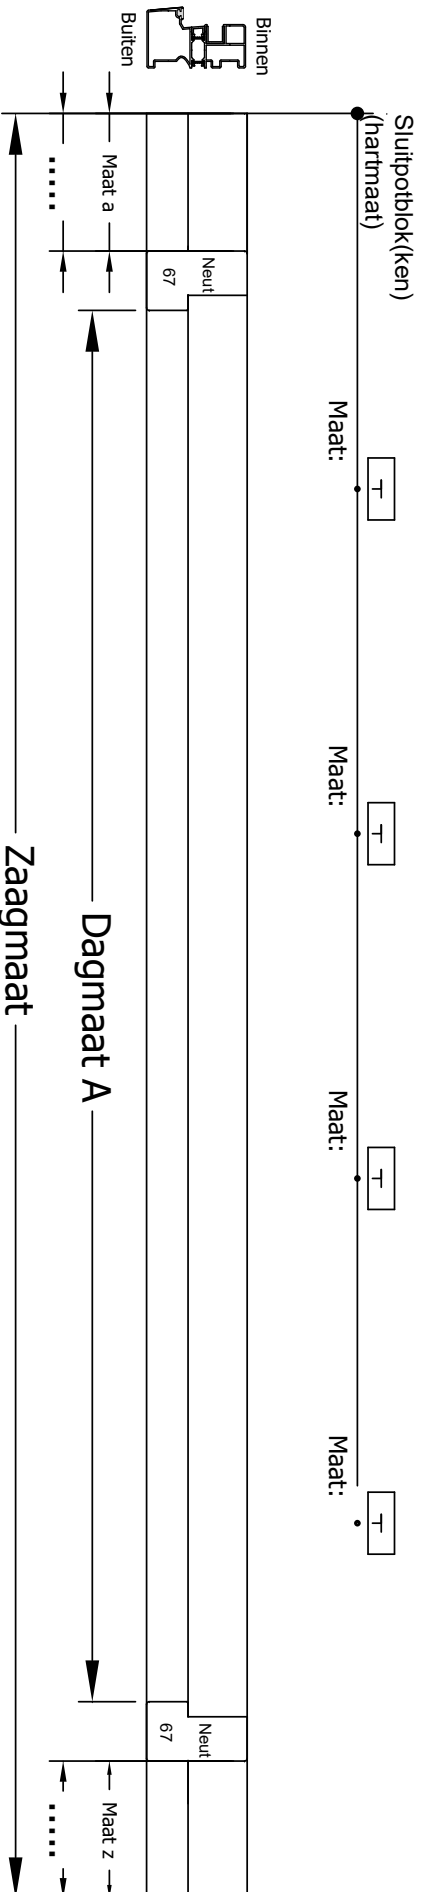

Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd.

Artikel: Omschrijving:

Standaard neutspinning: 21 mm.

- | | |
|--|--|
| ☐ 9213 Renovatiesponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
☐ 9213L Renovatiesponning aanbrengen in linker zijde 10 mm.
☐ 9213R Renovatiesponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm.
☐ 9214 Kloostersponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
☐ 9214L Kloostersponning aanbrengen in linker zijde 10 mm.
☐ 9214R Kloostersponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm.
☐ 9228 Verstek aanbrengen links in de onderdorpel.
☐ 9229 Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel.
In de tekening aangeven waar en welke hoek.
In de tekening aangeven waar en welke hoek. | ☐ 9252 Spinning links 17
☐ 9253 Spinning Rechts 17
☐ Neut links 90
☐ Neut Rechts 90
☐ SPB-COL Sluipotblok tbv kantschuif
Let op! dit is hartmaat = hart stijl
☐ Sluipotblok tbv BA2000 |
|--|--|


Opmerkingen:

Surelock 5 – E2 & E3 hardware


Centor's new Surelock 5 technology ensures folding doors running on E2 and E3 hardware can be adjusted simply with an 8mm Allen key.

1


PATENTED

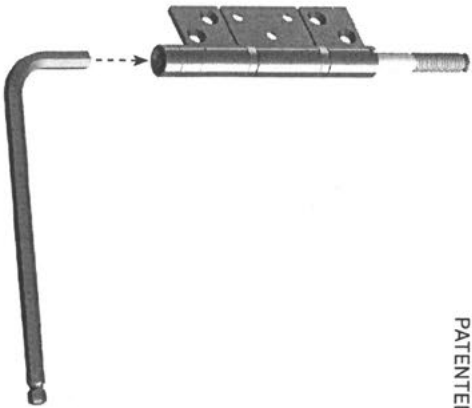

2

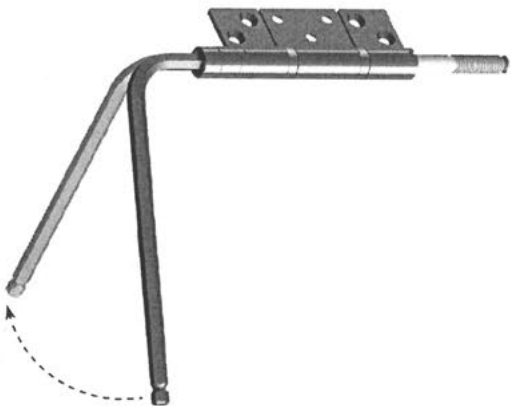

3

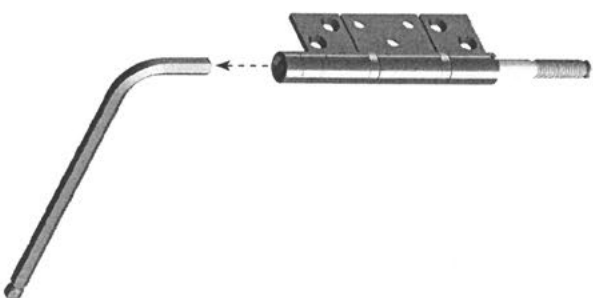

Centor Europe Ltd
+44 (0)121 701 2500
info.uk@centor.com

centor®