


CENTOR vouwdeurbeslag

E3

buitenvouwend

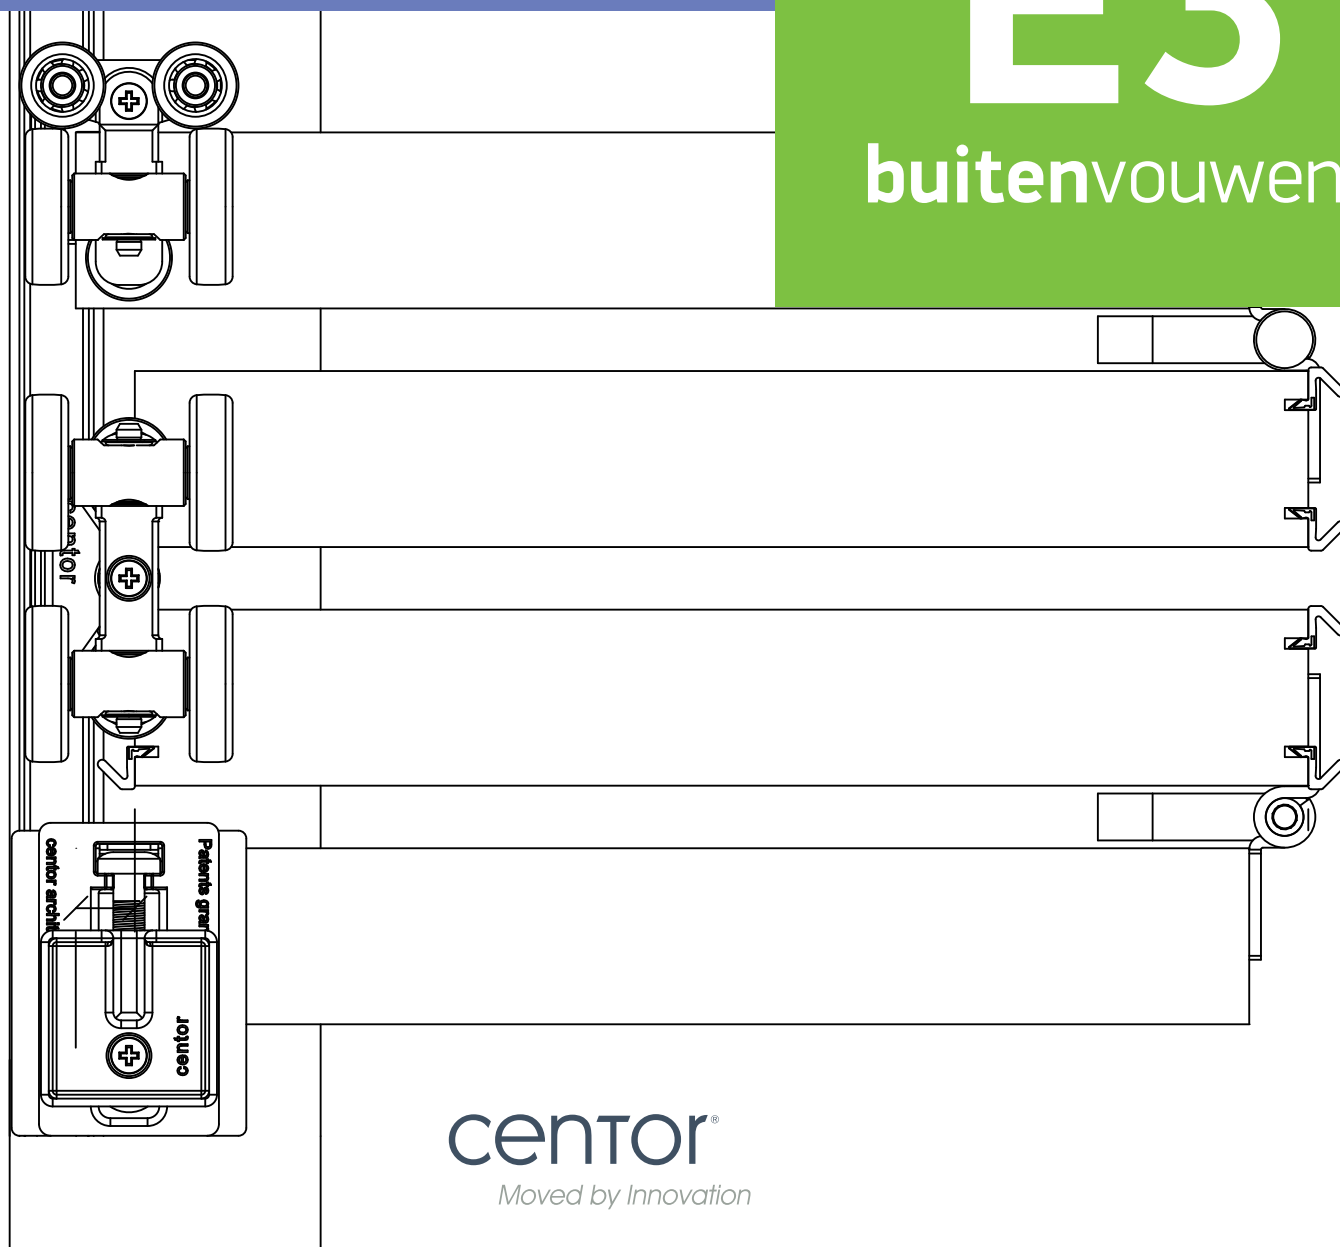

centor®
Moved by Innovation

Verstandig bouwen. Samen met **Burghouwt**

CENTOR E3 - *Buitenvouwend*

Klik op één van de links om de desbetreffende pagina te bekijken

1. **Vouwschema's en details E3 Buitenvouwend**
2. **Kantschuif E3 Buitenvouwend**
3. **Twinpoint Lock E3 Buitenvouwend**
4. **BA2000 E3 Buitenvouwend**
5. **Artikeloverzicht E3 Buitenvouwend**
6. **Bestelformulier Luvema Onderdorpel tbv E3 Buitenvouwend**
7. **Bevestiging Bovendorpel Centor E3 Buitenvouwend**
8. **Boorschema Luvema Onderdorpel E3 Buitenvouwend**
9. **Stabu teksten**
10. **Prijslijst E3 Buitenvouwend - Kantschuif**
11. **Prijslijst E3 Buitenvouwend - TwinPoint Lock**
12. **Prijslijst E3 Buitenvouwend - BA2000**
13. **Bestelformulier Centor onderdorpel**
14. **E3 Scharnierafstelling**

Maximale deurbreedte : 1200 mm











Maximale deurhoogte: 3600 mm

Maximaal gewicht per deur: 115 kg

Maximaal aantal deuren: 2 x 8

centor[®]
Moved by Innovation










Vouwschema's E3 buitenvouwende deuren links (afwijkende samenstellingen in overleg mogelijk)

schema	openings volgorde		scharnieren	detail
2L	binnen buiten	 Detail 3L Detail 5L Detail 4L	niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313883 5 1 x 313886 + opt.1x313887 4 Twinpoint lock of kantschuif
2L1R	binnen buiten	 Detail 3L Detail 3R Detail 6L Detail 4L		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313883 6 1 x 313886 + opt.1x313887 4 Twinpoint lock of kantschuif
3L	binnen buiten	 Detail 3L Detail 8L Detail 7L Detail 9L		1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
3L1R	binnen buiten	 Detail 3L Detail 8L Detail 3R Detail 7L Detail 10L Omdraaien optioneel		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
4L	binnen buiten	 Detail 3L Detail 8L Detail 5L Detail 7L Detail 7LL	niet toegankelijk van buiten	1 x 313880 3 1 x 313881 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313883 5 2 x 313885 + opt.2x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
4L1R	binnen buiten	 Detail 3L Detail 8L Detail 3R Detail 7L Detail 7LL Detail 6L		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313883 6 2 x 313885 + opt.2x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
3L2R	binnen buiten	 Detail 3L Detail 8L Detail 3R Detail 7L Detail 6R Detail 4R		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313884 6 1 x 313886 + opt.1x313887 4 1 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
5L	binnen buiten	 Detail 3L Detail 8L Detail 8L Detail 7L Detail 4L Detail 9L		1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 1 x 313886 + opt.1x313887 4 1 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
3L3R	binnen buiten	 Detail 3L Detail 8L Detail 8R Detail 3R Detail 7L Detail 10L Detail 7R Omdraaien optioneel		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 2 x 313885 + opt.2x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
7L	binnen buiten	 Detail 3L Detail 8L Detail 8L Detail 8L Detail 7L Detail 4L Detail 4L Detail 9L		1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 3 x 313882 + opt.3x313887 8 2 x 313886 + opt.2x313887 4 1 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
4L3R	binnen buiten	 Detail 3L Detail 8L Detail 8R Detail 3R Detail 7L Detail 7LL Detail 6L Detail 7R		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 1 x 313883 6 3 x 313885 + opt.3x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
5L2R	binnen buiten	 Detail 3L Detail 8L Detail 8L Detail 3R Detail 7L Detail 4L Detail 6R Detail 4R		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 1 x 313884 6 2 x 313886 + opt.2x313887 4 1 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
5L3R	binnen buiten	 Detail 3L Detail 8L Detail 8L Detail 8R Detail 3R Detail 7L Detail 4L Detail 10L Detail 7R Omdraaien optioneel		2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 3 x 313882 + opt.3x313887 8 1 x 313886 + opt.1x313887 4 2 x 313885 + opt.2x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif

opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm


● = verkropte zijde scharnier


Vouwschema's E3 buitenvouwende deuren rechts (afwijkende samenstellingen in overleg mogelijk)

schema	openings volgorde		scharnieren		detail
2R	binnen	niet toegankelijk van buiten			1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313884 5 1 x 313886 + opt.1x313887 4 Twinpoint lock of kantschuif
1L2R	binnen	buiten			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313884 6 1 x 313886 + opt.1x313887 4 Twinpoint lock of kantschuif
3R	binnen	buiten			1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
1L3R	binnen	buiten			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
2L2R	binnen	niet toegankelijk van buiten			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313883 11 1 x 313884 11 2 x 313886 + opt.2x313887 4 Twinpoint lock of kantschuif
1L4R	binnen	buiten			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313884 6 2 x 313885 + opt.2x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
4R	binnen	niet toegankelijk van buiten			1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313884 5 2 x 313885 + opt.2x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
2L3R	binnen	buiten			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313882 + opt.1x313887 8 1 x 313883 6 1 x 313886 + opt.1x313887 4 1 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
5R	binnen	buiten			1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 1 x 313886 + opt.1x313887 4 1 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
3L4R	binnen	buiten			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 1 x 313884 6 3 x 313885 + opt.3x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
7R	binnen	buiten			1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 3 x 313882 + opt.3x313887 8 2 x 313886 + opt.2x313887 4 1 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
2L5R	binnen	buiten			2 x 313880 3 2 x 313881 + opt.1 extra 3 2 x 313882 + opt.2x313887 8 1 x 313883 6 2 x 313886 + opt.2x313887 4 1 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif
8R	binnen	buiten			1 x 313880 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 3 x 313882 + opt.3x313887 8 1 x 313884 5 2 x 313886 + opt.2x313887 4 2 x 313885 + opt.1x313888 7 Twinpoint lock of kantschuif


opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm

● = verkropte zijde scharnier

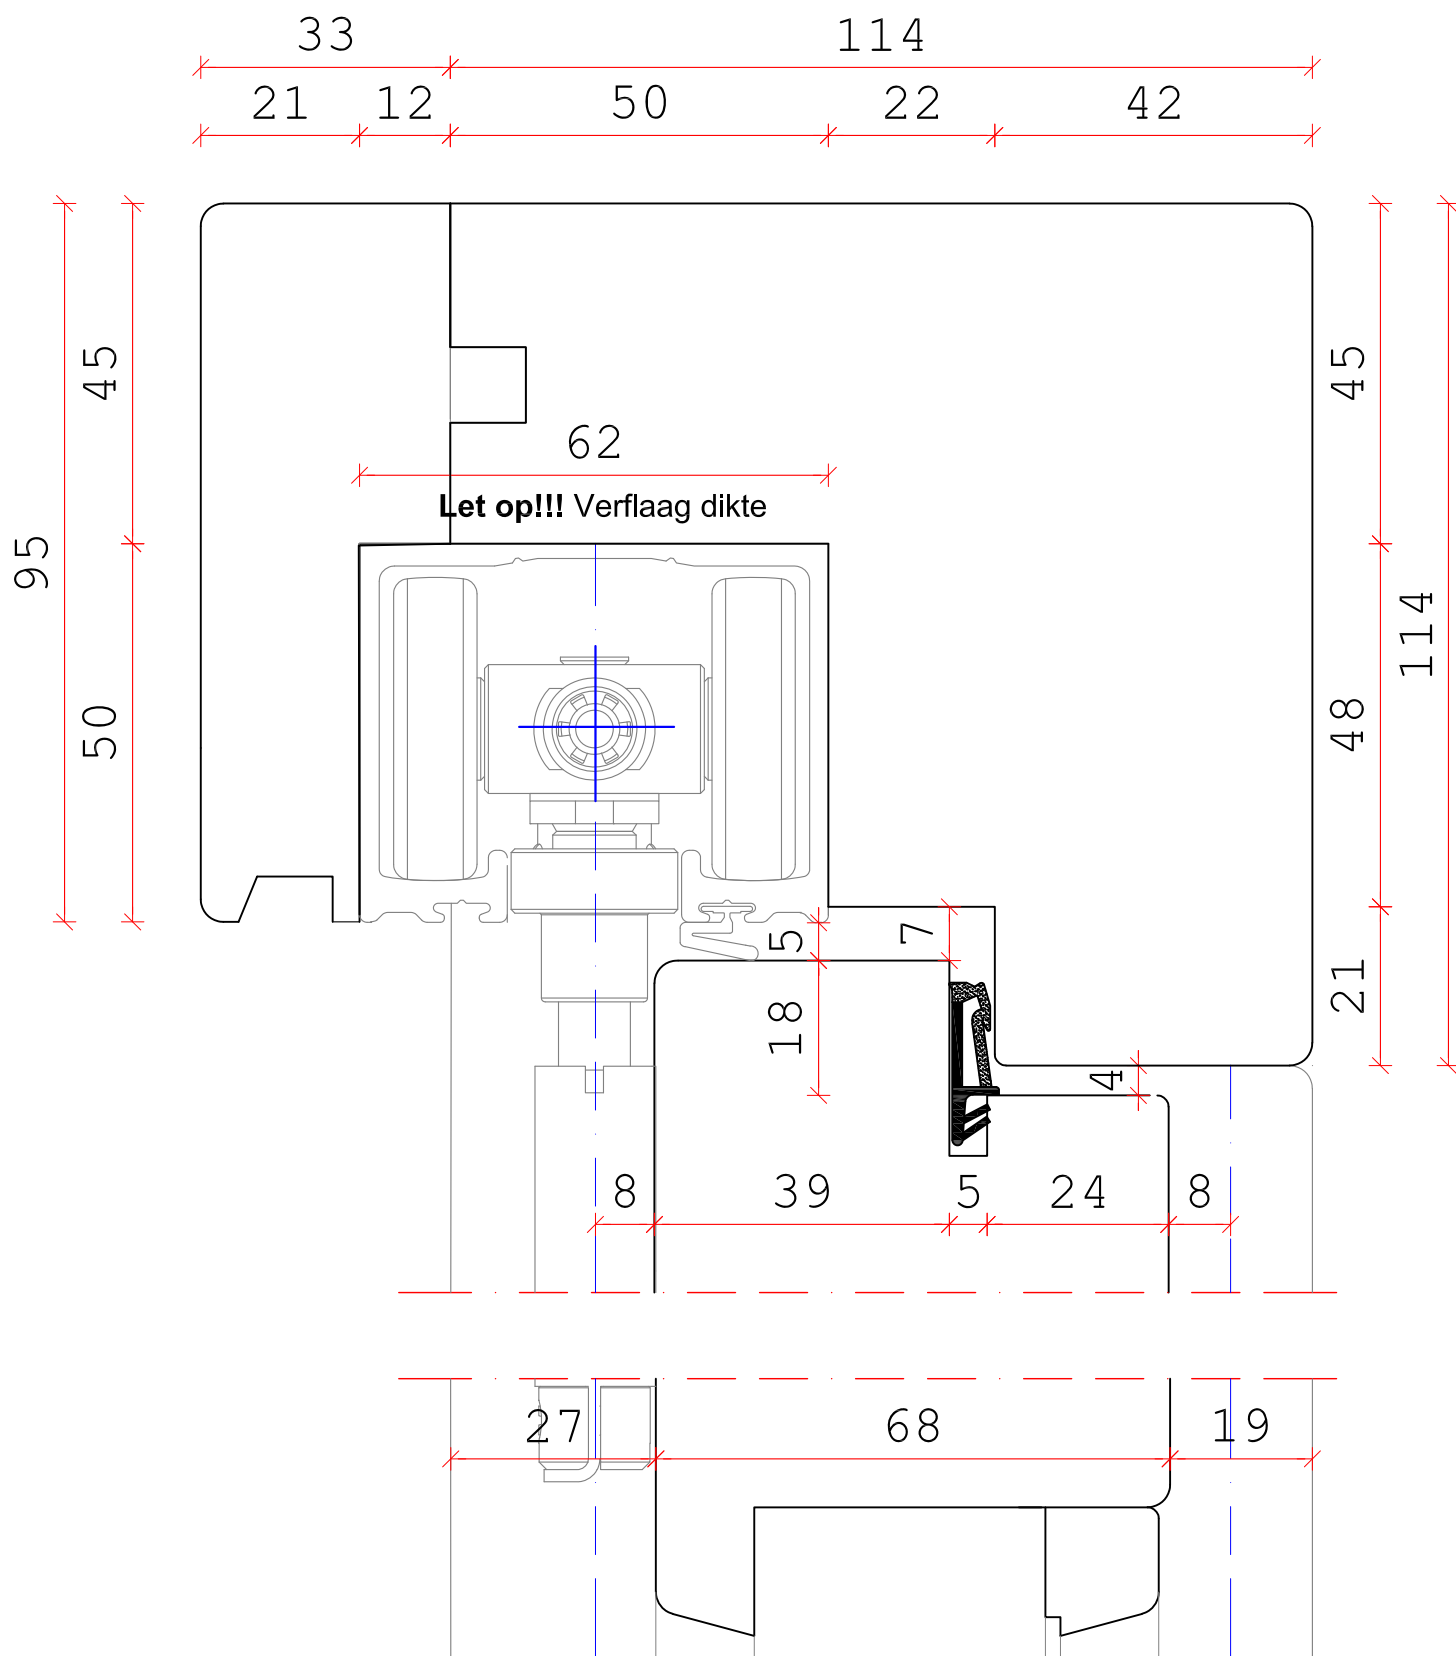



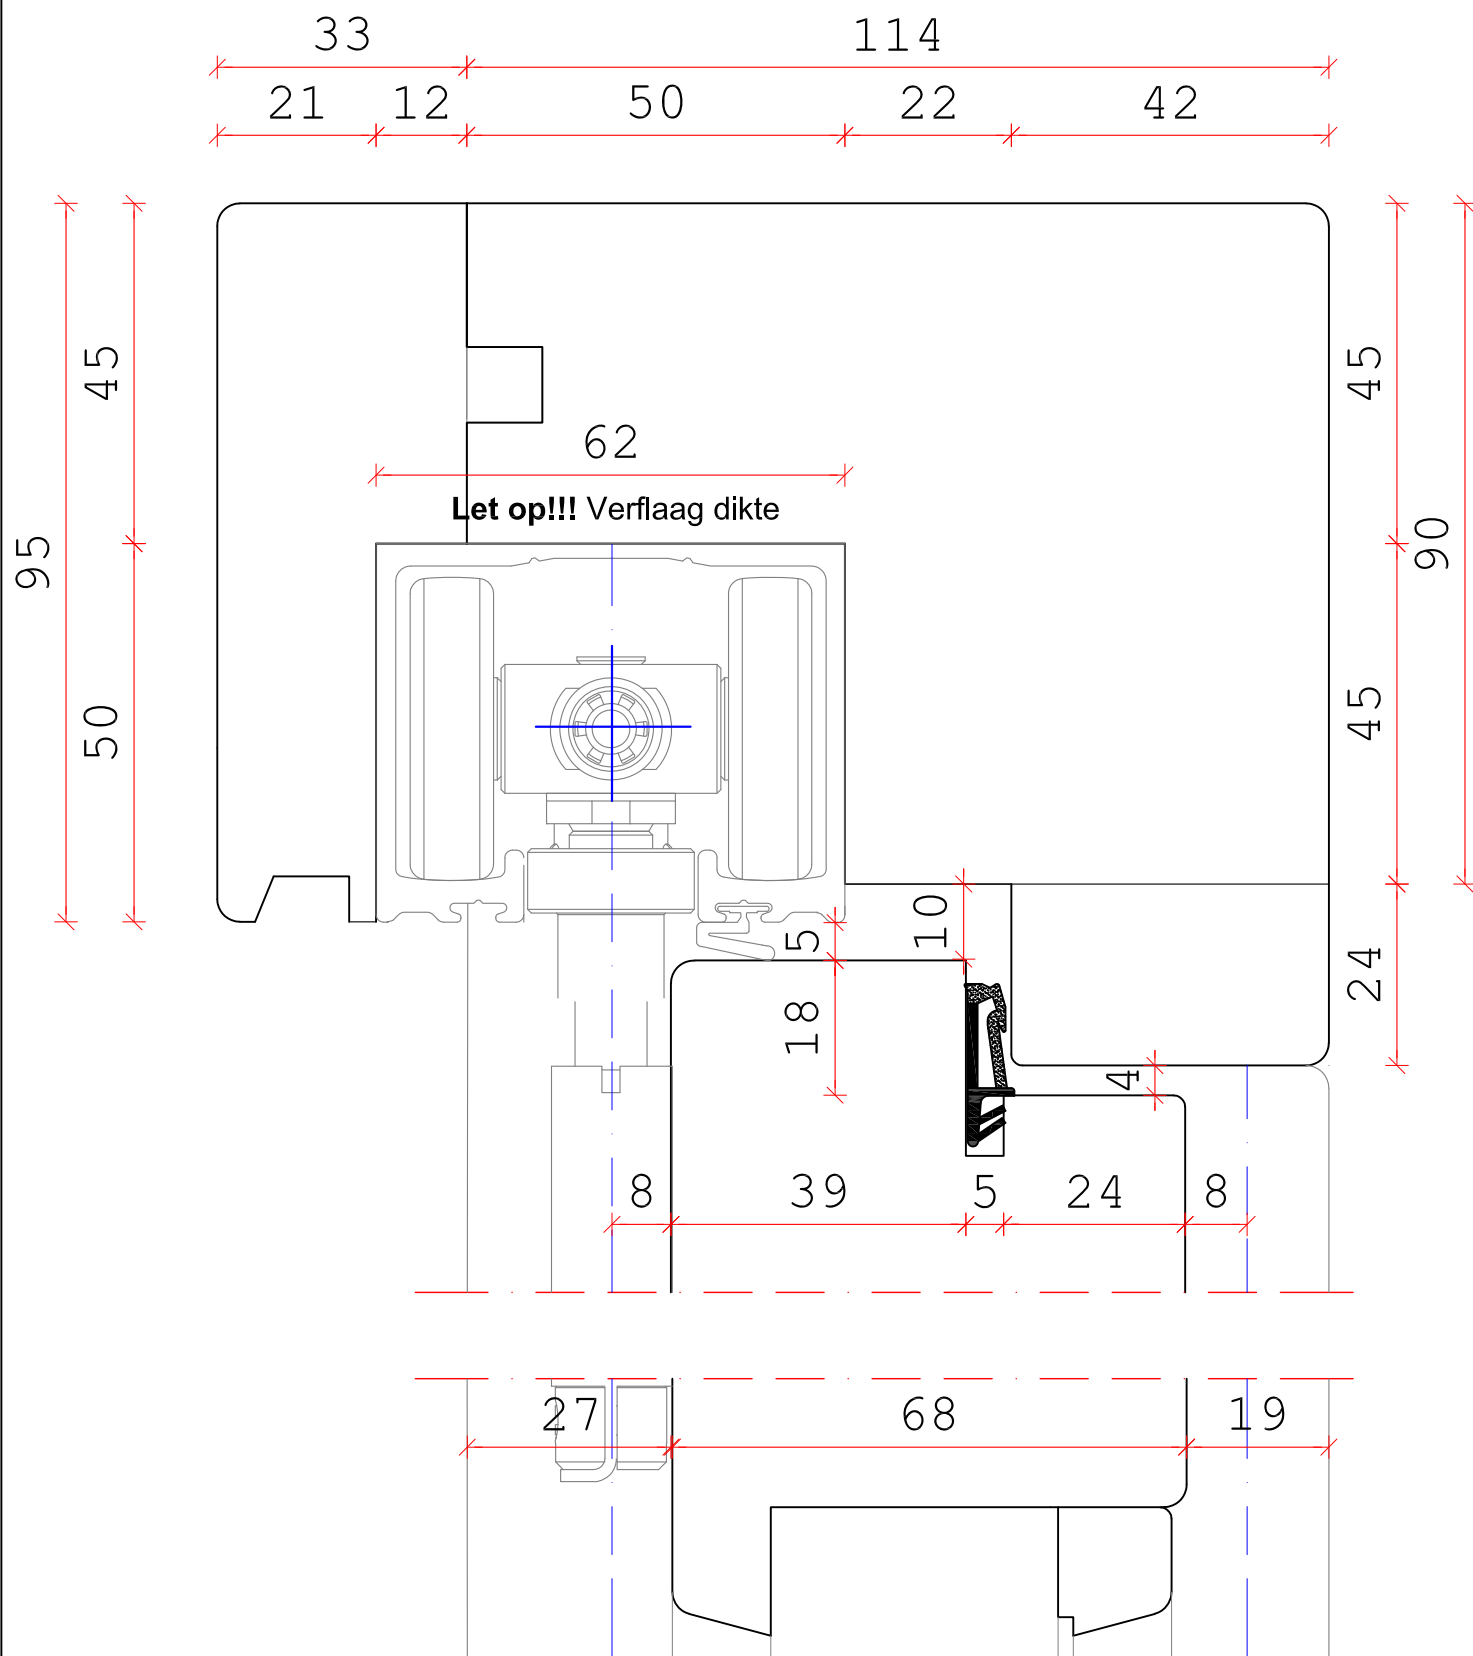


Let op!!! Afwatering in het werk verwerken

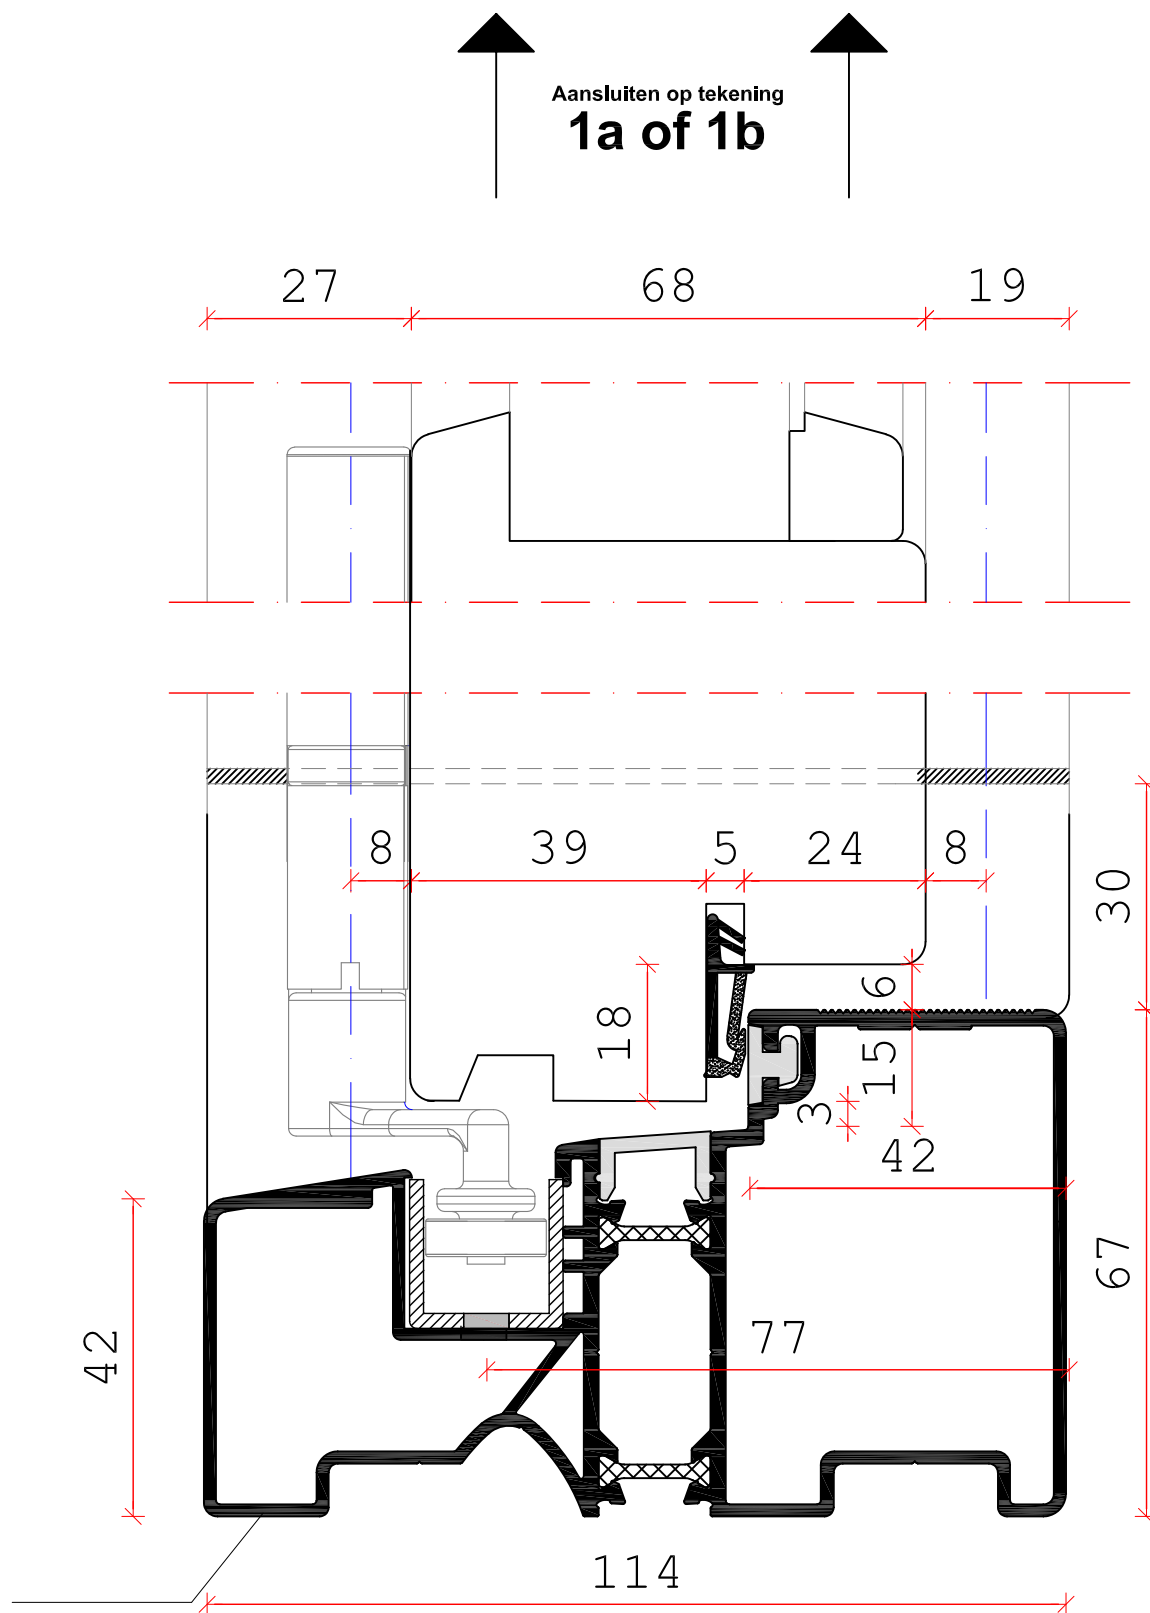

Let op!!! Afwatering in het werk verwerken

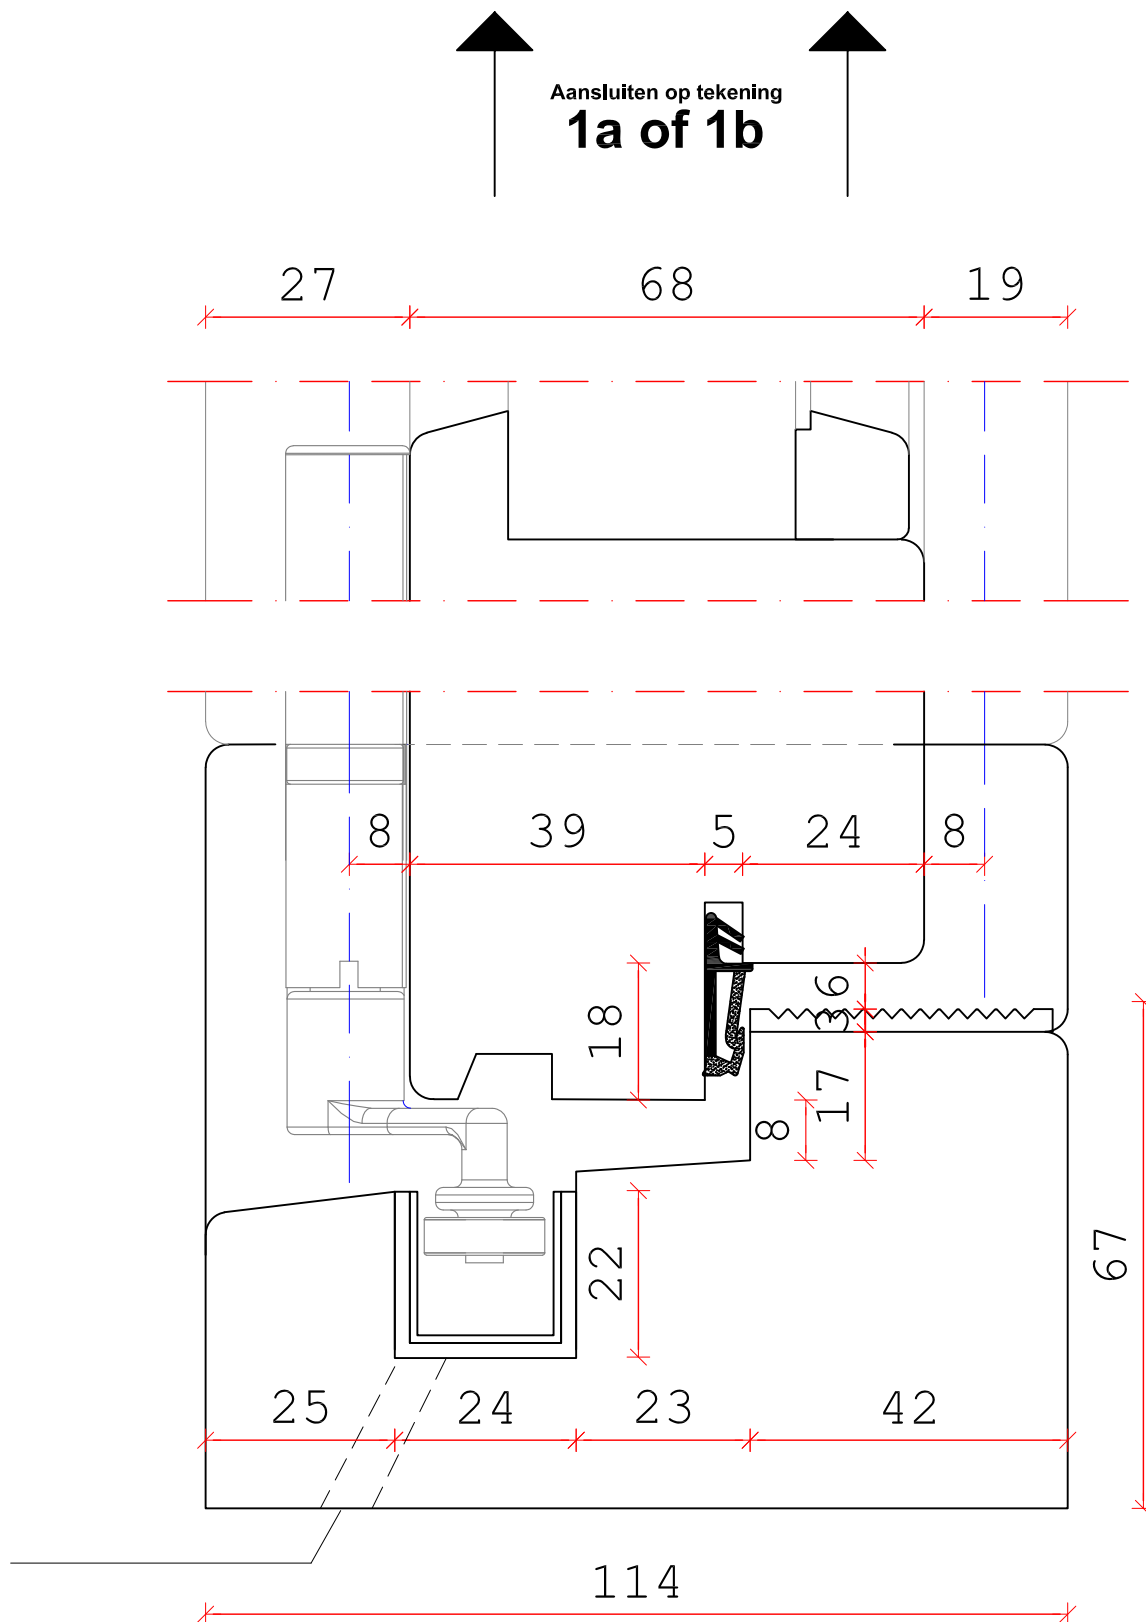

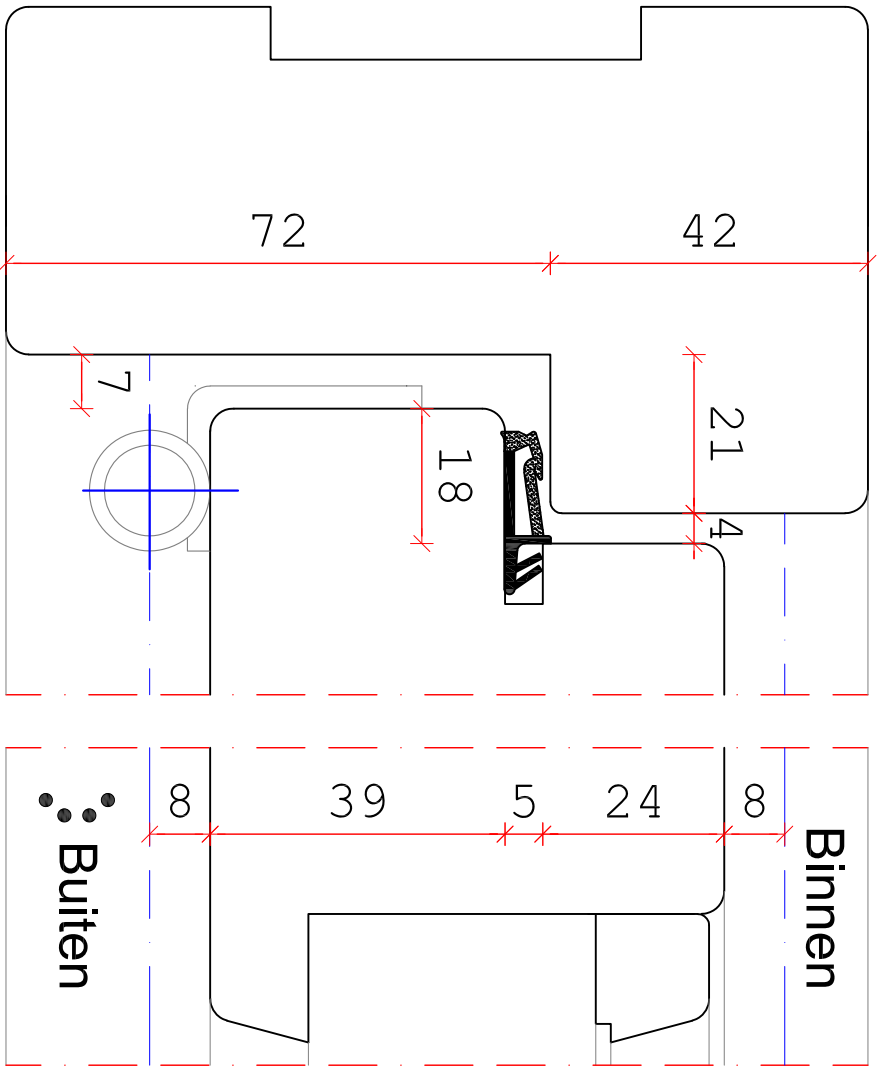


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	:	1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		
Datum	:	10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm		
Gew 1	:	28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313880 en 313881		
Get.	:	Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer E3CPSS en E3WPSS		
Schaal	:	1:1			
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.		



Detail

3L

Detail
3L

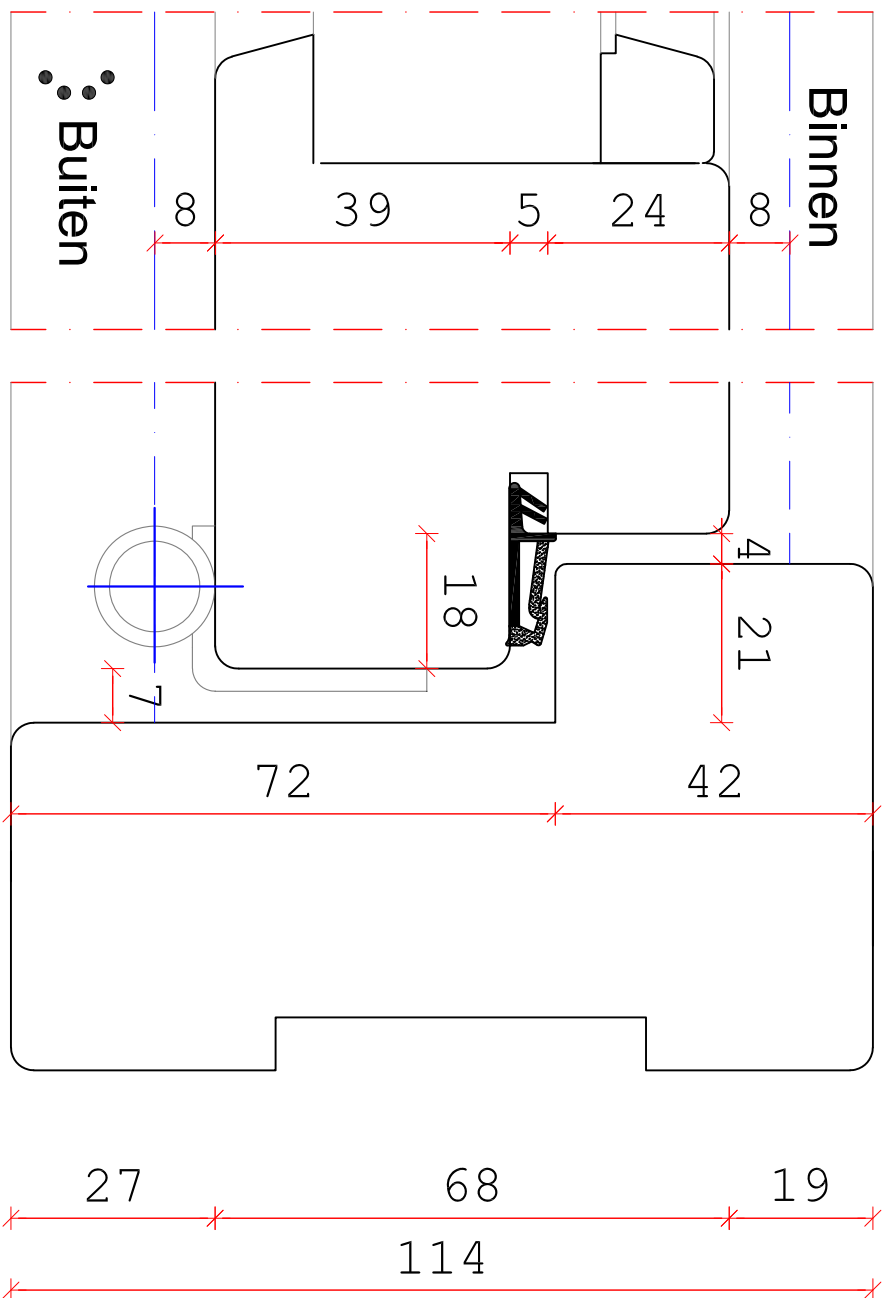

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl
Blad :	1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		
Datum :	10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm Verpakking : Burghouwt nummer 313880 en 313881 Verpakking : Centor verpakking E3CPSS en E3WPSS		
Gew 1 :	28-06-19			
Get. :	Dirk Zwaan			
Schaal :	1:1			
Afm. :	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.		
		Detail 3R		

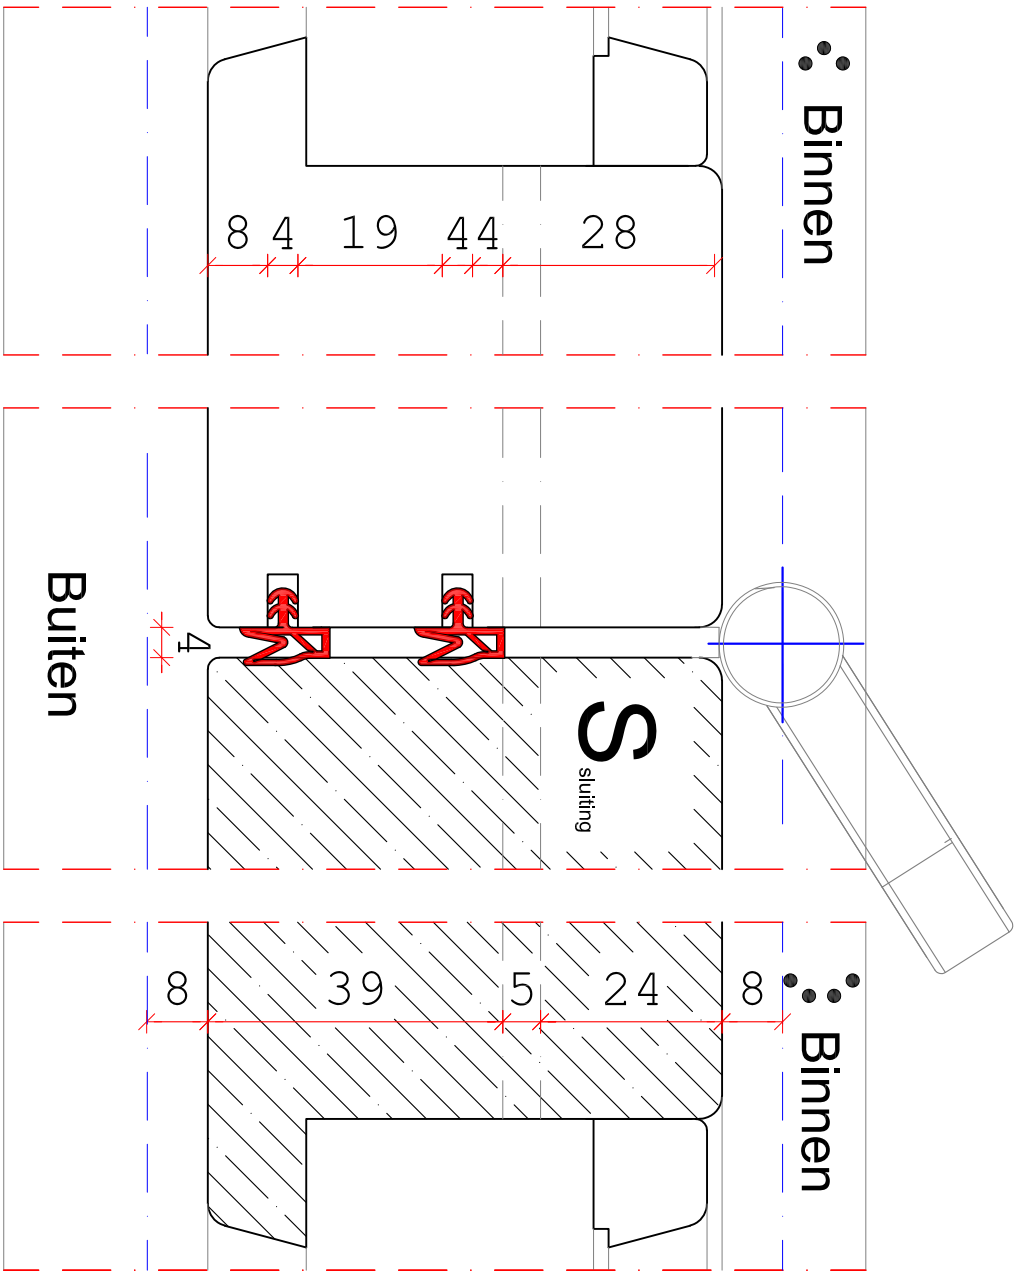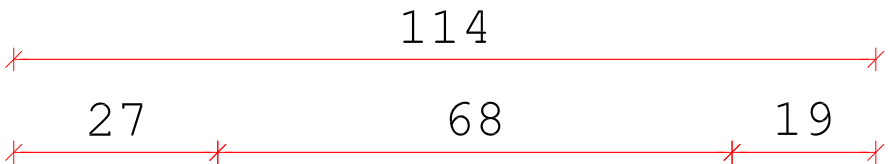


Een set bestaat uit 3 scharnieren waarvan 1 met hendel. Los scharnier is zonder hendel.

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer als set 313886 en los 313887				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer als set E3HSS en los E3HNHS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
Detail					4L

Detail


4L

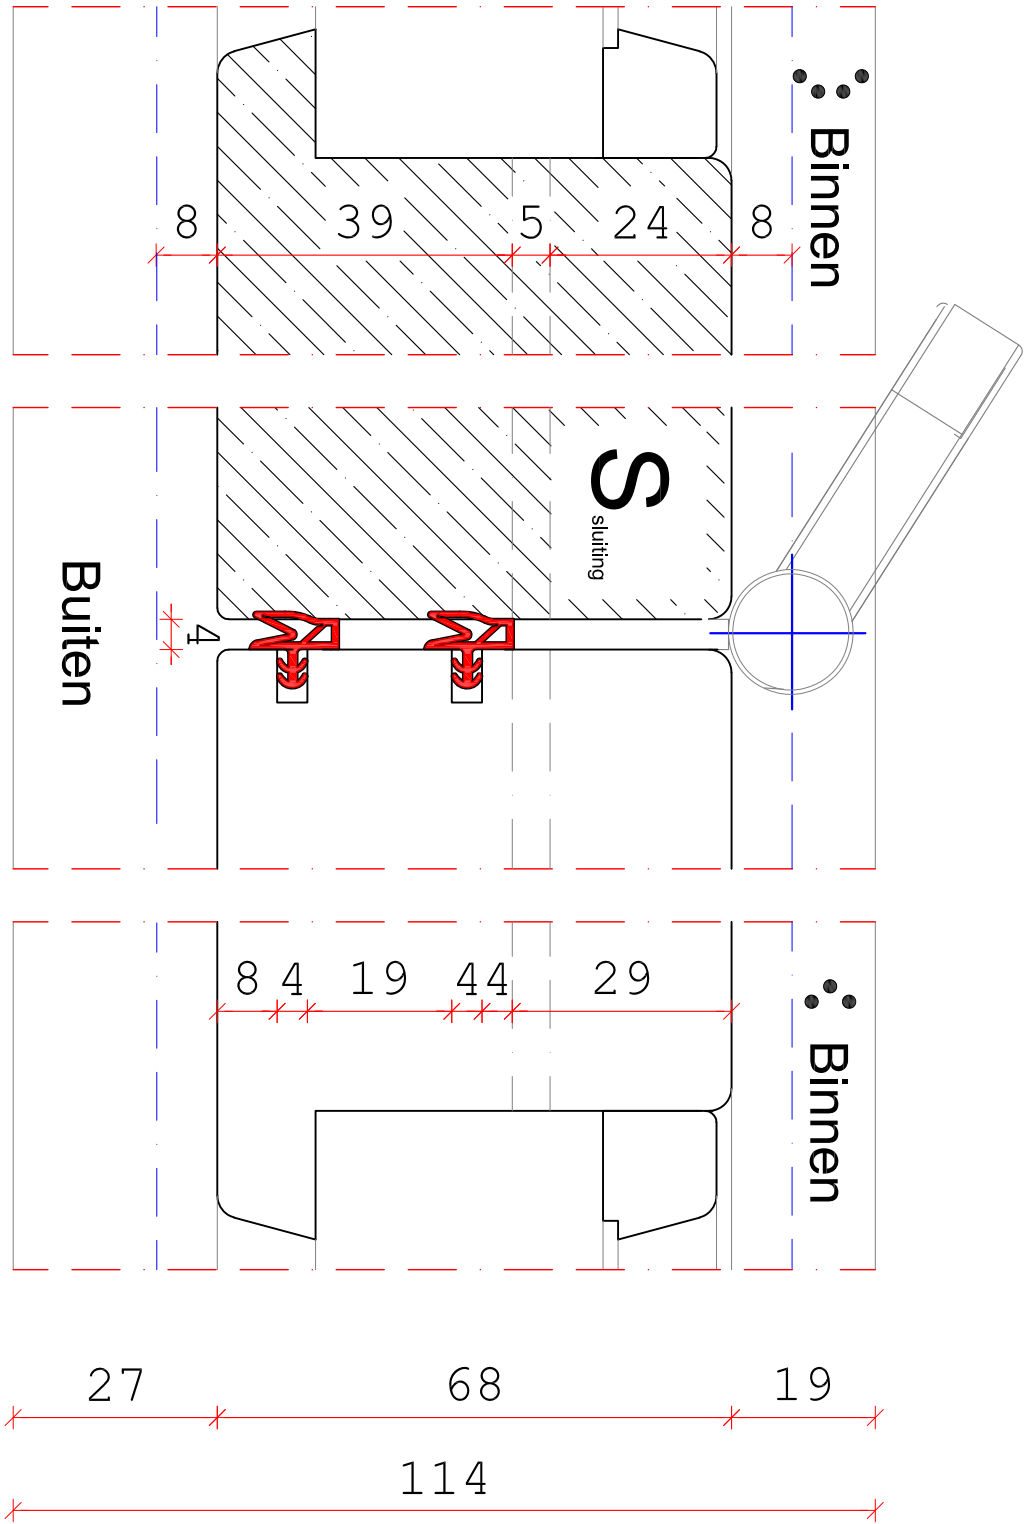


Een set bestaat uit 3 scharnieren waarvan 1 met hendel. Los scharnier is zonder hendel.

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer als set 313886 en los 313887				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer als set E3HSS en los E3HNHS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
Detail 4R					

Detail
4R

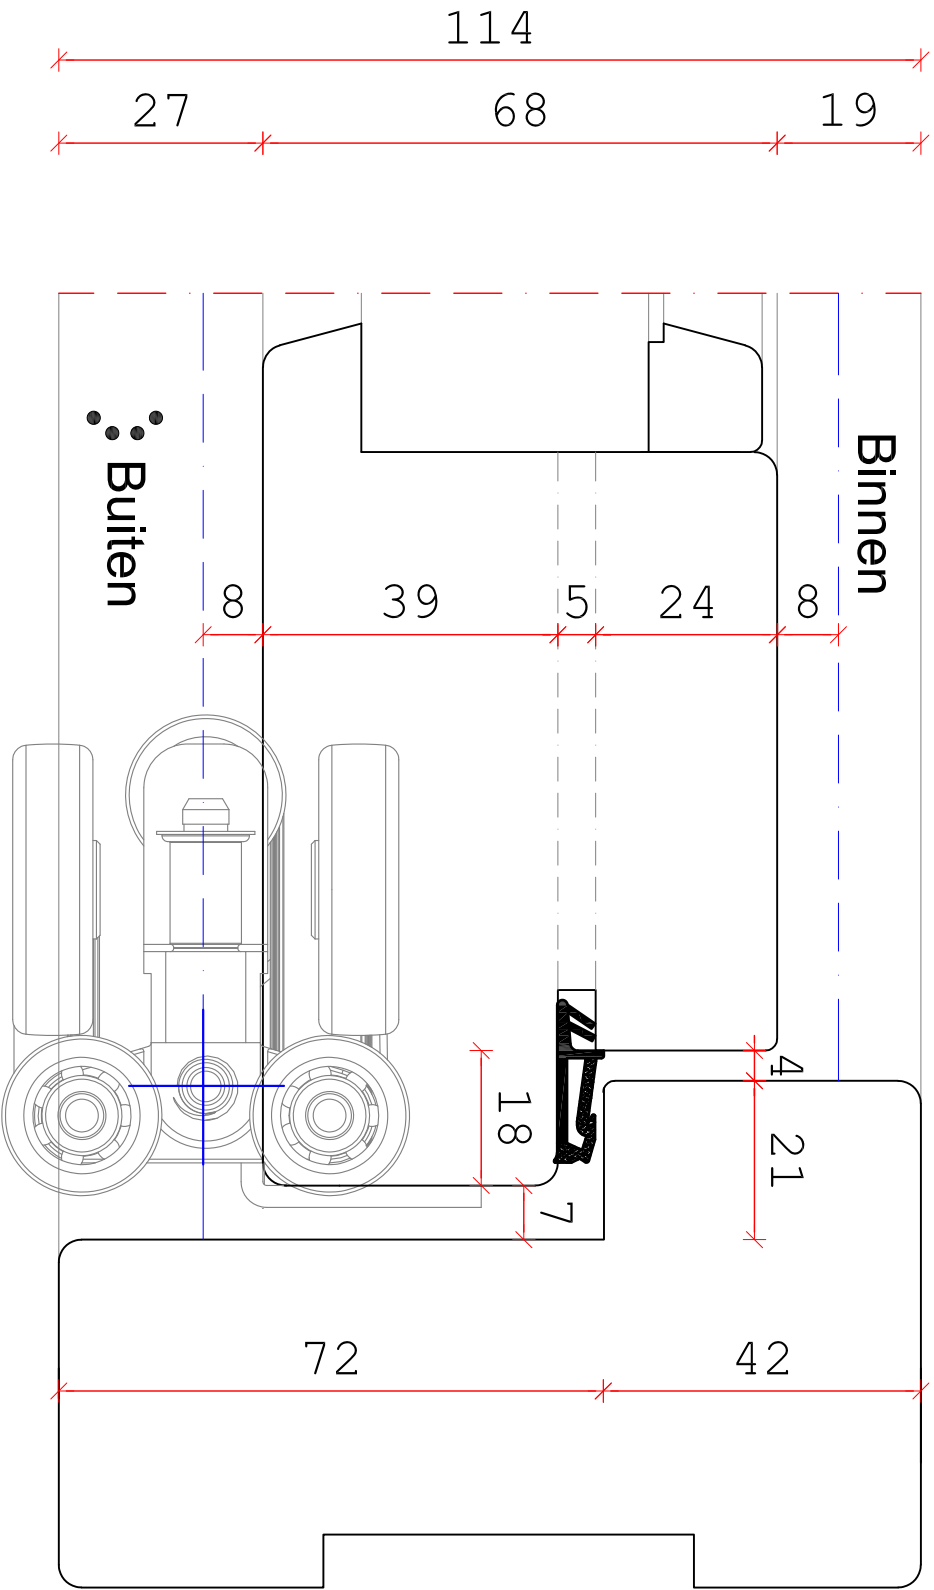

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm Verpakking : Burghouwt nummer 313883 Verpakking : Centor nummer E3CRCSS			
Gew 1	: 26-06-19				
Get.	: Dirk Zwaan				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail 5L			

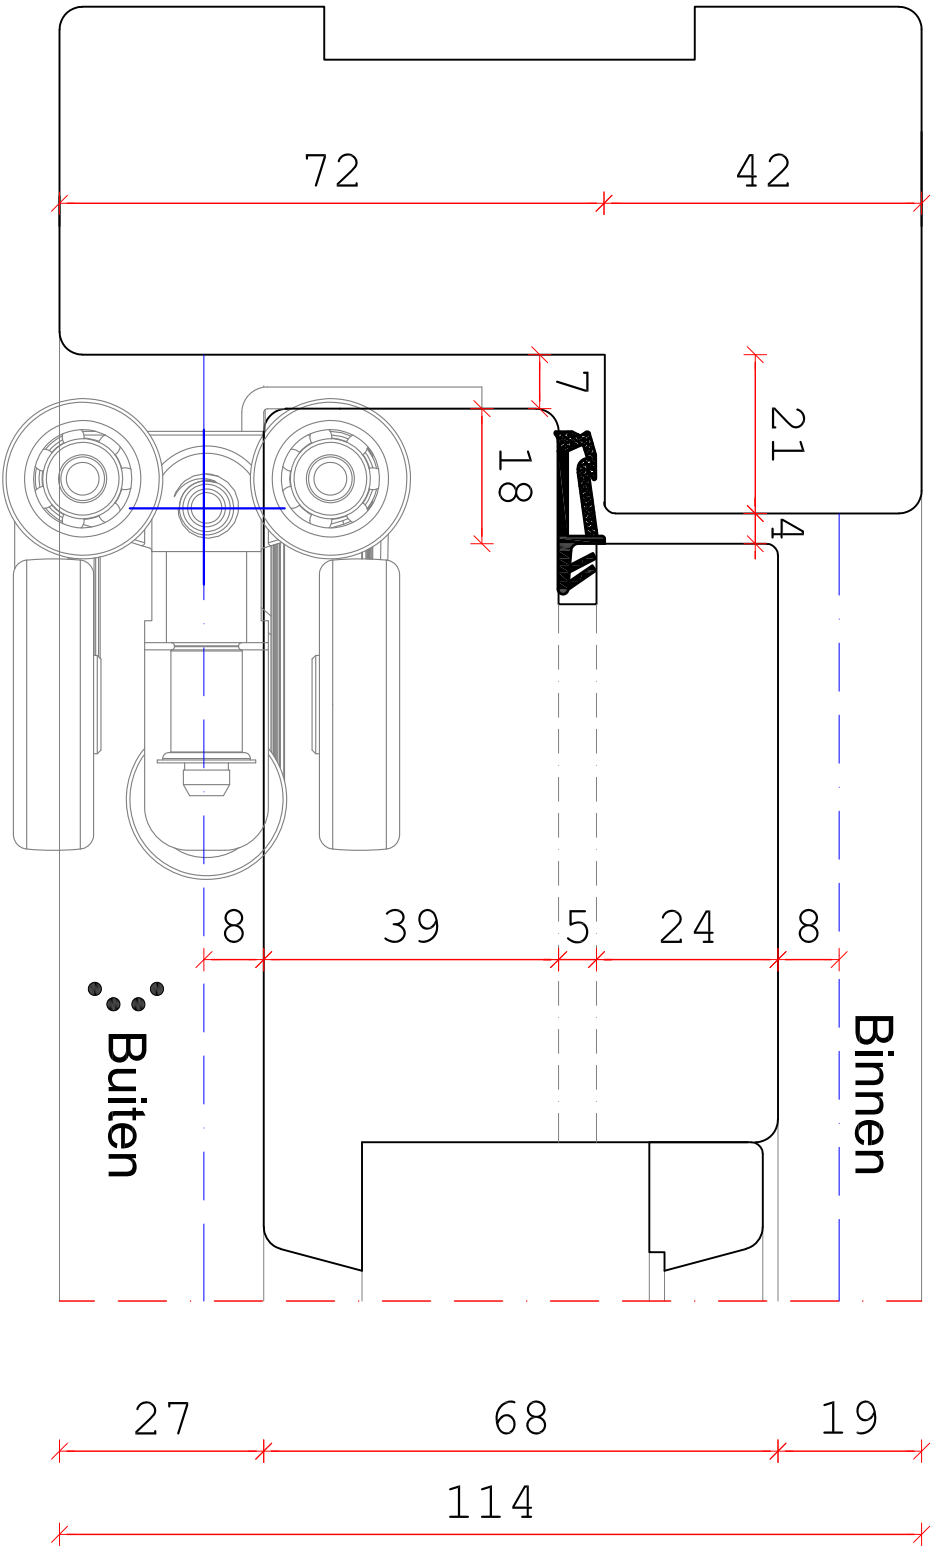


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Detail 5R		
Datum : 10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313884				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer E3CLCSS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				



Detail



6L

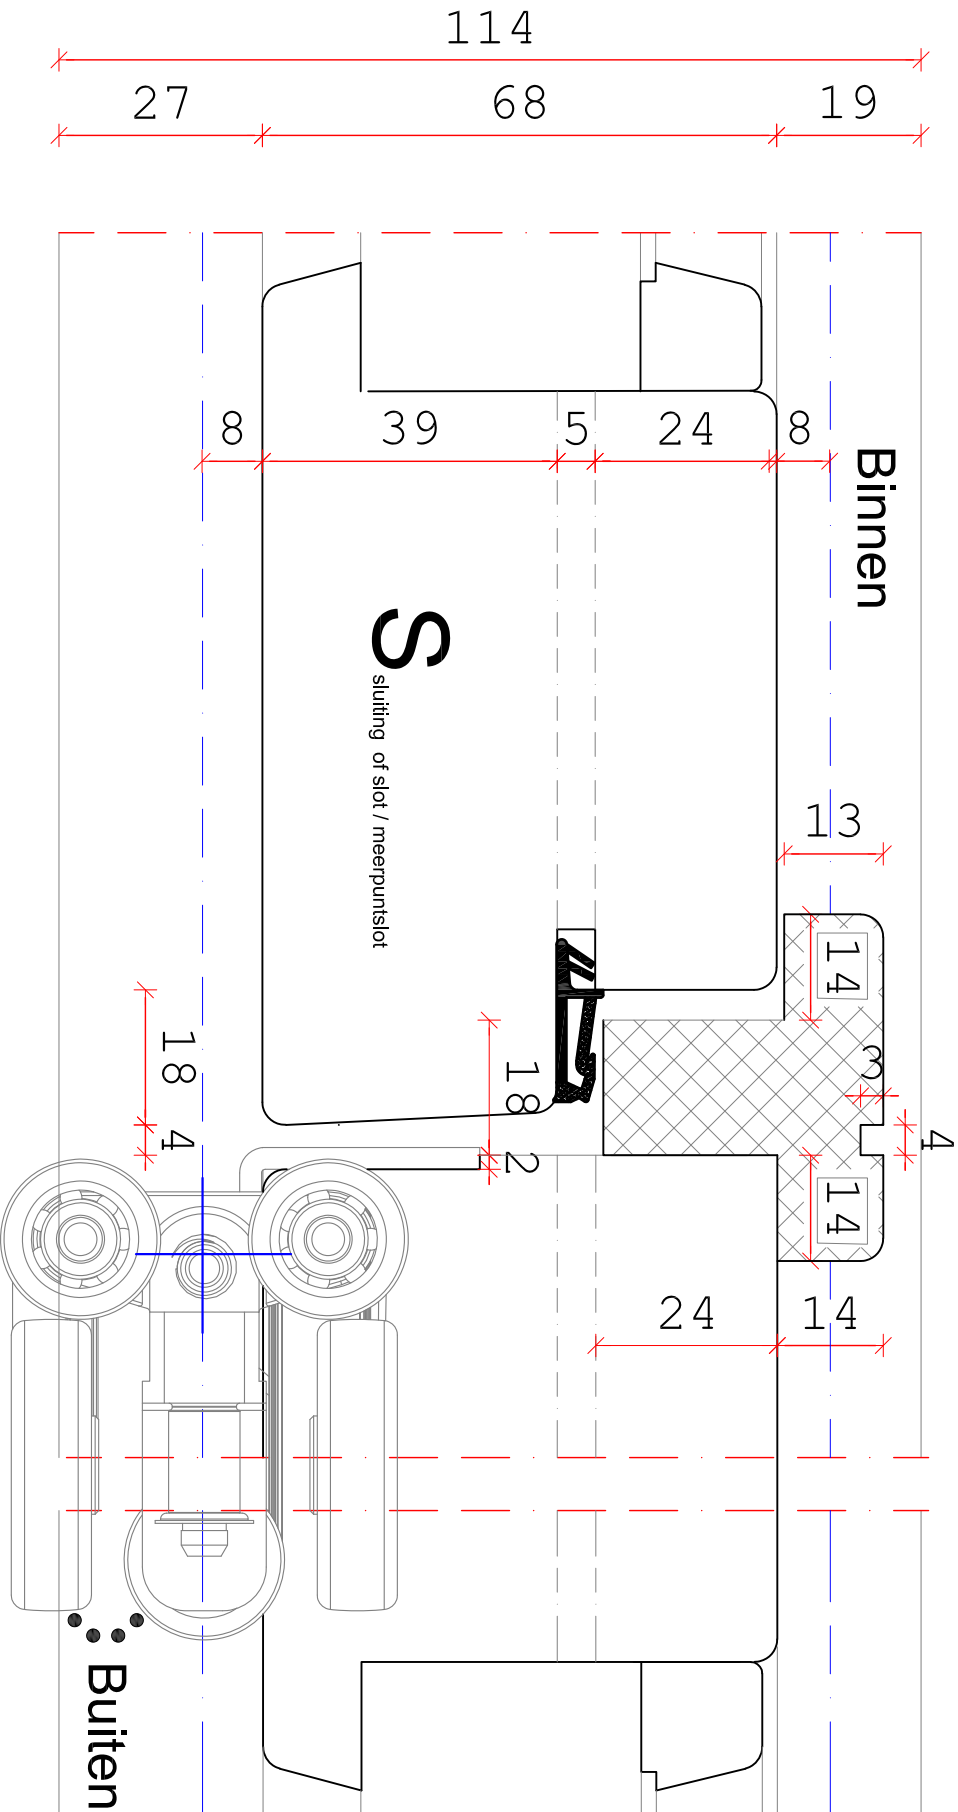

Aandachtspunt: - De lengte van het scharnierblad van de loopwagen is 100 mm + 15 mm speling boven.
Let op dat dit geen conflict geeft met de kom tbv de meerpuntsluiting.


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Detail 6R		
Datum : 10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313884				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer E3CLCSS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				

Detail
6R

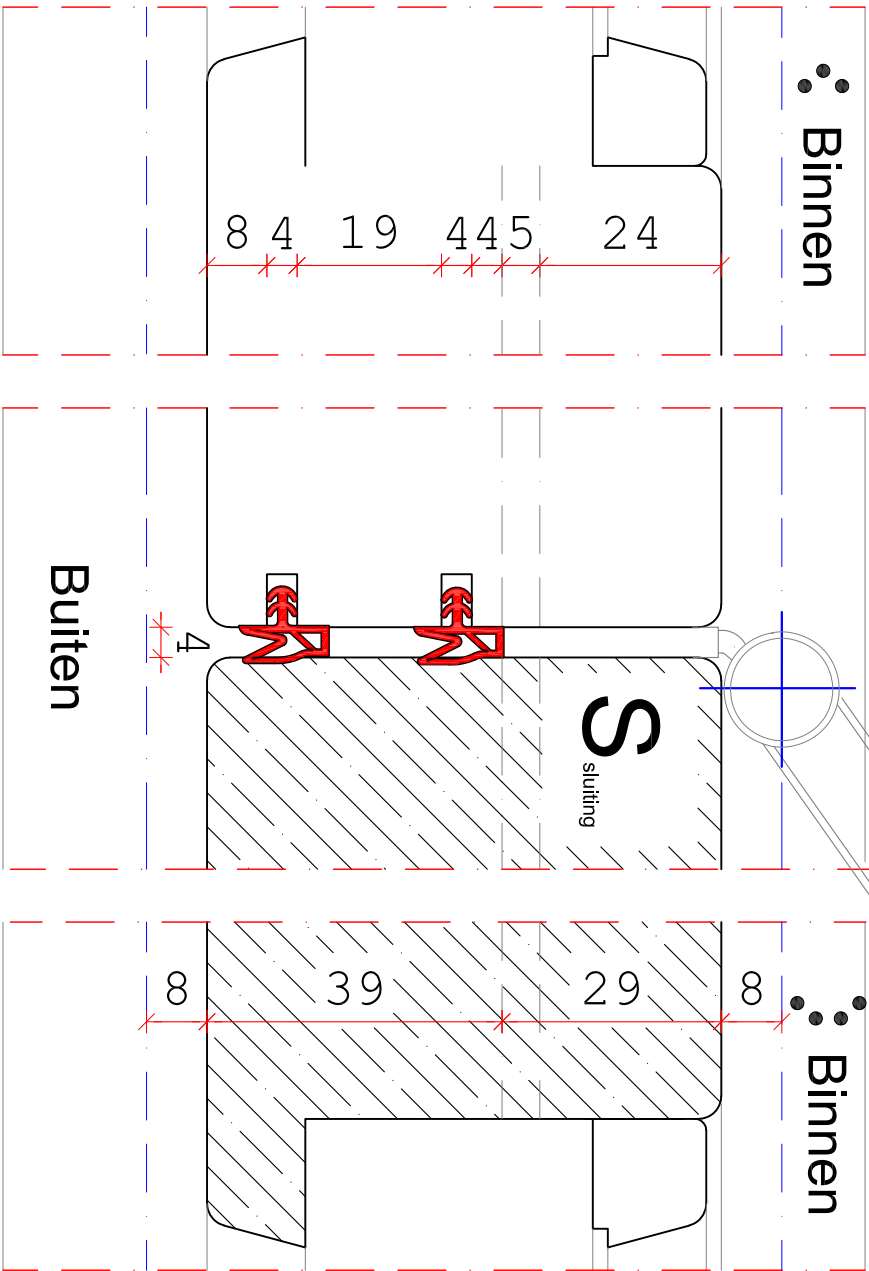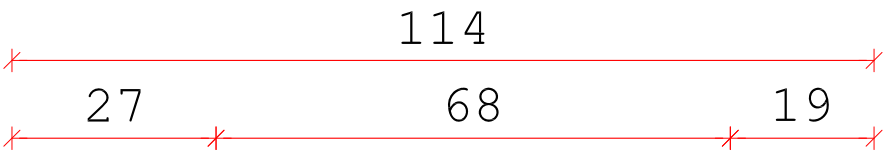


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm Verpakking : Burghouwt nummer als set 313885 en los 313888 Verpakking : Centor nummer als set E3HHSS en los E3HHNHS Detail 7L		
Datum : 10-10-12					
Gew 1 : 28-06-19					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				

Detail
7L




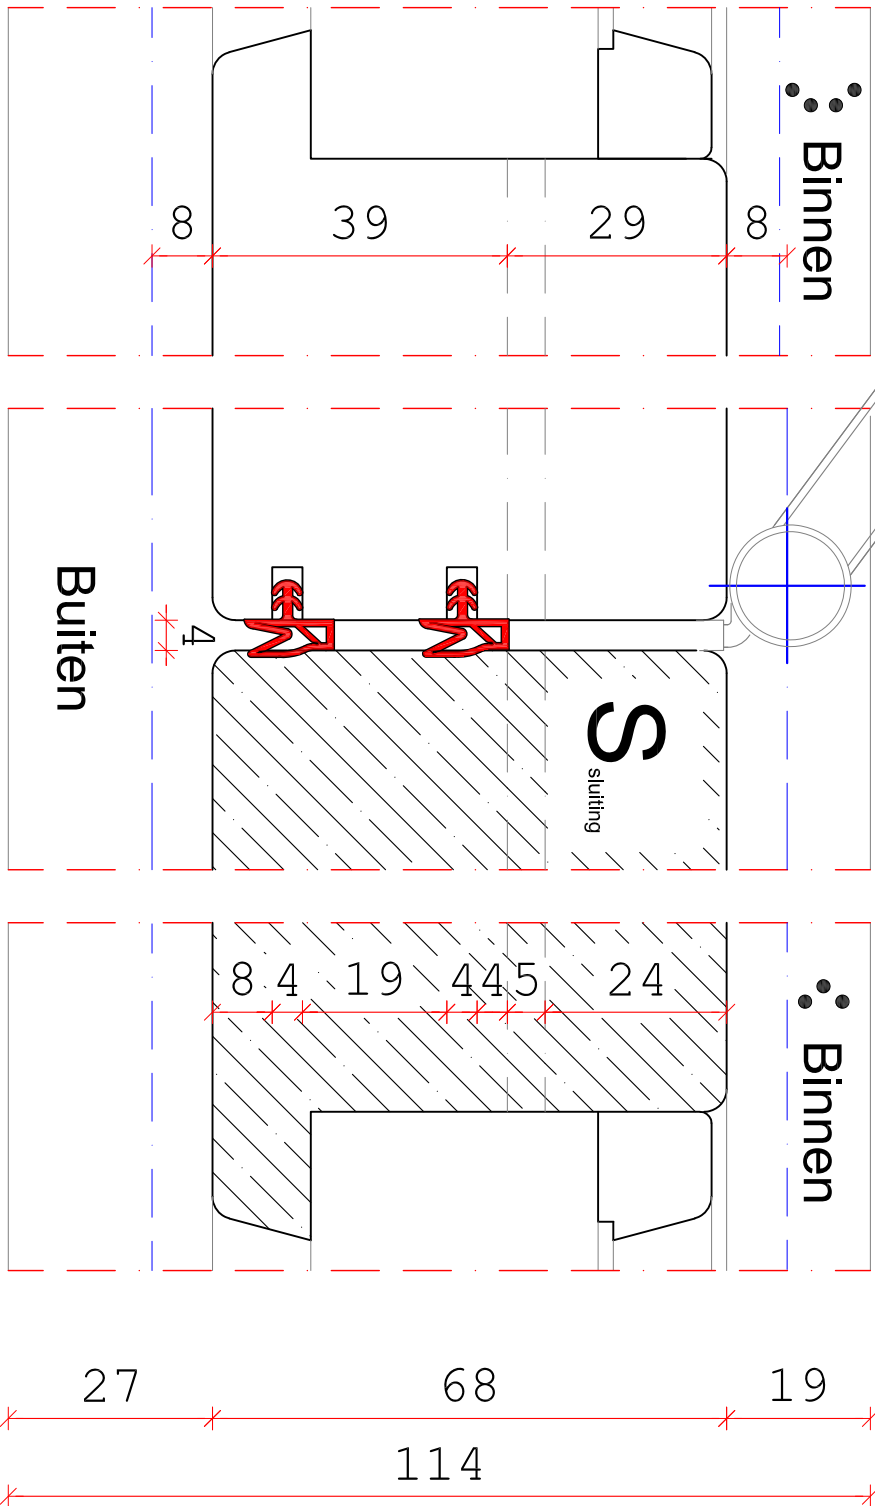


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum : 10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 67mm Verpakking : Burghouwt nummer als set 313885 en los 313888 Verpakking : Centor nummer E3HHSS en los E3HHNHS			
Gew 1 : 28-06-19				
Get. : Dirk Zwaan				
Schaal : 1:1	Detail 7LL			
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

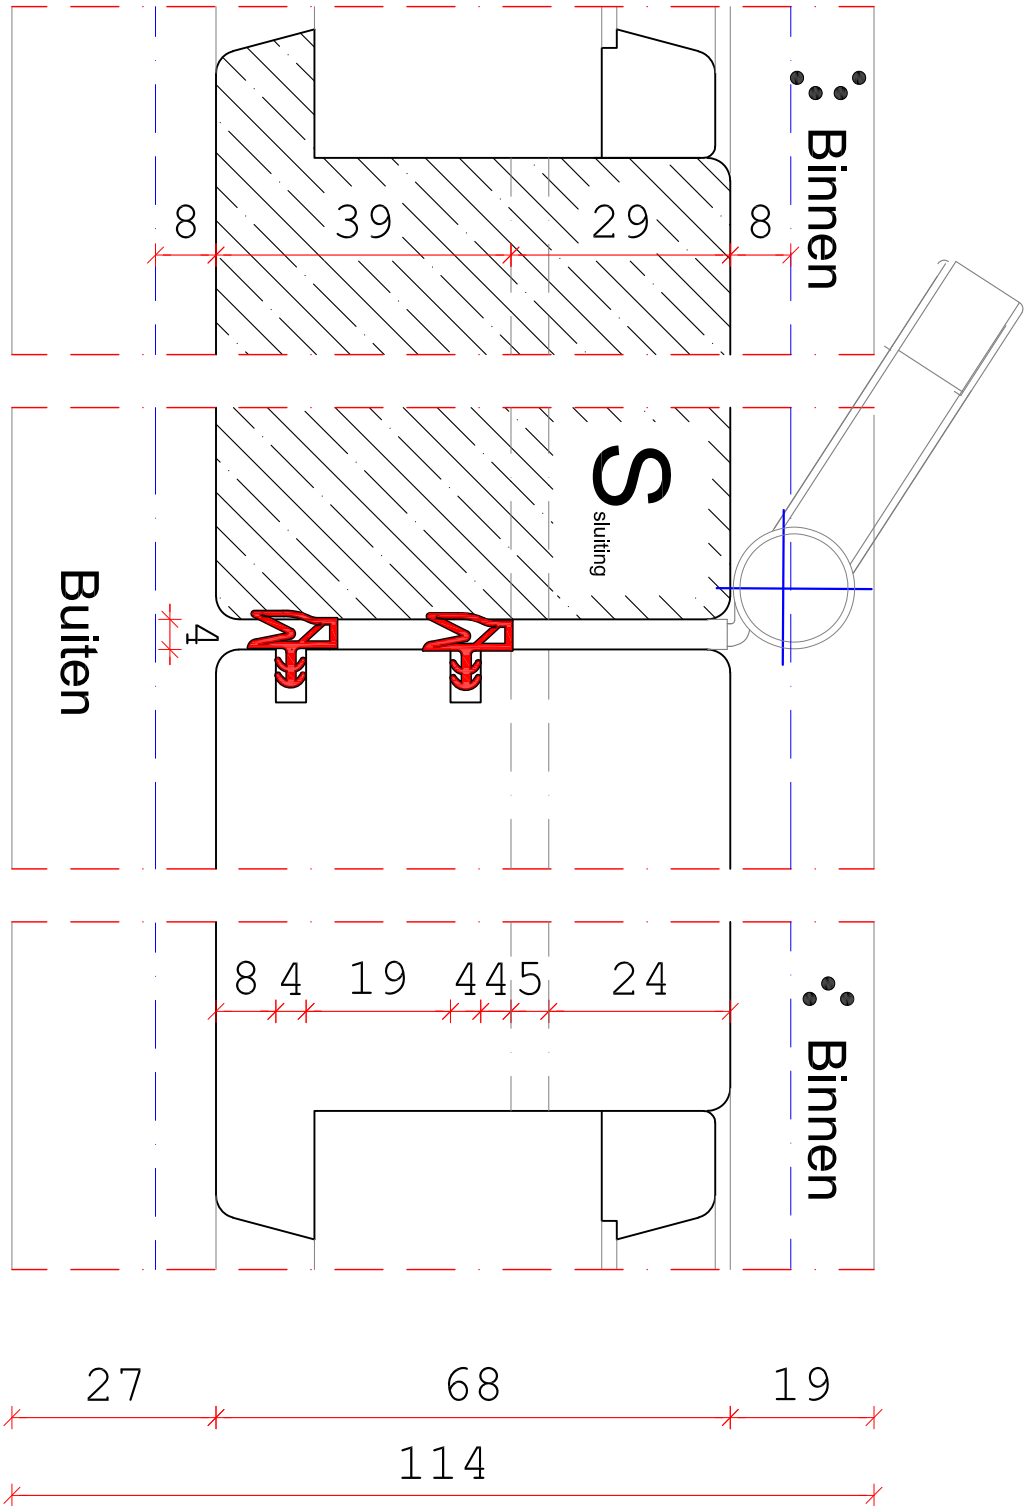


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 67mm Verpakking : Burghouwt nummer als set 313885 en los 313888 Verpakking : Centor nummer E3HHSS en los E3HHNHS				
Gew 1 : 28-06-19					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
Detail 7R					

Detail
7R

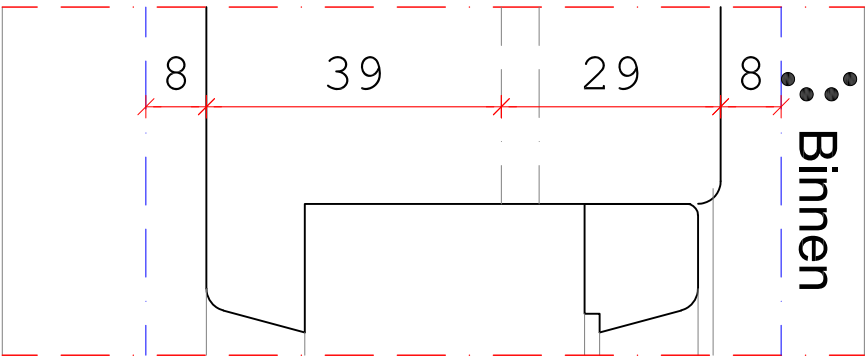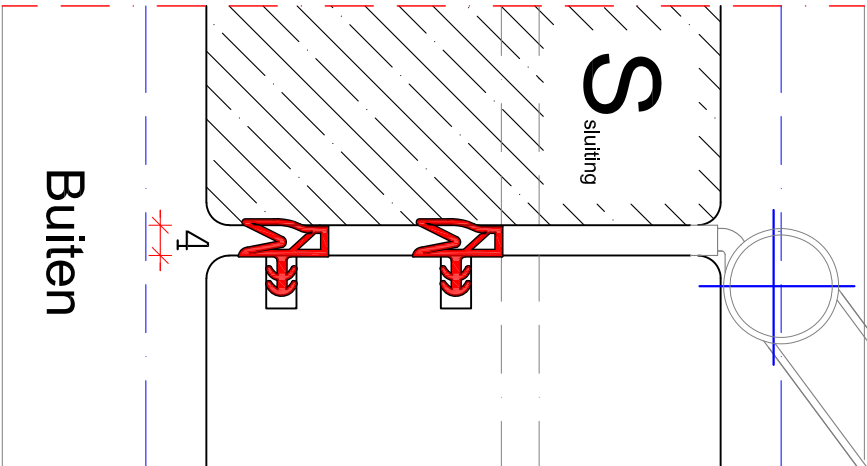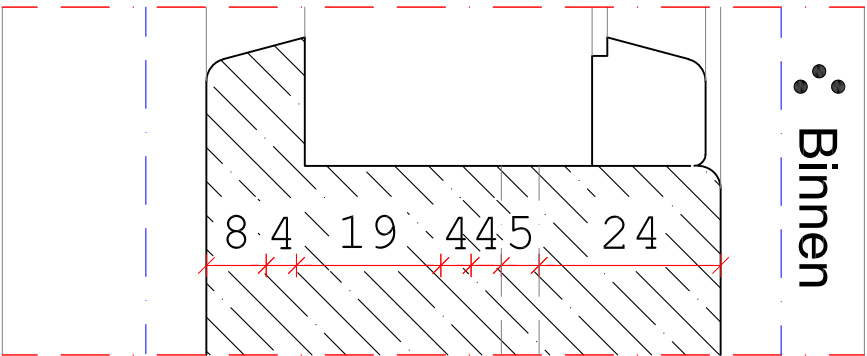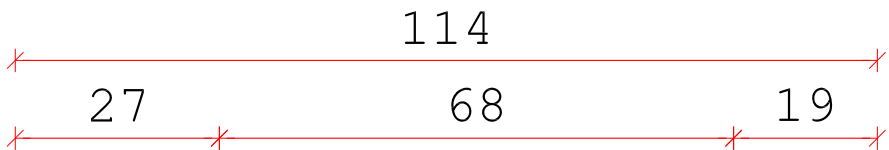

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	:	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		
Datum	:	10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm Verpakking : Burghouwt nummer als set 313885 en los 313888 Verpakking : Centor nummer als set E3HHSS en los E3HHNHS		
Gew 1	:	28-06-19			
Get.	:	Dirk Zwaan			
Schaal	:	1:1			
Afm.	:	A4			
Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			Detail 7RR		





Detail
7RR

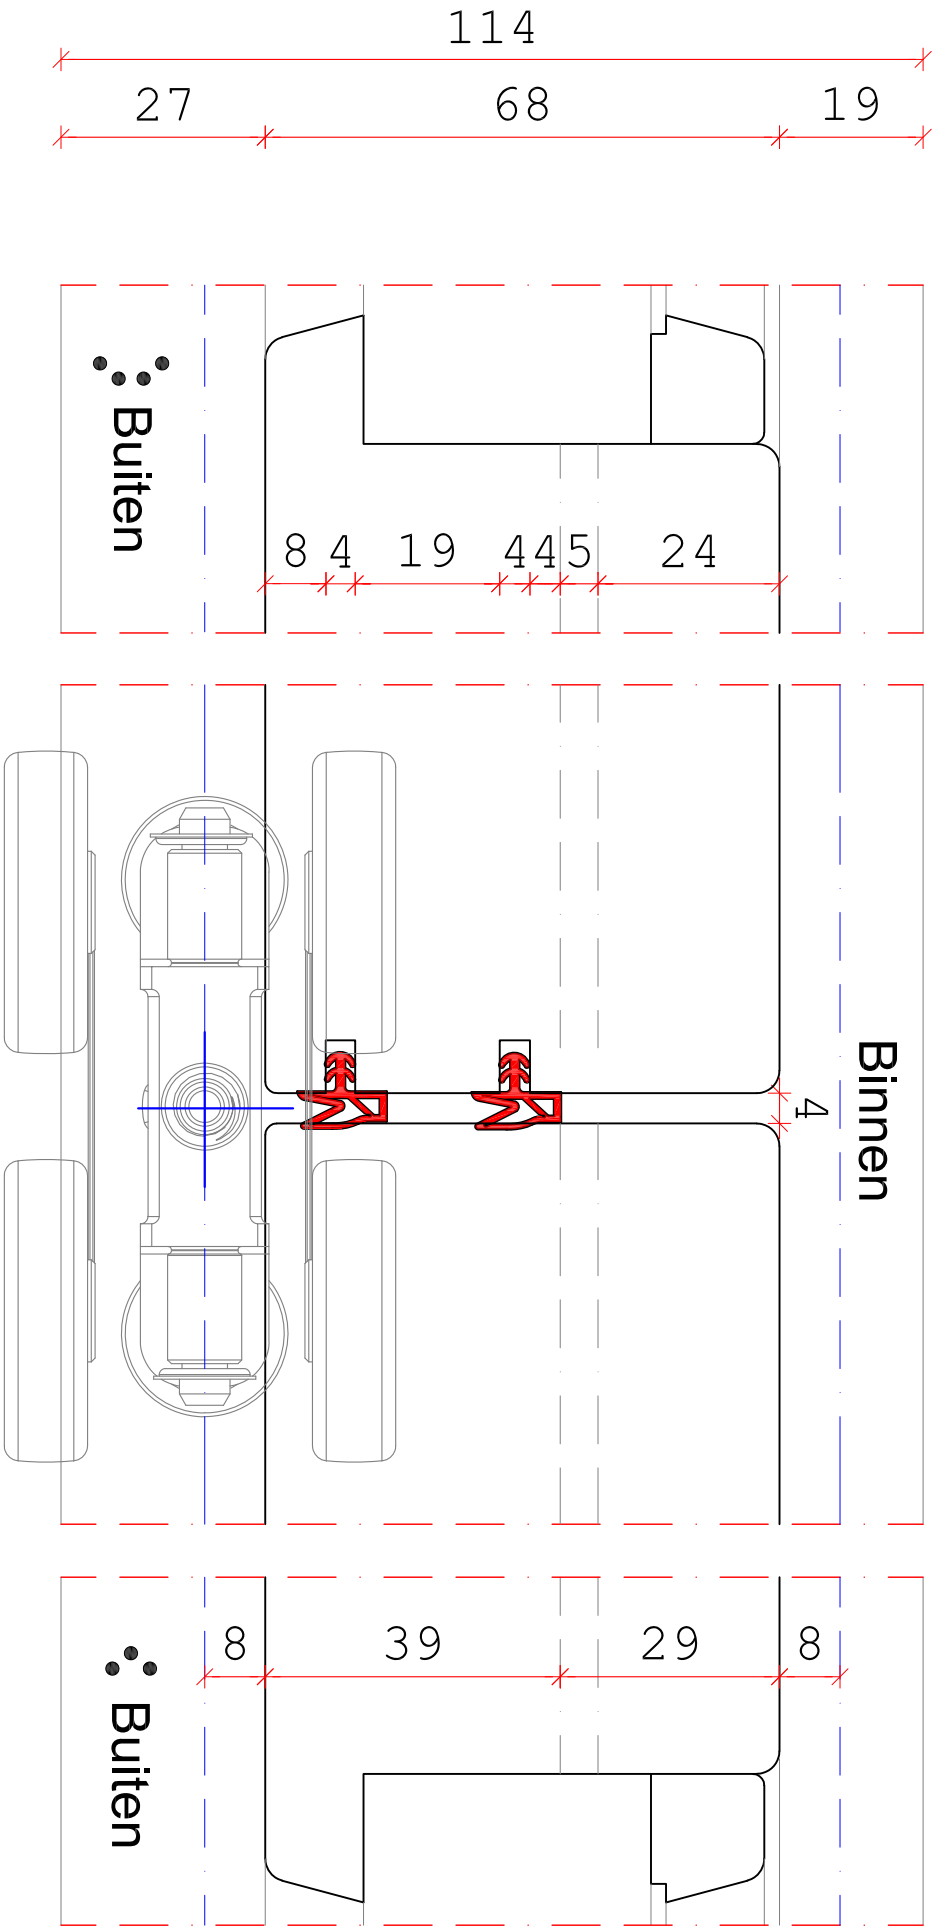

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl		
Blad	:	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	:	10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm Verpakking : Burghouwt nummer 313862 Verpakking : Centor nummer E3CICSS			
Gew 1	:	28-0-19				
Get.	:	Dirk Zwaan				
Schaal	:	1:1				
Afm.	:	A4				
Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.						
			Detail 8L			



Detail

8L

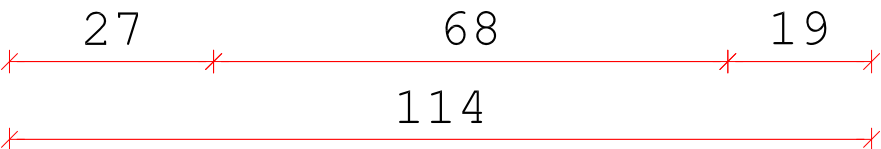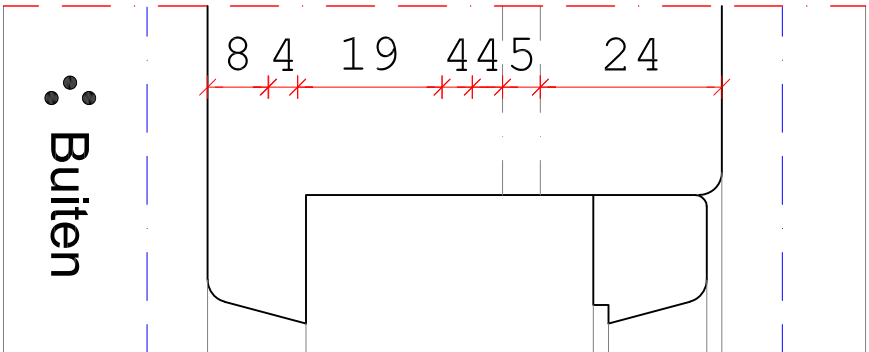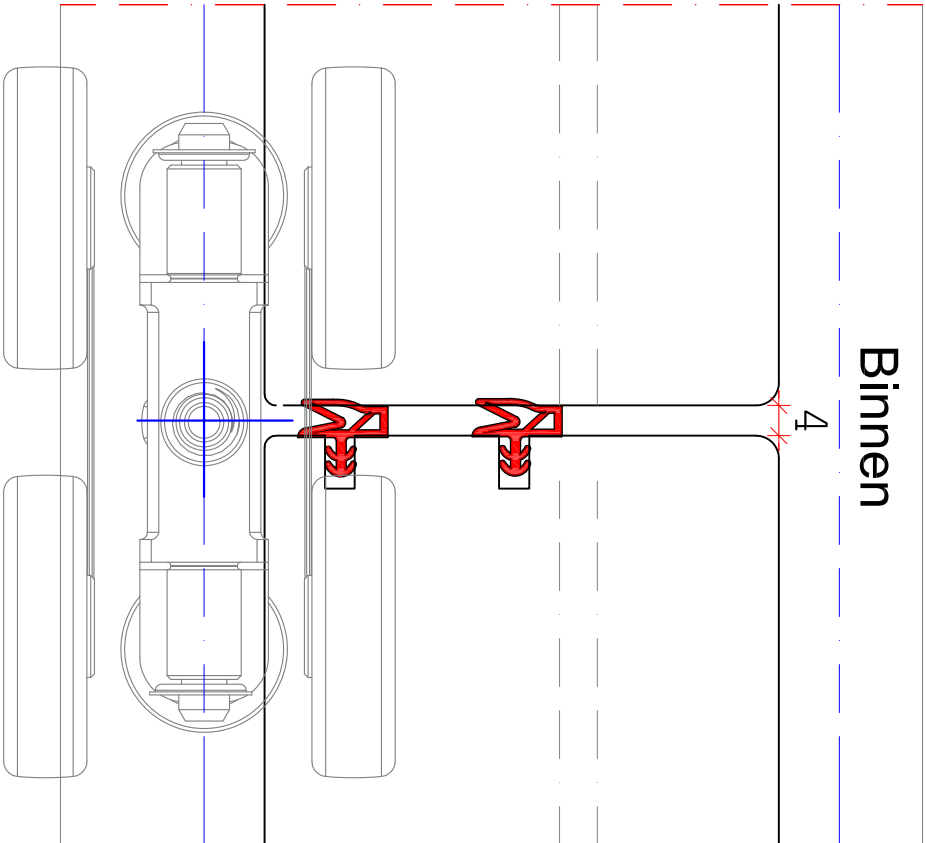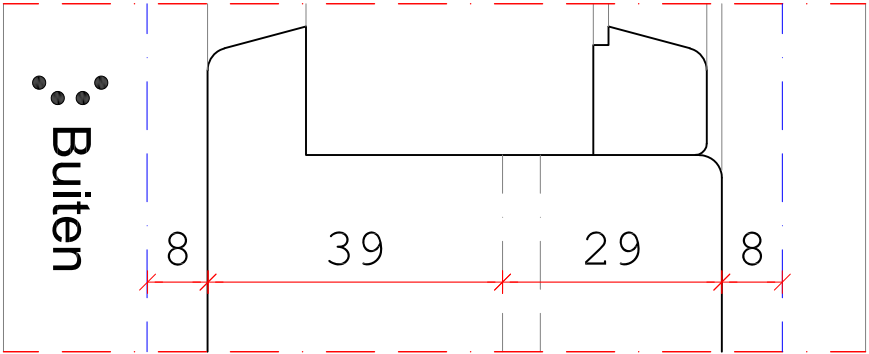

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	:	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		
Datum	:	10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm Verpakking : Burghouwt nummer 313862 Verpakking : Centor nummer E3CICSS		
Gew 1	:	28-06-19			
Get.	:	Dirk Zwaan			
Schaal	:	1:1			
Afm.	:	A4			
Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			Detail 8R		

Detail
8R

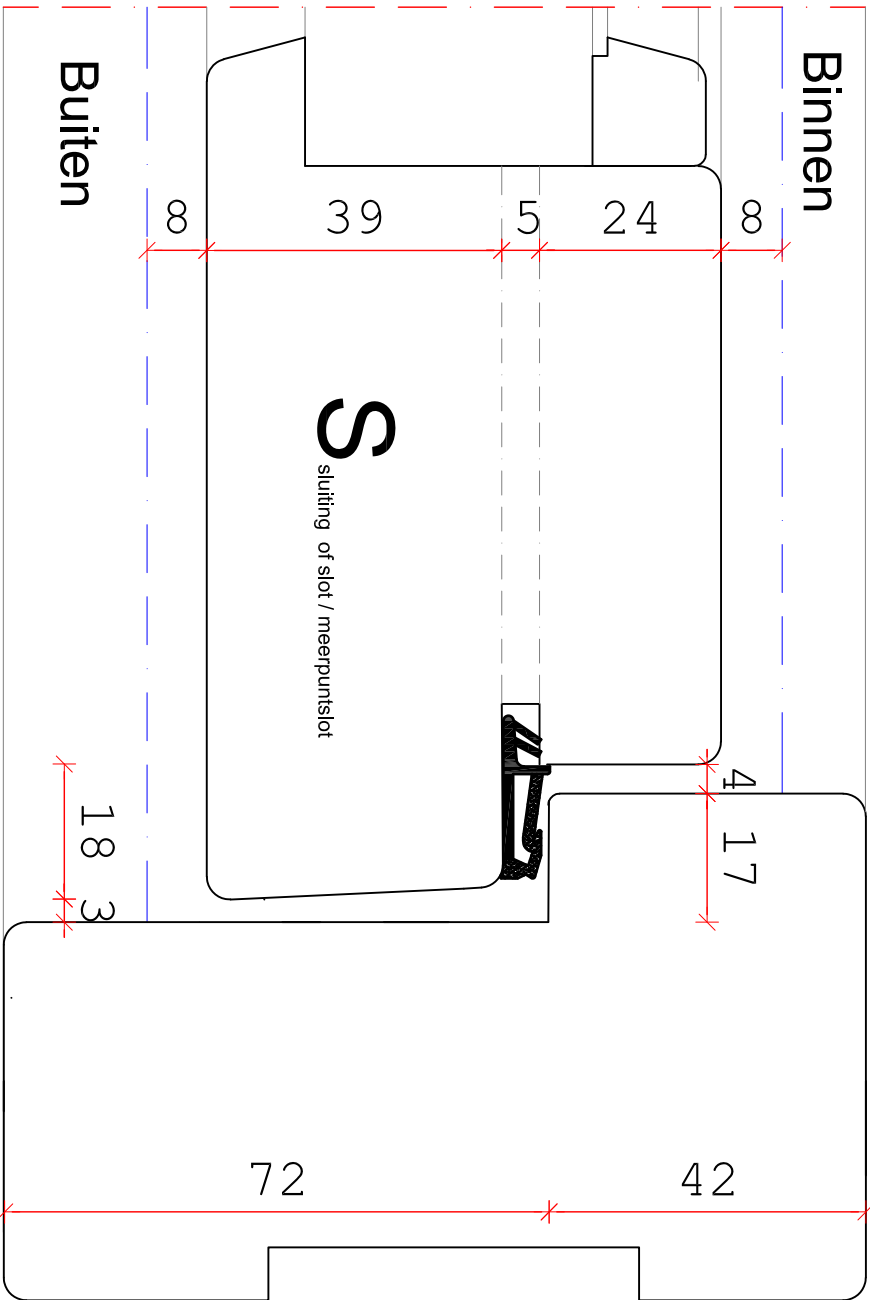


Let op!!! Deze kozijnstijl heeft een sponning van 17mm

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Toepassing : Kantschuiven of meerpuntslot				
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
Detail 9L					

Detail

9L

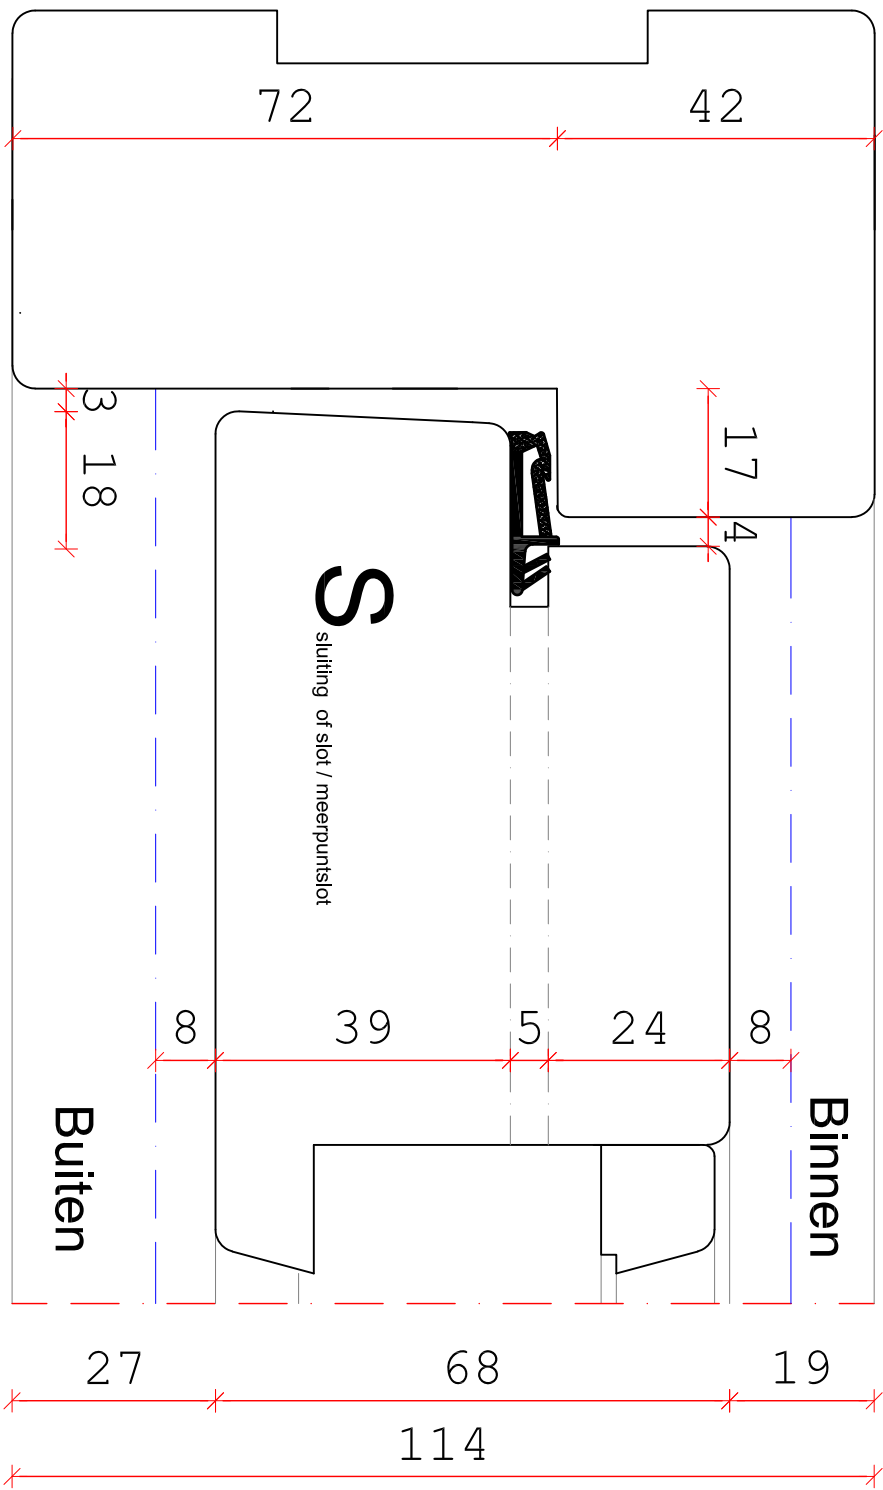


Let op!!! Deze kozijnstijl heeft een spanning van 17mm

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Toepassing : Kantschuiven of meerpuntslot				
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
			Detail 9R		

Detail
9R

LET OP !!! Advies in deze standaard stolpdeur situatie. Levering met Centor plus sluiting, meerpuntslot en kommen naar keuze.

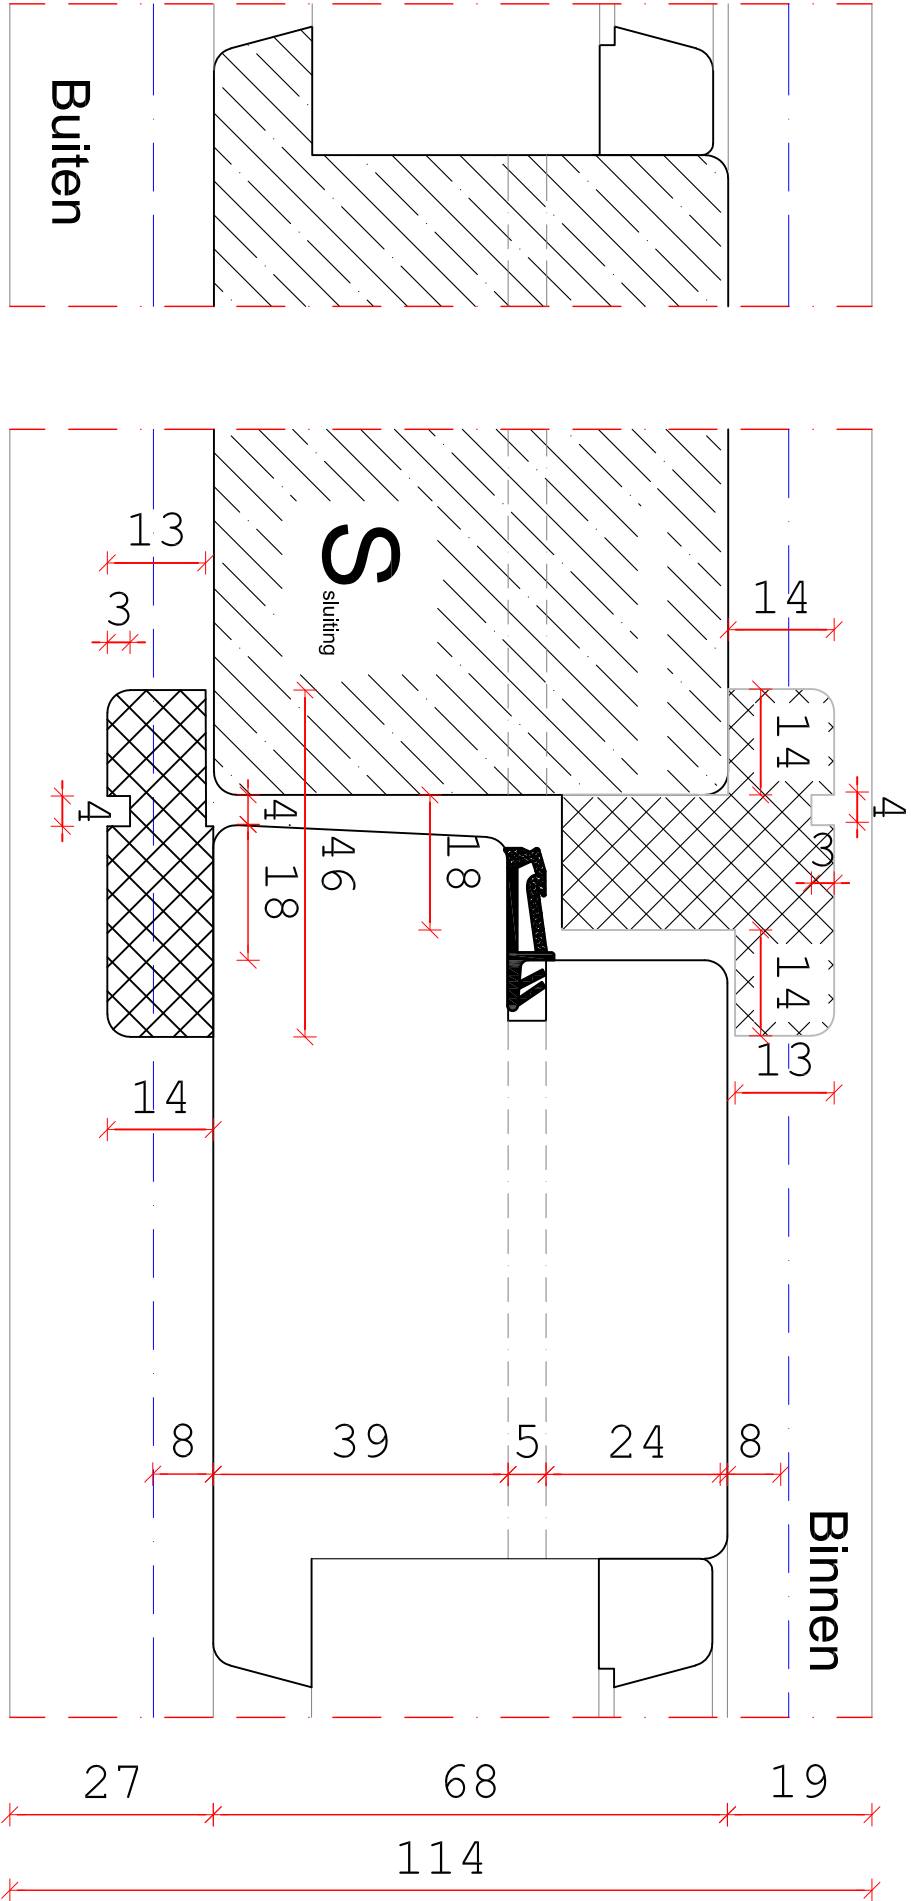

Alternatief voor de standdeur.


- Centor kantschuif.
- Centor Twinpoint lock. Bij Twinpoint lock **geen** T aanslaglat gebruiken !!!.
- Sluitlijst en meerpuntslot van eigen merk indien details dit toelaten.

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl		
Blad	:	1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	:	10-10-12	Omschrijving: Centor E3 buitenvouwend 68mm Toepassing: Sluitlijst en slot naar keuze			
Gew 1	:	28-06-19				
Get.	:	Dirk Zwaan				
Schaal	:	1:1				
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
			Detail 10L			

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Detail
10L

LET OP !!! Advies in deze standaard stolpdeur situatie. Levering met Centor plus sluiting, meerpuntslot en kommen naar keuze.

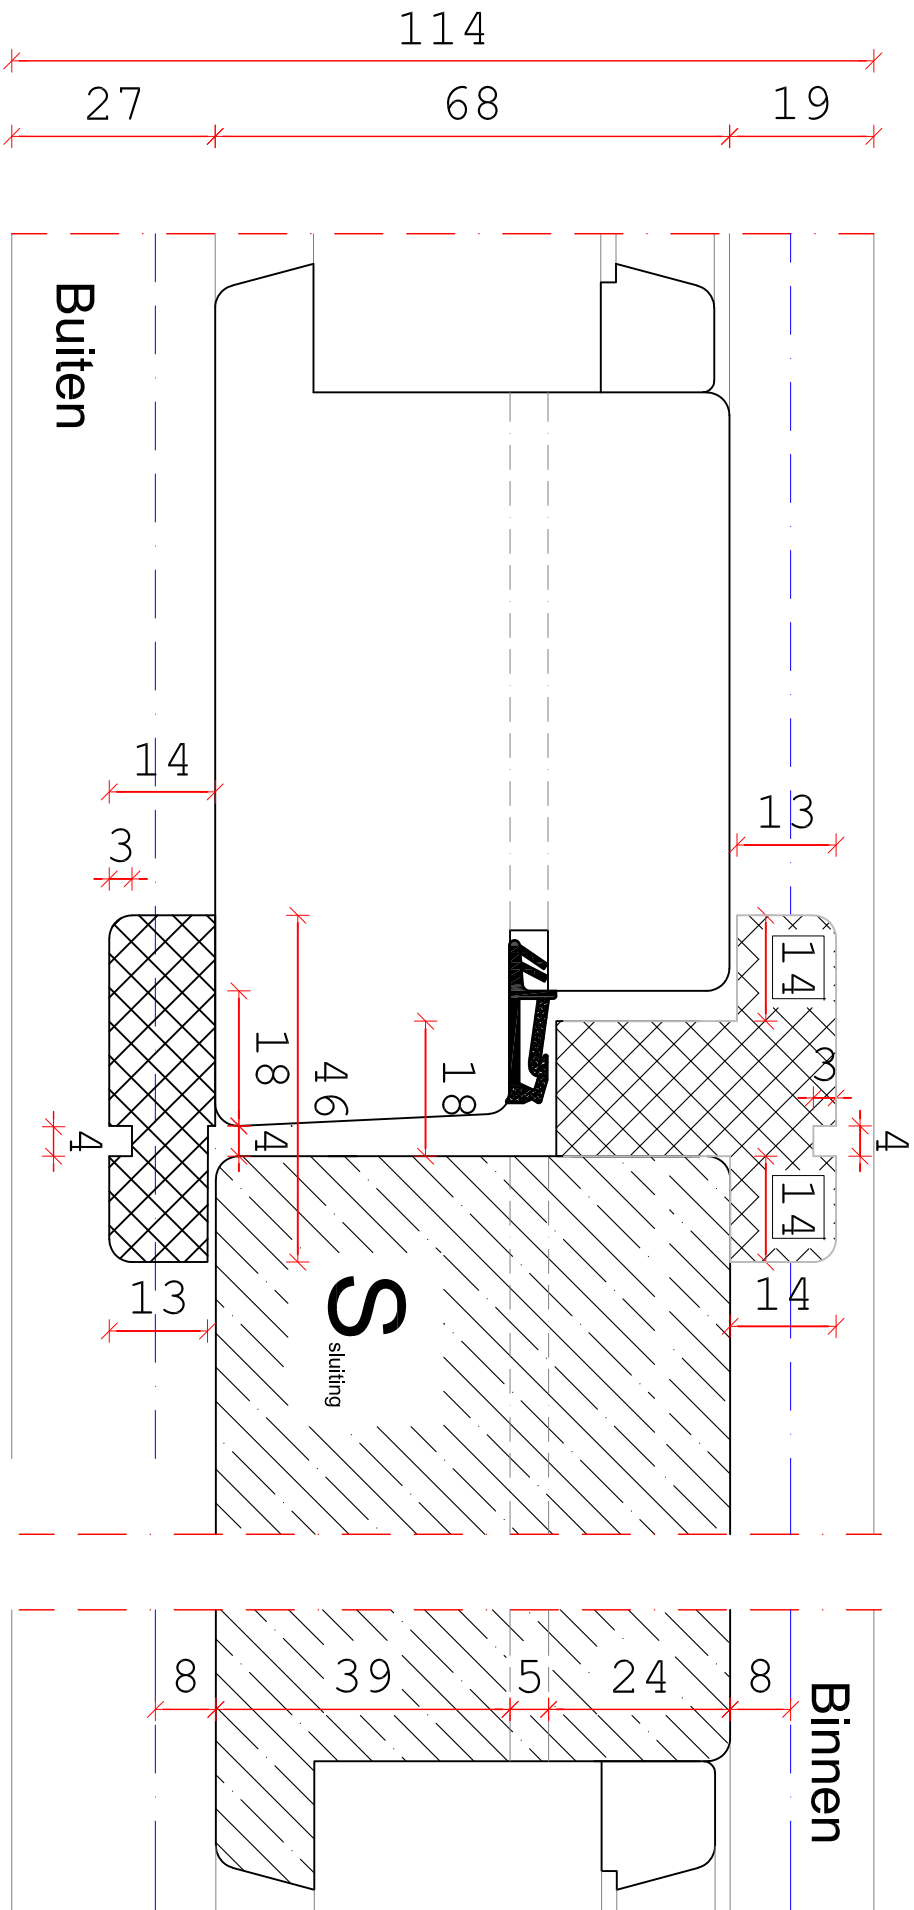


Alternatief voor de standdeur.

- Centor kantschuif.
- Centor Twinpoint lock. Bij Twinpoint lock **geen** T aanslaglat gebruiken !!!.
- Sluitlijst en meerpuntslot van eigen merk indien details dit toelaten.

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 10-10-12	Omschrijving: Centor E3 buitendraaiend 68mm Toepassing: Sluitlijst en slot naar keuze			
Gew 1	: 28-06-19				
Get.	: Dirk Zwaan				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail		10R	

Detail
10R

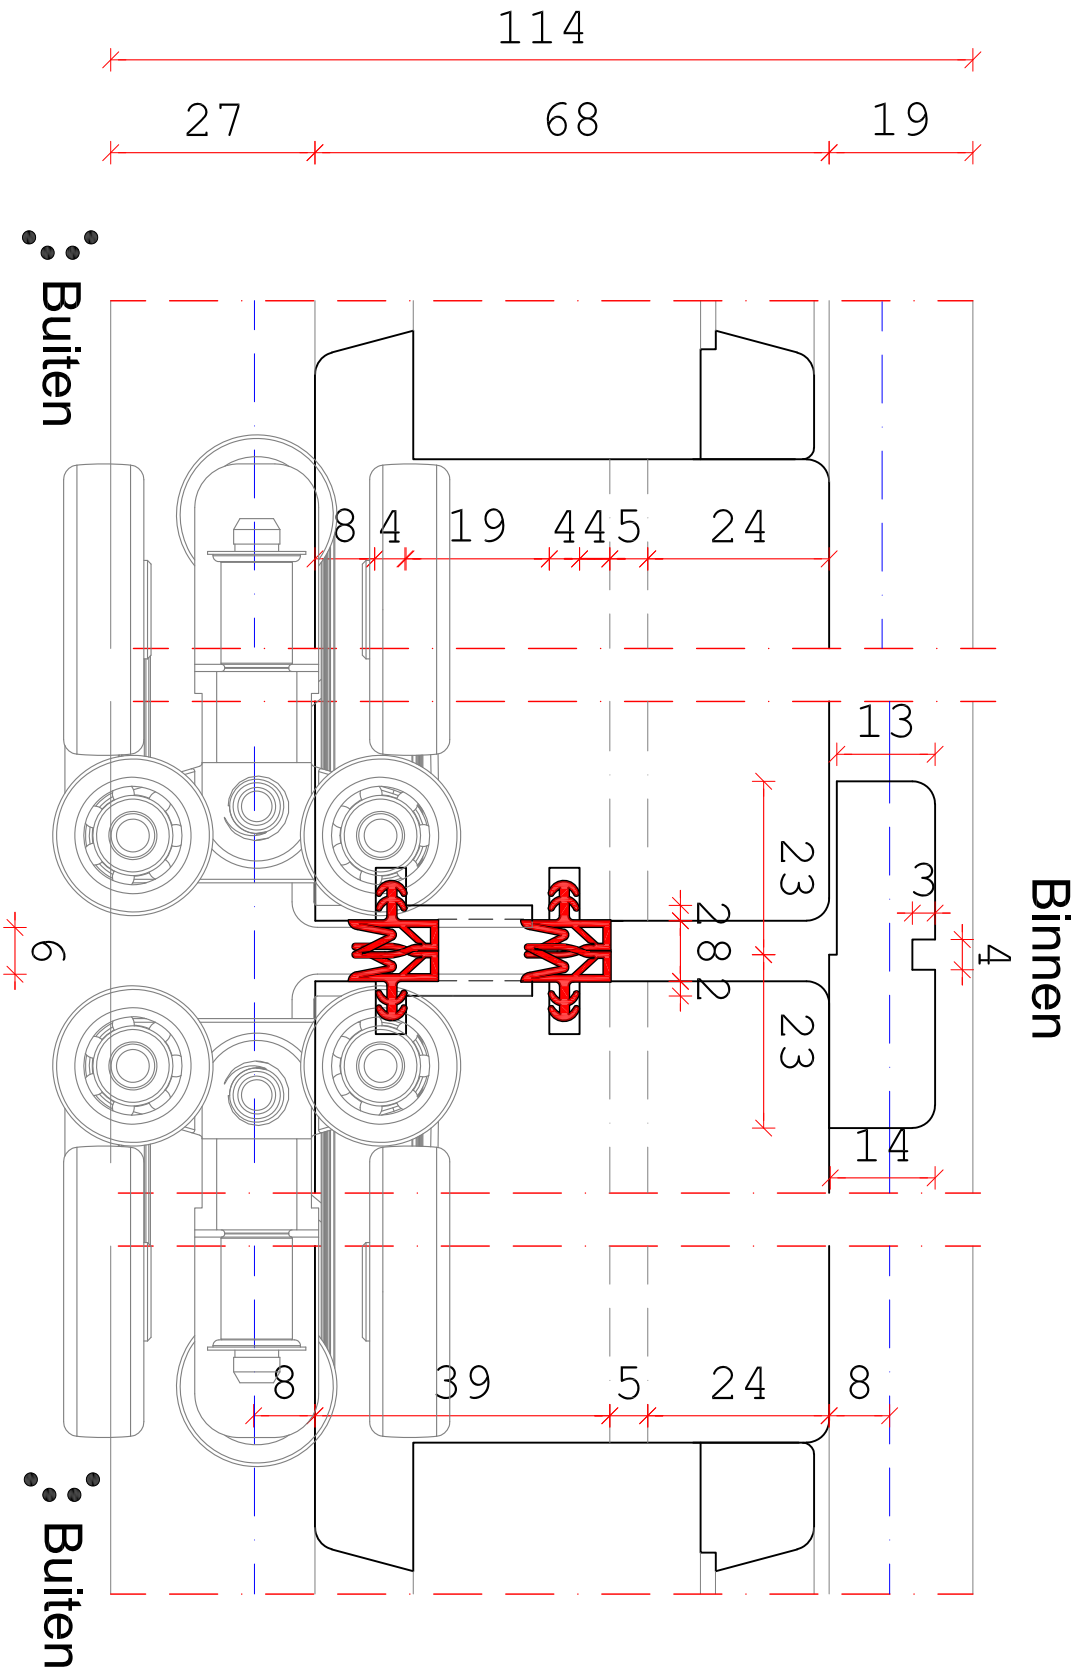

Minimale deurbreedte:
600mm

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Detail 11		
Datum : 10-10-12	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313884 (L) en 313883 (R)				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer E3CLCSS en E3CRCSS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				

Detail
11

Berekenen van de deurbreedte (DB)

Dagmaat + * 28mm - (het aantal hangnaden *tussen de deuren* x 4mm) = DB

het **totaal** aantal deuren

Een reken voorbeeld met dagmaat 4500 en schema 4L 1R


Dagmaat + 28mm = 4500+28 = 4528mm

- het aantal hangnaden **tussen** de deuren x 4mm = 4 x 4mm = 16mm
ofwel 4528-16mm = 4512mm

4512 delen door het **totaal** aantal deuren = 4512 : 5 = 902.4 mm

Let op niet de hangnaden tussen de deur en het kozijn meerekenen !!!

Let op alleen bij detail nummer 11 --> 8mm rekenen voor deze ene hangnaad!!!

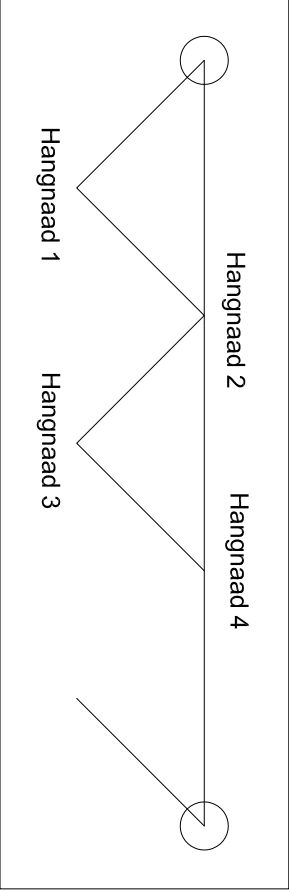

* 28mm = 2x *sponning* 21mm - 2x *speling* 7mm = 42 - 14mm = 28mm

Berekenen van de deurhoogte (DH)

Dagmaat + **23mm = DH

Een reken voorbeeld dagmaat 2300

Dagmaat + 25mm = 2300+25 = 2325mm

****23mm = Sponning boven - speling boven ofwel 21mm - 7mm = 14mm**
+
= Sponning onder - speling onder ofwel 17mm - 8mm = mm 9mm
= 14mm + 9mm = 23mm

Berekening deurhoogte op basis van de tekening Centor E3 BU 1a en 2a en 2b

LET OP!!!


BIJ DE BEREKENING VAN DE DEURHOOGTE MET EEN LUVEMA ONDERDORPEL


Berekenen van de deurhoogte is dagmaat + 26mm


Berekening deurhoogte op basis van de tekening Centor E3 BU 1a en 2b en 2a

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl
Blad	:	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven	
Datum	:	07-07-10	Omschrijving : Centor E3 buitenvouwend	
Gew 1	:	28-06-19	Deurberekening volgens Burghouwt details	
Get.	:	Dirk Zwaan	Burghouwt details bestaan uit detail 1 t/m 11	
Schaal	:	n.v.t.		
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	

**Berekening
deurmatten**

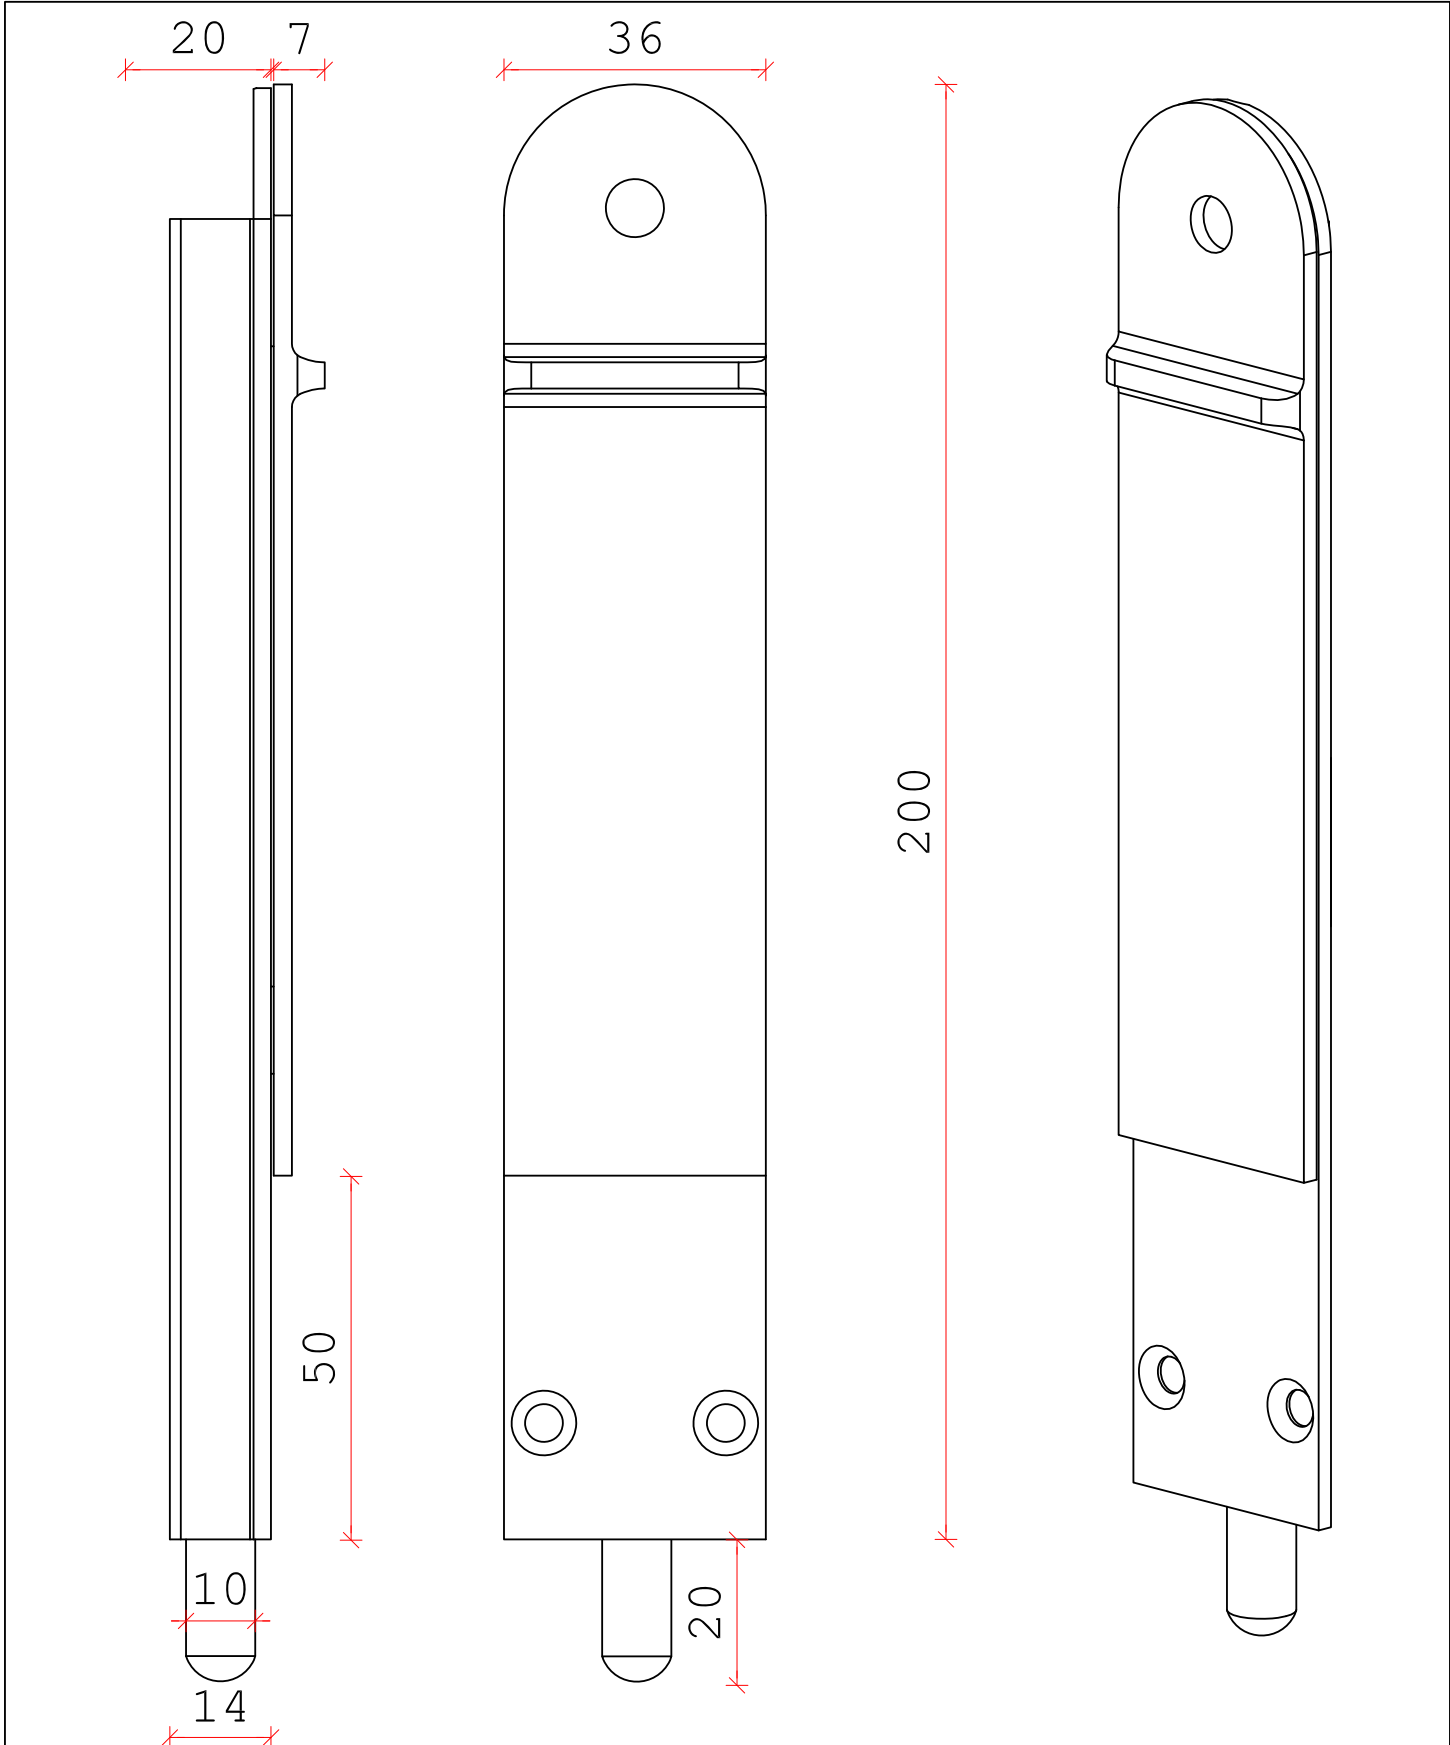

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 buitenvouwend Kantschuif : 200mm, 400mm, 600mm of 1000mm Toebehoren : Centor verpakking DBF0200NRX			Detail Kantschuif
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

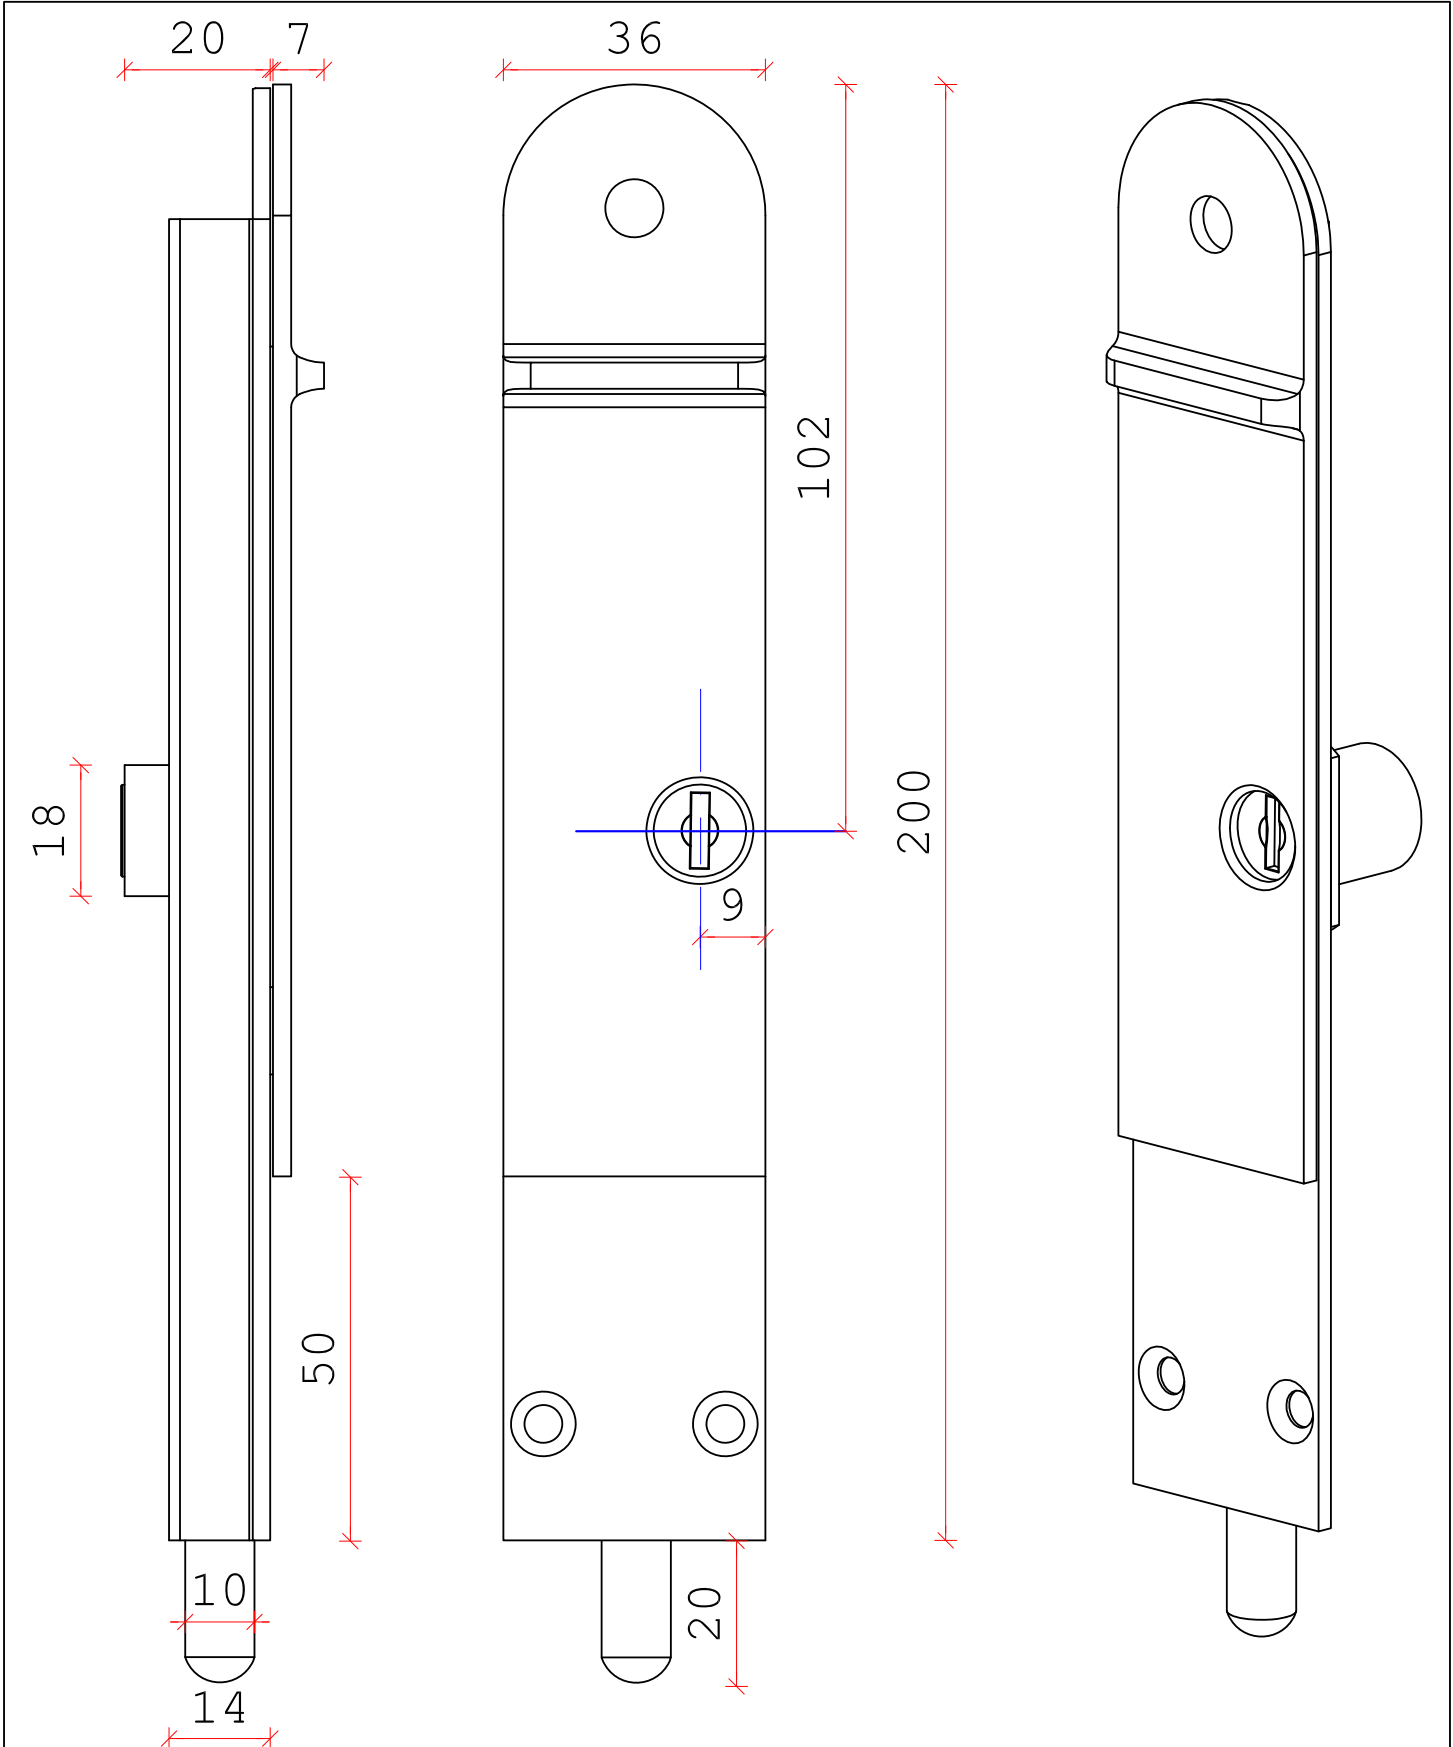

C:\Users\Gebruiker\Desktop\AutoCad\Logo BHVA Cod logo.jpg		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 2 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 buitenvouwend Kantschuif afsluitbaar: 200mm, 400mm, 600mm of 1000mm Toebehoren : Centor verpakking DBF0200KRX		Detail Kantschuif	
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			


200mm	DBF0200KRX
400mm	DBF0400KRX
600mm	DBF0600KRX
1000mm	DBF01000KRX

BH art.nr.	313920
BH art.nr.	313921
BH art.nr.	313922
BH art.nr.	313923

200mm	DBF0200NRX
400mm	DBF0400NRX
600mm	DBF0600NRX
1000mm	DBF01000NRX


BH art.nr.	313927
BH art.nr.	313928
BH art.nr.	313929
BH art.nr.	313930

Alleen bij kantschuif afsluitbaar

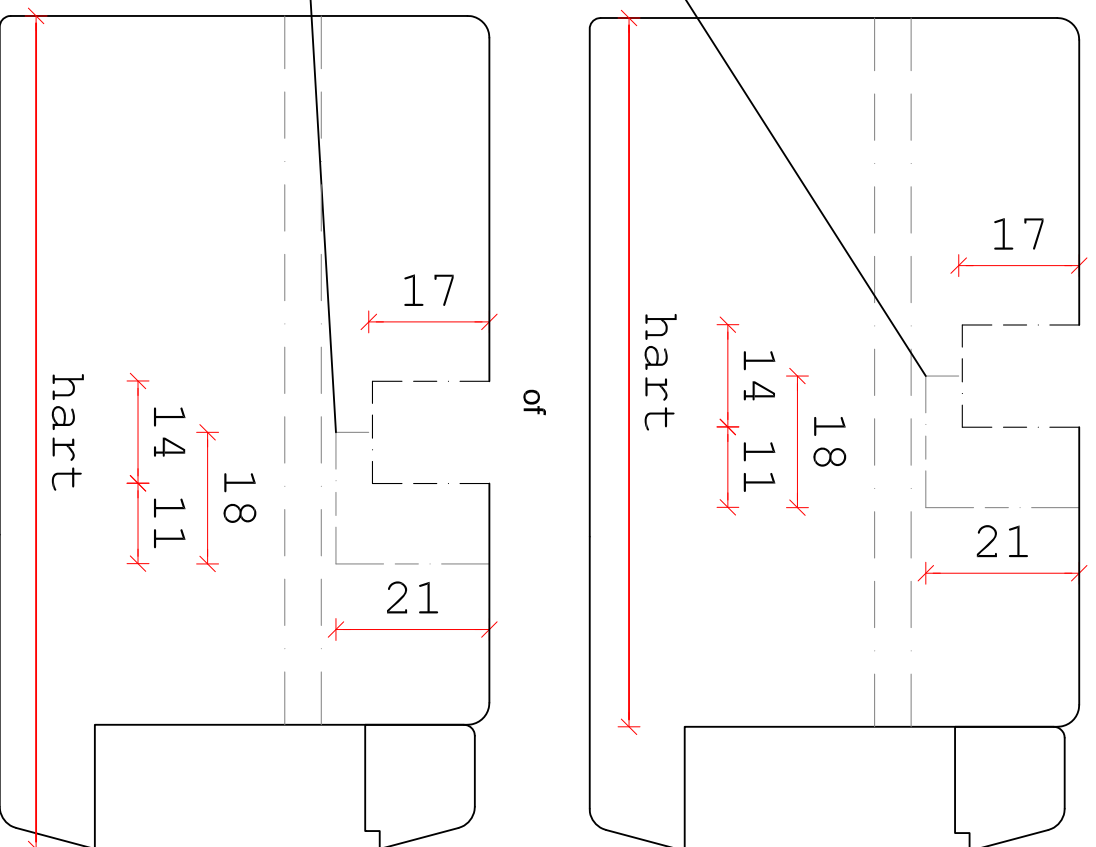

Opdrachtgever: Streek- en Waterschap De Oostvaardersplassen Adres: Postbus 10000, 8200 AB, Almere Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 3 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch
Datum : 02-11-15	Detail Kantschuif
Gew 1 : 02-11-15	
Get. : Dirk Zwaan	
Schaal : 1:1	
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Pen van de Twinpoint lock is vierkant 8mm en heeft een zoekfunctie dmv zijn afronding.

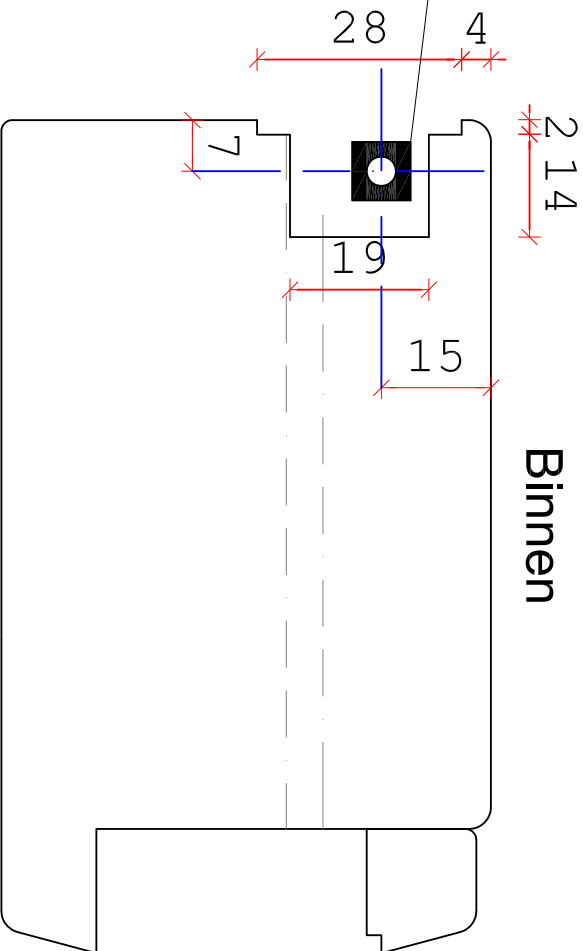

Twinpointlock stangenset vanaf deurhoogte 680mm			
2100mm	LT2TRSK1021X	BH art.nr. 313971	
2400mm	LT2TRSK1024X	BH art.nr. 313972	
2700mm	LT2TRSK1027X	BH art.nr. 313973	
3000mm	LT2TRSK1030X	BH art.nr. 313974	
4000mm	LT2TRSK1040X	BH art.nr. 313974	

Twinpointlock slotkast en grepen			
Slotkast	LT2KS	BH art.nr. 313970	
Greep afsluitbaar	DF4SHKSS	BH art.nr. 313976	
Greep niet afsluitbaar	DR4SHNSSniet afsluitbaar	BH art.nr. 313977	


LET OP !!! Altijd een halve profiel cilinder meenemen van 25mm bij de greep afsluitbaar

Onderaans Gebroeders Vastgoed Architecten Logo BNA Gedeelte Logo		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad	:	1 van 3	Vestigingen	:	Arnhem Drachten Echt Elst Eten-leur Wageningen 's Hertogenbosch
Datum	:	02-11-15	Omschrijving	:	Centor E3 en F3 buitenvouwend Twinpoint lock ofwel 2 puntsluiting
Gew 1	:	02-11-15			
Get.	:	Dirk Zwaan			
Schaal	:	1:1			
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.		


Detail
Twinpoint lock

Buiten

Binnen

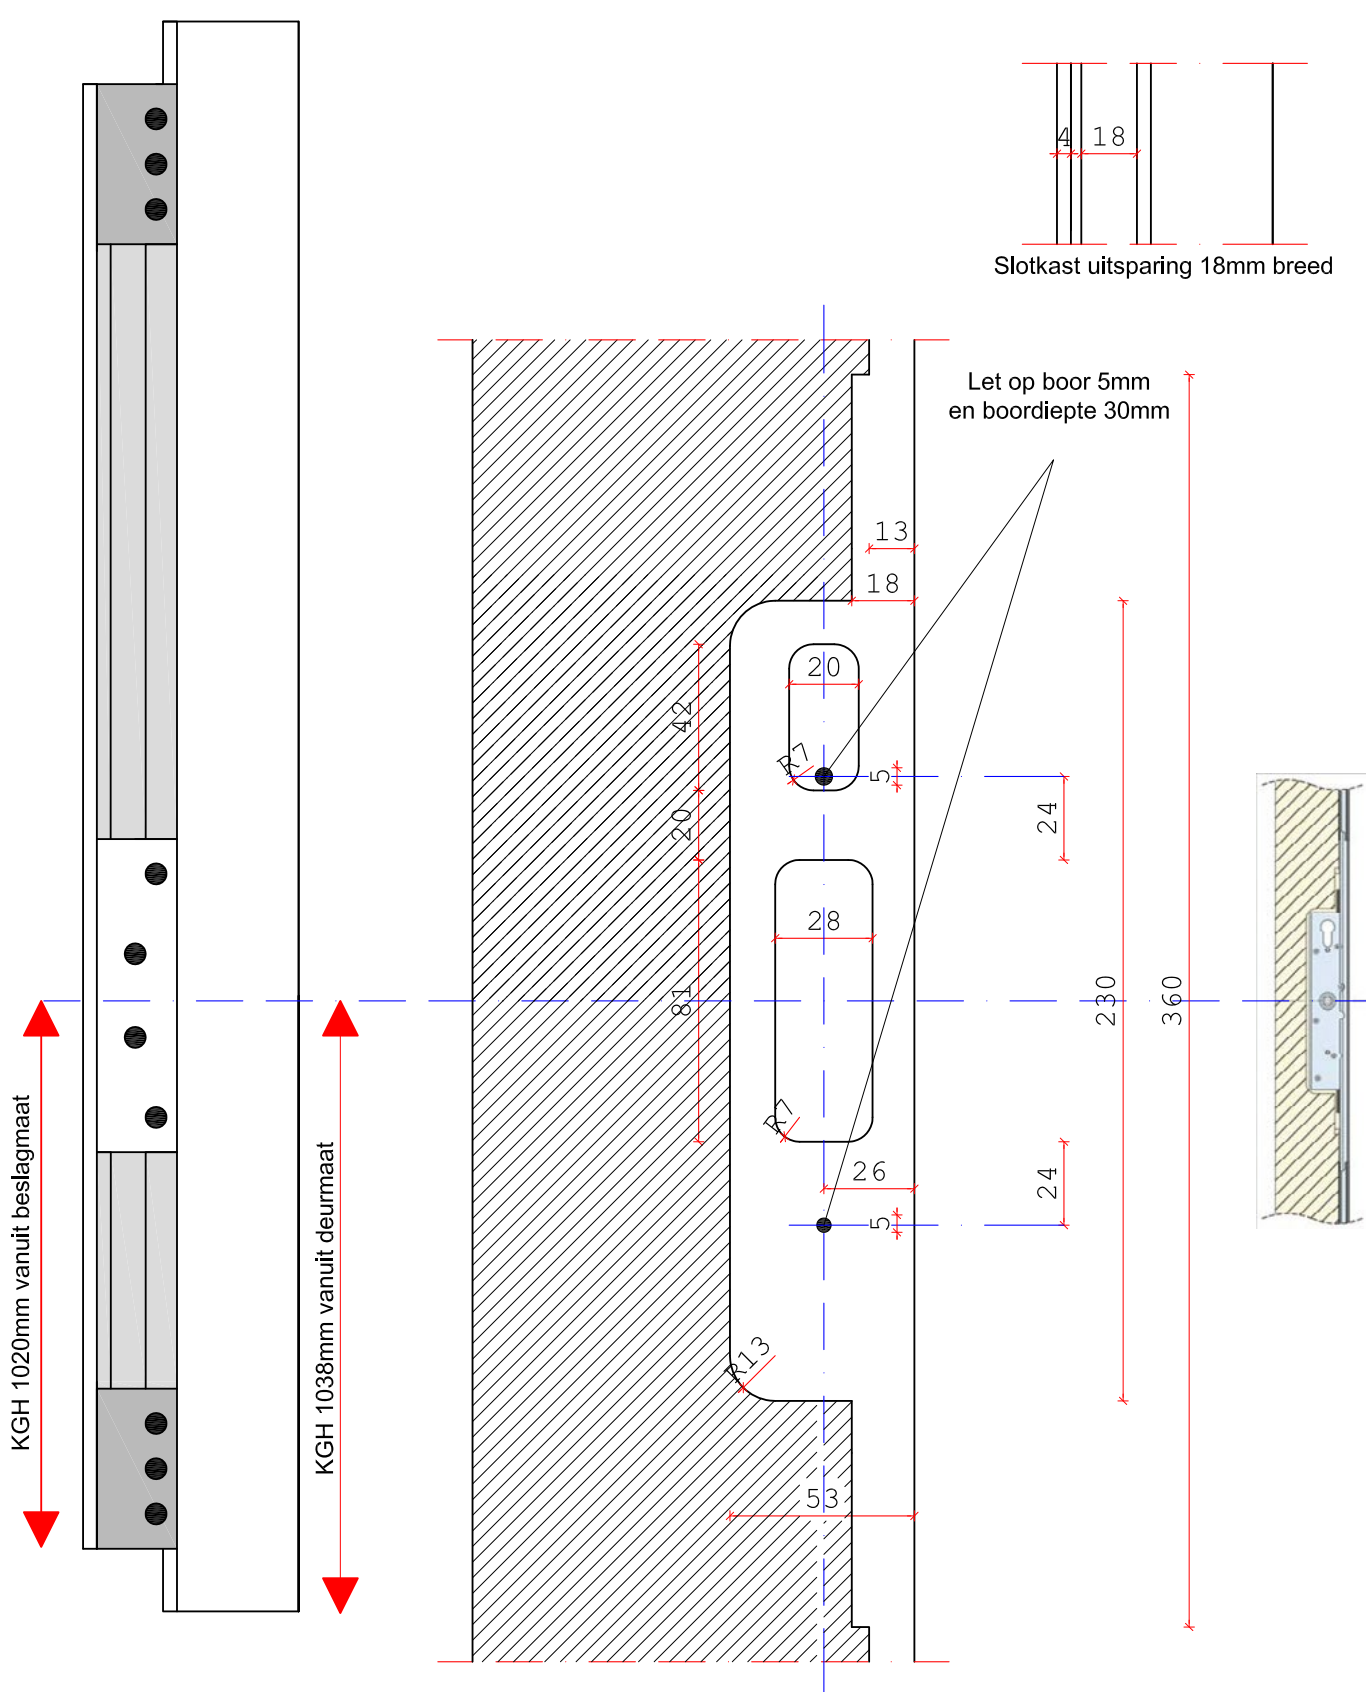

C:\Users\Gebruiker\Desktop\AutoCad\Logo BHVA Cad logo.jpg		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 2 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 buitenvouwend Twinpoint lock inbouwmaat (binnenzijde vd deur) LET OP !!! Kruk Gat Hoogte (KGH) vanuit deurmaat of beslagmaat !!!!			Detail Twinpoint lock
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : nvt					
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

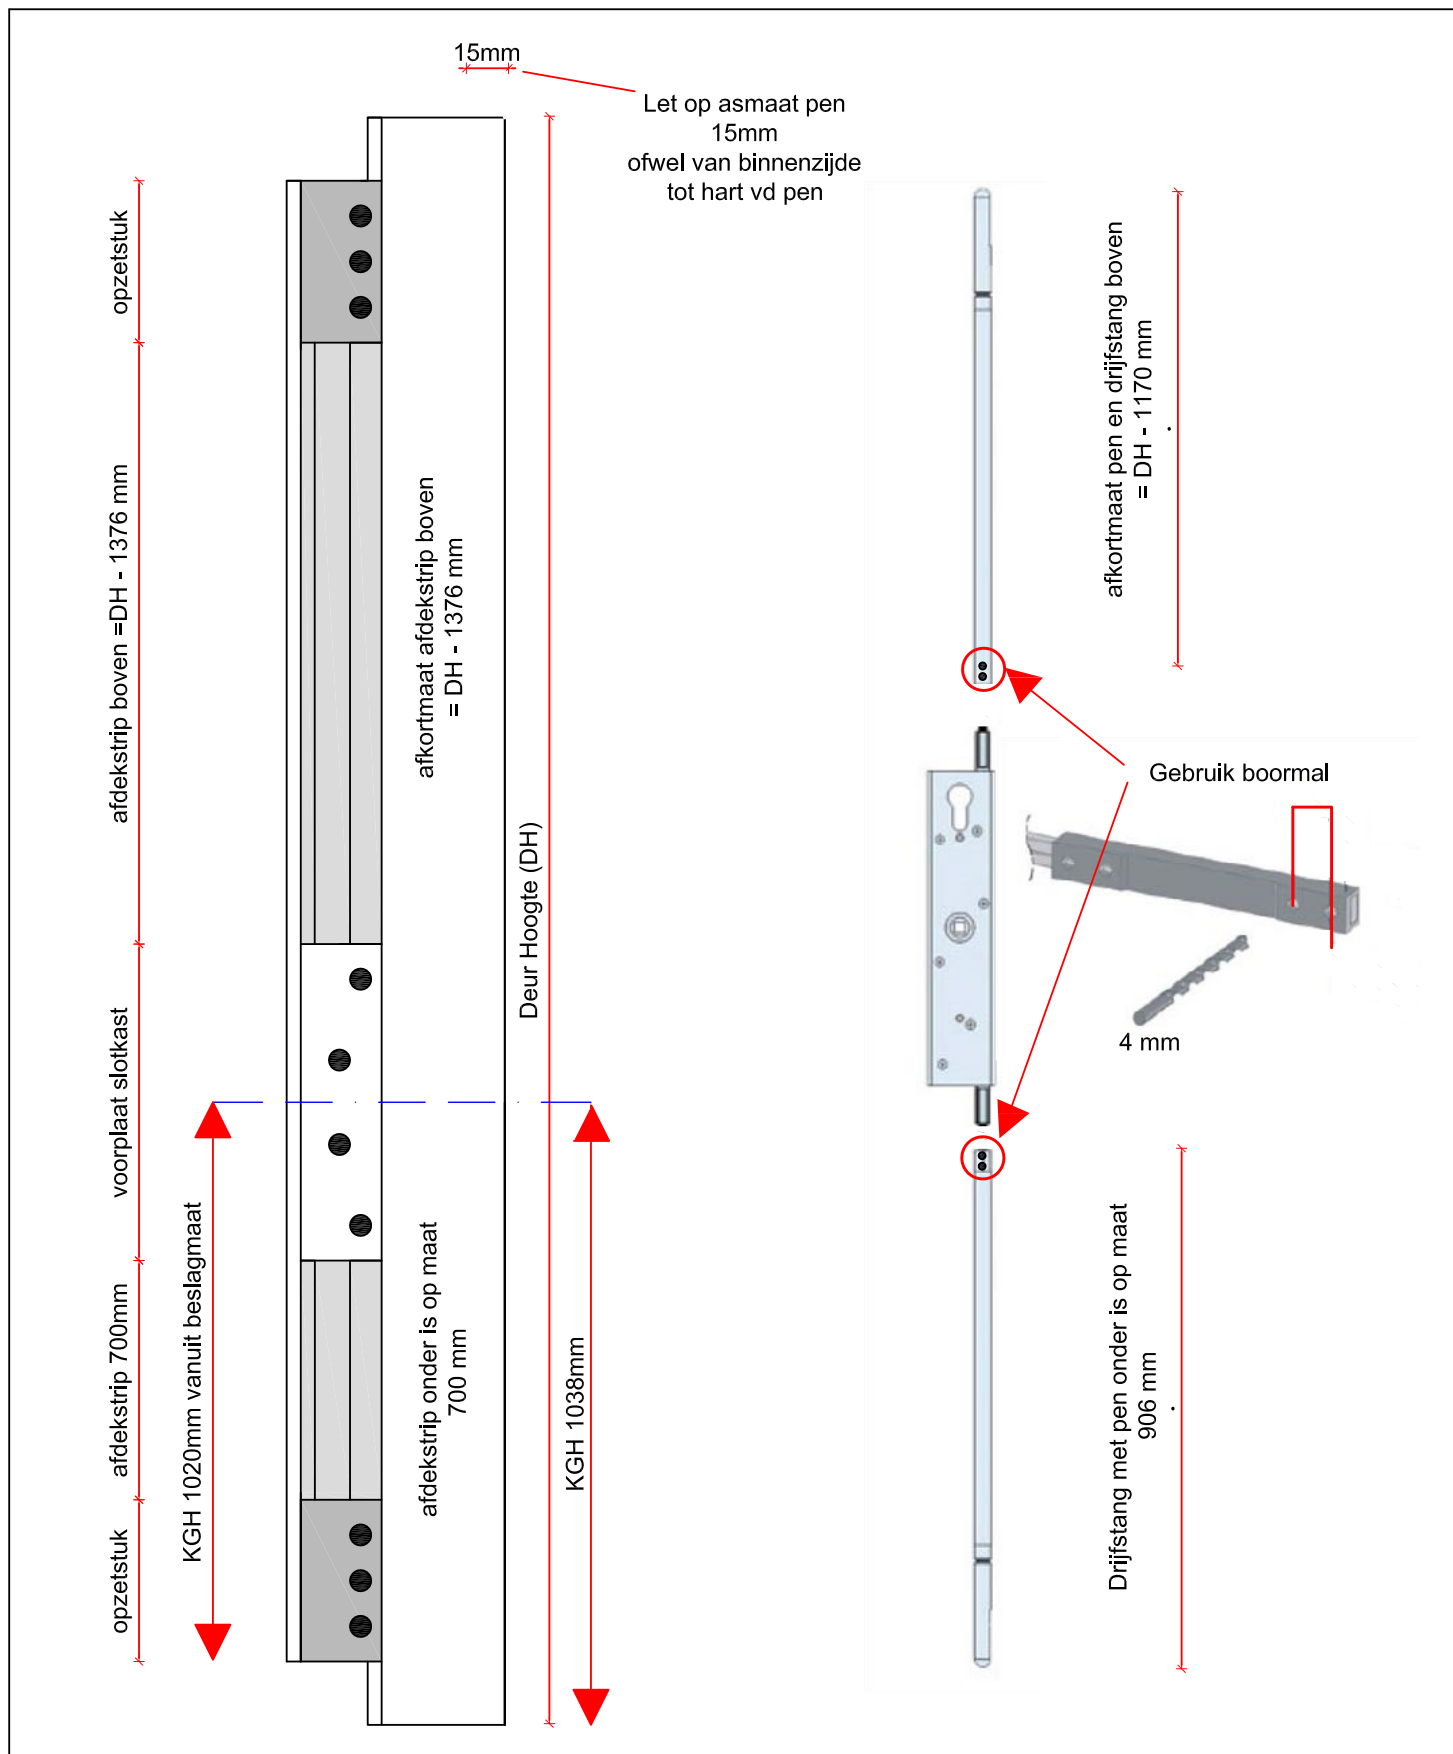

	P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl
Blad : 3 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch	
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 en F3 buitenvouwend Twinpoint lock afkortmaat Boormal voor drijfstaang is verpakt bij de Twinpoint lock	Detail Twinpoint lock
Gew 1 : 02-11-15		
Get. : Dirk Zwaan		
Schaal : nvt		
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	

Binnen

Slotkastdiepte 68

DM 45

15


7.5

10

22

4

18

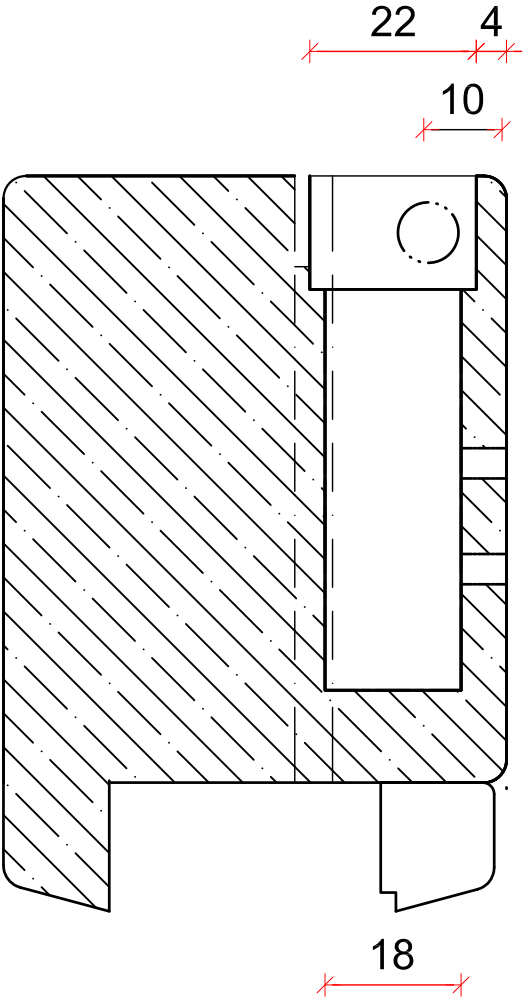


Buiten

maat BU 4 & 22 zijn essentieel


		P. Calandweg 29 6827 BU Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum	: 12-10-15	Omschrijving : Centor E3 en F3 buitenvouwend BA 2000 504560			
Gew 1	: 12-10-15				
Get.	: Arie Visser				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

Detail
BA 2000

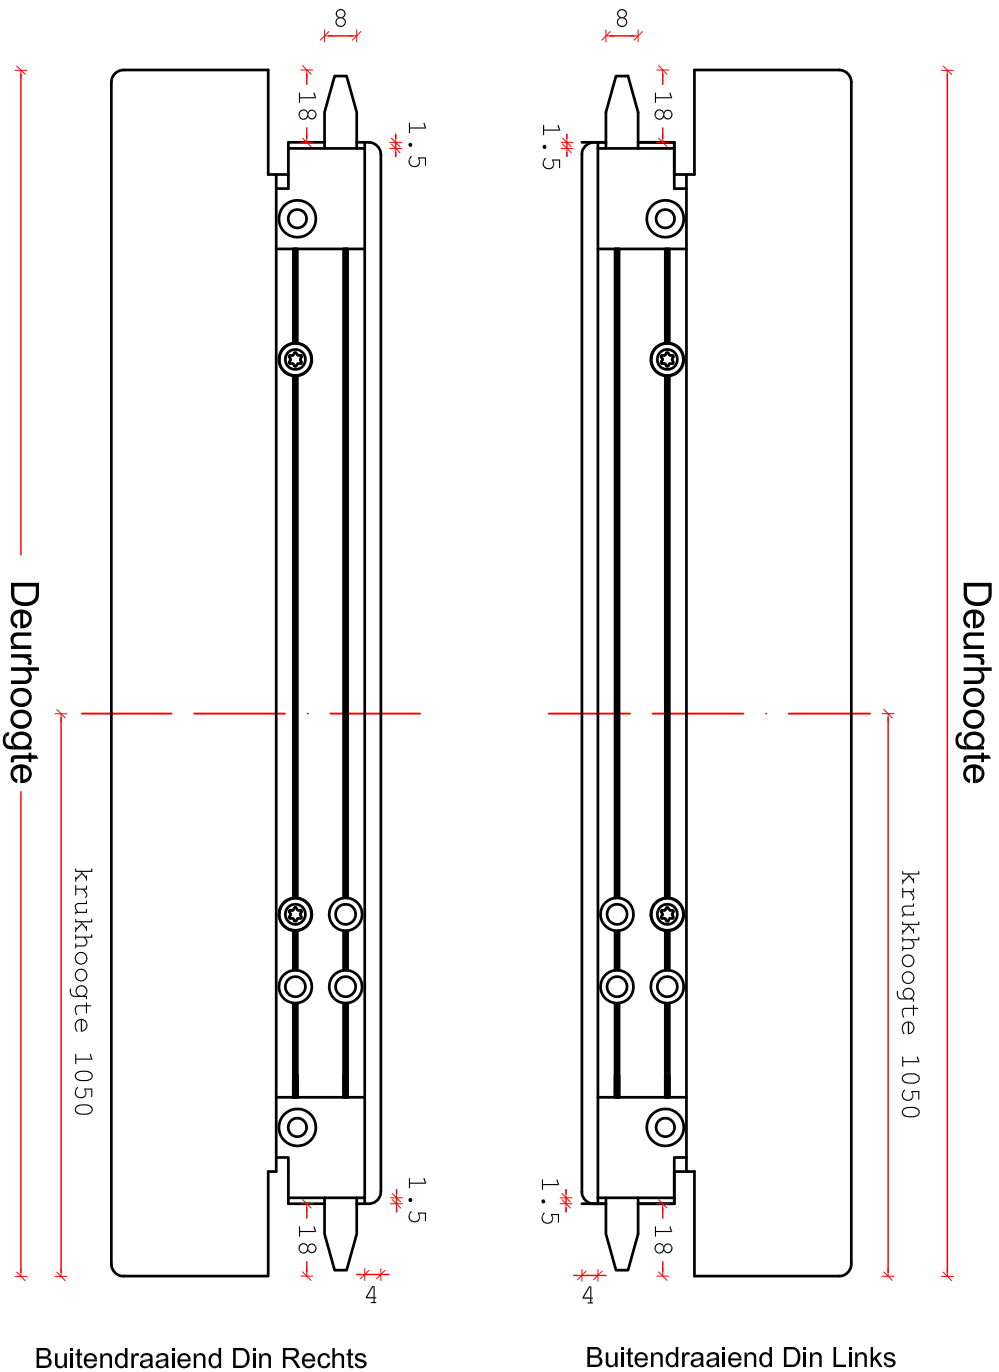

Let op! krukhoopte 1050 mm
vanuit de deurhoogte gemeten

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 2 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum	: 21-10-16	Omschrijving : Centor E3 & F3 BA 2000 Buitenvouwend Deurberekening volgens Burghouwt details Burghouwt details bestaan uit detail 1 t/m 11			
Gew 1	: 06-11-16				
Get.	: Arie Visser				
Schaal	: n.v.t.				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

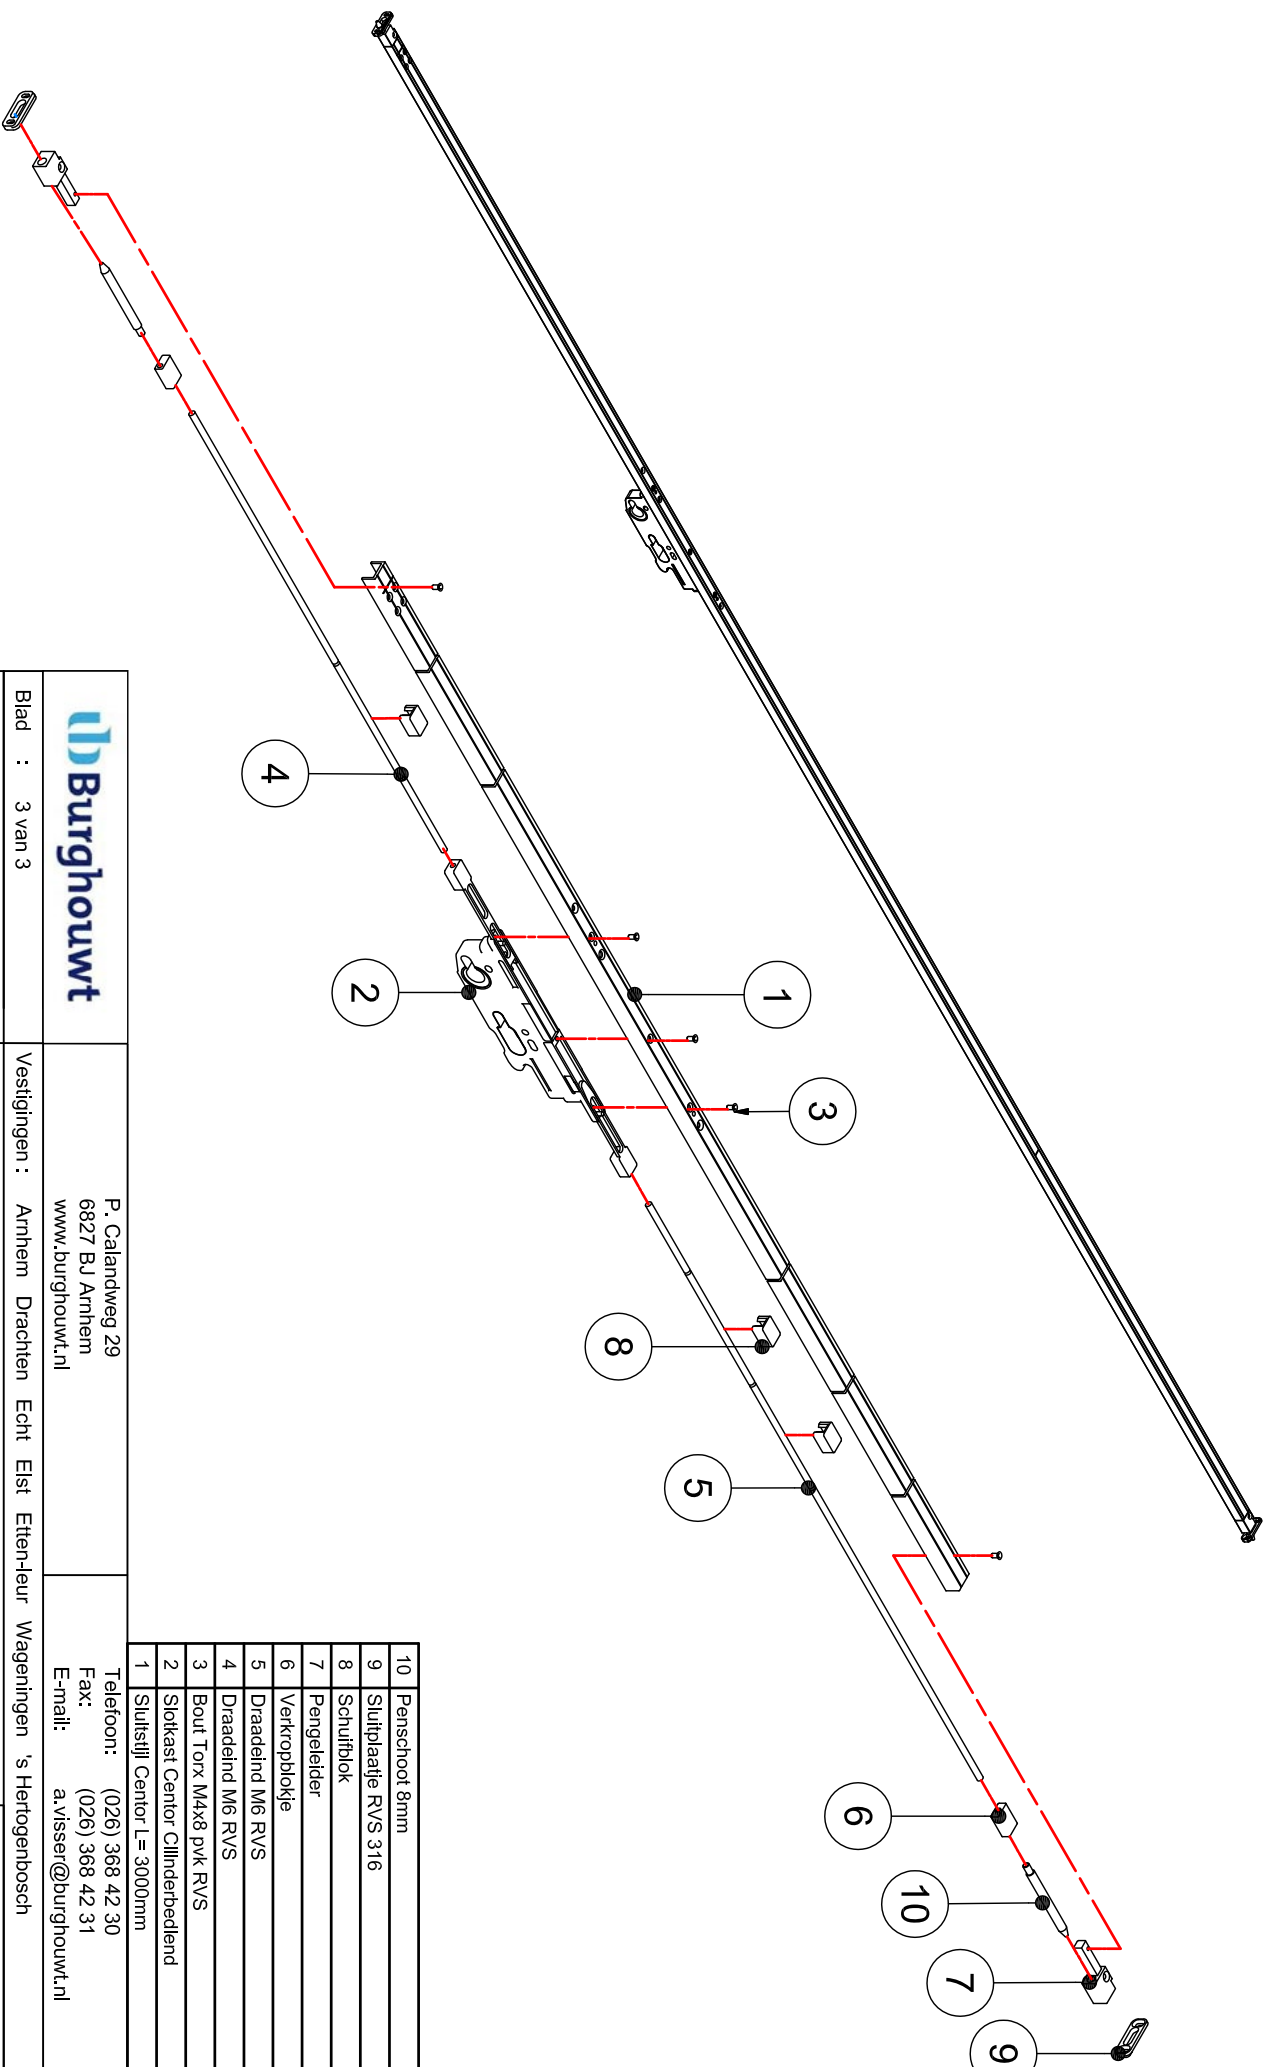

10	Penschoot 8mm
9	Sluitplaatje RVS 316
8	Schuifblok
7	Pengeleider
6	Verkroplokje
5	Draadelnd M6 RVS
4	Draadelnd M6 RVS
3	Bout Torx M4x8 pvk RVS
2	Slotkast Centor Cilinderbediend
1	Sluistijl Centor L=3000mm



Burghouwt

Blad : 3 van 3

Datum : 21-10-16

Gew 1 : 21-10-16

Get. : Arte Visser

Schaal : n.v.t.

Afm. : A4

Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch

P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
www.burghouwt.nl

Telefoon: (026) 368 42 30
Fax: (026) 368 42 31
E-mail: a.visser@burghouwt.nl

Omschrijving : Centor E3 & F3 BA 2000 onderdelen


Deurberekening volgens Burghouwt details

Burghouwt details bestaan uit detail 1 t/m 11


BA 2000

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Infreesdetail BA2000

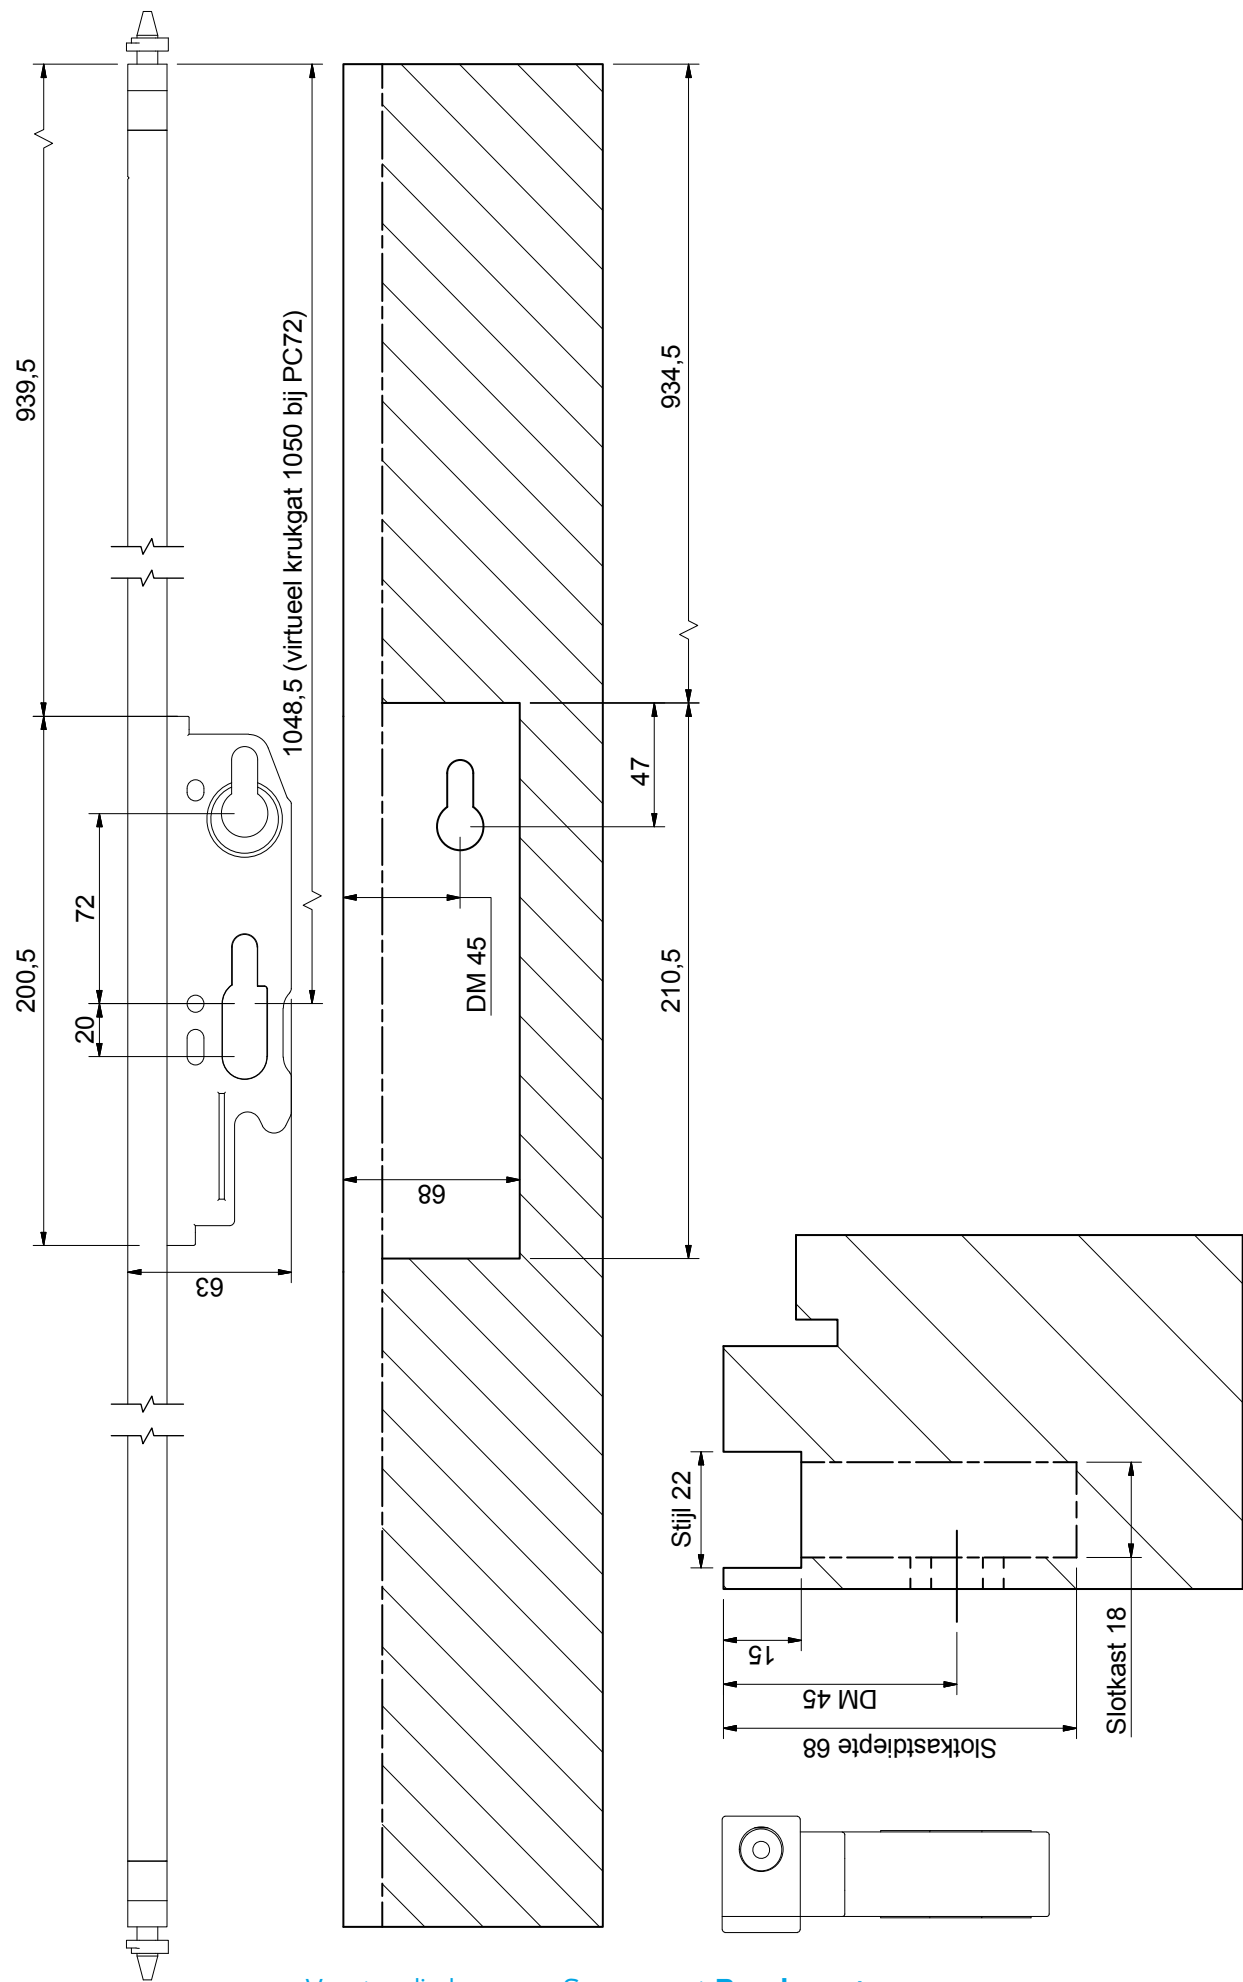

Inkorten BA 2000 t.b.v. de Centor pui

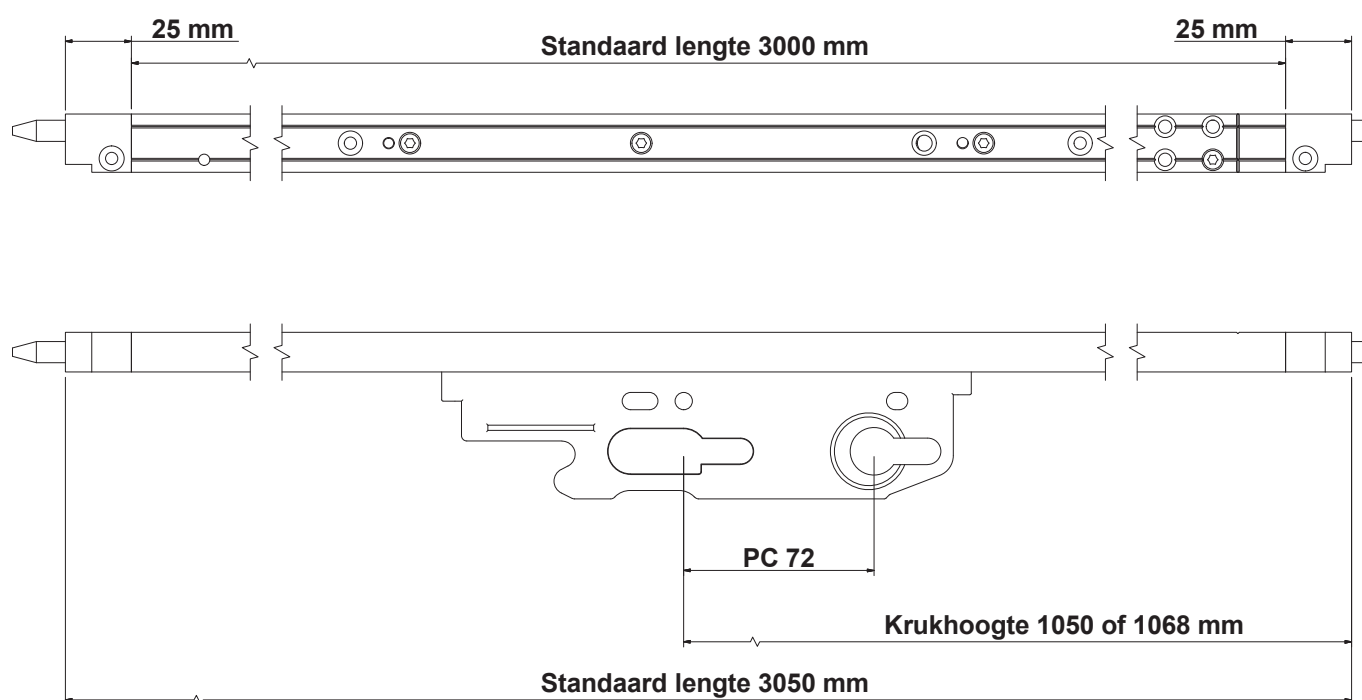


Afb. 1


krukhoogte 1050mm

Stel het volgende vast:

- de deurhoogte (afb.2a)
- de draairichting, binnen of buiten (afb.2b)

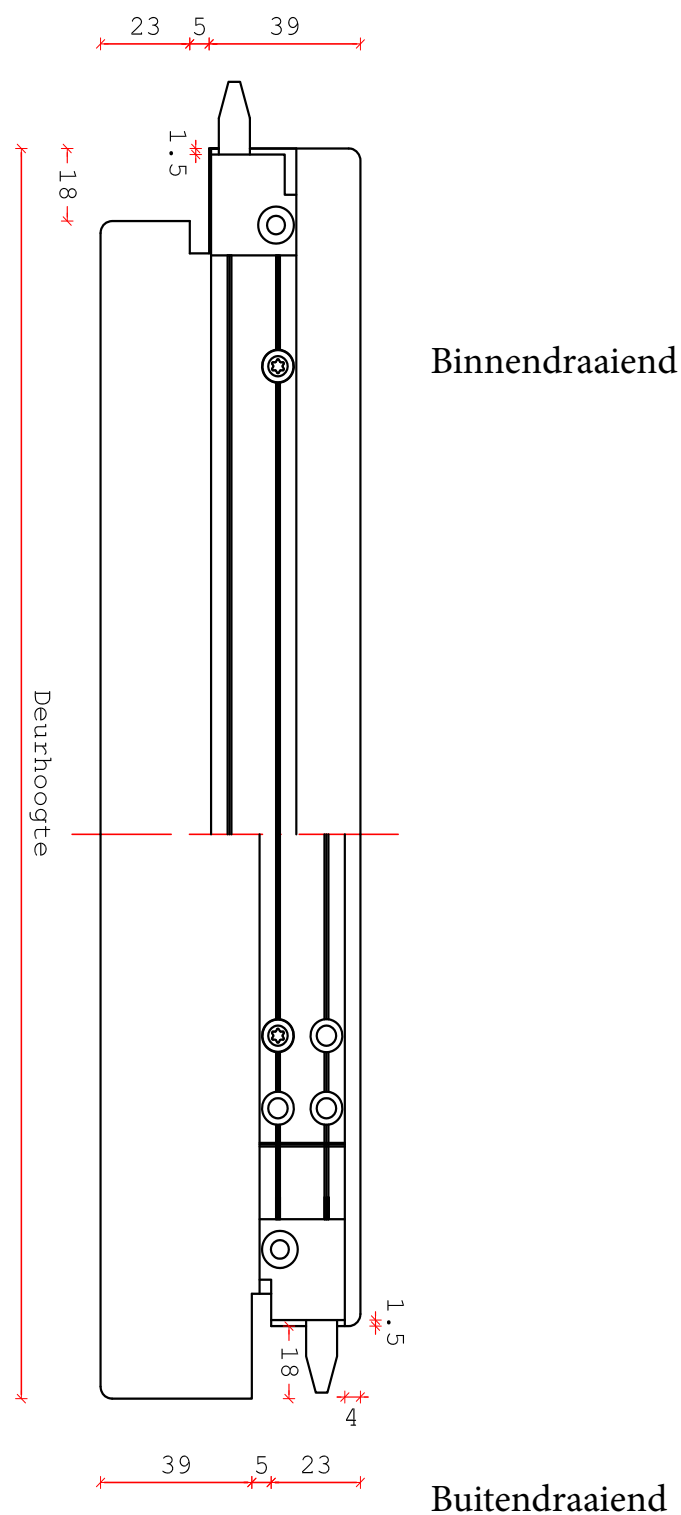

afb.2a

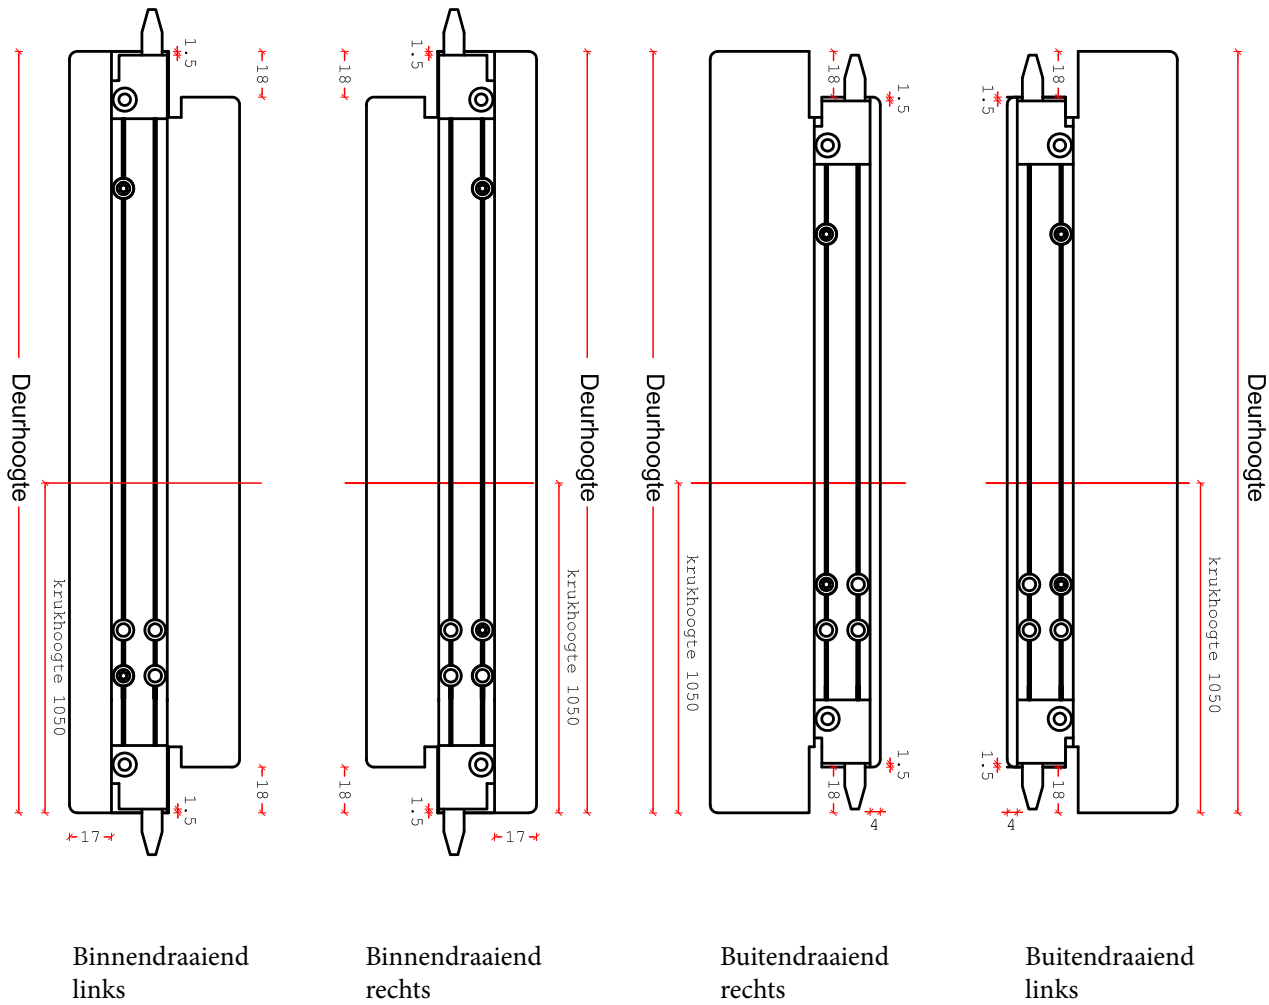


afb.2b

De zaagmaat van de BA 2000 is afhankelijk van de draairichting:

- Binnenvouwend: deurhoogte +/- 28mm
- Buitenvouwend: deurhoogte +/- 64mm


Er wordt altijd gemeten van de onderzijde van de reeds voormonteerd pengeleider.
Bij de maatbepaling is rekening gehouden met een terugligging van de BA 2000 ten opzichte van de onder- en bovenzijde van de deur van 1,5mm

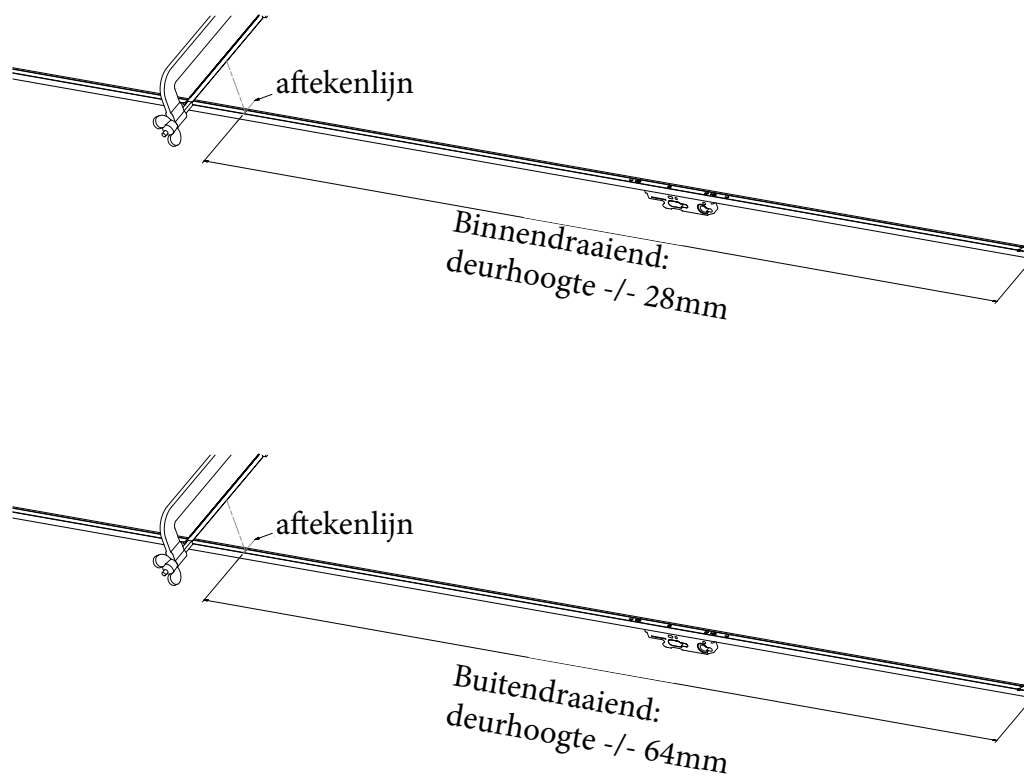

afb.3

Als de BA 2000 op maat gemaakt is, dient u een gat te boren voor de pengeleider boven in de BA 2000 (afb 4).

Gebruik hiervoor een boor 5mm en verzink het gat.

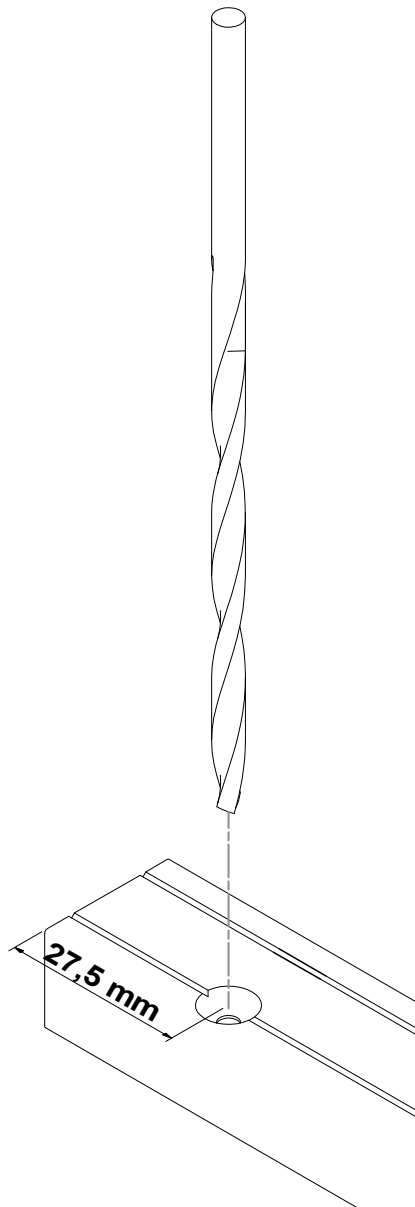


afb.4

Als ook het draadeind is afgekort, kan het geheel in elkaar gezet worden (zie ook tek. BA 2000-3}

Verbind eerst het draadeind aan de bedieningsstang van de slotkast. Leg de los meegeleverde kunststof schuifblokje onder de draadeinden. Schuif de pengeleider over de pen (afb.5) en schroef deze met het los meegeleverde boutje aan de BA 2000.

De BA 2000 kan nu geplaatst worden.

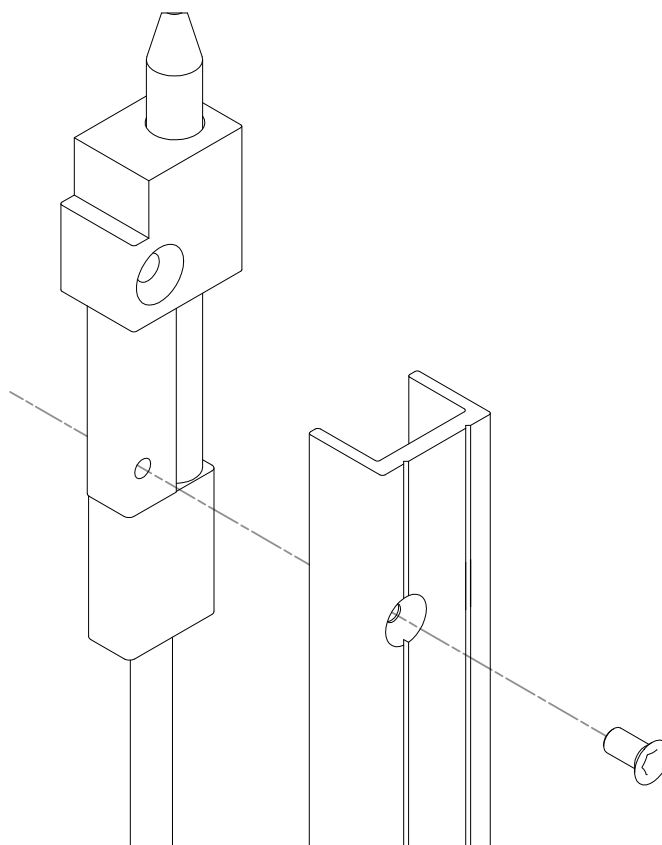

afb.5

Onderdelen overzicht E3 buitenvouwend



Speunet
313880



Middenspeun
313881



Middenhangrolset
313882



Eindhangrolset Rechts
313883



Eindhangrolset Links
313884



Scharnierset Verkropt
met Hendel
313885



Scharnierset Recht
met Hendel
313886



Scharnier Recht
313887



Scharnier Verkropt
313888



Scharnier Recht
met Hendel
313889



Scharnier Verkropt
met Hendel
313890



Kantschuif Alu
afsl. 200mm
313938



Kantschuif Alu
afsl. 400mm
313939



Kantschuif Alu
afsl. 600mm
313940



Kantschuif Alu
afsl. 1000mm
313923




Centor Kader QEZ345
313958

Versie 9.1 - Maart 2013

Bestelformulier: Centor Onderdorpel met kader aanslag

Uw Luvema klantnummer:	Uw ordernummer:
Ordernr./ ref. verwerker:	Merk:

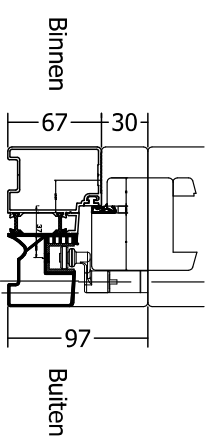

Dorpeltype: BU.4272.CU Onderdorpel buitensponning

Meegeleverd wordt:
RV/S combischroeven voor montage van de dorpel aan de kozijnstijlen.

Uitvoering: B = Blackstone (zwart)

Binnen

Aantal onderdorpels:


stuks

Zaagmaat:

mm.

maat: A

mm.



Sluitpotblok(ken)
(hartmaat)

Maat:

Maat:

Maat:

Maat:

Buiten

Maat A	Maat A	Maat A	Maat Z
Neut	Neut	Neut	Neut
67	67	67	67
Zaagmaat			

Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd.

Artikel: Omschrijving:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ☐ 9213 | Renovatiesponning aanbrengen in twee zijden 10 mm. |
| ☐ 9213L | Renovatiesponning aanbrengen in linker zijde 10 mm. |
| ☐ 9213R | Renovatiesponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm. |
| ☐ 9214 | Kloostersponning aanbrengen in twee zijden 10 mm. |
| ☐ 9214L | Kloostersponning aanbrengen in linker zijde 10 mm. |
| ☐ 9214R | Kloostersponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm. |
| ☐ 9228 | Varstek aanbrengen links in de onderdorpel. |
| ☐ 9229 | In de tekening aangeven rechts in de onderdorpel. |

Standaard neutspinning: 21 mm.

- | | |
|----------------------------------|---|
| ☐ 9252 | Sponning links 17 |
| ☐ 9253 | Sponning rechts 17 |
| ☐ SPBB | Sluitpotblok monteren in de dagkant (blind blok) |
| ☐ SPBB-CU | Sluitpotblok in de dagkant voor TPL (met alu. hoeklijn) |

Opmerkingen:

Let op !!!
De verankering dient de doorbuiging van de
bovendorpel te voorkomen.
Het gewicht van de deuren hangt aan de
bovendorpel

Tot 2500mm kozijnbreedte minimaal 1 verankering toepassen.
Groter dan 2500 mm kozijnbreedte volgens KVT 11.5.5 en 11.5.6 positioneren

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: titia@burghouwt.nl	
Blad	:	1	Vestigingen : (Hoofdvestiging Arnhem) Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen		
Datum	:	17-10-11	Omschrijving : Advies dit blad met de elementen mee te sturen		
Gew 1	:	17-10-11			
Get.	:	DOZ			
Schaal	:	1:1			
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.		

11.5.5 Verankeringen

De stijlen en onderdorpels worden aan het bouwkundig kader bevestigd. Bovendorpels van kozijnen met een breedte van meer dan 2500 mm moeten ook aan het bouwkundig kader bevestigd te worden. Kozijnen met dubbele deuren en schuifpuien moeten ook met de bovendorpel aan het bouwkundig kader worden bevestigd.

De verankeringen moeten een geringe werking van het hout kunnen opvangen. Vervormingen van het bouwkundig kader mogen geen nadelige invloed (b.v. doormetselen van kozijnen) hebben en mogen geen belastingen uitoefenen op het kozijn. Verankeringen ter plaatse van woningscheidende constructies moeten zo worden uitgevoerd dat geen flankerende geluidsoverdracht kan plaatsvinden. Als verankeringsmiddel van het inmetstel kozijn kan gebruik worden gemaakt van kozijnankers (ten minste Ø 6 mm en 150 mm lang).

Voor verankering tegen een reeds opgetrokken binnenspouwblad of betonnen wand kan gebruik worden gemaakt van hoekstaal. De afmetingen, plaats en aantal moeten door een constructeur worden berekend.

Opmerking

Bijvoorbeeld voor een kozijn van 2400 x 2500 geldt: voor zij- en bovenankers L 120.50.6 breed 80 mm en voor onderankers L 120.80.8 breed 80mm, bevestiging met 2 x houtschroef Ø 5,0 x 40 + keilbout MEA MZA S12/10 o.g.

De verankeringsmiddelen en de eventuele bevestigingsmiddelen dienen corrosievast te zijn (voor materiaal- en toepassingsmogelijkheden wordt verwezen naar katern 37).

11.5.6 Plaats van de verankeringsmiddelen

Verankeringsmiddelen dienen gesitueerd te zijn aan de binnenzijde van de thermische spouwisolatie én buiten het gebied van een kozijnverbinding. Voorts gelden de volgende eisen:

- Van kozijnen dienen ten minste de muurstijlen en onderdorpels aan het bouwkundig kader te worden bevestigd conform tabel A;
- Kozijnen (al of niet voorzien van een bovenrekwerk) met een breedte van ≥ 2500 mm dienen ook aan de bovendorpel te worden vastgezet conform tabel A;
- Kozijnen met dubbele deuren/ramen en schuifpuien moeten altijd extra in het midden van de bovendorpel verankerd worden i.v.m. mechanische belastingen en doorbuiging. Dit geldt dus ook voor kozijnen en schuifpuien ≤ 2500 mm. Deze kozijnen moeten ook voorzien worden van extra onderankers ter plaatse van de glassteunblokjes en/of tussenstijl met deur.
- Rekwerken naast en onder het kozijn dienen als één geheel met het kozijn verankerd te worden.

Tabel A geeft een overzicht van de plaats van de verankeringsmiddelen voor stelkozijnen en voor inmetselkozijnen met profielafmetingen van 67 x 90 mm, 67 x 102 mm, 67 x 114 mm en 67 x 139 mm. Indien gewenst kunnen voor de overige profieldoorsneden de afmetingen van de verankeringsmiddelen en de onderlinge afstanden door berekening worden vastgesteld.

Tabel A					
Plaats van verankeringsmiddelen in stijlen en onderdorpels					
Breedte/hoogte kozijn	Afstand verankeringsmiddel tot hoek		Onderlinge afstand verankeringsmiddelen		
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Tot gebouw hoogte 9,0 m maximaal	Tot gebouw hoogte 25,0 m maximaal
< 450 mm	100 mm	150 mm	100 mm	-	-
>450 mm	150 mm	300 mm	150 mm	750 mm	550 mm
Plaats van verankeringsmiddelen in bovendorpels					
>2500 mm	150 mm	200 mm	150 mm	750 mm	550 mm

Opmerkingen





- voor schuifpuien, dubbele deurkozijnen en laagreliëfdorpels extra ondersteuning/bevestiging onderdorpel. Zie katernen 20 en 24.
- tussen de 9 en de 25 m gebouwhoogte kunnen dezelfde ankers als tot 9 m worden gebruikt mits de onderlinge afstand wordt aangepast.

Technische Industrie
en Handelsonderneming

LUVEMA®

Postbus 236
6700 AE Wageningen
Nederland
6700 AE Wageningen
The Netherlands
Telefoon : +31(0)317-612878
Telefax : +31(0)317-613554
Email : email@luvema.nl
Internetadres : www.luvema.nl

Boorschema laag reliëf dorpel buiten centor

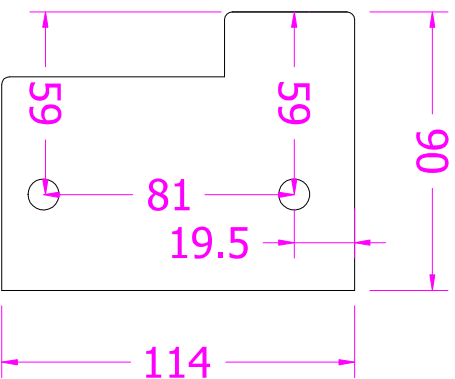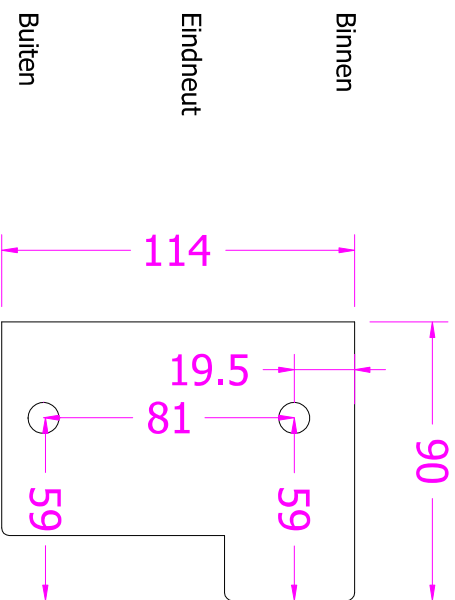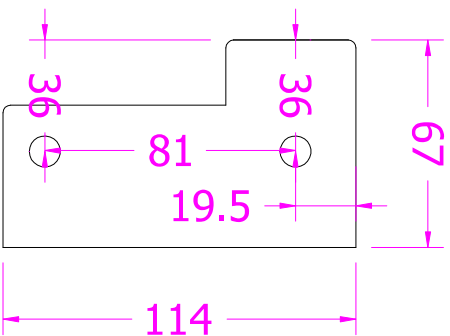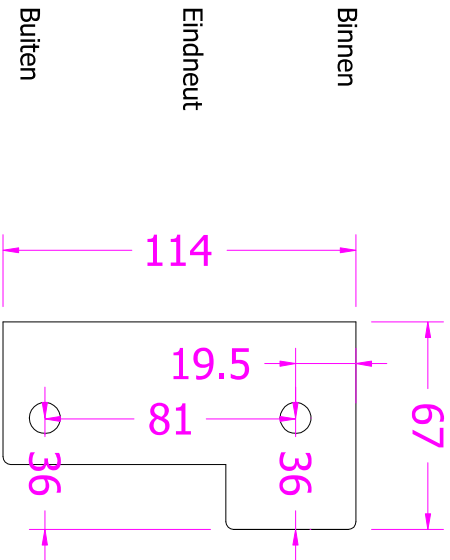

Boordiepte 60 mm
Diam 6 - 7 mm

BUR006 definitief 1xFPS 12-12-2011
 B831400.213.f01 SCHUIFVOUWBESLAG
 versie: 101. auteur: JV-PPS

1 Leverancier: Burghouwt.
 2 Type: Centor #
 \E3, bovenlopend. \.....
 3 #
 \Uitvoering: buitenvouwend systeem.....
 \Uitvoering: binnenvouwend systeem.....
 4 #
 \Indeling: 1-zijdig vouwend.....
 \Indeling: 1-zijdig vouwend met loopdeur.....
 \Indeling: 2-zijdig vouwend..... \Indeling.....
 \Indeling: 2-zijdig vouwend met loopdeur.....
 OPMERKING: max. 2x8 deuren.
 5 #
 \Deurafmeting (hxb) (mm):
 \Deurgewicht (kg): \Deur.....
 OPMERKING: h=max. 3.000 mm. b=max. 1.000 mm.
 Deurgewicht <100 kg.
 6 #
 \.....
 7 #
 \Bovenrail: aluminium.
 8 #
 \Onderdorpel met geleiderail: Luvema, aluminium.
 \Geleiderail voor vloerinbouw: aluminium U-profiel
 met verwisselbare polypropyleen inlegprofiel.
 9 #
 \Oppervlaktebehandeling aluminium onderdelen: naturel
 geanodiseerd. \Oppervlaktebehandeling aluminium
 onderdelen: goudkleurig geanodiseerd.
 \Oppervlaktebehandeling aluminium onderdelen:
 bronskleurig geanodiseerd.
 10 #
 \.....
 11 #
 \Deurset:
 12 #
 \- materiaal: corrosievast staal.
 \- materiaal: messing.
 \- materiaal: koper, bronskleurig gepoedercoat.
 13 #
 \- eind hangrolset, nastelbaar: 2 gelagerde
 looprollen en gelagerd bovenscharnier,
 ondergeleiding met gelagerd onderscharnier.....
 14 #
 \- midden hangrolset, nastelbaar: 4 gelagerde
 looprollen en gelagerd bovenscharnier, gelagerd
 tussenscharnier, ondergeleiding met gelagerd
 onderscharnier.
 \- midden hangrolset, nastelbaar: 4 gelagerde
 looprollen en gelagerd bovenscharnier, 2 gelagerde
 middenscharnieren, ondergeleiding met gelagerd
 onderscharnier.
 OPMERKING: 2 middenscharnieren deurhoogte >2.250 mm.
 15 #
 \- scharnierset (per deur): gelagerd bovenscharnier,
 gelagerd middenscharnier, gelagerd onderscharnier.
 \- scharnierset (per deur): 3 gelagerde scharnieren.
 \- scharnierset (per deur): 4 gelagerde scharnieren.
 16 #
 \- middenscharnier met handvat, aantal (st):
 17 #
 \- speunset, nastelbaar: gelagerde bovenspeun,
 gelagerde onderspeun.
 \- speunset, nastelbaar: gelagerde bovenspeun,
 gelagerde middenspeun, gelagerde onderspeun.

```

        BUR006 definitief 1xFPS 12-12-2011
        \- speunset, nastelbaar: gelagerde bovenspeun, 2
           gelagerde middenspeunen, gelagerde onderspeun.
        OPMERKING: 2 tussenspeunen bij deurhoogte >2.250 mm.
18  #
    \.....
19  #
    \Toebehoren:
20  #
    \- handgreep opbouw: corrosievast staal.
    \- handgreep opbouw: messing.
    \- handgreep opbouw: koper, bronskleurig
       gepoedercoat.
21  #
    \- handgreep, inbouw: corrosievast staal.
    \- handgreep, inbouw: messing.
    \- handgreep, inbouw: koper, bronskleurig
       gepoedercoat.
22  #
    \- kantschuiven: buitenvouwend systeem.
    \- kantschuiven: binnenvouwend systeem.
23  #
    \- lengte grendel (mm): .....
    OPMERKING: 200, 400, 600 of 1.000 mm.
24  #
    \- eindstops voor onderdorpel met geleideprofiel.....
25  #
    \- tochtprofiel voor freeslijn.....
26  #
    \- bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen
       houtschroeven. \- bevestigingsmiddelen.....
27  #
    \.....
```

BRUTO PRIJSOVERZICHT CENTOR E3 BUITENVOUWEND MET KANTSCHUIVEN

* Prijs exclusief kosten meerpuntsluiting (circa € 80,-) en BTW

UITVOERING	HOOGTE 2250	HOOGTE 2500	HOOGTE 3000
2L	€ 809,64	€ 971,88	€ 975,82
2R	€ 809,64	€ 971,88	€ 975,82
1L 2R *	€ 1.074,34	€ 1.354,74	€ 1.360,03
2L 1R *	€ 1.074,34	€ 1.354,74	€ 1.360,03
3R *	€ 974,77	€ 1.161,70	€ 1.167,00
3L *	€ 974,77	€ 1.161,70	€ 1.167,00
3L 1R *	€ 1.451,86	€ 1.777,98	€ 1.784,62
1L 3R *	€ 1.451,86	€ 1.777,98	€ 1.784,62
4L	€ 1.432,07	€ 1.663,48	€ 1.670,12
4R	€ 1.432,07	€ 1.663,48	€ 1.670,12
2L 2R	€ 1.528,74	€ 1.853,21	€ 1.859,85
4L 1R *	€ 1.777,61	€ 2.127,19	€ 2.135,18
1L 4R *	€ 1.777,61	€ 2.127,19	€ 2.135,18
2L 3R *	€ 1.776,21	€ 2.125,38	€ 2.133,38
3L 2R *	€ 1.776,21	€ 2.125,38	€ 2.133,38
5L *	€ 1.675,23	€ 1.930,54	€ 1.938,53
5R *	€ 1.675,23	€ 1.930,54	€ 1.938,53
3L 3R *	€ 2.114,38	€ 2.509,27	€ 2.518,62
7L *	€ 2.336,77	€ 2.660,46	€ 2.671,15
7R *	€ 2.336,77	€ 2.660,46	€ 2.671,15
4L 3R *	€ 2.440,56	€ 2.858,91	€ 2.869,60
3L 4R *	€ 2.440,56	€ 2.858,91	€ 2.869,60
5L 2R *	€ 2.437,75	€ 2.855,30	€ 2.865,99
2L 5R *	€ 2.437,75	€ 2.855,30	€ 2.865,99
8R	€ 2.755,64	€ 3.123,80	€ 3.135,84
5L 3R *	€ 2.776,84	€ 3.240,10	€ 3.252,14

BRUTO PRIJSOVERZICHT CENTOR E3 BUITENVOUWEND MET TWINPOINTLOCK

* Prijs exclusief kosten meerpuntsluiting (circa € 80,-) en BTW

UITVOERING	HOOGTE 2250	HOOGTE 2500	HOOGTE 3000
2L	€ 852,66	€ 991,29	€ 1.030,80
2R	€ 852,66	€ 991,29	€ 1.030,80
1L 2R *	€ 1.117,36	€ 1.374,15	€ 1.415,02
2L 1R *	€ 1.117,36	€ 1.374,15	€ 1.415,02
3R *	€ 1.017,78	€ 1.181,11	€ 1.221,98
3L *	€ 1.017,78	€ 1.181,11	€ 1.221,98
3L 1R *	€ 1.537,90	€ 1.816,79	€ 1.894,59
1L 3R *	€ 1.537,90	€ 1.816,79	€ 1.894,59
4L	€ 1.518,10	€ 1.702,29	€ 1.780,09
4R	€ 1.518,10	€ 1.702,29	€ 1.780,09
2L 2R	€ 1.614,77	€ 1.892,03	€ 1.969,82
4L 1R *	€ 1.863,65	€ 2.166,00	€ 2.245,15
1L 4R *	€ 1.863,65	€ 2.166,00	€ 2.245,15
2L 3R *	€ 1.862,24	€ 2.164,20	€ 2.243,34
3L 2R *	€ 1.862,24	€ 2.164,20	€ 2.243,34
5L *	€ 1.761,26	€ 1.969,36	€ 2.048,50
5R *	€ 1.761,26	€ 1.969,36	€ 2.048,50
3L 3R *	€ 2.243,43	€ 2.567,50	€ 2.683,56
7L *	€ 2.465,82	€ 2.718,68	€ 2.836,10
7R *	€ 2.465,82	€ 2.718,68	€ 2.836,10
4L 3R *	€ 2.569,61	€ 2.917,13	€ 3.034,55
3L 4R *	€ 2.569,61	€ 2.917,13	€ 3.034,55
5L 2R *	€ 2.566,80	€ 2.913,52	€ 3.030,94
2L 5R *	€ 2.566,80	€ 2.913,52	€ 3.030,94
8R	€ 2.927,70	€ 3.201,43	€ 3.355,77
5L 3R *	€ 2.948,90	€ 3.317,73	€ 3.472,07


BRUTO PRIJSOVERZICHT CENTOR E3 BUITENVOUWEND MET BA2000

* Prijs exclusief kosten meerpuntsluiting (circa € 80,-) en BTW

UITVOERING	HOOGTE 2250	HOOGTE 2500	HOOGTE 3000
2L	€ 984,83	€ 1.123,46	€ 1.127,40
2R	€ 984,83	€ 1.123,46	€ 1.127,40
1L 2R *	€ 1.249,53	€ 1.506,32	€ 1.511,62
2L 1R *	€ 1.249,53	€ 1.506,32	€ 1.511,62
3R *	€ 1.149,96	€ 1.313,28	€ 1.318,58
3L *	€ 1.149,96	€ 1.313,28	€ 1.318,58
3L 1R *	€ 1.802,24	€ 2.081,14	€ 2.087,78
1L 3R *	€ 1.802,24	€ 2.081,14	€ 2.087,78
4L	€ 1.782,45	€ 1.966,64	€ 1.973,28
4R	€ 1.782,45	€ 1.966,64	€ 1.973,28
2L 2R	€ 1.879,12	€ 2.156,38	€ 2.163,02
4L 1R *	€ 2.127,99	€ 2.430,35	€ 2.438,34
1L 4R *	€ 2.127,99	€ 2.430,35	€ 2.438,34
2L 3R *	€ 2.126,59	€ 2.428,55	€ 2.436,54
3L 2R *	€ 2.126,59	€ 2.428,55	€ 2.436,54
5L *	€ 2.025,61	€ 2.233,70	€ 2.241,70
5R *	€ 2.025,61	€ 2.233,70	€ 2.241,70
3L 3R *	€ 2.639,95	€ 2.964,02	€ 2.973,36
7L *	€ 2.862,34	€ 3.115,20	€ 3.125,89
7R *	€ 2.862,34	€ 3.115,20	€ 3.125,89
4L 3R *	€ 2.966,13	€ 3.313,65	€ 3.324,34
3L 4R *	€ 2.966,13	€ 3.313,65	€ 3.324,34
5L 2R *	€ 2.963,32	€ 3.310,04	€ 3.320,74
2L 5R *	€ 2.963,32	€ 3.310,04	€ 3.320,74
8R	€ 3.456,40	€ 3.730,12	€ 3.742,16
5L 3R *	€ 3.477,60	€ 3.846,43	€ 3.858,47

Bestelformulier: Centor Onderdorpel Bovenhangend E3 Buiten

Bedrijfsnaam:	Uw ordernummer:
Ordernr./ ref. verwerker:	Merk:

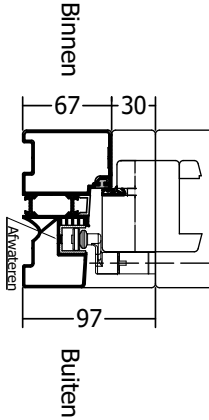


Dorpeltype: BU.4272.CU Onderdorpel buitensponning

Meegeleverd wordt: RVS combischroeven voor montage van de dorpel aan de kozijnstijlen.

Uitvoering: B = Blackstone (zwart)

Aantal onderdorpels: stuks **Zaagmaat:** mm. **Dagmaat:** mm.



Sluitpotblok(ken)
(hartmaat)

Maat:	Maat:	Maat:	Maat:
-------	-------	-------	-------

Maat a	Neut	67	Dagmaat	Neut	Maat z
--------	------	----	---------	------	--------

Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd.

Standaard neutspinning: 21 mm.

Artikel: **Omschrijving:**

- 9213** ☐ Renovatiesponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
9213L ☐ Renovatiesponning aanbrengen in linker zijde 10 mm.
9213R ☐ Renovatiesponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm.

- 9252** ☐ Sponning links 17
9253 ☐ Sponning rechts 17

- 9214** ☐ Kloostersponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
9214L ☐ Kloostersponning aanbrengen in linker zijde 10 mm.
9214R ☐ Kloostersponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm.

SPBB

- ☐ Sluitpotblok tbv kantschuif
Let op! dit is hartmaat = hart stijl

- 9228** ☐ Verstek aanbrengen links in de onderdorpel.
9229 ☐ Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel.
In de tekening aangeven waar en welke hoek.

SPBB-CU

- ☐ Sluitpotblok tbv TPL
Let op! dit is hartmaat = hart hangnaad

SPB-BA-2000

- ☐ Sluitpotblok tbv BA2000


- ☐ met uittrezen BA-2000

Opmerkingen:

Surelock 5 – E2 & E3 hardware


Centor's new Surelock 5 technology ensures folding doors running on E2 and E3 hardware can be adjusted simply with an 8mm Allen key.

1

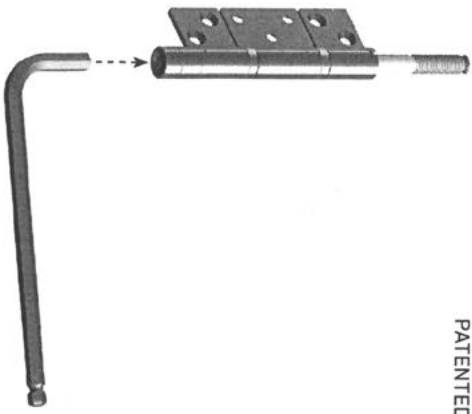

PATENTED

2

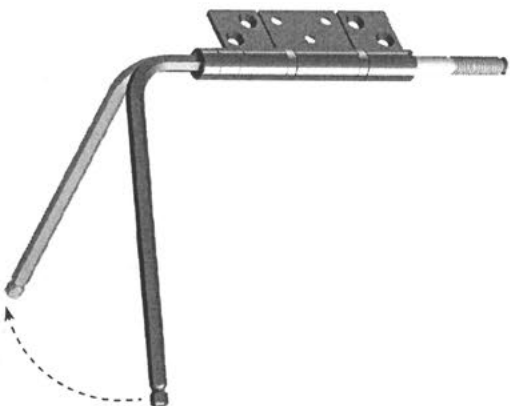

3

