
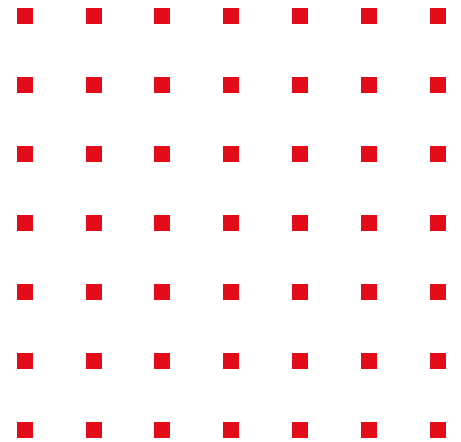


# KABELKLEM- SYSTEEM

Het kabelklemstelsel van Mepac is perfect voor het snel installeren van leidingen en kabels achter systeemplafonds. Het is ontworpen voor de montage van maximaal 15x of 30x 3x1,5mm<sup>2</sup> kabel en wordt geleverd met een bijgeleverde en verwijderbare slagplug voor eenvoudige installatie. We hebben twee maten: de kleine maat is geschikt voor 15 kabels van 3x1,5mm<sup>2</sup> en de grote maat voor 30 kabels van 3x1,5mm<sup>2</sup>. Daarnaast zijn er twee varianten beschikbaar, waaronder een vlamvertragende variant die is getest bij een temperatuur van 960°C volgens VDE 0471/DIN IEC 695.

Het systeem zorgt voor snelle montage van kabels of leidingen tegen wanden of plafonds achter verlaagde plafonds. Dankzij de vrijliggende houder is de montage van de slagplug eenvoudig. Het klemstelsel kan met het aanrijgssysteem eenvoudig en snel op de houder worden bevestigd, geschikt voor zowel wand- als plafondmontage. Het systeem is gemakkelijk te openen en te sluiten voor het invoeren van kabels of leidingen. Meerdere klemmen kunnen aan elkaar gekoppeld worden, ongeacht de grootte. Koppelen kan zowel voor wand- als plafondmontage, rug tegen rug of bovenkant tegen onderkant. Door het koppelen kunnen verschillende soorten kabels en leidingen gescheiden van elkaar gemonteerd worden, voor een veilige en overzichtelijke installatie.

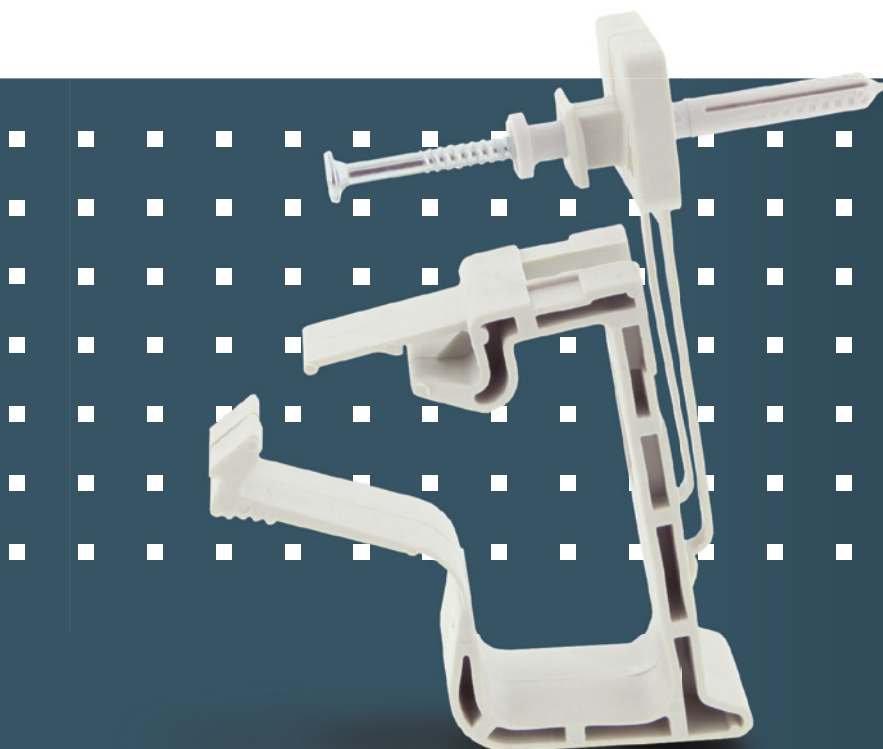

- ✓ Voor het snel installeren van leidingen en kabels achter systeemplafonds
- ✓ Voor de montage van maximaal 15x of 30x 3x1,5mm<sup>2</sup> kabel
- ✓ Montage: bijgeleverde en verwijderbare slagplug
- ✓ Materiaal: nylon (PA6), UV gestabiliseerd
- ✓ Geschikt voor plafond en wand montage
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -10°C

| Specificaties | Waarde    |
|---------------|-----------|
| Materiaal     | Kunststof |
| Kleur         | Zie tabel |
| Aanrijgbaar   | ✓         |

| Artikelcode   | Type           | Vlamdovend | Kleur           | Aantal leidingen<br>NYM 3 x 1,5 | Plug-Ø (mm) |
|---------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| <b>466200</b> | M-KKS-15-SP    | ✗          | Grijs (RAL7035) | 15                              | 5,5         |
| <b>466202</b> | M-KKS-15-SP-VD | ✓          | Grijs (RAL7030) | 15                              | 5,5         |
| <b>466210</b> | M-KKS-30-SP    | ✗          | Grijs (RAL7035) | 30                              | 6,0         |
| <b>466212</b> | M-KKS-30-SP-VD | ✓          | Grijs (RAL7030) | 30                              | 6,0         |

